# Product show

Design：Stile spagnolo
Colore duraturo：10 anni Nessun sbiadimento
Lunghezza：personalizzato
Spessore：1,8 mm, 2,0 mm，2,2 mm，
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Larghezza complessiva：1130mm
Larghezza effettiva：1000/1050mm
Purlin Spacing：660mm
Strati：3 strati
Superficie：saludo in rilievo/liscio

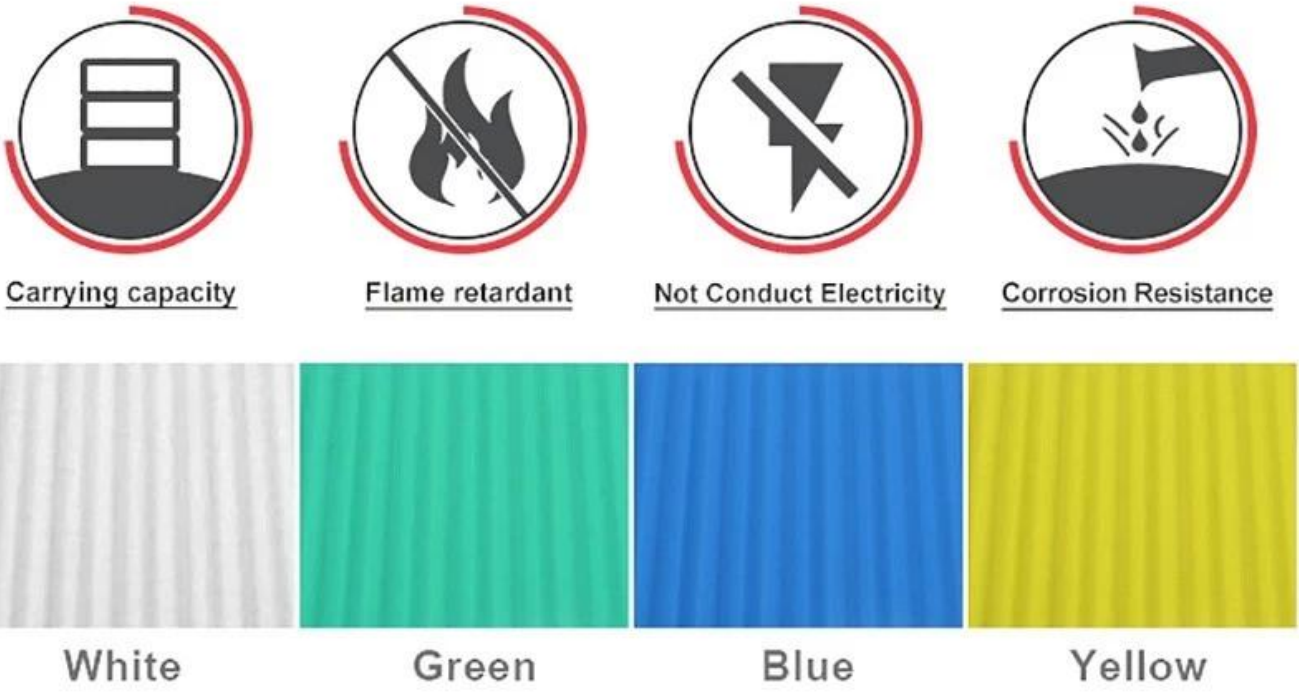

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets

## 1130 trapezoidal sheets

## 900 high wave

## 980 high wave



ZXC New Material Technology Co., Ltd. I nostri prodotti includono fogli in PVC, piastrelle per tetti di resina sintetica ASA, piastrelle per tetti FRP, grondaia, fogli di copertura UPVC ecc. Se il tuo ordine corrispondeS I nostri dettagli delle dimensioni delle scorte, possiamo tempi di consegna più veloci. Benvenuto Contattaci Custom.

## Our Factory



# Engineering case

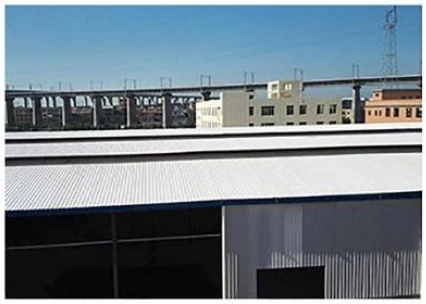

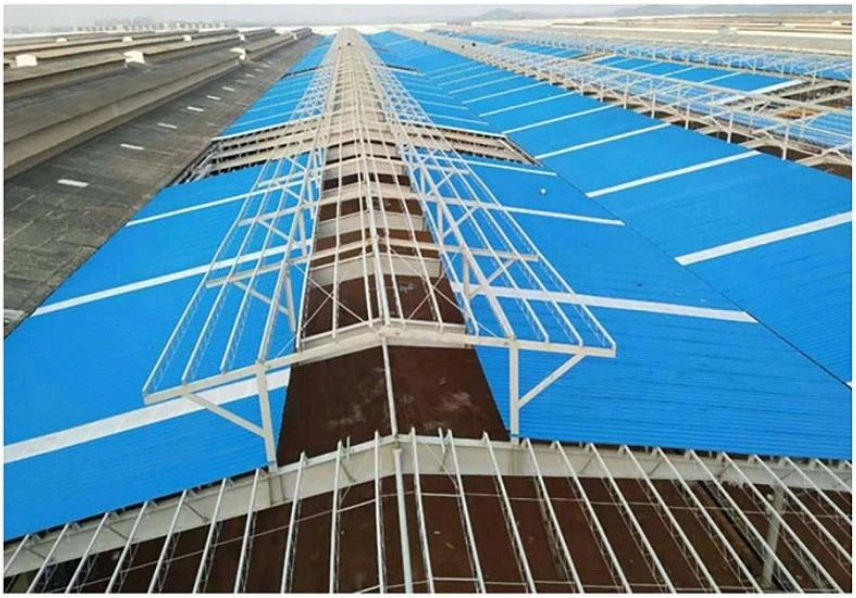

# Certificate

检验报告

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

质量管理体系认证证书

Quality Management System Certificate

Foshan Nanhai Zhongqingcheng Plastic Factory

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Prepared For : FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No.30, Industry Road, Daroao, Foshan, Guangdong, China

Prepared By : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

CHINA, 6F, Bldg E, Houral 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test : Feb. 18-Mar.10, 2016
Date of Report : Mar. 11, 2016
Report Number : B-S16030170

celab

CERTIFICATE

www.celab.com

# Exhibition

# Packaging

# FAQ

***Sei produttore o commerciante?**
*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte foto nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**
*Naturalmente puoi, produrremo anche i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

***Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**
*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare il foglio di copertura?**
*Contatta il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

***Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**
*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti.

***Potresti pagare il costo di spedizione?**
Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

***Qual è il tuo termine commerciale?**
* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.
? Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito
? Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen
ZXC New Material Technology Co., Ltd. è un fornitore di fogli di tetti di plastica chiari in Cina, i nostri prodotti includono fogli PVC, piastrelle per tetto a resina sintetica ASA, piastrelle di copertura FRP, grondaia ecc. Se il tuo ordine corrisponde ai nostri dettagli delle dimensioni delle scorte, possiamo tempi di consegna più veloci.

# Product show

| | |
|---|---|
| nome del prodotto | Tile del tetto Asa in stile spagnolo ASA |
| Marca | ZXC |
| Luogo d'origine | Foshan City, Provincia del Guangdong, Cina (Mainland) |
| Materiale | Acrilonitrile stirene acrilato copolimero, polivinil cloruro,<br>Polvere di calcio, altri materiali chimici |
| Garanzia | 25 anni |
| Certificazione | ISO9001 / SGS / CE |
| Quantità di ordine minimo | 100 metri quadrati |
| Tempo di consegna | 1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni |
| Capacità di fornitura | Abbiamo 8 linee di prodotti, circa 13500 metri quadrati ogni giorno |
| Termini di pagamento | T/T, in primo luogo paga il 30% di deposito, prima di caricare il pagamento del contenitore<br>L/c, |
| Spedizione | Servizio di carico del contenitore completo (FCL), lo facciamo da solo.<br>Meno del servizio di carico del contenitore (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo. |
| Pacchetto | Pallet o sacchetto PE |
| Porta | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Applicazione | Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House,<br>Progetto piatto a pendenza, ecc. |

| | |
|---|---|
| Numero di modello | #1050-160-30 |
| Tipo | Stile spagnolo |
| Larghezza complessiva | 1050 mm |
| Larghezza efficace | 960mm |
| Spessore | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm |
| Lunghezza | Deve essere un multiplo di sezione |
| Colore | Arancione / rosso / grigio / cielo blu / verde scuro /Personalizzato |
| Spaziatura delle onde | 160mm |
| Altezza d'onda | 30 mm |
| Lunghezza della sezione | 219 mm |
| Spaziatura di Purlin | 660 mm |

# More Types

Overall Widthe:1050mm

Effective Width:960mm

Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green

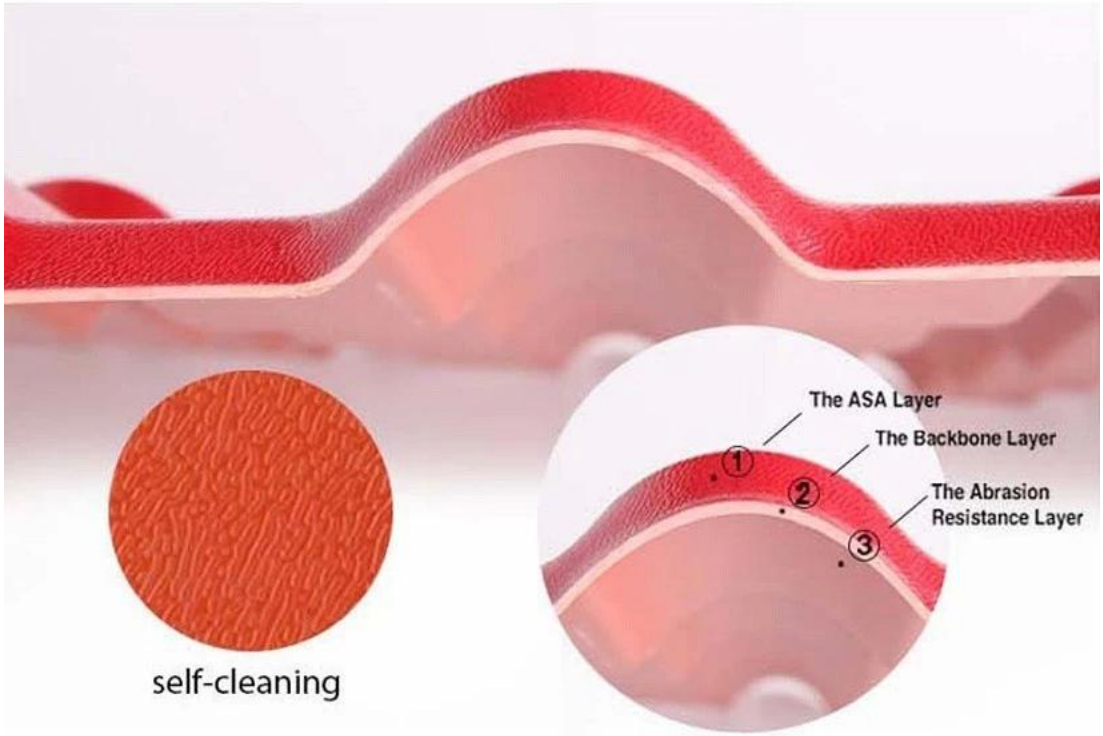

## Struttura

Surface: materie prime ASA importate dalla top 500 GE Company del mondo, resistenza alla super tempo, davvero 10 anni, non hanno lo sbiadimento del colore. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è polivinilcloruro e polvere di calcio, la proporzione è 1: 1. Questo è il rapporto migliore dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la tenacità del prodotto.

In basso: il materiale importante è anche il polivinil cloruro e la polvere di calcio, ma aggiungono altri materiali chimici. Facciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. Il lupo dei prodotti è meglio nel settore.

## Caratteristica

**· Colore duraturo (almeno 10 anni)**

· Il prodotto presenta ultra durabilità nell'ambiente naturale. Anche in condizioni di esposizione a UV, ad alta temperatura e freddezza congelante, mantiene ancora un colore stabile.

**· Eccellenti prestazioni anticorrosiva**

· La piastrella di resina sintetica può resistere all'acido a lungo termine, alcali e alla corrosione del sale, ecc. Comune.

**· Buone prestazioni di impermeabilizzazione**

· Tile di resina sintetica Seleziona una resina altamente resistente ai weater, che è densa e assorbente acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più ampio del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con un contatto con meno tetto, quindi la resina sintetica, le prestazioni impermeabili sono notevolmente aumentate rispetto a piastrelle tradizionali.

**· Forte resistenza al fuoco**

· Materiale ritardante di fiamma di appartenenza, con resistenza al fuoco ≥ B1 testato dai dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.

**· Ottima proprietà isolante per calore**

· Il coefficiente di conducibilità termica è 0,325 W/M.K, circa 1/300 di piastrelle di argilla, 1/50 di piastrelle di cemento e 1/2000 di piastrelle in acciaio di colore spesso. La conservazione della piastrella di resina sintetica può ancora essere ottimizzata.

**· Buona isolamento del suono**

· I test hanno dimostrato che le piastrelle di resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore quando ha subito forti piogge e forti venti.

# resin roof tile saccessories

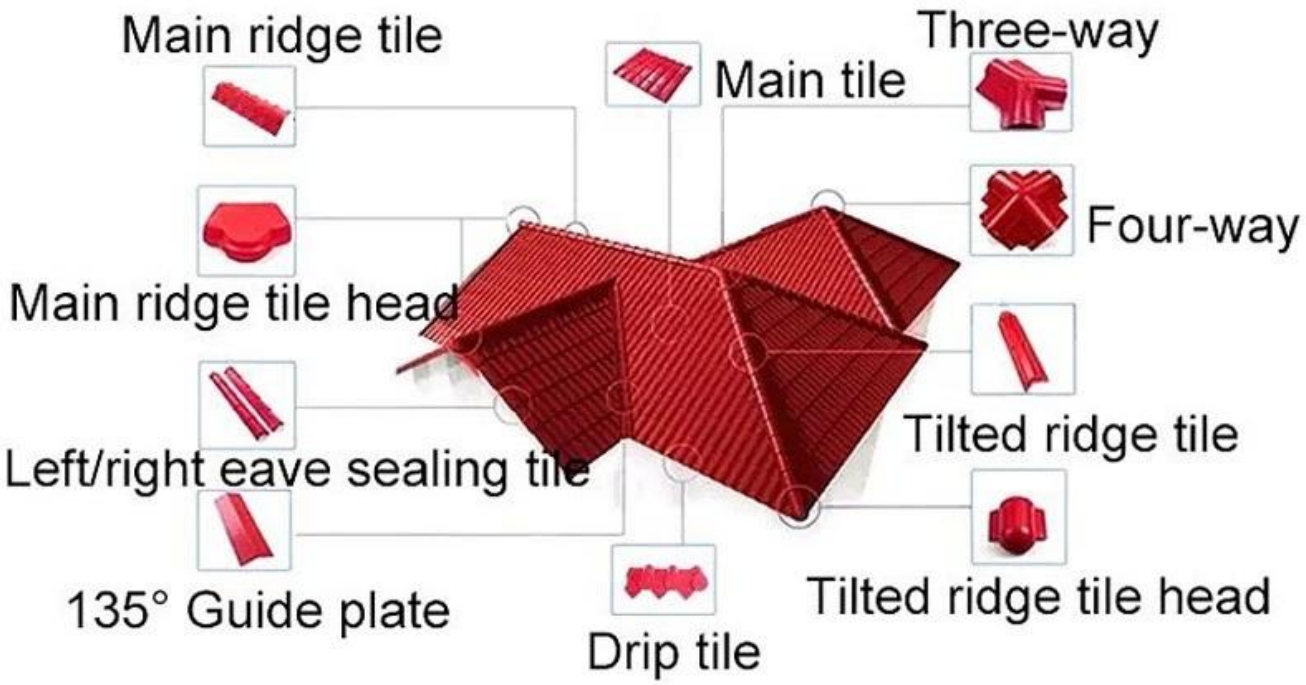

Step1 Step2 Step3

Step4 Step5 Step6

## Our Factory

# Engineering case

# Certificate

检验报告

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

质量管理体系认证证书

Quality Management System Certificate

Foshan Nanhai Zhongqingcheng Plastic Factory

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Prepared For : FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No.30, Industry Road, Daroao, Foshan, Guangdong, China

Prepared By : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

CHINA, 6F, Bldg E, Houral 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test : Feb. 18-Mar.10, 2016
Date of Report : Mar. 11, 2016
Report Number : B-S16030170

celab

CERTIFICATE

www.celab.com

# Packaging

| Spessore | | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Il peso (kg/mq) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Capacità di carico del contenitore | 20GP (21Tonnellate) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40GP (26Tonnellate) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |

## Caratteristica:

1.EccellenteAnti corrosivoPrestazione

2. BuonoImpermeabilePrestazione

3. -fuocoResistenza

4. Miglioreisolamento

5.Soundinsulazione

6.WeatherDispicità,invecchiamentoresistenza

**Pacchetto:**Nudoostandardesportarepacchetto

***Sei produttore o commerciante?**

*Sì, siamo reali, Ci sono molte immagini nella nostra azienda Introduzione.Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con il profilo?**

*Naturalmente puoi, anche produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

***Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare il foglio di copertura?**

*Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

***Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare qualità?**

*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare i costi di spedizione? Per favore contatta il nostro personale di servizio.

***Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito

? Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen