









3. Quindi attraverso la pressione dello stampo, l'elasticità dello stampaggio, il raffreddamento, viene introdotto lentamente attraverso la macchina di trazione

4. Per raggiungere la lunghezza delle esigenze del cliente tagliare. dopo l'uscita artificiale

nome del prodotto	Tegola ASA in stile spagnolo			
Marca	ZXC			
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)			
Materiale	Copolimero acrilonitrile-stirene-acrilato, Polivinile , Polvere di calcio ,altri materiali chimici			
Garanzia	25 anni			
Certificazione	ISO9001/SGS/CE			
Quantità di ordine minimo	100 mq			
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni			
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno			
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il container pagare il resto del pagamento L/C,			
Spedizione	Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio Container Load (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.			
Pacchetto	Pallet o sacchetto in PE			
Porta	Guangzhou/Shenzhen/Foshan			

Applicazione	Coperture della villa, coperture della casa, giardino, fattoria, casa del contenitore, Progetto da piano a pendio, ecc		
Numero di modello	#1050-160-30		
Tipo	Stile spagnolo		
Larghezza complessiva	1050 mm		
Larghezza effettiva	960 mm		
Spessore	2,3 mm/2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm		
Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione		
Coloreeee	Arancione/Rosso/Grigio/Azzurro cielo/Verde scuro		
Spaziatura delle onde	160 mm		
Altezza d'onda	30 mm		
Lunghezza della sezione	219 mm		

#### Struttura

Superficie: materie prime ASA importate dalla principale azienda 500 GE del mondo, super resistenza agli agenti atmosferici, veramente 10 anni, non sbiadiscono i colori. Lo stEard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: Il materiale è Polivinile cloruro E Polvere di calcio , la proporzione è 1:1. Questo è il rapporto migliore dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la resistenza e la tenacità del prodotto.

In basso: Anche il materiale importante lo è Polivinile cloruro E Polvere di calcio , ma aggiungi altri materiali chimici. Produciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. La brillantezza dei prodotti è la migliore del settore.

#### **Caratteristica**

- · Di lunga durata Color (A meno 10 anni)
- · Il prodotto è caratterizzato da una durabilità ultra elevata nell'ambiente naturale. Anche in condizioni difficili di esposizione ai raggi UV, alle alte temperature e al freddo gelido, mantiene comunque il colore stabile.

#### · Eccellenti prestazioni anticorrosione

· Le piastrelle in resina sintetica possono resistere alla corrosione a lungo termine di acidi, alcali e sale, ecc. I test hanno dimostrato che non si verifica alcuna reazione chimica dopo l'immersione in sale, alcali e vari acidi al di sotto del 60%. È ideale per l'applicazione in aree in cui è comune la pioggia acida.

#### · Buone prestazioni di impermeabilizzazione

Le piastrelle in resina sintetica selezionano una resina altamente resistente alle intemperie, che è
densa e non assorbe acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più largo del
45% rispetto alle piastrelle tradizionali con meno contatto con il tetto, quindi le prestazioni di
impermeabilità della resina sintetica sono notevolmente aumentate rispetto alle piastrelle
tradizionali piastrelle.

#### · Forte resistenza al fuoco

· Appartenente materiale ignifugo, con resistenza al fuoco ≥ B1 testato da dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo stEard GBB8624-2006.

#### · Eccellente proprietà di isolamento termico


· Il coefficiente di conduttività termica è 0,325 W/m.k, circa 1/300 delle piastrelle in argilla, 1/50 delle piastrelle in cemento e 1/2000 delle piastrelle in acciaio di colore spesso. Pertanto, senza considerare l'aggiunta di uno strato di conservazione del calore, l'isolamento termico e la conservazione del calore di piastrella in resina sintetica può ancora essere ottimizzato.


#### · Buon isolamento acustico

· I test hanno dimostrato che le piastrelle in resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore in caso di forti piogge e forti venti.





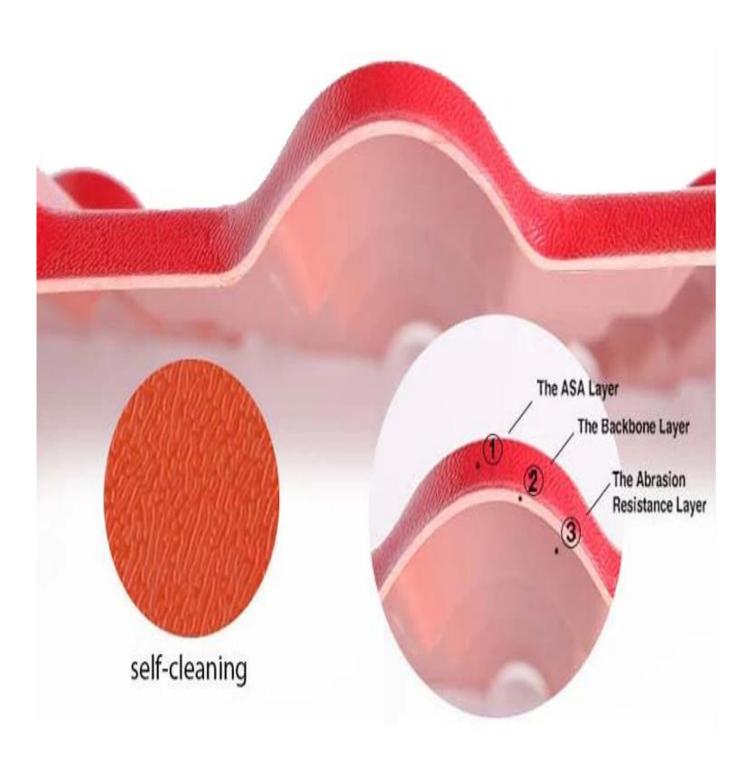

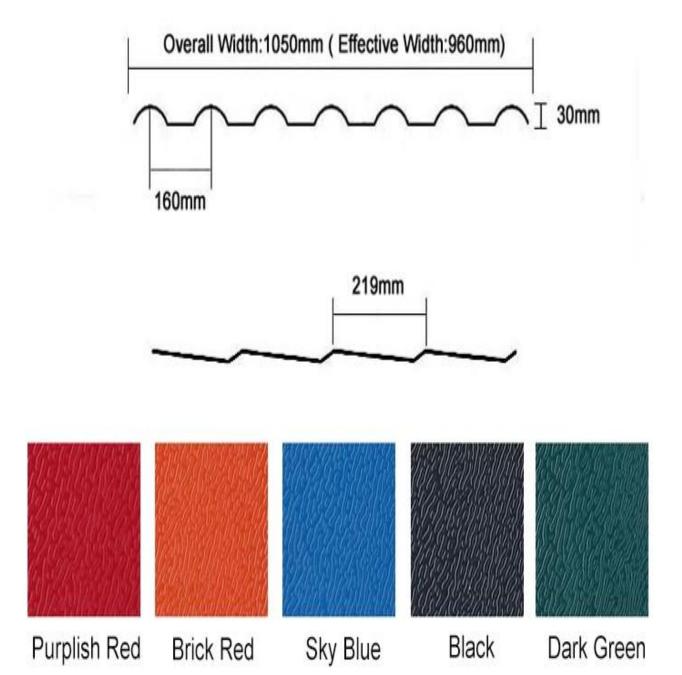

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile					
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)					
Туре		Spanish Style					
Overall Width		1050mm					
Effective Width		960mm					
Thickness		2.3mm-3.0mm					
Length		Customized(According to the size of container)					
Color		Customized	Customized				
Purlin Spacing		660mm					
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm		
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0		
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500		
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300		
Feature		1.Excllent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness, ageing resistance					
Package		Nude or standard export package					

tem No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Tumup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Let / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
s	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	EL CLOD
	Antique eave drip tile	delphyliploto	12	Screw And Hat	
6	Three-way				

# Accessories







### Certificate













## Our Factory











# Our Customer



## Packaging














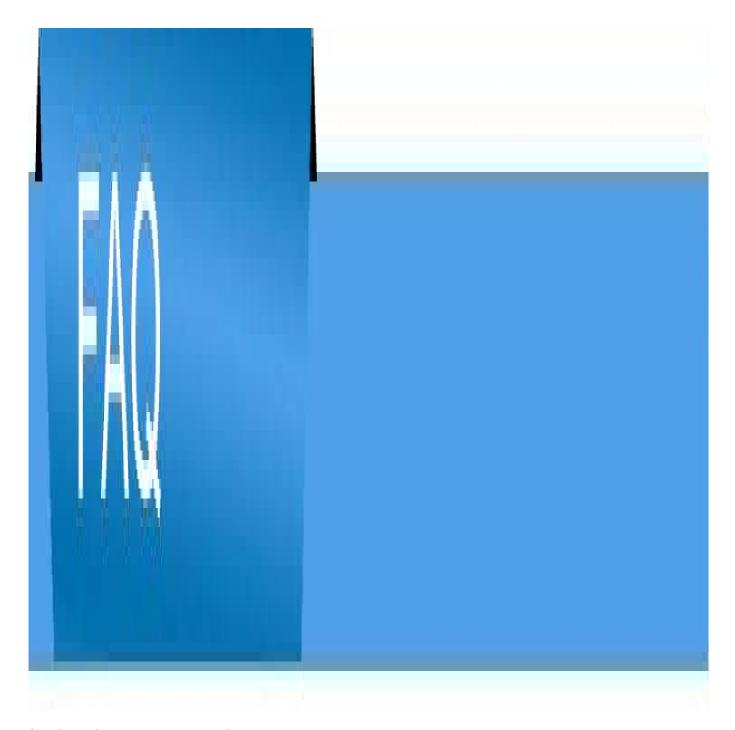

- \* Sei produttore o commerciante?
- \* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.
- \* Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?
- \* Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.
- \* Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?
- \* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

- \* Come installare la lamiera di copertura?
- \* Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.
- \* Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testarli qualità?
- \* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti. Potresti pagare il costo di spedizione? Contatta il nostro personale di assistenza.
- \* Qual è il tuo termine commerciale?
- \* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.
- Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen