

Product show

Design: stile spagnolo

Colore della durata: 10 anni senza sbiadimento

Lunghezza: personalizzata

Spessore: 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3.0mm

Larghezza totale: 1130mm

Larghezza effettiva: 1000 / 1050mm

Spaziatura di Purlin: 660mm

Livelli: 3 strati

Superficie: goffrato / fustosurface



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets




900 high wave



980 high wave



PVC accessories

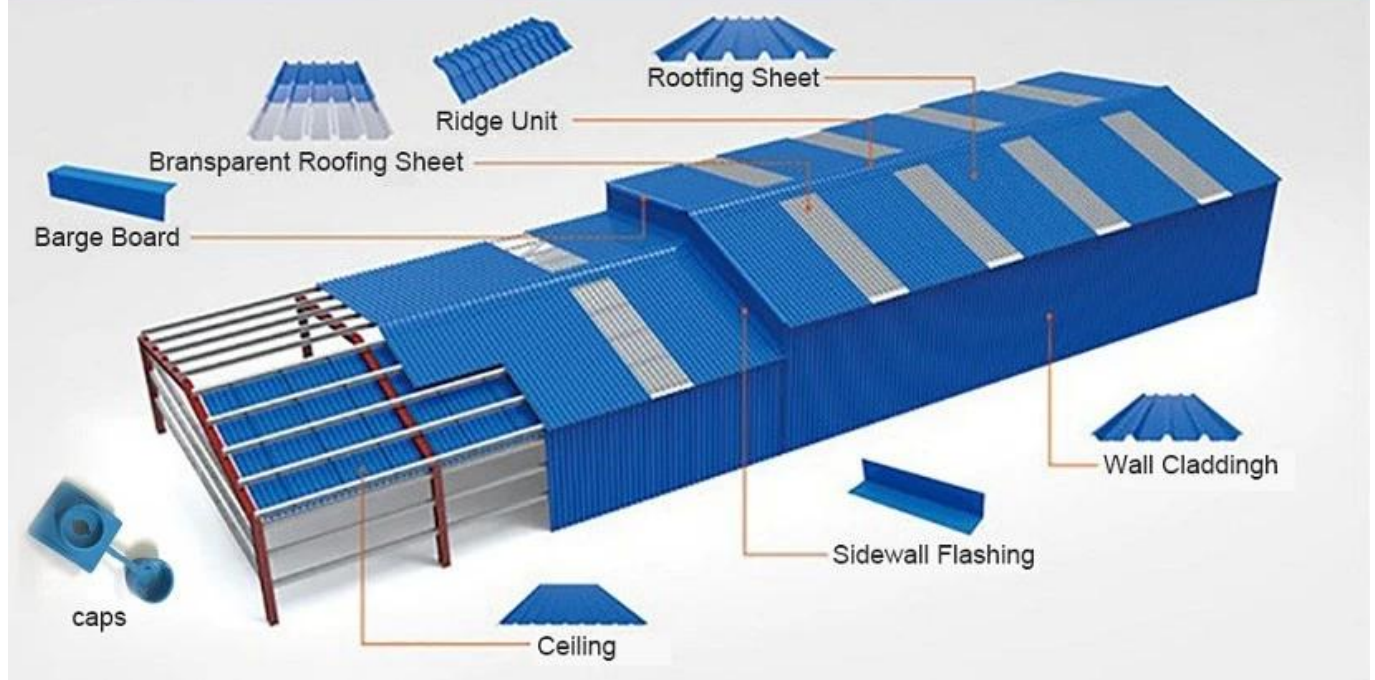

ZXC New Material Technology Co., Ltd. I nostri prodotti includono fogli in PVC, piastrelle per tetto in resina sintetica ASA, piastrelle per coperture FRP, grondaie, fogli di copertura UPVC ecc. Se il tuo ordine corrisponde I nostri dettagli di dimensione delle azioni, possiamo più velocemente i tempi di consegna. Benvenuto Contattaci Personalizzato.

Our Factory



Engineering case



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Form No. QM/010001-01 Rev. 1.0

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without burr. Warpage should be less, and both sides are straight.	Conformed	Pass
2	Walk distance	mm	0	0	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.2	±0.2	Pass
4	Skewness	kg/m ²	---	0.00	Pass
5	Flexure strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
6	Impaction of break	%	≤2.0	1.0	Pass
7	Water absorption (10h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
8	Acid resistance (20%, HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
9	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
10	Freeze/thaw resistance (open/closed cycle 5 cycles)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
11	Change index	%	≤0.2	0.15	Pass

Chief of the report: _____

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Form No. QM/010001-01 Rev. 1.0

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform color and texture. There should be no bubble, crack, visible impurities, color spots.	Conformed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥2.0	2.5	Pass
4	Flexure strength	MPa	≥2.0	2.5	Pass
5	Impact strength	MJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
6	Water absorption (10h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
7	Acid resistance (20%, HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
8	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
9	Freeze/thaw resistance (open/closed cycle 5 cycles)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Conformed	Pass
10	Change index	%	≤0.2	0.15	Pass
11	Water absorption (10h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
12	Water absorption (24h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
13	Water absorption (10h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
14	Water absorption (24h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
15	Water absorption (10h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass
16	Water absorption (24h, 20°C)	---	No qualitative cracks or water absorption test	Conformed	Pass

Chief of the report: _____



Exhibition



Packaging



FAQ

*** Sei produttore o commerciante?**

* Sì, siamo reali produttori, ci sono molte foto nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di un altro prodotto speciale, faremo del nostro meglio per aiutarti, quindi possiamo costruire una relazione commerciale a lungo termine.

*** Posso ordinare il prodotto con cui voglio profilo?**

* Certo che puoi, anche produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

*** Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

* Sì, siamo accettati OEM & ODM Service. But Abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

*** Come installare il foglio di copertura?**

* Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

*** Puoi fornire campioni per aprire il mercato e la qualità del test?**

* Sì, possiamo dobbiamo fornire campioni gratuiti a te.

*** Potresti pagare il costo di spedizione?**

Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

*** Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T / T 30% in anticipo, equilibrio prima della spedizione.

- Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%
- Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen