nome del prodotto	ZXC Round Wave e Trapezoid PVC Foglio di coperture in diversi colori
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Foshan City, Provincia del Guangdong, Cina (Mainland)
Materiale	Cloruro di polivinil, polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	10 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Quantità di ordine minimo	300 metri quadrati
Tempo di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di prodotti, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo paga il 30% di deposito, prima di caricare il pagamento del contenitore L/c,
Spedizione	Servizio di carico del contenitore completo (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio di carico del contenitore (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Applicazione	Fabbrica, magazzino, fattoria, mercato, corridoio. Soprattutto in piante chimiche corrosive, fonderie, piante in ceramica, salsa di soia, piante chimiche, impianti di stampa e tintura, fabbrica di solventi organici, acido, alcali e altre piante corrosive

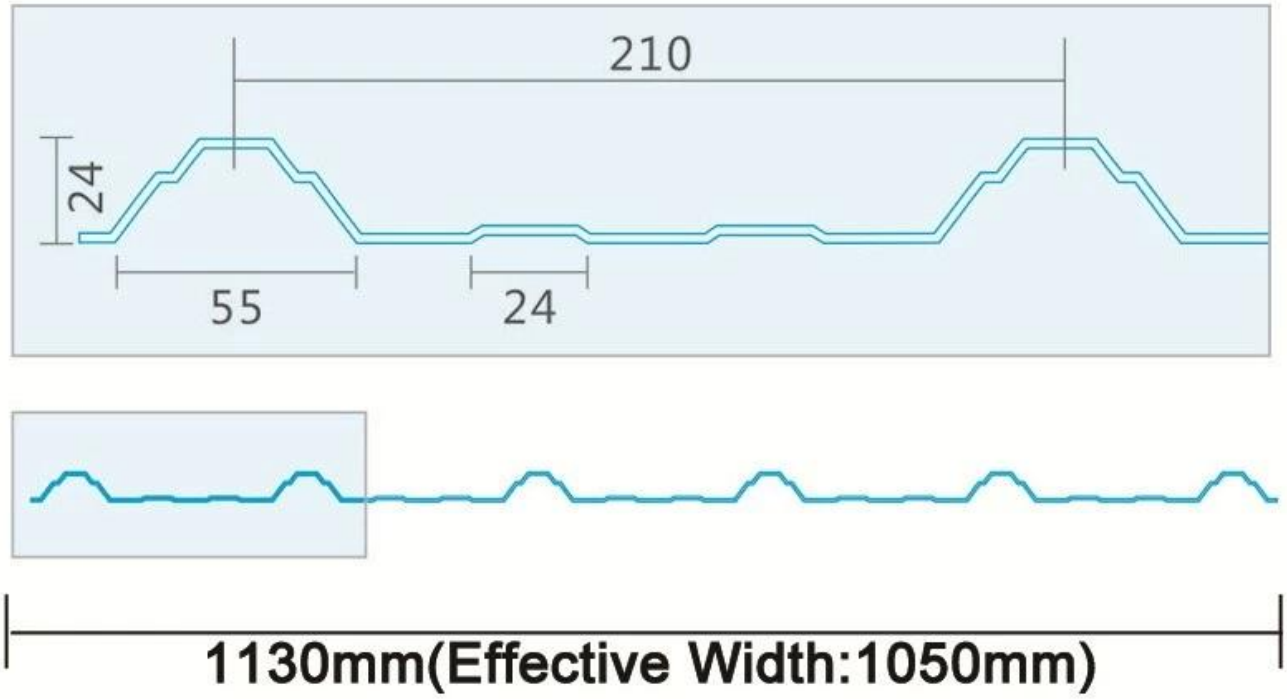

Numero di modello	#1130-210-24
Tipo	Tipo di trapezoide
Larghezza complessiva	1130mm

Larghezza efficace	1050 mm
Spessore	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	5,8 metri / 11,8 metri / personalizzato
Colore	Bianco / blu / verde / rosso / personalizzato
Spaziatura delle onde	210 mm
Altezza d'onda	24 mm
Strato	Uno strato / due livelli / tre strati

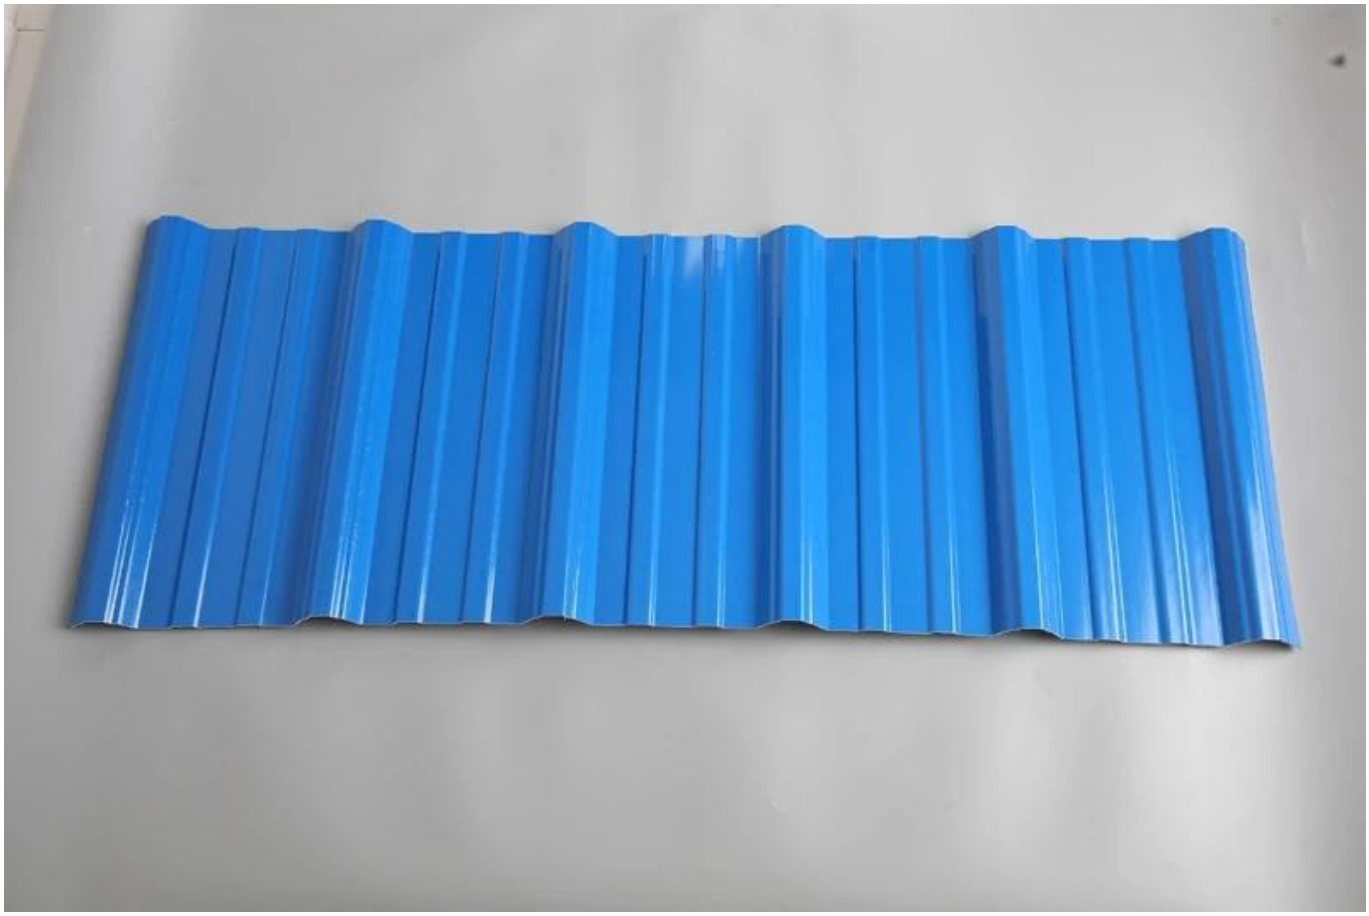

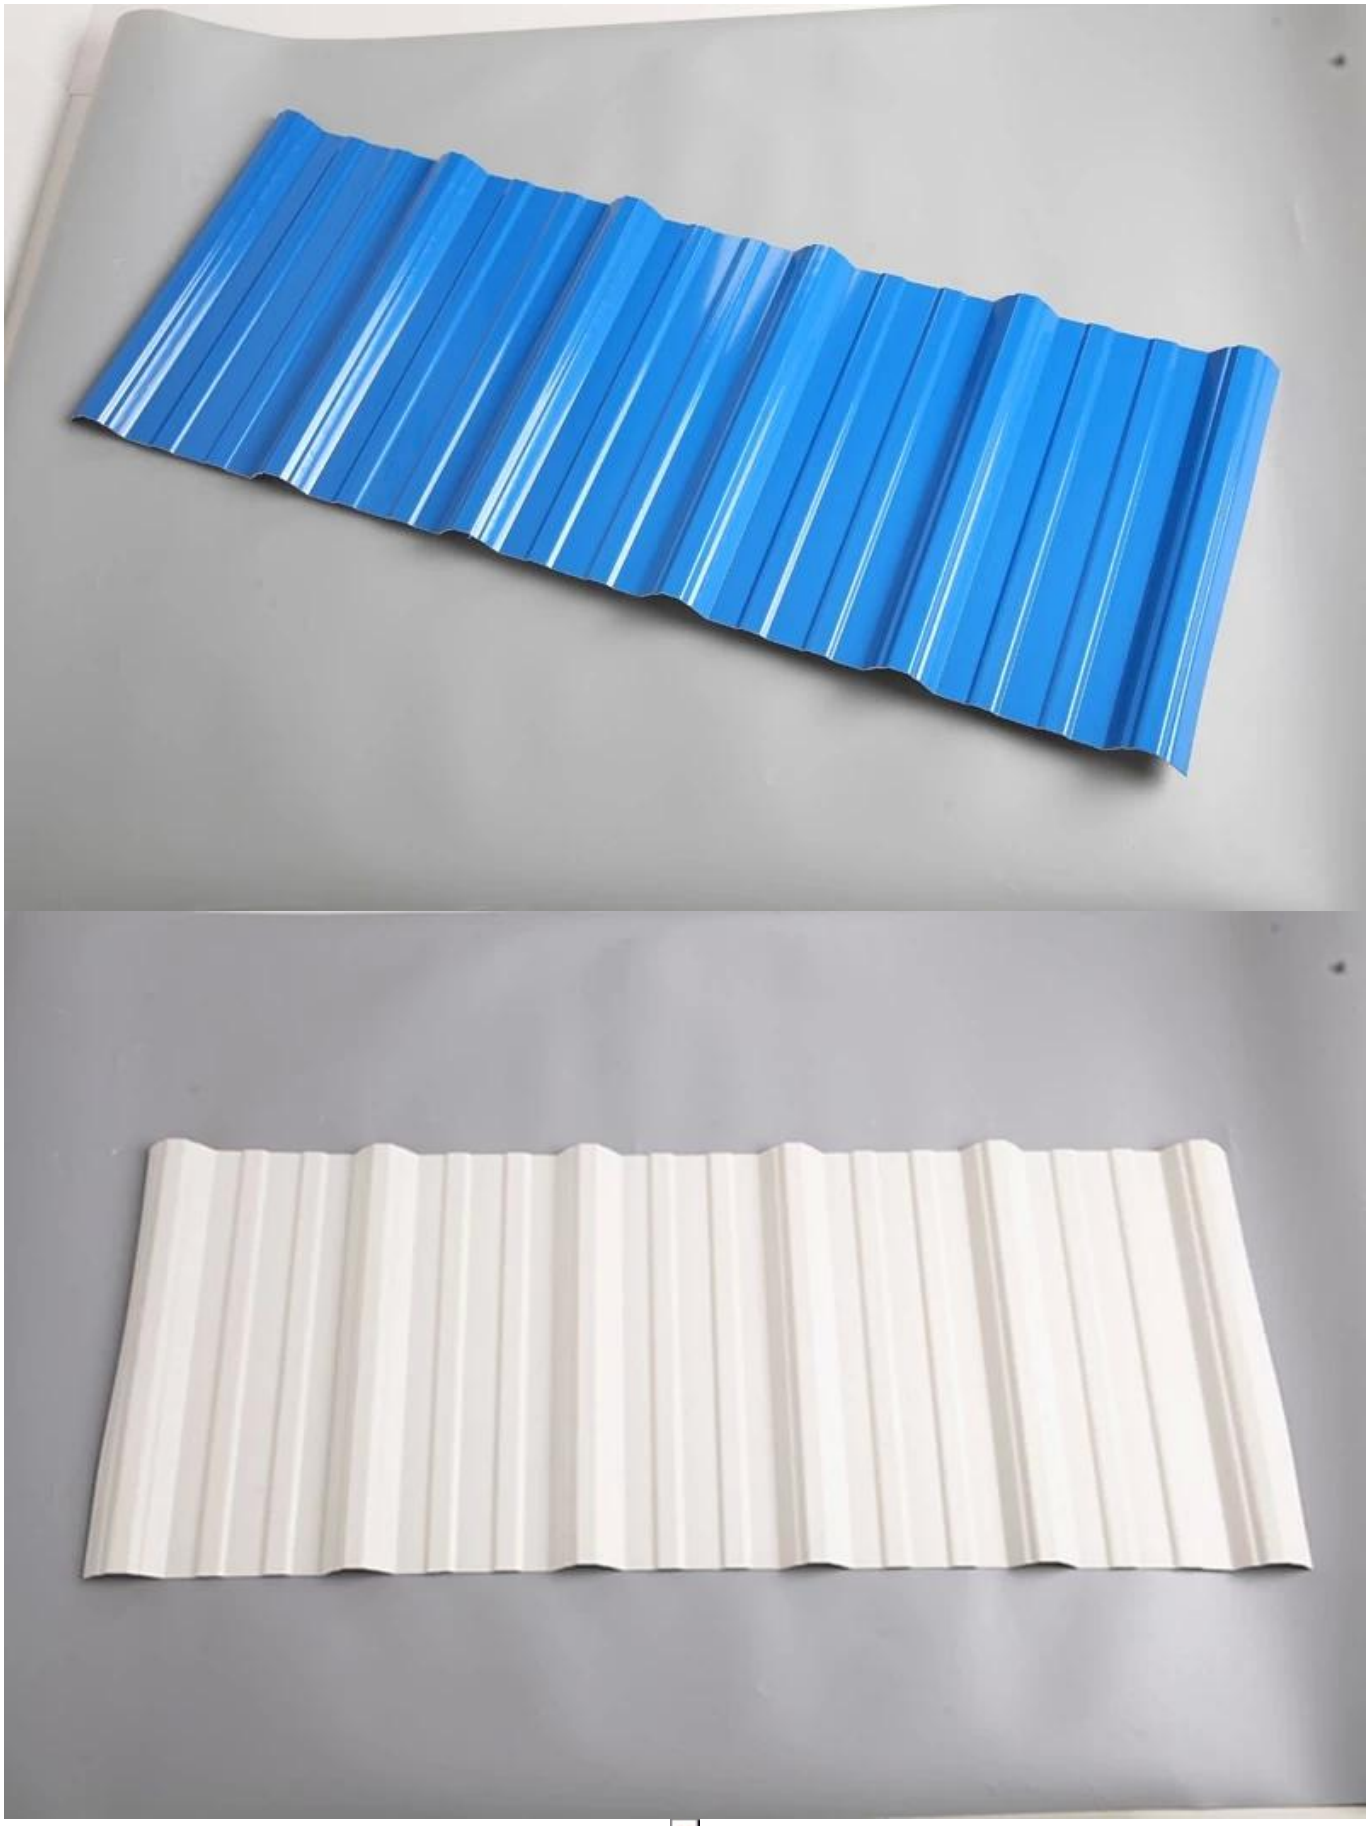

Caratteristica

• Anti corrosivo

• Foglio di coperture in plastica PVC Zhongxingcheng a lungo termine contro acido, alcali, sale e

altri prodotti chimici corrosivi. Gli esperimenti dimostrano che: nel sale, alcali e al 60% a seguito di un ammollo di 24 ore in acido, nessuna reazione chimica. Molto adatto per le aree acide plurne e l'uso costiero, l'effetto è stato particolarmente significativo.

• Impermeabile

• I materiali di superficie del foglio di copertura in plastica in plastica PVC di Zhongxingcheng sono co-estrusi nella resina a strato di superficie ultra-stagile per garantire la durata dei prodotti (per 15 anni di garanzia della qualità).

• Resistenza al fuoco

• Il foglio di coperture in plastica di Zhongxingcheng PVC è un materiale ritardante di fiamma, attraverso l'autorità nazionale del fuoco del dipartimento secondo gli standard GB8624-2006 per i test, prestazioni di sicurezza antincendio ≥ B1.

• Isolamento termico

• Il coefficiente di conducibilità della conducibilità termica di conducibilità per tetti di plastica PVC Zhongxingcheng è 0,325 W / MK, la piastrella di argilla è di circa 1/310, piastrella di cemento 1/5, 0,5 mm di piastrella di acciaio di colore spesso 1 / 2000. Pertanto, senza considerare il caso di aumento dello strato di isolamento, Il foglio di copertura in plastica in PVC può comunque ottenere le migliori proprietà di isolamento termico.

• Isolamento acustico

• I test dimostrano che: nella sofferenza delle forti piogge, i venti forti l'impatto del rumore esterno, il foglio di copertura in plastica PVC Zhongxeng ha un buon assorbimento dell'effetto del rumore, rumore verso il basso 30 dB rispetto a piastrelle in acciaio a colori.