

## Product show

### **ZXC ( [Fornitore di lastre ondulate FRP in Cina](#)) Eccellenti prestazioni anticorrosive:**

I prodotti resistono a vari acidi, alcali e perossidi, particolarmente adatti per l'applicazione nelle zone costiere e in luoghi corrosivi.

### **Trasmissione della luce superiore:**

È compreso tra il 60 e l'85%. La luce attraverso il foglio di illuminazione in FRP si disperde ed è mite. Non formerà una fascia luminosa in modo da rendere l'interno più luminoso.

### **Alta qualità:**

Densità relativa compresa tra 1,3-2,0, solo acciaio al carbonio 1 / 4-1 / 5, la resistenza alla trazione è vicina, anche più dell'acciaio al carbonio, e la resistenza specifica può essere paragonata all'acciaio altolegato.

Prova di carico FRP, ha invitato un peso di circa 80 kg di uomini in piedi sulla campata di 130 cm della lastra di copertura trasparente in fibra di vetro, la prova è stata completata con successo. Il test dimostra che la qualità delle piastrelle FRP soddisfa lo standard nazionale.

### **Solidità agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento:**

Lunga esposizione all'atmosfera, alla radiazione solare, all'integrità del prodotto, nessuna deformazione, vita utile fino a 10 anni.

La nostra personalizzazione ZXC ha vantaggi di prezzo, non esitate a contattarci per vendite o lasciarci un messaggio!

**Clic [Fornitore di lastre per tetti in plastica trasparente Cina](#) per saperne di più**




ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***

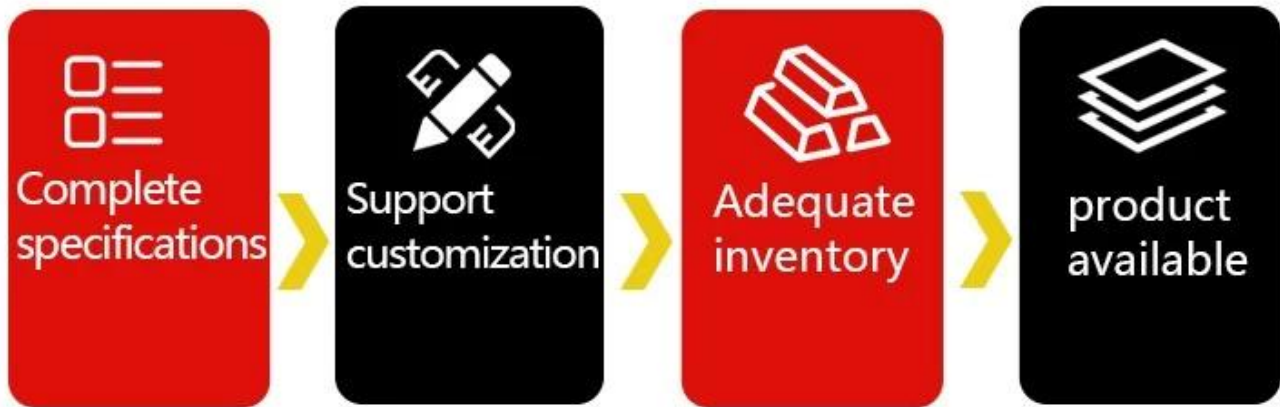

<b>Nome del prodotto</b>	Tipi di installazione facile e veloce della copertura del tetto in plastica trasparente per balconi	
<b>Modello</b>	frp-01	
<b>Superficie</b>	Superficie liscia	
<b>Lunghezza</b>	6000mm, 11800mm o personalizzato	
<b>Tipo</b>	Tipo trapezoidale, tipo a onda rotonda	
<b>Larghezza complessiva</b>	930mm	
<b>Larghezza effettiva</b>	840 mm	
<b>Distanza tra gli arcarecci</b>	660 mm	
<b>Spessore</b>	1,0±0,1 mm	
	1,2±0,1 mm	
	1,5±0,1 mm	
	2,0±0,1 mm	
<b>Peso</b>	1,7±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,1±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	2,6±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
	3,0±0,1 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Capacità di carico del contenitore</b>		
<b>MQ/20 FCL (21 Tonnellate)</b>	<b>MQ/40 FCL (26 Tonnellate)</b>	
12000 mq	15000 mq	
10000 mq	12300 mq	
8000 mq	10000 mq	
7000 mq	8600 mq	

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience



spessore:	1,0 mm-2,8 mm
larghezza:	1130/ 930/ 900/ 840 mm
lunghezza:	personalizzabile
forma d'onda:	grande caduta, piccola onda
luogo d'origine:	foshan
Essere applicabile:	Edifici di fabbriche, magazzini, residenze-mercato, strade di mercato, tende da sole, tettoie, coperture di edifici, fabbriche di ceramica, ecc.

# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green




Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details

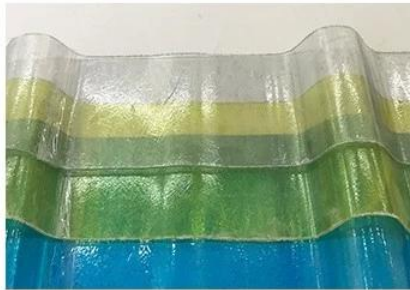

# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



***planting shed***

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



***roof***

Good light transmission  
performance, no rain leakage



***Villa shed***

Bright colors, more class



***Recreation area***

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered




*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*


*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*

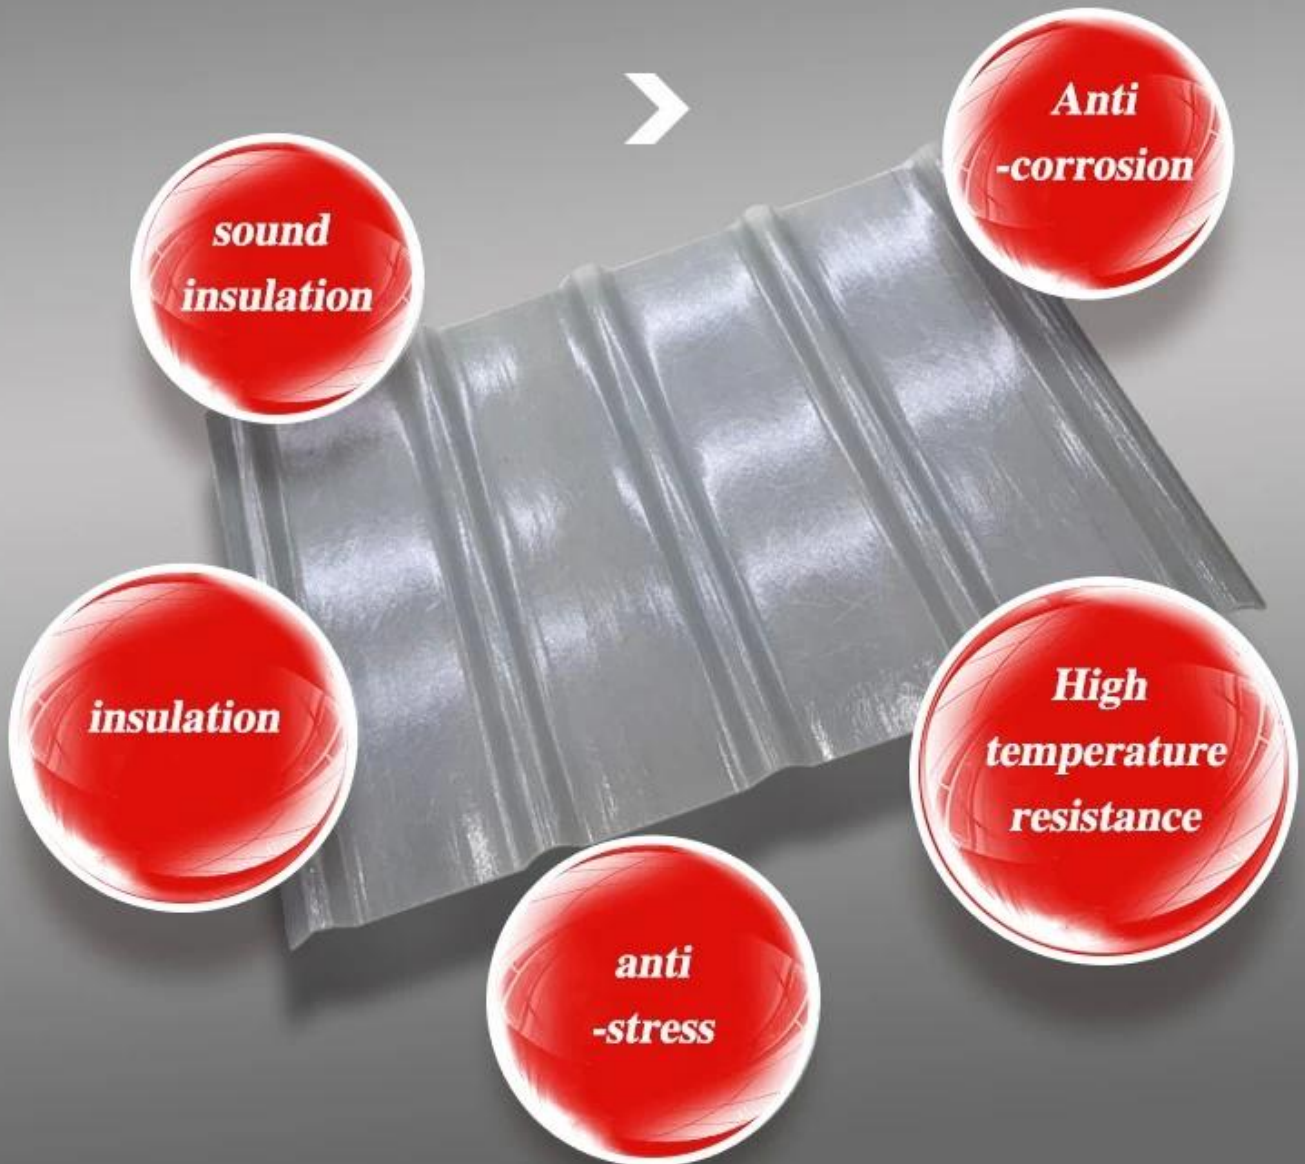

# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy

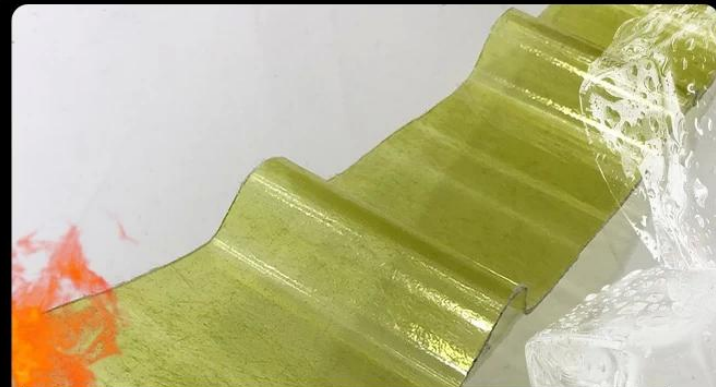

## **01** High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



## **02** Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## **03** Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening




## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite anticorrosive APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Lastra per tetto in FRP, PVC, piastrella trasparente in PC.



# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step

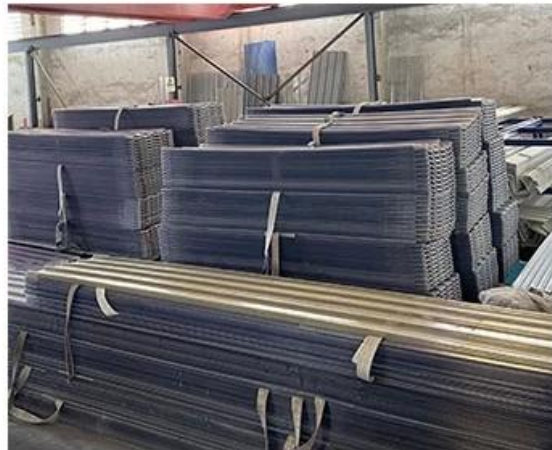

# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



# Packaging



# FAQ

## **\*Sei un produttore o un commerciante?**

\*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra azienda. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

## **\*Posso ordinare il prodotto con il quale voglio profilarlo?**

\*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

**\*Puoi inserire il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

**\*Come installare la lamiera di copertura?**

\*Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

**\*Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

\*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti. Potresti pagare il costo di spedizione? Contatta il nostro personale di assistenza.

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

- Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen