

Product show

La materia prima principale è il PVC con agente resistente ai raggi ultravioletti e additivi. Attraverso la composizione scientifica, realizzata con tecnologia avanzata.

1. Leggero
2. Tutela dell'ambiente
3. impermeabile e ignifugo
4. Facile installazione
5. Anticorrosivo
6. Buon isolamento acustico

ZXC [foglio di plastica sul tetto in porcellana](#)





**PVC Roofing Sheet
Manufacture For 15 years**



Annual Output 5913000 m²

Lunghezza	1m-12m
Superficie	opaco
Peso	3,0-6,8 kg/m ²
Larghezza	1.130 mm/ 1.080 mm/ 1.050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garanzia	30 anni
Numero di modello	Foglio composito in PVC ASA
Funzione	Isolamento, ignifugo, isolamento termico, anticorrosione, resistenza agli urti
Forma	onda rotonda, grande onda rotonda, onda trapezoidale
Grado di protezione antincendio	B1
Temperatura	—Da 10 gradi Celsius a 70 gradi Celsius
Colore	Bianco, Blu, Grigio, Rosso, personalizzabile
Strati	2 o 3 strati
Colore duraturo	10 anni senza sbiadimento

Clic [Tegole in plastica prezzo Cina](#) per saperne di più

TYPE 840 PIT



900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



980 TYPE HIGH WAVE



1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)




1130 TYPE WAVELET




1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE

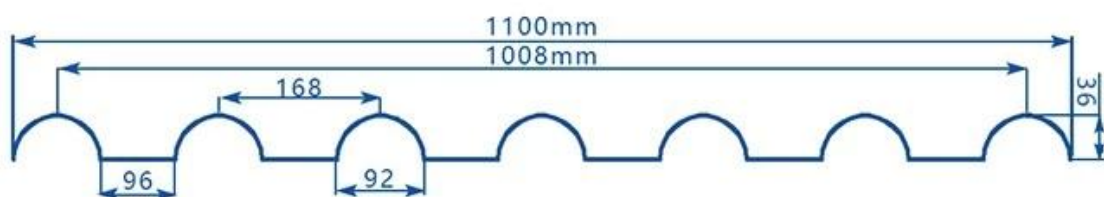

HOLLOW ROOF TILE

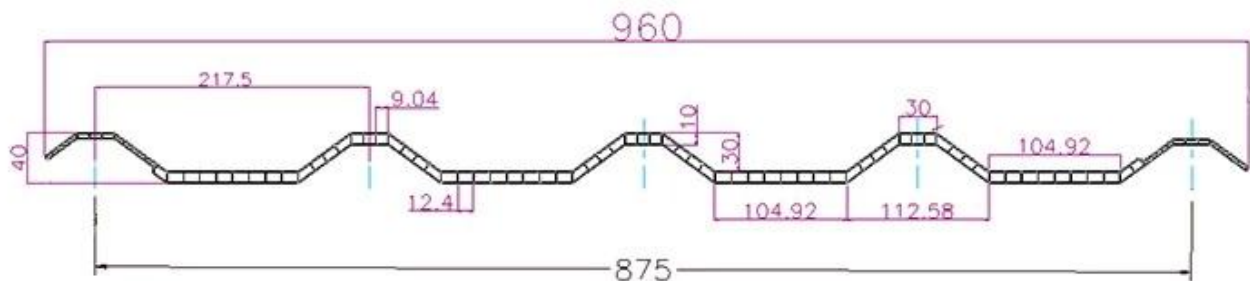

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite anticorrosive APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Lastra per tetto in FRP, PVC, piastrella trasparente in PC.





Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing



ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT INSULATION

**New material plastic steel tile
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile
Temperature too high**



COLOUR

**ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading**



Severe fading



Usage scenarios: factories
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,
residence,pergola



Exhibition



Certificate



Packaging



FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**

*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella presentazione della nostra azienda. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con il quale voglio profilarlo?**

*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste dettagliate.

***Puoi inserire il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

***Come installare la lamiera di copertura?**

*Contatta il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

***Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti. Potresti pagare il costo di spedizione? Contatta il nostro personale di assistenza.

***Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

• Tempi di produzione: entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.

• Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen