


厚度	2.3 mm / 3.0 mm / 2.8 mm / 2.5 mm
重量	每平方公尺重量
规格	160 mm / 219 mm / 30 mm / 219 mm
厚度	160 mm
重量	30 mm
厚度	219 mm



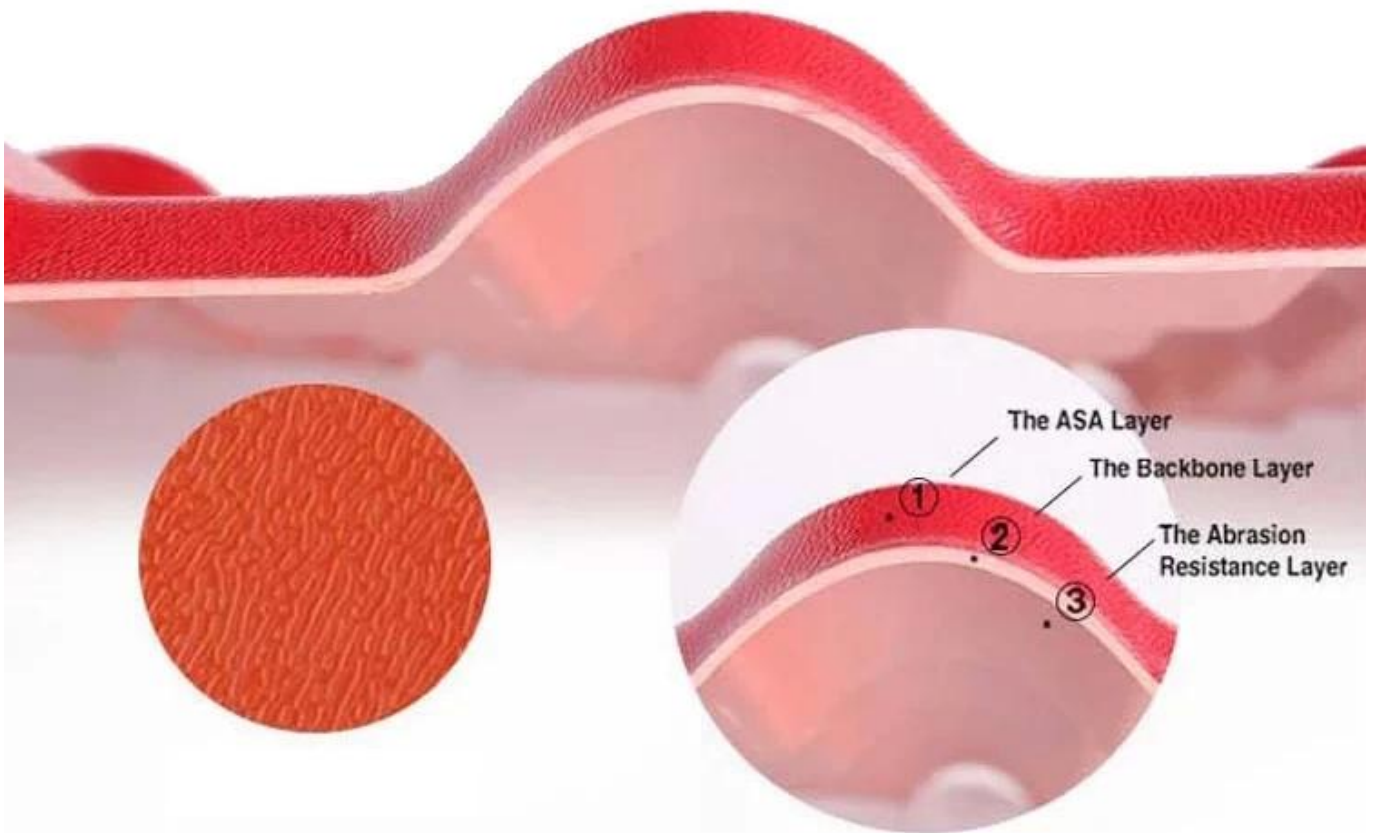

00 00000000 000 000000 :0000 ASA 000000 500-0 GE 0000 ,000000 00000 000000 000000 ,000000 00000000
0.15-0.18-0 000000 00000000 000 ,0"0 0.15-0 00000 000000 000000 000 00000000 .000 000000 000 ,0000 10
.0"0

[illegible]

000000.000000 0000000 00000 000 ,0000 00000 00000000000 00 000 00000 00000 :00000
 00000000 00000 0000 000 000000 00 000 .000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000000.

555

[illegible]

0 00000 00 0000 000000 00 .00000 000000 000000 0000 00000 •-UV, 0000 00000 00000000
 0000 000 00 0000 00000 000 ,00000.

- ১০০০০০০০ ১০০ ১০০০০০০ ১০০০০০০০

[illegible]

- 五五五五五 五五五五五 五五五五五

[illegible]

- □□□□ □□ □□□□ □□□□□□

00 000000 0000 ,000000 00000 00000 • $\geq B1$ 000 000 00000000 000000000 000000 000 00 000000 000
 GBB8624-2006.

● □□□□ □□□ □□□□□ □□□

0.325 mm 鋼板 鋼筋コンクリート 構造w/m.k, 鋼筋の寸法 1/2000-φ ,鋼板 の厚さ φ 1/50 ,鋼板 の間隔 φ 1/300-φ
鋼筋の 位置 φ 鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ ,鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ .鋼板 の位置 φ
鋼板 の位置 φ 鋼板 の位置 φ .

● □□□ □□□ □□□□□

[illegible]



