רעף אס"א בסגנון ספרדי	שם מוצר
ZXC	מותג
(Mainland) עיר פושאן , מחוז גואנגדונג , סין	איזור מוצא
אקרילוניטריל סטירן אקרילט קופולימר , פוליוויניל כלוריד , אבקת סידן, חומרים כימיים אחרים	חוֹמֶר
25 שנים	להבטיח
ISO9001 / SGS / CE / דוח בדיקה	תעודה
100 מ"ר	כמות מינימלית להזמנה
1x20GP 1 , ימים 6 □□□□x40GP ימים 7 למשך	זמן משלוח
יש לנו 8 קווי ייצור , בערך 13500 מטר מרובע בכל יום	יכולת אספקה
ראשית שלם פיקדון של 30%, לפני טעינת מיכל שלם את שאר התשלום T/T,	תנאי תשלום
שירות עומס מיכל מלא (FCL), . אנו עושים זאת בעצמי פחות משירות עומס מיכל (LCL), אנו מוצאים את הסוכנים שלנו לעשות זאת.	משלוח
שקית מזרן או PE	חֲבִילָה
גואנגג 'ואו / שנזן / פושאן	נמל
קירוי וילה , קירוי בית , גן , גראנג , בית מכולות , פרויקט שטוח לשיפוע, וכו'	יישום

25
Quality
Guaranteed

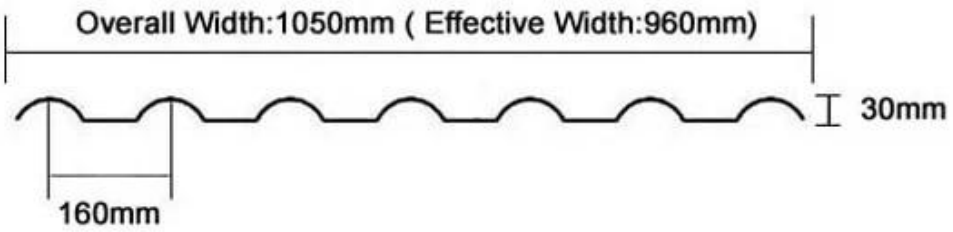



Overall Width:1050mm (Effective Width:960mm)
30mm
160mm

219mm

Purplish Red

Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green

#1050-160-30	מספר דגם
סגנון ספרדי	סוּג
1050 מ"מ	רוחב כולל
960 מ"מ	רוחב יעיל
2.3 מ"מ 3.0 / מ"מ 2.8 / מ"מ 2.5 / מ"מ	עוֹבִי
חייב להיות כפולה של סעיף	אורך
כתום / אדום / אפור / כחול שמיים / ירוק כהה	צֶבַע
160 מ"מ	מרווח גלים
30 מ"מ	גובה גל
219 מ"מ	אורך קטע

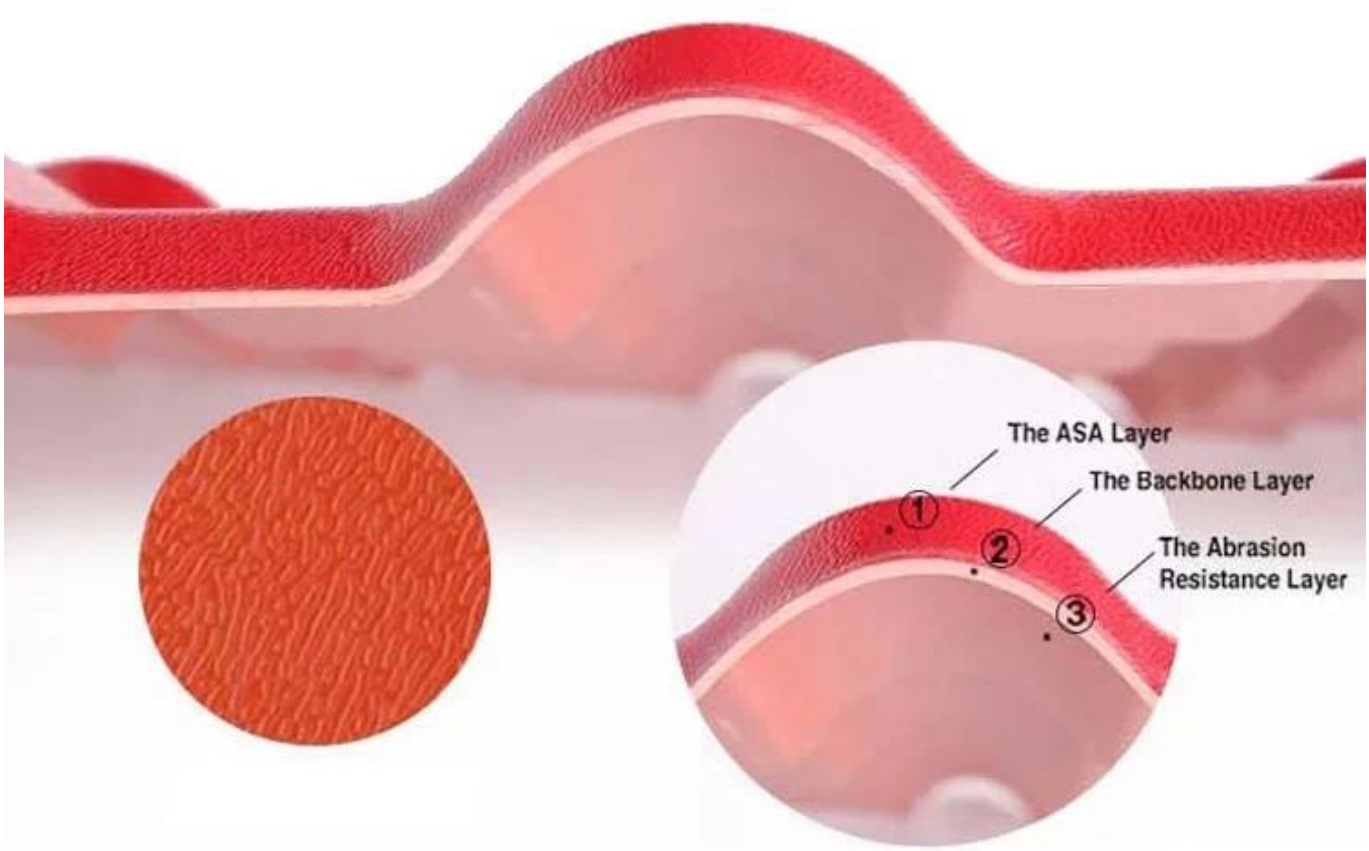

The ASA Layer
The Backbone Layer
The Abrasion Resistance Layer
1
2
3

מִבְנֶה

המובילות בעולם , עמידות מעולה למזג אוויר , באמת **10** שנים **GE** מיובאים מ **500-** חברת **ASA** :חומרי גלם של אין דהיית צבע . הסטנדרט הוא שעובי המשטח מגיע ל-**0.15** מ"מ, אנחנו יכולים להגיע ל **0.15-0.18-** מ"מ.

בינוני **:**החומר הוא פוליוויניל כלוריד ואבקת סידן , הפרופורציה היא **1:1.** זהו היחס הטוב ביותר לאחר ניסויים רבים . יחס זה מבטיח את החוזק והקשיחות של המוצר.

תַחתִית **:**החומר החשוב הוא גם פוליוויניל כלוריד ואבקת סידן , אבל הוסף חומרים כימיים אחרים . אנחנו עושים את אותו צבע כמו צבע פני השטח וצבע לבן . ברק של מוצרים הוא הטוב ביותר בתעשייה .

תכונה

- צבע עמיד לאורך זמן (לפחות **10** שנים)

טמפרטורה גבוהה וקור ,**UV-•** המוצר כולל עמידות במיוחד בסביבה טבעית . גם בתנאים קשים של חשיפה ל מקפיא, הוא עדיין שומר על צבע יציב .

- ביצועים מעולים נגד קורוזיה

- אריחי שרף סינתטיים יכולים לעמוד בפני קורוזיה של חומצה , אלקלי ומלח וכו ' לטווח ארוך . בדיקות הוכיחו שלא תהיה תגובה כימית לאחר השרייה במלח ובאליקלי וחומצות שונות מתחת ל **60%-**. הוא אידיאלי ליישום באזורים שבהם יש גשם חומצי מְשׁוּתָף .

- ביצועי איטום טובים

- אריחי שרף סינטטי בוחר שרף עמיד מאוד בפני מזג אוויר , שהוא צפוף ואינו סופג מים , ללא בעיית חדירת נקבוביות . המוצר רחב יותר ב-**45%** מאריחים מסורתיים עם פחות מגע בגג, כך שביצועי עמיד למים של שרף סינטטי עלו מאוד מאשר אריחים מסורתיים .

- עמידות חזקה באש

כפי שנבדק על ידי מחלקות סמכותיות לאומיות לפי תקן B1 ≥ • שייך לחומר מעכב בעירה , בעל עמידות אש GBB8624-2006.

נכס בידוד חום מעולה •

כ-1/300 של אריחי חרס, 1/50 של אריחי מלט, ו -1/2000 של אריחי □□□□□w/m.k, מוליכות החום הוא 0.325 פלדה בצבע עבה. לכן מבלי להתחשב בהוספת שכבת שימור חום, בידוד החום והחום עדיין ניתן לייעל שימור של אריחי שרף סינטטי .

• בידוד קול טוב

בדיקות הוכיחו שלאריחי שרף סינטטי יש תפקוד מעולה של בלימת רעשים כאשר סובלים מגשמים עזים ורוחות חזקות.

מופע מקרה **ct** פרוייקט

ISO 9001
CQC
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

ISO 9001
CQC
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

Warranty 25-years

Warranty 25-years

ISO 9001
CQC
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

ABOUT US

QUALITY,INNOVATION,STRUGGLE,WIN-WIN

we have 8 production lines,about 100 employees,covering an area of 15,000 square meters.

PRODUCTION PROCESS

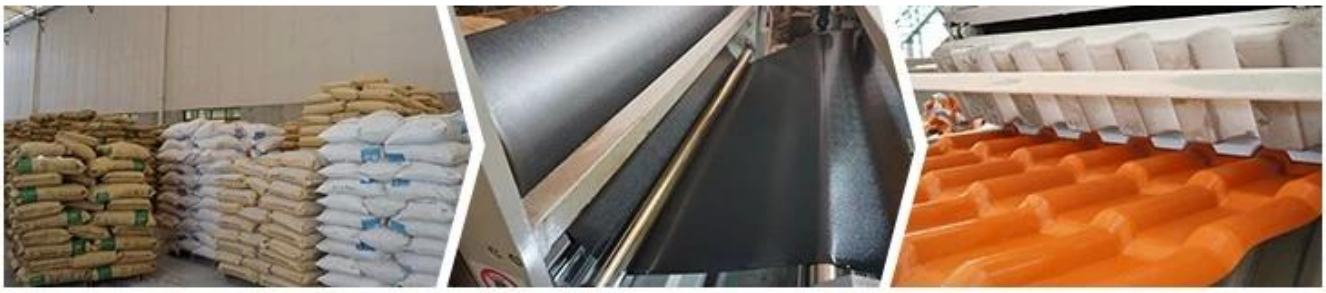

①Raw Materials ②Extrusion ③Compression Molding

④Cutting ⑤Finished Product ⑥Inspection

CERTIFICATE