

# Product show



1. מגוון חומרי גלם מאת א ערבוב באחוז מסוים, לתוך ההופר



2. חומרי הגלם המעורבים הם עדיפים - מעוצב ומחומם כדי להפוך לאריחים שטוחים



3. לאחר מכן דרך לחץ העובש, הכנס את היציקה, הקירור, דרך מכונת המתיחה לאט לאט



4. כדי להשיג את אורך צורכי הלקוחות לחתוך. לאחר יציאה מלאכותית

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם מוצר              | רעף אס"א בסגנון ספרדי                                                                                             |
| מותג                 | ZXC                                                                                                               |
| איזור מוצא           | (Mainli) עיר פושאן, מחוז גואנגדונג, סין                                                                           |
| חומר                 | קופולימר אקרילוניטריל סטירן אקרילט, פוליוויניל , אבקת סידן , חומרים כימיים אחרים                                  |
| להבטיח               | שנים 25                                                                                                           |
| תעודה                | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                |
| כמות מינימלית להזמנה | מ"ר 100                                                                                                           |
| זמן משלוח            | למשך 7 ימים 40GP x 40' משך 6 ימים, 1x20GP                                                                         |
| יכולת אספקה          | יש לנו 8 קווי ייצור, בערך 13500 מטר מרובע בכל יום                                                                 |
| תנאי תשלום           | ראשית שלם פיקדון של 30%, לפני טעינת מיכל שלם את שאר התשלום, T/T, L/C ,                                            |
| משלוח                | אנו עושים זאת בעצמי. (FCL) שירות עומס מיכל מלא .אנו מוצאים את הסוכנים שלנו לעשות זאת, (LCL) פחות משירות עומס מיכל |
| קבילה                | PE שקית מזרן או                                                                                                   |
| נמל                  | גואנגג'ואו / שזן / פושאן                                                                                          |
| יישום                | קירוי וילה, קירוי בית, גן, גראנג, בית מכולות, 'פרויקט שטוח לשיפוע, וכו                                            |

|           |              |
|-----------|--------------|
| מספר דגם  | #1050-160-30 |
| סוג       | סגנון ספרדי  |
| רוחב כולל | מ"מ 1050     |
| רוחב יעיל | מ"מ 960      |

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| עובי       | מ"מ / 2.5 מ"מ / 2.8 מ"מ / 3.0 מ"מ / 2.3    |
| אורך       | חייב להיות כפולה של סעיף                   |
| צבע        | כתום / אדום / אפור / כחול שמיים / ירוק כהה |
| מרווח גלים | מ"מ 160                                    |
| גובה גל    | מ"מ 30                                     |
| אורך קטע   | מ"מ 219                                    |

### מבנה

המובילות בעולם, עמידות מעולה למזג אוויר, באמת 10 שנים, אין דהייט GE מ-500 חברות ASA משטח: חומרי גלם מיובאים של צבע. הסטנדרט הוא שעובי המשטח מגיע ל-0.15 מ"מ, אנו יכולים להגיע ל-0.15-0.18 מ"מ.

בינוני: החומר הוא פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, הפרופורציה היא 1:1. זהו היחס הטוב ביותר לאחר ניסויים רבים. יחס זה מבטיח את החוזק והקשיחות של המוצר.

תחתון: החומר החשוב גם הוא פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, אבל הוסף חומרים כימיים אחרים. אנחנו מייצרים את אותו צבע כמו צבע פני השטח וצבע לבן. ברק של מוצרים הוא הטוב ביותר בתעשייה.

### תכונה

#### (לאורך זמן צבע) הכי פחות 10 שנים

- טמפרטורה גבוהה וקור מקפיא, זה UV-המוצר כולל עמידות אולטרה בסביבה טבעית. אפילו בתנאים קשים של חשיפה ל עדיין שומר על צבע יציב.

#### ביצועים מעולים נגד קורוזיה

- אריחי שרף סינטטי יכולים לעמוד בפני קורוזיה של חומצה, אלקלי ומלח וכו' לטווח ארוך. בדיקות הוכיחו שלא תהיה תגובה כימית לאחר השרייה במלח ובאליקלי וחומצות שונות מתחת ל-60%. הוא אידיאלי ליישום באזורים שבהם גשם חומצי נפוץ.

#### ביצועי איטום טובים

- אריחי שרף סינטטי בוחר שרף עמיד במיוחד בפני מזג אוויר, שהוא צפוף ואינו סופג מים, ללא בעיית חדירת נקבוביות. המוצר רחב ב-45% מאריחים מסורתיים עם פחות מגע בגג, כך שביצועי עמיד למים של שרף סינטטי גדלו מאוד בהשוואה למסורתיים. אריחים

#### עמידות בפני אש חזקה

- כפי שנבדק על ידי מחלקות סמכויות לאומיות לפי תקן B1  $\geq$  שייך לחומר מעכב בעירה, בעל עמידות בפני אש GBB8624-2006.



#### נכס בידוד חום מעולה

- כ-1/300 של אריחי חרס, 1/50 של אריחי צמנט, ו-1/2000 של אריחי פלדה, w/m.k מומקדם מוליכות החום הוא 0.325. בצבע עבה. לכן מבלי להתחשב בהוספת שכבה משמרת חום, בידוד החום ושימור החום עדיין ניתן לבצע אופטימיזציה של אריחי שרף סינטטי.

#### בידוד קול טוב

- בדיקות הוכיחו שלאריחי שרף סינטטי יש תפקוד מעולה של בלימת רעשים כאשר סובלים מגשמים עזים ורוחות חזקות.



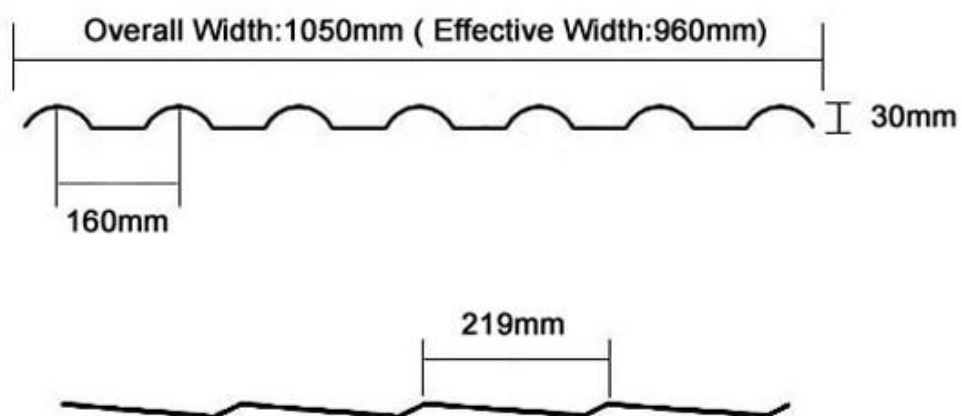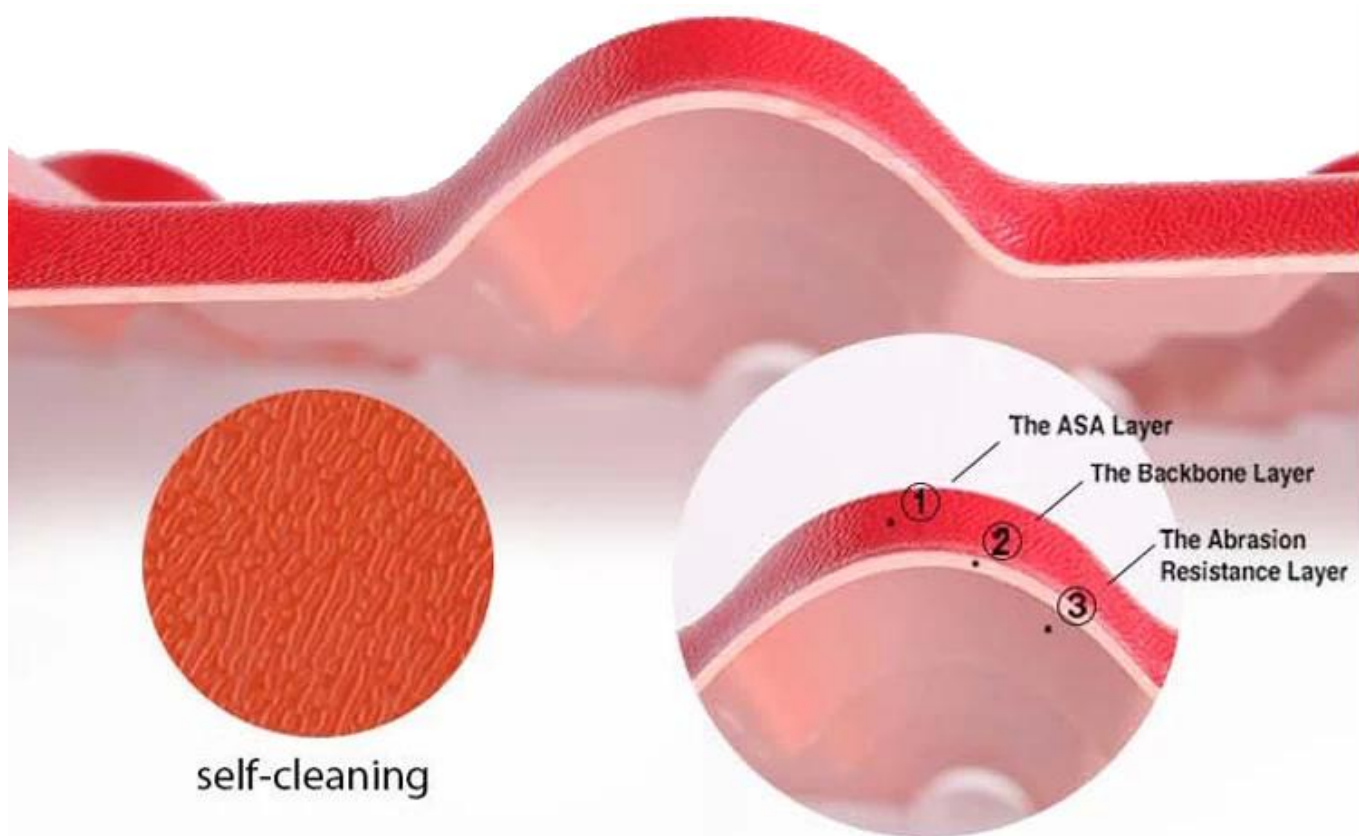

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green



|                         |                    |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name            |                    | ASA Synthetic Resin Roof Tile                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Material                |                    | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)                                                                                                           |       |       |       |
| Type                    |                    | Spanish Style                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Overall Width           |                    | 1050mm                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Effective Width         |                    | 960mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm—3.0mm                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Length                  |                    | Customized(According to the size of container)                                                                                                                                  |       |       |       |
| Color                   |                    | Customized                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Purlin Spacing          |                    | 660mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm                                                                                                                                                                           | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM)         |                    | 4.6                                                                                                                                                                             | 5.0   | 5.6   | 6.0   |
| Container Load capacity | 20 GP<br>(21 Tons) | 4500                                                                                                                                                                            | 4200  | 3750  | 3500  |
|                         | 40 GP<br>(26 Tons) | 5600                                                                                                                                                                            | 5200  | 4600  | 4300  |
| Feature                 |                    | 1.Excellent Anti-corrosion Performance<br>2.Good Waterproof Performance<br>3.Fire Resistance<br>4.Heat insulation<br>5.Sound insulation<br>6.Weather fastness,ageing resistance |       |       |       |
| Package                 |                    | Nude or standard export package                                                                                                                                                 |       |       |       |

| Item No. | Name                     | Picture                                                                             | Item No. | Name                           | Picture                                                                               |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ASA Synthetic Resin Tile |    | 7        | Main Ridge Tile Head           |    |
| 2        | Main Ridge Tile          |    |          | Main Ridge Turnup              |    |
| 3        | Tilted Ridge Tile        |    | 8        | Four-way                       |    |
| 4        | Tilted Ridge Tile Head   |   | 9        | Left / Right Eave Sealing Tile |   |
|          | Tilted Ridge Turnup      |  | 10       | Guide Plate Tile               |  |
| 5        | Modern eave drip tile    |  | 11       | Vertical Wall Flashing Tile    |  |
|          | Antique eave drip tile   |  | 12       | Screw And Hat                  |  |
| 6        | Three-way                |  |          |                                |                                                                                       |

# Accessories









# Certificate



# Our Factory







## Our Customer





# Packaging



## FAQ

\* האם אתה יצרן או סוחר?

כן, אנחנו יצרן אמיתי, אם אתה צריך מוצר מיוחד אחר, אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לעזור לך, כדי שנוכל לבנות מערכת יחסים עסקית ארוכת טווח.

\* האם אני יכול להזמין את המוצר עם אני רוצה ליצור פרופיל?

\* כמובן שאתה יכול, גם אנחנו נייצר את המוצרים לפי בקשות הפרטים שלך.

\* האם אתה יכול לשים את המותג של החברה שלי על המוצרים שלך?



אבל אנחנו צריכים קצת מידע על החברה שלך. OEM & ODM כן, אנחנו מקבלים שירות \*

\* כיצד להתקין את יריעת הגג

\*.אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו, יש לנו סרטון התקנה בשבילך

\* אתה יכול לספק דוגמאות בשבילי לפתוח את השוק ולבדוק

כן, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לספק לך דוגמאות חינם, האם אתה יכול לשלם את עלות המשלוח? אנא צור קשר \*  
עם צוות השירות שלנו.

\*?מה טווח הסחר שלך

\*.מראש, יתרה לפני המשלוח T/T 30% :תשלום

• זמן אספקת ייצור: בתוך 7 ימי עבודה לאחר הפקדה של 30%

• פושאן, גואנגג'ואו, שנג'ן FOB נמל משלוח