

Product show

Zxc asa. **Jubin bumbung resin sintetik** Borong, jika pesanan anda sepadan dengan butiran saiz saham kami, kami boleh masa penghantaran yang lebih cepat.



1. A pelbagai bahan mentah dengan peratusan tertentu mencampurkan, memasuki corong
2. Bahan mentah bercampur adalah pref -ormed dan dipanaskan untuk menjadi jubin rata
3. Kemudian melalui tekanan acuan, abadi pengacuan, penyejukan, melalui mesin daya tarikan perlahan diperkenalkan
4. Untuk mencapai panjang kustomereds dipotong. selepas tiruan keluar





Nama Produk	Gaya Spanyol Asa Roof Tile
Jenama	Zxc.
Tempat asal	Foshan City, Wilayah Guangdong, China (Tanah Besar)
Bahan	Acrylonitrile Styrene Acrylate Copolymer, Polyvinyl Chloride, Serbuk kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	25 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE
Kuantiti pesanan minimum.	100 meter persegi
Masa penghantaran	1x20gp selama 6 hari, 1x40gp selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 menghasilkan baris, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari

Terma pembayaran	T / T, pertama kali membayar deposit 30%, sebelum memuatkan bekas membayar sisa pembayaran L / c,
penghantaran	Perkhidmatan beban tetap (FCL) penuh, kami melakukannya sendiri. Kurang daripada perkhidmatan bekas (LCL), kami mendapati ejen kami untuk melakukannya.
Pakej	Pallet atau PE Bag
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Villa Roofing, Roofing House, Taman, Grange, Rumah Kontena, Rata ke projek cerun, dan lain-lain

Nombor model	# 1050-160-30.
Type.	Gaya Sepanyol
Keseluruhan lebar	1050mm.
Lebar yang berkesan.	960mm.
Ketebalan	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjangnya	Mestilah A. berganda dari bahagian
Warna	Oren / merah / kelabu / langit biru / hijau gelap /Disesuaikan
Jarak gelombang	160mm.
Ketinggian Wave.	30mm.
Panjang bahagian	219mm.
Purlin Spacing.	660mm.

More Types



Struktur

Surface: bahan mentah ASA yang diimport dari syarikat 500 GE teratas di dunia, rintangan super cuaca, benar-benar 10 tahun Don, T mempunyai warna pudar. Standard adalah bahawa ketebalan permukaan mencapai 0.15mm, kita boleh mencapai 0.15-0.18mm.

Sederhana: Bahan adalah polyvinyl klorida dan serbuk kalsium, perkadarannya adalah 1: 1. Ini adalah nisbah terbaik selepas banyak percubaan. Nisbah ini menjamin kekuatan dan ketahanan produk.

Bawah: Bahan penting juga adalah polyvinyl chloride dan serbuk kalsium, tetapi menambah bahan kimia lain. Kami membuat warna yang sama dengan warna permukaan dan warna putih. Gloss produk adalah yang terbaik dalam industri.

Ciri

• Warna tahan lama (sekurang-kurangnya 10 tahun)

• Produk ini mempunyai ketahanan ultra dalam persekitaran semula jadi. Walaupun di bawah keadaan pendedahan yang sukar kepada UV, suhu tinggi dan sejuk beku, ia masih menyimpan warna yang stabil.

• Prestasi anti-karat yang luar biasa

• Jubin resin sintetik boleh menahan asid panjang, alkali dan kalsium garam, dan lain-lain telah membuktikan bahawa tidak ada reaksi kimia selepas merendam garam dan alikal dan pelbagai asid di bawah 60%. Ia sesuai untuk aplikasi di kawasan di mana hujan asid biasa.

• Prestasi kalis air yang baik

• Jubin resin sintetik memilih resin tahan yang sangat weater, yang padat dan menyerap tiada air, tanpa masalah penembusan liang. Produk ini adalah 45% lebih luas daripada jubin tradisional dengan hubungan bumbung yang kurang, jadi resin sintetik, prestasi kalis air yang sangat meningkat daripada jubin tradisional.

• Rintangan api yang kuat

• Bahan retardan api, dengan rintangan kebakaran \geq B1 seperti yang diuji oleh jabatan berwajib negara mengikut standard GBB8624-2006.

• Harta penebat haba yang sangat baik


• Pekali kekonduksian haba adalah 0.325W / mk, kira-kira 1/300 jubin tanah liat, 1/50 jubin simen, dan 1/2000 jubin keluli warna tebal. Oleh itu, tanpa membongkar lapisan memelihara haba, penebat haba dan haba Pemeliharaan jubin resin sintetik masih boleh dioptimumkan.

• Penebat bunyi yang baik

• Ujian telah membuktikan bahawa jubin resin sintetik mempunyai fungsi penyerapan bunyi yang sangat baik apabila mengalami hujan lebat dan angin kencang.

Klik pada [Pembekal jubin bumbung ASA PVC](#) untuk mengetahui lebih lanjut

resin roof tile accessories

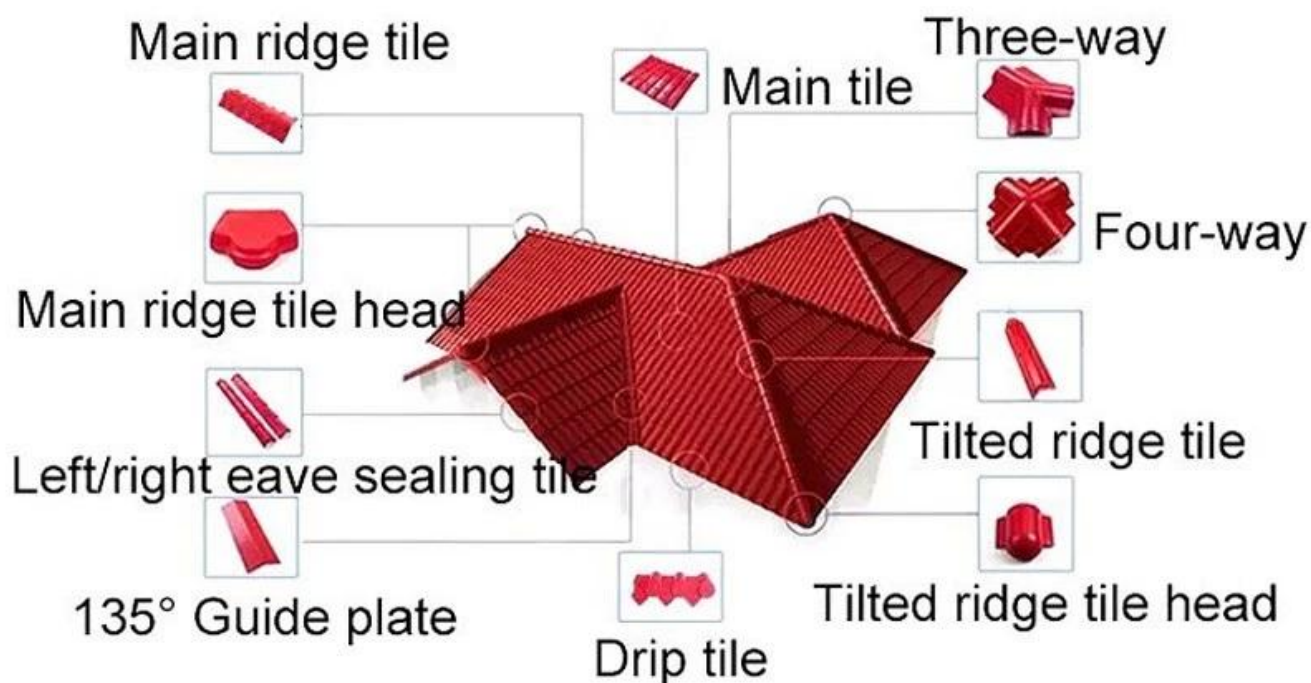

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate



Packaging



Ketebalan		2.3mm.	2.5mm.	2.8mm.	3.0mm.
Berat (kg / sqm)		4.6.	5.0.	5.6.	6.0.
Kapasiti beban kontena	20.GP. (21.TONS)	4500.	4200.	3750.	3500.
	40.GP. (26.Tan.)	5600.	5200.	4600.	4300.

Ciri-ciri:

- 1.Excellent.Anti-karatPrestasi
- 2.good.Kalis air Prestasi
- 3.Fire.Rintangan
- 4.heat.penebat
- 5.ins.ulation.
- 6.weather.FASTNES,penuaanrintangan

Pakej:Bogelataustandard.eksportpakej

FAQ

***Adakah anda pengilang atau pedagang?**

*Ya, kami adalah pengeluar sebenar, Terdapat banyak gambar dalam pengenalan syarikat kami.Sekiranya anda memerlukan produk istimewa lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu anda, jadi kami dapat membina hubungan perniagaan jangka panjang.

***Bolehkah saya memesan produk dengan saya mahu profil?**

*Sudah tentu anda boleh, juga kami akan menghasilkan produk mengikut permintaan terperinci anda.

***Bolehkah anda meletakkan jenama syarikat saya pada produk anda?**

*Ya, kami menerima perkhidmatan OEM & ODM.Tetapi kami memerlukan beberapa maklumat mengenai

syarikat anda.

***Bagaimana untuk memasang lembaran bumbung?**

*Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami, kami mempunyai video pemasangan untuk anda.

***Bolehkah anda memberikan sampel untuk saya membuka pasaran dan ujian kualiti?**

*Ya, kami boleh. Kami boleh menyediakan sampel percuma kepada anda, bolehkah anda membayar kos penghantaran? Sila hubungi kakitangan perkhidmatan kami.

***Apakah istilah perdagangan anda?**

- * Pembayaran: T / T 30% terlebih dahulu, baki sebelum penghantaran.
- Pengeluaran masa utama: dalam masa 7 hari bekerja selepas deposit 30%
- FOB Port Shipping: Foshan, Guangzhou, Shenzhen