




| | |
|--------------------------|---|
| Nama Produk | ZXC baharu hiasan bahan PVC plastik bumbung lembaran dinding panel |
| Jenama | ZXC |
| Tempat asal | Bandar Foshan, wilayah Guangdong, China(Tanah Besar) |
| bahan | Polivinil klorida, serbuk Kalsium, bahan kimia lain |
| Jaminan | 10 tahun |
| Pensijilan | ISO9001 / SGS / CE |
| Kuantiti Pesanan Minimum | 300 meter persegi |
| Masa penghantaran | 1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari |
| Keupayaan bekalan | Kami mempunyai 8 talian pengeluaran, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari |
| Terma pembayaran | T/T, mula-mula bayar deposit 30%, sebelum memuatkan kontena bayar baki pembayaran L/C , |
| penghantaran | Perkhidmatan Muatan Kontena Penuh (FCL), Kami melakukannya sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Muatan Kontena (LCL), Kami mendapati ejen kami melakukannya. |
| Pakej | Pallet atau beg PE |
| Pelabuhan | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Permohonan | Kilang, Gudang, Ladang, Pasar, Lorong. Terutamanya dalam loji kimia yang menghakis, pelebur, loji seramik, kilang kicap, loji kimia, loji percetakan dan pencelupan, kilang pelarut organik, asid, alkali dan loji menghakis lain |



| | |
|-------------------|---|
| Nombor model | #1130-210-24 |
| taip | Jenis trapezoid |
| Lebar Keseluruhan | 1130mm |
| Lebar Berkesan | 1050mm |
| Ketebalan | 1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |

| | |
|------------------|--|
| Panjang | 5.8meter / 11.8meter / Disesuaikan |
| Warna | Putih / Biru / Hijau / Merah / Disesuaikan |
| Jarak Gelombang | 210mm |
| Ketinggian Ombak | 24mm |
| Lapisan | Satu lapisan / Dua lapisan / Tiga lapisan |

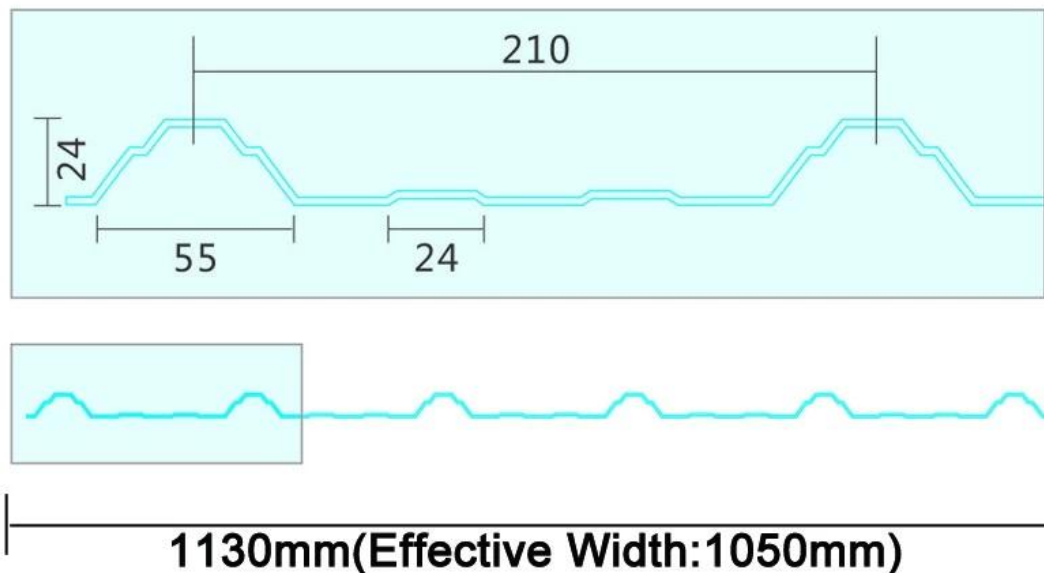

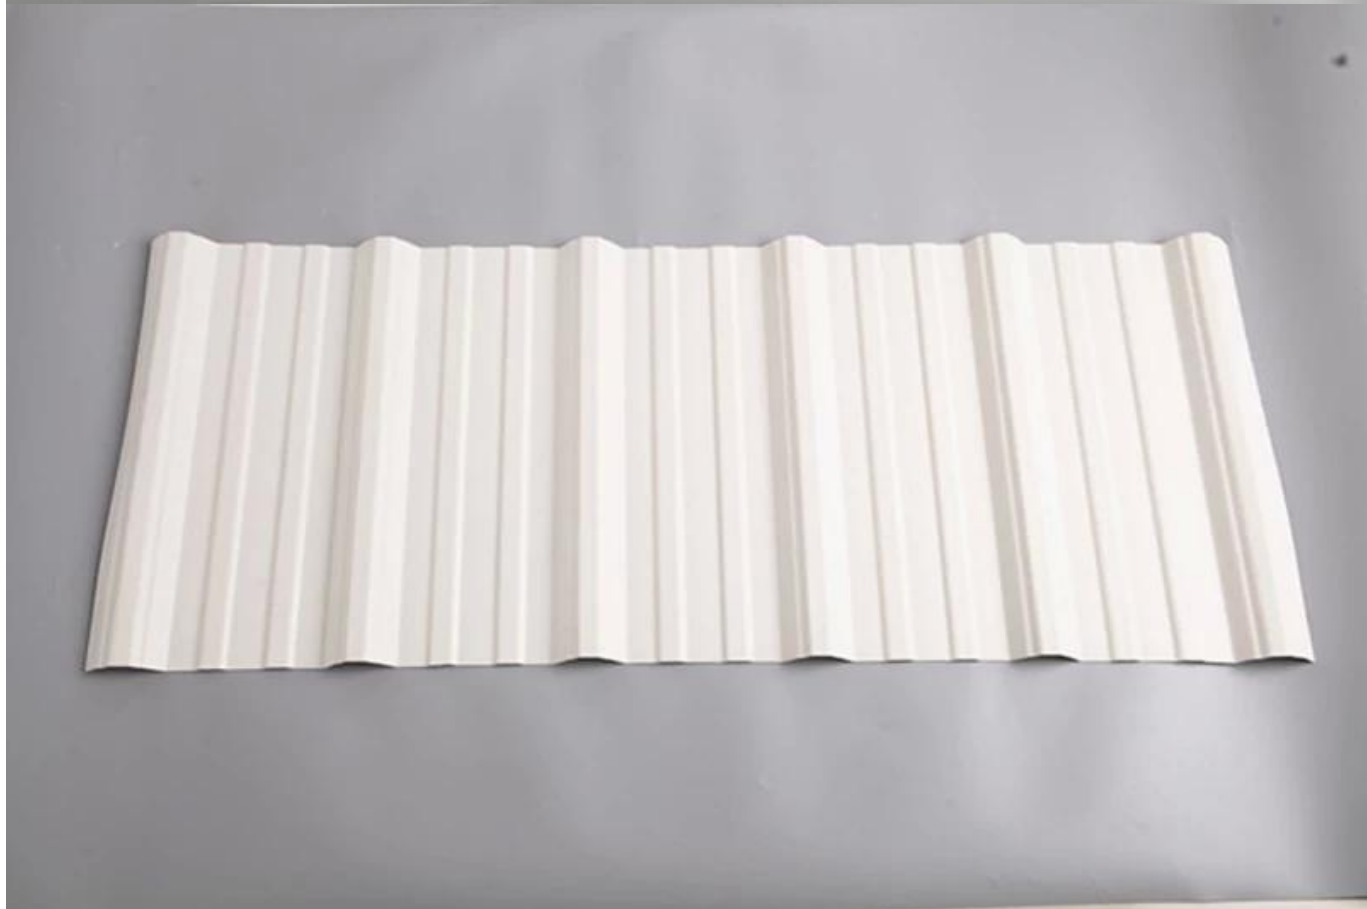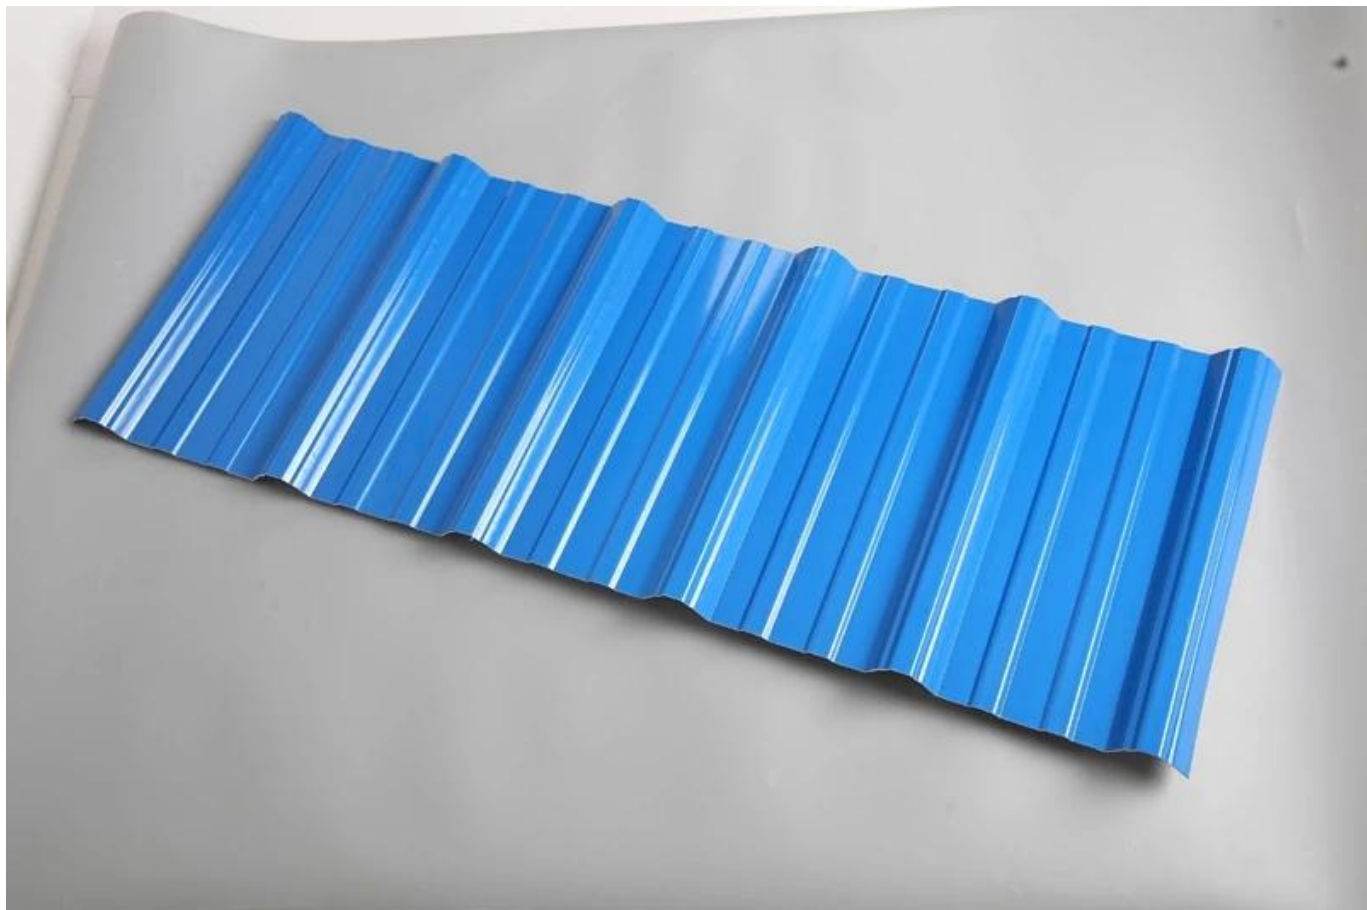



Ciri

• Anti-karat

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng dalam jangka panjang terhadap asid, alkali, garam dan bahan kimia menghakis yang lain. Eksperimen membuktikan bahawa: Dalam garam, alkali dan 60% selepas rendaman 24 jam dalam asid, tiada tindak balas kimia. Sangat sesuai untuk kawasan rawan hujan asid dan kegunaan pantai, kesannya amat ketara.

• Kalis air

• Bahan permukaan kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng diekstrusi bersama dalam resin lapisan permukaan ultra-cuaca untuk memastikan ketahanan produk (selama 15 tahun dalam jaminan kualiti).

• Kalis api

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng adalah bahan kalis api, melalui pihak berkuasa bomba kebangsaan jabatan mengikut piawaian ujian GB8624-2006, prestasi keselamatan kebakaran \geq gred B1.

• Penebat Haba

• ZhongXingCheng PVC lembaran bumbung plastik s pekali kekonduksian terma ialah 0.325w/mk, jubin tanah liat adalah kira-kira 1 / 310, jubin simen 1 / 5, jubin keluli warna tebal 0.5mm 1 / 2000. Oleh itu, tanpa mengambil kira kes peningkatan lapisan penebat, lembaran bumbung plastik PVC masih boleh mencapai sifat penebat haba terbaik.

• Penebat Bunyi

• Ujian membuktikan bahawa: dalam mengalami hujan lebat, angin kencang kesan bunyi luar, kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng mempunyai penyerapan yang baik kesan hingar,

hingar turun 30dB daripada jubin keluli warna.