



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Produk              | Lembaran bumbung plastik anti-karat PVC   |
| Jenama                   | ZXC   |
| Tempat asal              | Foshan City, Wilayah Guangdong, China (Tanah Besar)   |
| Bahan                    | Polyvinyl chloride, serbuk kalsium, bahan kimia lain  |
| Jaminan                  | 10 tahun  |
| Pensijilan               | ISO9001 / SGS / CE  |
| Kuantiti pesanan minimum | 300 meter persegi   |
| Masa penghantaran        | 1x20gp selama 6 hari, 1x40gp selama 7 hari  |
| Keupayaan bekalan        | Kami mempunyai 8 garisan menghasilkan, kira -kira 13500 meter persegi setiap hari   |
| Terma pembayaran         | T/T, pertama membayar deposit 30%, sebelum memuatkan bekas pembayaran bekas pembayaran L/c,   |
| penghantaran             | Perkhidmatan beban kontena penuh (FCL), kami melakukannya sendiri. Kurang daripada perkhidmatan beban kontena (LCL), kami mendapati ejen kami melakukannya.   |
| Pakej                    | Beg palet atau PE   |
| Pelabuhan                | Guangzhou / Shenzhen / Foshan   |
| Permohonan               | Kilang, gudang, ladang, pasar, lorong. Terutama di tumbuhan kimia yang menghakis, pelebur, tumbuhan seramik, kilang kicap, tumbuhan kimia, percetakan dan tumbuhan pencelupan, kilang pelarut organik, asid, alkali dan lain -lain kilang menghakis |

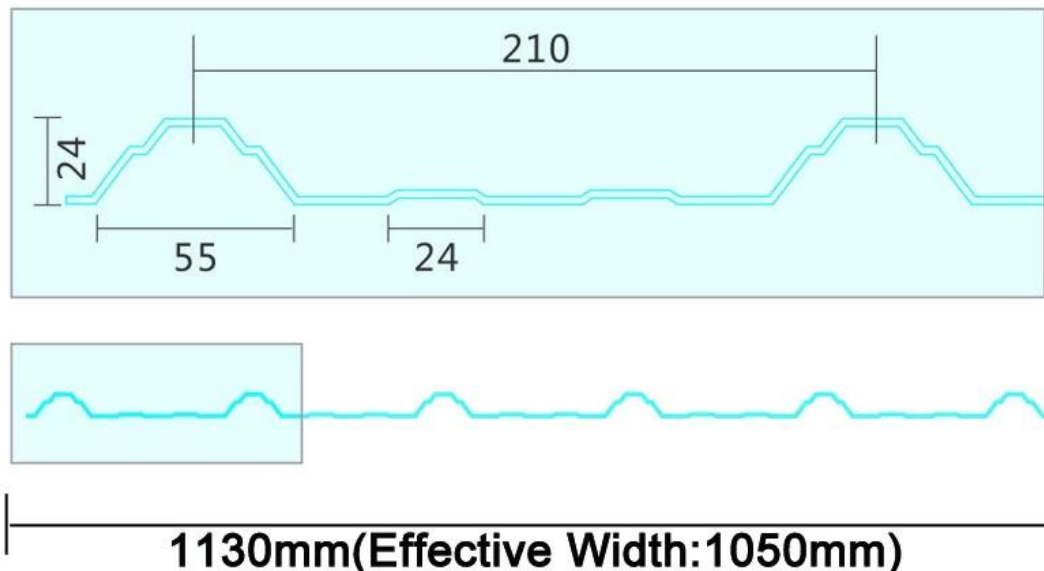

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Nombor model      | #1130-210-24    |
| Jenis             | Jenis trapezoid |
| Lebar keseluruhan | 1130mm          |
| Lebar berkesan    | 1050mm          |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ketebalan            | 1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Panjang              | 5.8meter / 11.8meter / disesuaikan                            |
| Warna                | Putih / biru / hijau / merah / disesuaikan                    |
| Jarak gelombang      | 210mm   |
| Ketinggian gelombang | 24mm  |
| Lapisan              | Satu lapisan / dua lapisan / tiga lapisan                     |

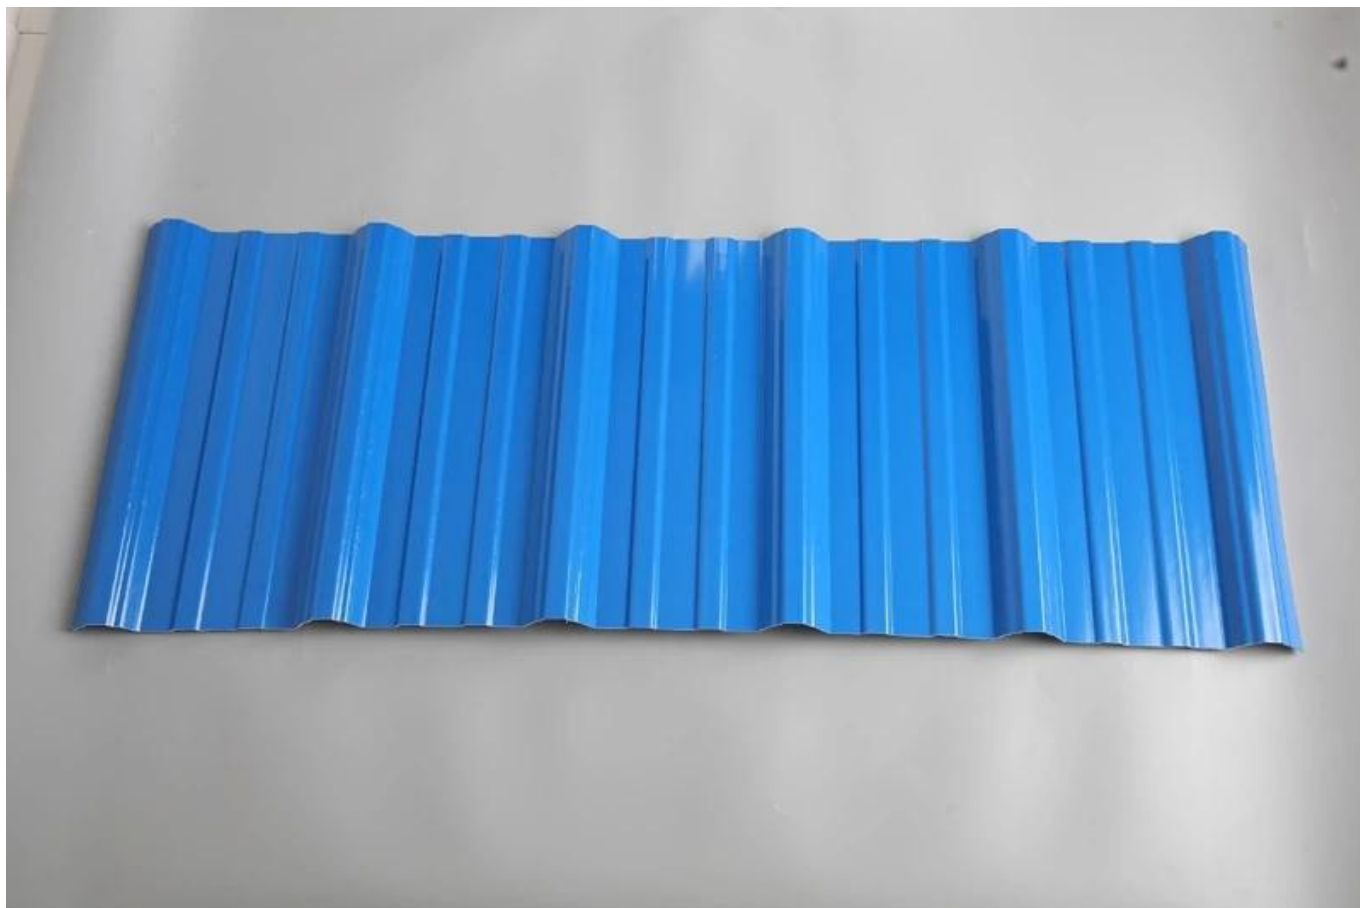





## Ciri

### • Anti-karat

• Lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC dalam jangka panjang terhadap asid, alkali, garam dan bahan kimia lain yang menghakis. Eksperimen membuktikan bahawa: dalam garam, alkali dan 60% berikutan perendaman 24 jam dalam asid, tiada tindak balas kimia. Sangat sesuai untuk kawasan hujan asid dan penggunaan pantai, kesannya amat penting.

### • Kalis air

• Zhongxingcheng PVC Bahan permukaan bumbung plastik plastik dilucutkan bersama dalam resin lapisan permukaan ultra-cuaca untuk memastikan ketahanan produk (selama 15 tahun dalam jaminan kualiti).

### • Kalis api

• Lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC adalah bahan retardan api, melalui Pihak Berkuasa Kebakaran Kebangsaan Jabatan mengikut piawaian GB8624-2006 untuk ujian, prestasi keselamatan kebakaran  $\geq$  B1 gred.

### • Penebat haba

• Koefisien kekonduksian terma plastik Zhongxingcheng PVC PVC adalah 0.325W / mk, jubin tanah liat adalah kira-kira 1/310, jubin simen 1/5, jubin keluli warna tebal 0.5mm 1/2000. Oleh itu, tanpa mempertimbangkan kes lapisan penebat meningkat, Lembaran bumbung plastik PVC masih boleh mencapai sifat penebat terma terbaik.

### • Penebat bunyi

• Ujian membuktikan bahawa: Dalam penderitaan hujan lebat, angin kencang kesan bunyi luar, lembaran bumbung plastik Zhongxingcheng PVC mempunyai penyerapan bunyi yang baik, bunyi

bising turun 30db daripada jubin keluli warna.