



Nama Produk	Gelombang bulat ZXC dan kepingan bumbung PVC trapezoid dalam warna yang berbeza
Jenama	ZXC
Tempat asal	Bandar Foshan, wilayah Guangdong, China(Tanah Besar)
bahan	Polivinil klorida, serbuk Kalsium, bahan kimia lain
Jaminan	10 tahun
Pensijilan	ISO9001 / SGS / CE
Kuantiti Pesanan Minimum	300 meter persegi
Masa penghantaran	1x20GP selama 6 hari, 1x40GP selama 7 hari
Keupayaan bekalan	Kami mempunyai 8 talian pengeluaran, kira-kira 13500 meter persegi setiap hari
Terma pembayaran	T/T, mula-mula bayar deposit 30%, sebelum memuatkan kontena bayar baki pembayaran L/C ,
penghantaran	Perkhidmatan Muatan Kontena Penuh (FCL), Kami melakukannya sendiri. Kurang daripada Perkhidmatan Muatan Kontena (LCL), Kami mendapati ejen kami melakukannya.
Pakej	Pallet atau beg PE
Pelabuhan	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Permohonan	Kilang, Gudang, Ladang, Pasar, Lorong. Terutamanya dalam loji kimia yang menghakis, pelebur, loji seramik, kilang kicap, loji kimia, loji percetakan dan pencelupan, kilang pelarut organik, asid, alkali dan loji menghakis lain


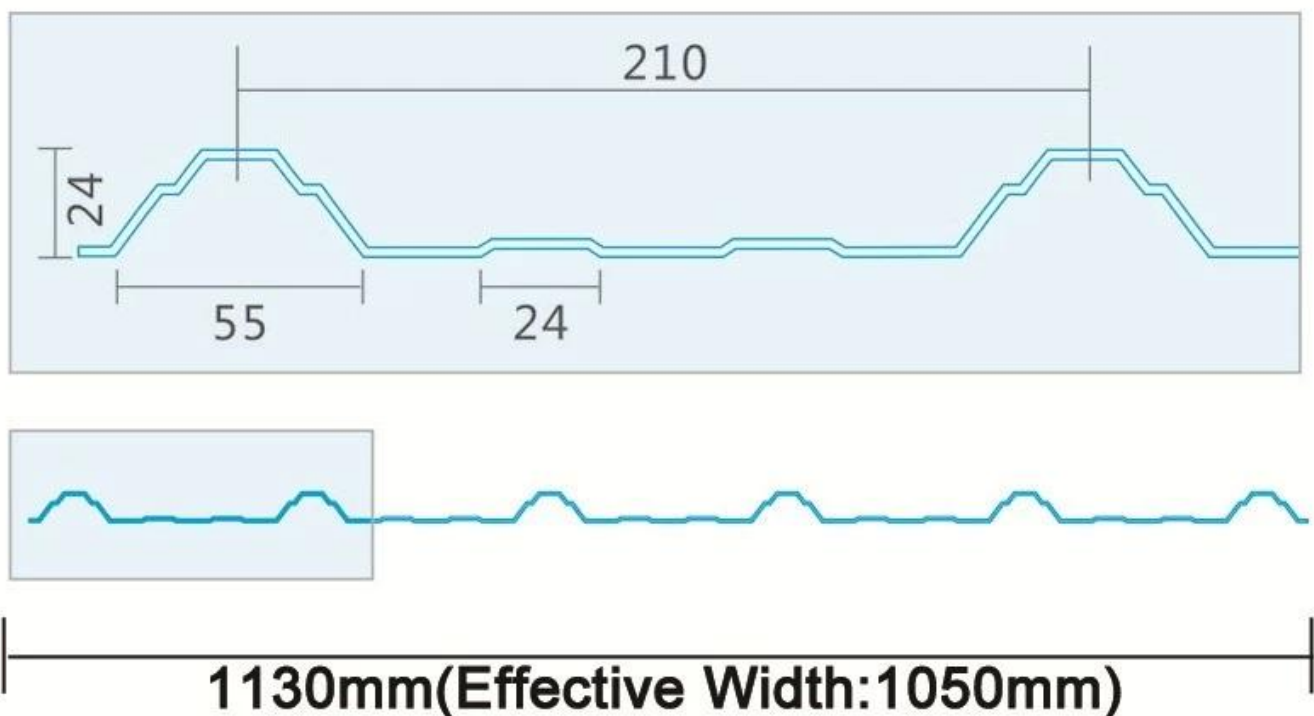


Nombor model

#1130-210-24

taip	Jenis trapezoid
Lebar Keseluruhan	1130mm
Lebar Berkesan	1050mm
Ketebalan	1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Panjang	5.8meter / 11.8meter / Disesuaikan
Warna	Putih / Biru / Hijau / Merah / Disesuaikan
Jarak Gelombang	210mm
Ketinggian Ombak	24mm
Lapisan	Satu lapisan / Dua lapisan / Tiga lapisan

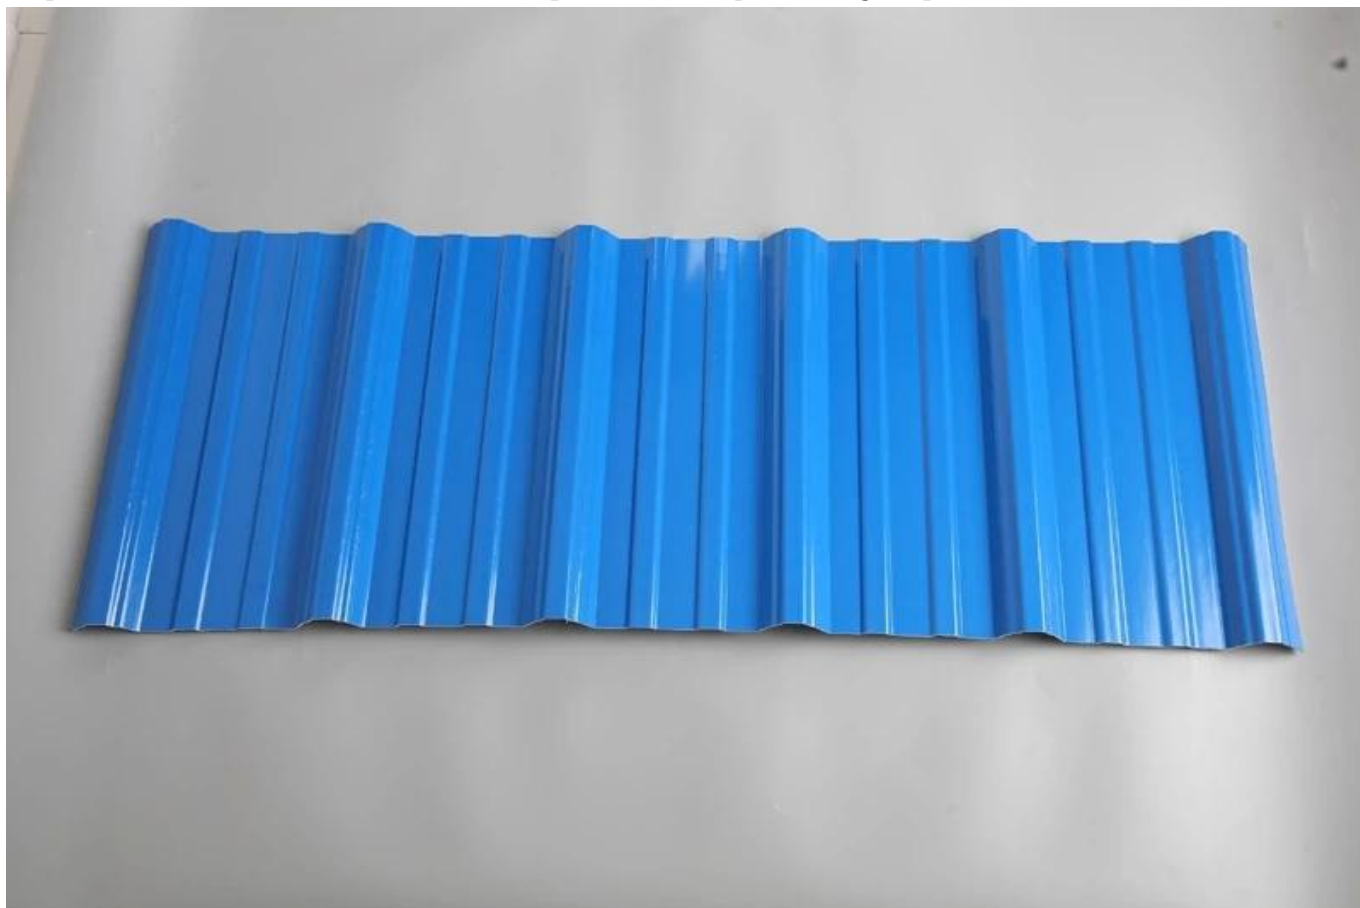

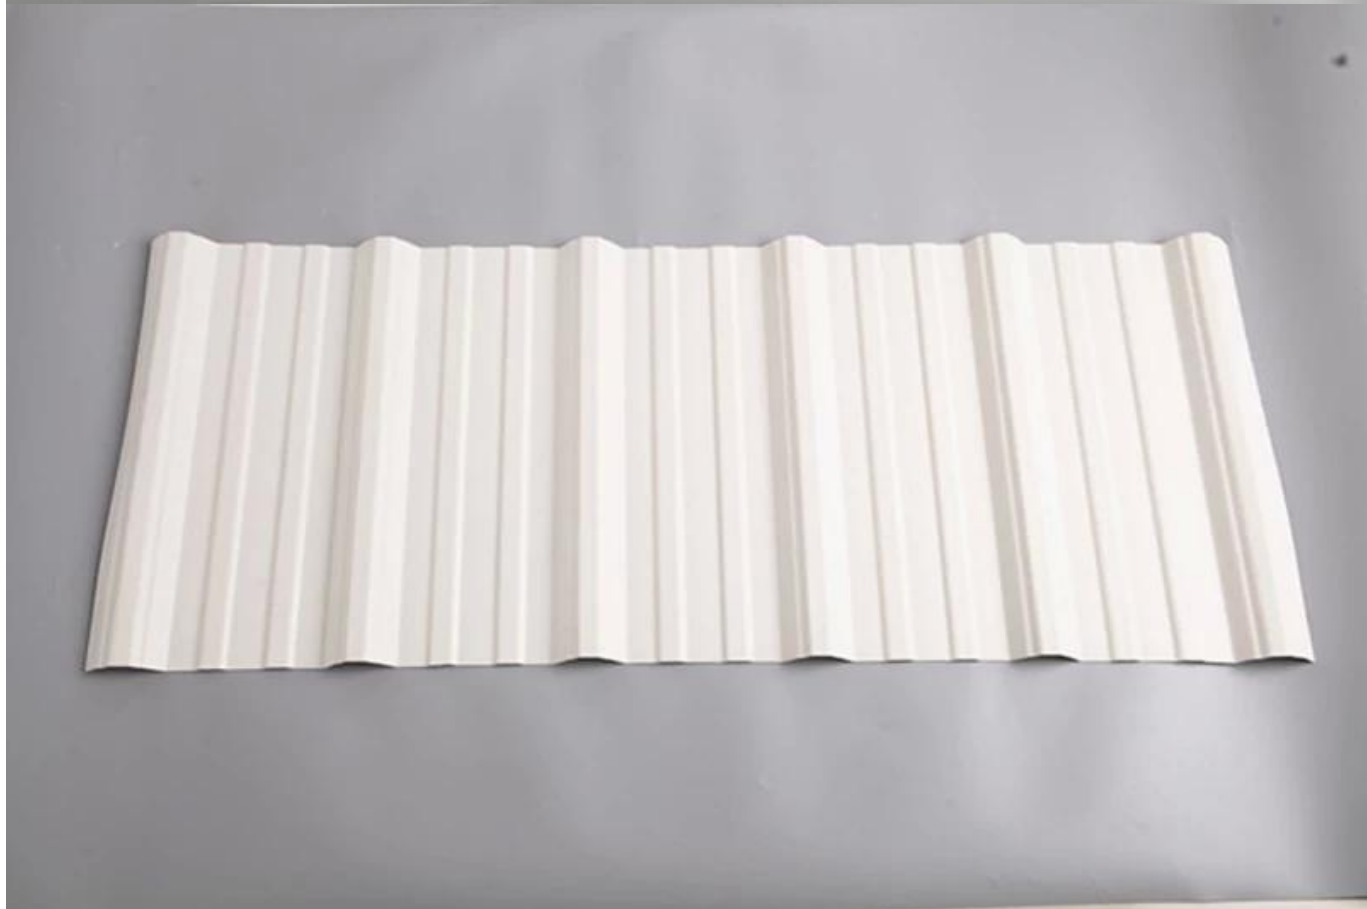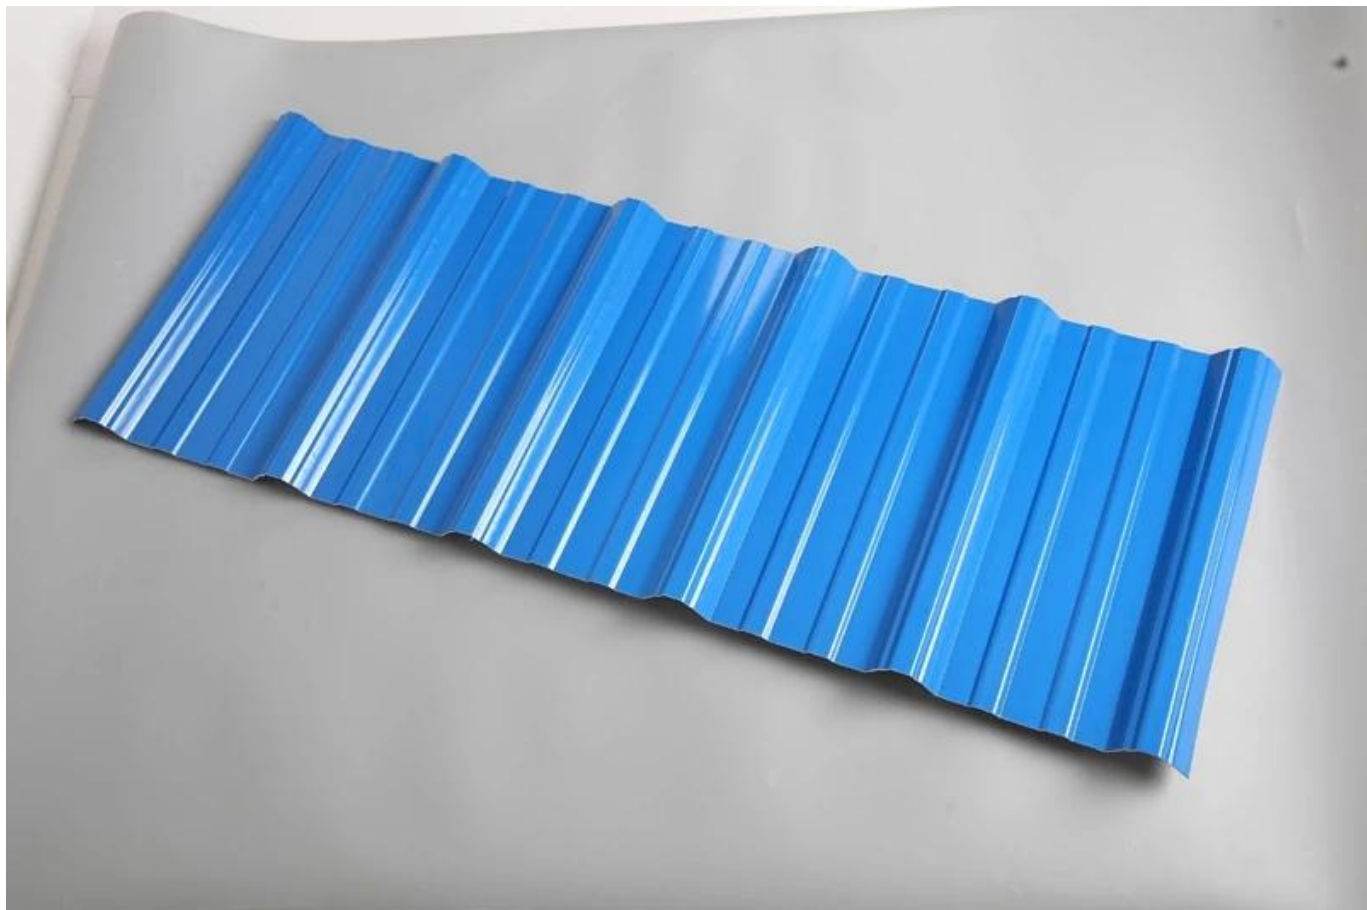



## **Ciri**

### **• Anti-karat**

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng dalam jangka panjang terhadap asid, alkali, garam dan bahan kimia menghakis yang lain. Eksperimen membuktikan bahawa: Dalam garam, alkali dan 60% selepas rendaman 24 jam dalam asid, tiada tindak balas kimia. Sangat sesuai untuk kawasan rawan hujan asid dan kegunaan pantai, kesannya amat ketara.

### **• Kalis air**

• Bahan permukaan kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng diekstrusi bersama dalam resin lapisan permukaan ultra-cuaca untuk memastikan ketahanan produk (selama 15 tahun dalam jaminan kualiti).

### **• Kalis api**

• Lembaran bumbung plastik PVC ZhongXingCheng adalah bahan kalis api, melalui pihak berkuasa bomba kebangsaan jabatan mengikut piawaian ujian GB8624-2006, prestasi keselamatan kebakaran  $\geq$  gred B1.

### **• Penebat Haba**

• ZhongXingCheng PVC lembaran bumbung plastik s pekali kekonduksian terma ialah 0.325w/mk, jubin tanah liat adalah kira-kira 1 / 310, jubin simen 1 / 5, jubin keluli warna tebal 0.5mm 1 / 2000. Oleh itu, tanpa mengambil kira kes peningkatan lapisan penebat, lembaran bumbung plastik PVC masih boleh mencapai sifat penebat haba terbaik.

### **• Penebat Bunyi**

• Ujian membuktikan bahawa: dalam mengalami hujan lebat, angin kencang kesan bunyi luar, kepingan bumbung plastik PVC ZhongXingCheng mempunyai penyerapan yang baik kesan hingar,

hingar turun 30dB daripada jubin keluli warna.