


Impormasyon ng Produkto

ZXC New Material Technology Co., Ltd. Mataas na panahon lumalaban [ASA Synthetic Resin Roof Tile](#). sa pagbebenta

pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol ASA Roof Tile.
Tatak	ZXC.
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Guangdong Province, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Kaltsyum pulbos, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE / Test Report.
Minimum na dami ng order.	100 metro kuwadrado
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp para sa 7 araw
Kakayahang supply	Mayroon kaming 8 mga linya ng paggawa, mga 13500 metro kuwadrado araw-araw
Kasunduan sa pagbabayad	T / T, una magbayad ng 30% na deposito, bago mag-load ng lalagyan magbayad ng pahinga ng pagbabayad
Pagpapadala	Buong lalagyan load (FCL) serbisyo, ginagawa namin ito sa pamamagitan ng aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan (LCL), nakita namin ang aming mga ahente upang gawin ito.
Pakete	Pallet o pe bag.
Port.	Guangzhou / Shenzhen / Foshan.
Application.	Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Flat sa slope project, atbp

25
Quality
Guaranteed



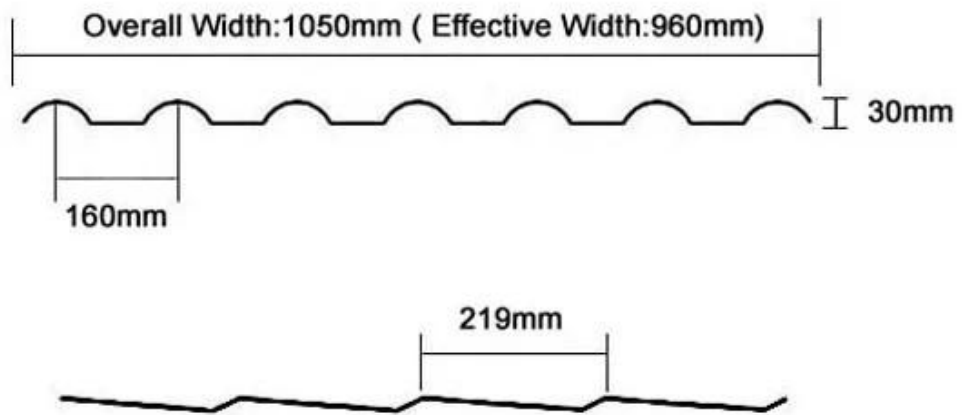

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Numero ng modelo	# 1050-160-30.
Type.	Estilo ng Espanyol


Pangkalahatang lapad	1050mm
Epektibong lapad	960mm.
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm.
Haba.	Ay dapat na isang maramihang ng seksyon
Kulay	Orange / red / grey / sky blue / dark green
Wave spacing.	160mm.
Alon taas	30mm
Seksyon Haba	219m.

Istruktura:

Ibabaw:Na-import na mga hilaw na materyales mula sa nangungunang 500 GE kumpanya sa mundo, sobrang paglaban ng panahon, tunay na 10 taon, t magkaroon ng pagkupas ng kulay. Ang pamantayan ay na ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari naming maabot ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman:Ang materyal ay polyvinyl chloride at kaltsyum pulbos, ang proporsyon ay 1: 1.Ito ay ang pinakamahusay na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ginagarantiya ng ratio ang lakas at kayamutan ng produkto.

Ibaba:Ang mahalagang materyal ay din polyvinyl chloride at kaltsyum pulbos, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyales.We ay gumawa ng parehong kulay bilang ibabaw ng ibabaw at puting kulay.Gloss ng mga produkto ay pinakamahusay sa industriya.

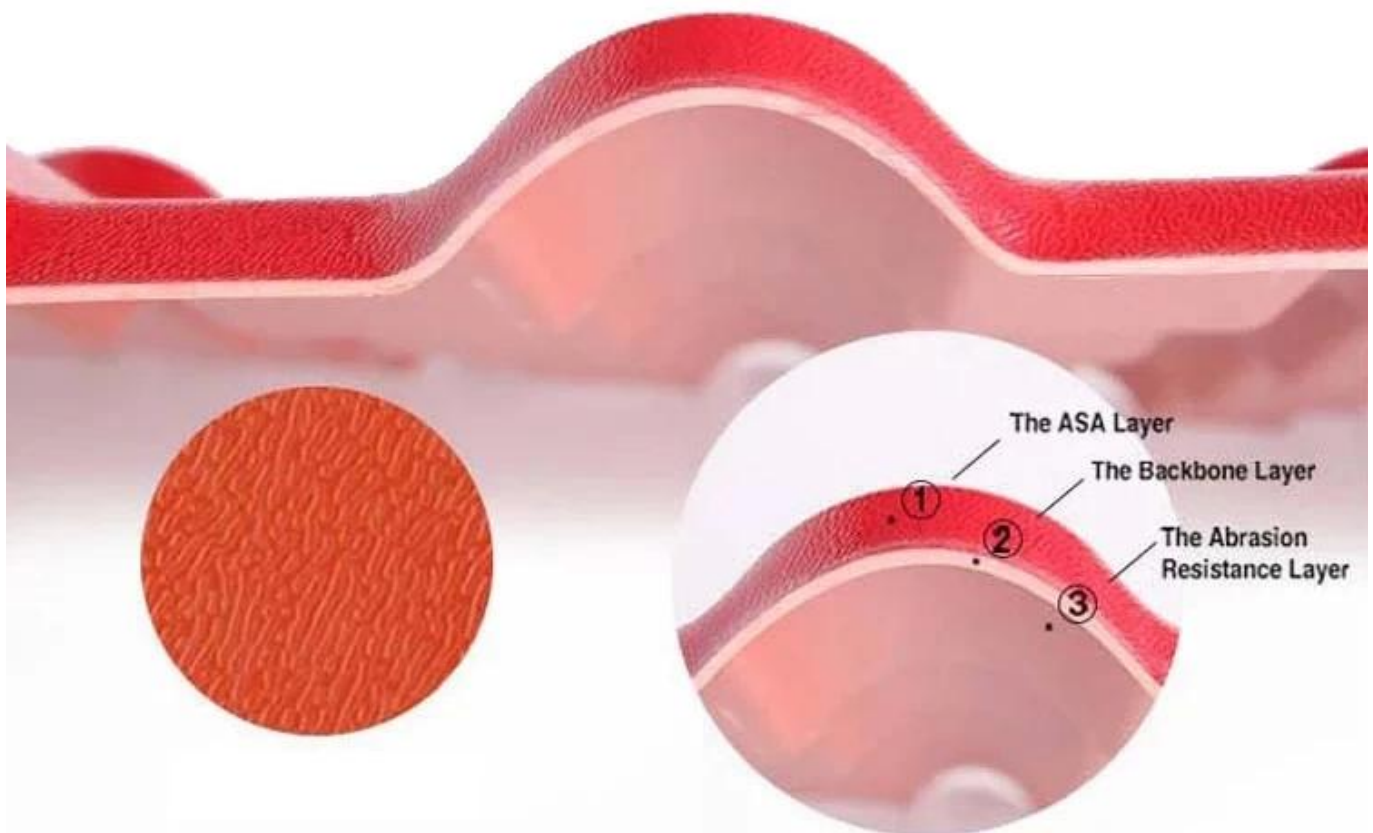

Tampok:

- **Long-lasting color (hindi bababa sa 10 taon)**

- Nagtatampok ang produkto ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. Kahit na sa ilalim ng matigas na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin nito ang matatag na kulay.

- **Excellent anti-corrosion performance**

- Ang synthetic resin tile ay maaaring labanan ang longterm acid, alkali at asin kaagnasan, atbptests ay napatunayan na walang reaksiyon ng kemikal pagkatapos ng pambabad sa asin at alikali at iba't ibang mga acid sa ilalim ng 60%. Ito ay perpekto para sa aplikasyon sa mga lugar kung saan ang acid rain ay karaniwan.

- **mahusay na pagganap ng waterproof.**

- Synthetic resin tile Pinipili ang mataas na weater-resistant dagta, na kung saan ay siksik at sumisipsip walang tubig, na walang pore penetration problema. Ang produkto ay 45% mas malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas mababa bubong contact, kaya gawa ng tao dagta, tubig hindi tinatagusan ng tubig ay lubhang nadagdagan kaysa sa tradisyonal na mga tile.

- **malakas na paglaban sa sunog**

- Pag-aari ng apoy retardant materyal, na may paglaban ng sunog \geq B1 bilang nasubok ng pambansang awtorisadong mga kagawaran ayon sa pamantayan ng GBB8624-2006.

- **mahusay na init insulating ari-arian**

□Ang init kondaktibiti koepisyent ay 0.325W / MK, tungkol sa 1/300 ng clay tile, 1/50 ng semento tile, at 1/2000 ng makapal na kulay bakal tile. Samakatuwid walang condidering ading init-pagpapanatili layer, ang init pagkakabukod at init Ang pagpapanatili ng sintetikong resin tile ay maaari pa ring ma-optimize.

- **magandang tunog pagkakabukod**

Pinatunayan ng mga pagsusulit na ang mga tile ng sintetikong resin ay may mahusay na pag-andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin.

Mag-click sa [Sintetikong resin roofing sheet](#) upang matuto nang higit pa

resin roof tile accessories



▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Engineering case



Our Factory



Exhibition



Certificate



Packaging

