

pangalan ng Produkto	Synthetic Resin Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw
Haba ng seksyon	219mm
Pangkalahatang lapad	1050mm
Mabisang lapad	960mm
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	Dapat ay isang maramihang seksyon
Kulay	Maaaring ipasadya
Mga layer	2 o 3 layer composite tile tile
Disenyo	composite tile ng bubong
Tile	Tile ng bubong

Product show



More Types



Istruktura

Surface: Na-import ang ASA Raw na materyales mula sa nangungunang 500 GE Company sa buong mundo, Super Weather Resistance, Tunay na 10 Taon na Don, t may Kulay na Pagkawala. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari nating maabot ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay polyvinyl chloride at calcium powder, ang proporsyon ay 1: 1. Ito ang pinakamahasag na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay ginagarantiyahan ang lakas at katigasan ng produkto.

Bottom: Ang mahalagang materyal din ay polyvinyl chloride at calcium powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyal. We ay gumagawa ng parehong kulay tulad ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Gloss ng mga produkto ay pinakamahasag sa industriya.

Tampok

• Ang pangmatagalang kulay (hindi bababa sa 10 taon)

• Ang produkto ay nagtatampok ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. Even sa ilalim ng matigas na mga kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin itong matatag na kulay.

• Pagganap ng anti-corrosion na pagganap

• Ang synthetic resin tile ay maaaring pigilan ang longterm acid, alkali at corrosion ng asin, atbp. Karaniwan.

• Mahusay na pagganap ng waterproofing

• Ang synthetic resin tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang problema sa pagtagos ng pore. Ang produkto ay 45% na mas malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas kaunting contact sa bubong, kaya ang synthetic resin, s hindi tinatagusan ng tubig ay lubos na nadagdagan kaysa sa Mga tradisyunal na tile.

• Malakas na paglaban sa sunog

• Ang pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog \geq B1 tulad ng nasubok ng mga pambansang kagawaran ng awtoridad ayon sa pamantayang GBB8624-2006.


• Napakahusay na pag -aari ng insulating heat

La Ang pagpapanatili ng synthetic resin tile ay maaari pa ring mai -optimize.

• Magandang pagkakabukod ng tunog

• Ang mga pagsubok ay napatunayan na ang mga synthetic resin tile ay may mahusay na pag -andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag -ulan at malakas na hangin.

resin roof tile accessories

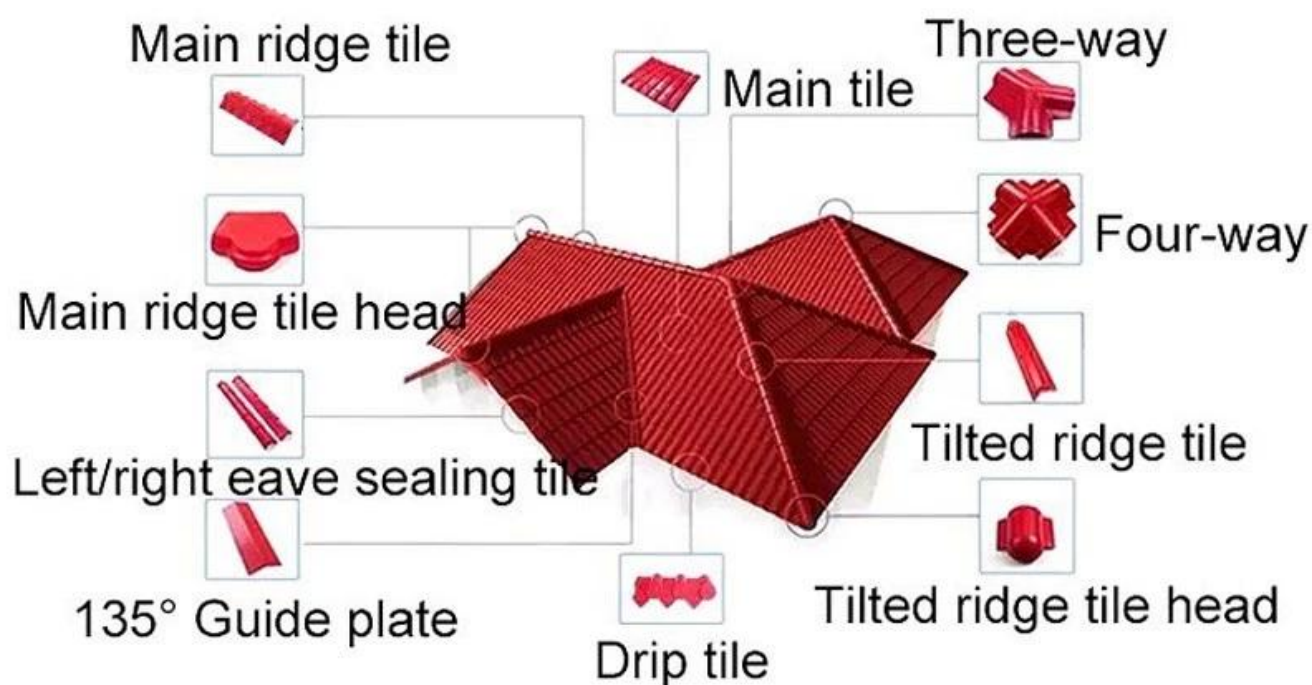

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate

检验报告
Test Report

佛山市质量监督检测中心
Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dust. Warpage should be less, and both sides are straight.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.15	Pass
4	Density	g/cm ³	---	1.95	---
5	Soak strength	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 2.0	2.1	Pass
7	Water absorption (1h, 20°C)	---	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (5%, HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (5%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Freeze-thaw resistance (5 cycles)	---	No cracks, delamination, flaking, peeling or other defects	Confirmed	Pass
11	Impact resistance (1kg, 1.0m)	---	No cracks or significant loss of surface layer and the surface still smooth	Confirmed	Pass
12	Load performance (1h)	---	0.00	0.00	Pass
13	Flexural strength (1h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
14	Flexural strength (3h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
15	Flexural strength (24h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible cracks, pits, scratch marks, surface pitting, color spots.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Soak strength	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
4	Soak water absorption	%	≤ 0.20	0.15	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
6	Flexural strength deviation	%	≤ 0.20	0.15	Pass
7	Density	g/cm ³	---	1.95	---
8	Water absorption (3h, 20°C)	---	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
9	Acid resistance (5%, HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Alkali resistance (5%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
11	Freeze-thaw resistance (5 cycles)	---	No cracks, delamination, flaking, peeling or other defects	Confirmed	Pass
12	Impact resistance (1kg, 1.0m)	---	No cracks or significant loss of surface layer and the surface still smooth	Confirmed	Pass
13	Load performance (1h)	---	0.00	0.00	Pass
14	Flexural strength (1h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
15	Flexural strength (3h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass
16	Flexural strength (24h)	MPa	≥ 2.0	2.1	Pass

质量管理体系认证证书
Quality Management System Certificate

佛山市南海区众兴塑料制品有限公司
Foshan Nanhai Zhongxing Plastic Factory

认证范围 Scope:
生产及销售: 佛山南海区众兴塑料制品有限公司
Manufacturing & Sales: Foshan Nanhai Zhongxing Plastic Factory

认证标准: GB/T19001-2008/ISO9001:2008

认证机构: 广东中检认证有限公司
Certification Body: Guangdong Zhongjian Certification Co., Ltd.

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of
FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
Plastic Tile
Model: ASA-1

Prepared For: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No. 26, Industry Road, Dandan, Foshan, Guangdong, China

Prepared By: BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM
CHINA: 6F, Bldg E, Hound 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao" An Dist, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 10, 2016
Date of Report: Mar. 11, 2016
Report Number: B-61020176

CELAP

CERTIFICATE

CE Marking
CE Marking
CE Marking

Prepared For: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No. 26, Industry Road, Dandan, Foshan, Guangdong, China

Prepared By: CELAB
U.K.: FLAT 107, 25 INDESOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM
CHINA: 6F, Bldg E, Hound 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao" An Dist, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 10, 2016
Date of Report: Mar. 11, 2016
Report Number: B-61020176

www.celab.com

Packaging



Kapal		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Timbang (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Kapasidad ng pagkarga ng lalagyan	20GP (21Tonelada)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tonelada)	5600	5200	4600	4300

Tampok:

1. Excellent Anti-corrosion Pagganap
2. Good Hindi nababasa Pagganap
3. Fire Paglaban
4. Heat pagkakabukod
5. Sound insulation
6. Weather kabilis, pagtandapaglaban

Package: Hubado Pamantayan I - export package

FAQ

***Tagagawa ka ba o negosyante?**

*Oo, totoo tayo, Maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.

***Maaari ba akong mag -order ng produkto na nais kong mag -profile?**

*Siyempre maaari mo, gagawa rin kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

***Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

*Oo, tinatanggap namin ang serbisyo ng OEM & ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon

tungkol sa iyong kumpanya.

***Paano i -install ang sheet ng bubong?**

*Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag -install para sa iyo.

***Maaari ba kayong magbigay ng mga sample para sa akin upang buksan ang merkado at pagsubok kalidad?**

* Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo.

***Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

* Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ang kargamento.

?Oras ng tingga ng produksyon: Sa loob ng 7 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng 30% na deposito

?FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen