

# Product show

Disenyo □ Estilo ng Espanyol  
Kulay na tumatagal □ 10 taon walang pagkupas  
Haba □ Na -customize  
Kapal □ 1.8mm, 2.0mm □ 2.2mm □  
2.5mm, 2.8mm, 3.0mm  
Pangkalahatang lapad □ 1130mm  
Epektibong lapad □ 1000/1050mm  
Purlin spacing □ 660mm  
Mga layer □ 3 layer  
Ibabaw □ Embossed/Smoothsurface



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets



## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave



## 980 high wave



# PVC accessories

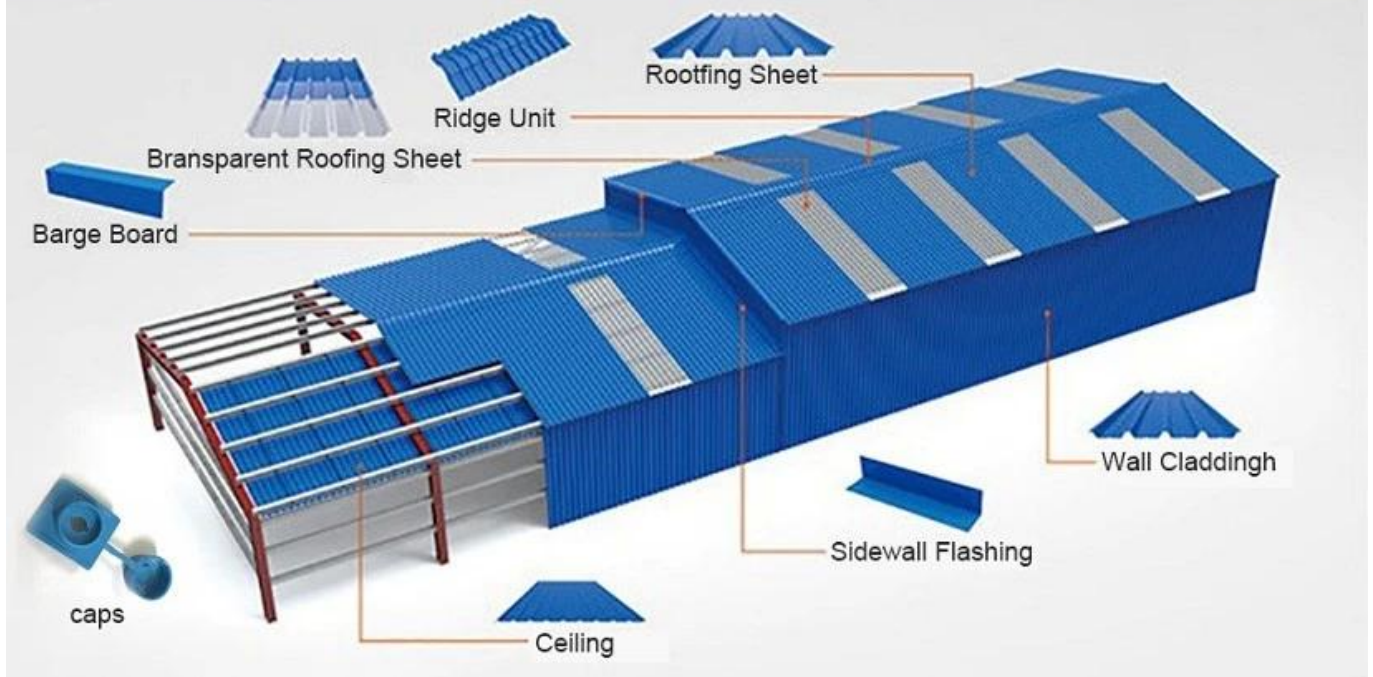

ZXC New Material Technology Co., Ltd. Kasama sa aming mga produkto ang mga sheet ng PVC, ASA Synthetic Resin Roof Tile, FRP Roofing Tile, Gutter, UPVC Roofing Sheets atbp Kung ang iyong order ay tumutugmaS Ang aming mga detalye sa laki ng stock, maaari naming mas mabilis na oras ng paghahatid. Maligayang pagdating sa amin pasadya.

# Our Factory



# Engineering case



# Certificate



# Exhibition



# Packaging





## FAQ

### **\*Tagagawa ka ba o negosyante?**

\*Oo, kami ay tunay na tagagawa, maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.

### **\*Maaari ba akong mag -order ng produkto na nais kong mag -profile?**

\*Siyempre maaari mo, gagawa rin kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

### **\*Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

\*Oo, tinatanggap namin ang serbisyo ng OEM & ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

### **\*Paano i -install ang sheet ng bubong?**

\*Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag -install para sa iyo.

### **\*Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa para sa akin upang buksan ang kalidad ng merkado at kalidad ng pagsubok?**

\*Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo.

### **\*Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala?**

Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo.

### **\*Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

\* Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ang kargamento.

? Oras ng tingga ng produksyon: Sa loob ng 7 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng 30% na deposito

? FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

Ang ZXC New Material Technology Co., Ltd ay malinaw na mga plastik na sheet ng bubong na Tagapagtustos ng Tsina, ang aming mga produkto ay kasama ang mga sheet ng PVC, ASA synthetic resin bubong tile, FRP bubong na tile, gutter atbp Kung ang iyong order ay tumutugma sa aming mga detalye ng laki ng stock, maaari nating mas mabilis na oras ng paghahatid.

## Product show



pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol Asa Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, polyvinyl chloride, Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na dami ng order	100 square meter
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw
Kakayahan ng supply	Mayroon kaming 8 gumawa ng mga linya, mga 13500 square meter araw - araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago mag -load ng lalagyan ng bayad sa pagbabayad L/c,
Pagpapadala	Buong serbisyo ng lalagyan ng pag -load (FCL), ginagawa namin ito sa aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan ng pag -load (LCL), nahanap namin ang aming mga ahente na gawin ito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Flat sa slope project, atbp

Numero ng modelo	#1050-160-30
I -type	Estilo ng Espanyol
Pangkalahatang lapad	1050mm
Mabisang lapad	960mm
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	Dapat a Maramihang ng Seksyon
Kulay	Orange / pula / kulay abo / langit asul / madilim na berde /Na -customize
Wave spacing	160mm
Taas ng alon	30mm
Haba ng seksyon	219mm
Purlin spacing	660mm

# More Types



## Istruktura

Surface: Na-import ang ASA Raw na materyales mula sa nangungunang 500 GE Company sa buong mundo, Super Weather Resistance, Tunay na 10 Taon na Don, t may Kulay na Pagkawala. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari nating maabot ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay polyvinyl chloride at calcium powder, ang proporsyon ay 1: 1. Ito ang pinakamahasay na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay ginagarantiyahan ang lakas at katigasan ng produkto.

Bottom: Ang mahalagang materyal din ay polyvinyl chloride at calcium powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyal. We ay gumagawa ng parehong kulay tulad ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Gloss ng mga produkto ay pinakamahasay sa industriya.

## Tampok

### • Ang pangmatagalang kulay (hindi bababa sa 10 taon)

• Ang produkto ay nagtatampok ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. Even sa ilalim ng matigas na mga kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin itong matatag na kulay.

### • Pagganap ng anti-corrosion na pagganap

• Ang synthetic resin tile ay maaaring pigilan ang longterm acid, alkali at corrosion ng asin, atbp. Karaniwan.

### • Mahusay na pagganap ng waterproofing

• Ang synthetic resin tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang problema sa pagtagos ng pore. Ang produkto ay 45% na mas malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas kaunting contact sa bubong, kaya ang synthetic resin, s hindi tinatagusan ng tubig ay lubos na nadagdagan kaysa sa Mga tradisyunal na tile.

### • Malakas na paglaban sa sunog

• Ang pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog  $\geq$  B1 tulad ng nasubok ng mga pambansang kagawaran ng awtoridad ayon sa pamantayang GBB8624-2006.


### • Napakahusay na pag -aari ng insulating heat

La Ang pagpapanatili ng synthetic resin tile ay maaari pa ring mai -optimize.

### • Magandang pagkakabukod ng tunog

• Ang mga pagsubok ay napatunayan na ang mga synthetic resin tile ay may mahusay na pag -andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag -ulan at malakas na hangin.

# resin roof tile accessories

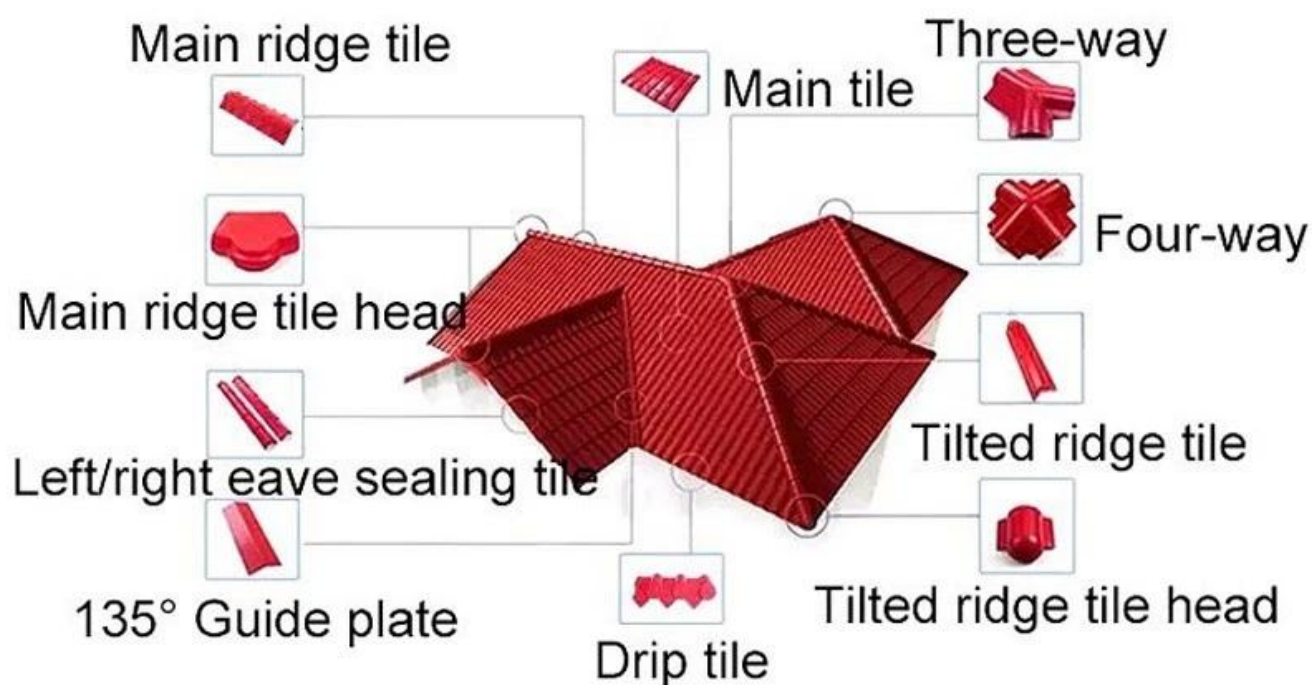

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

# Our Factory



Engineering case






# Certificate



# Packaging

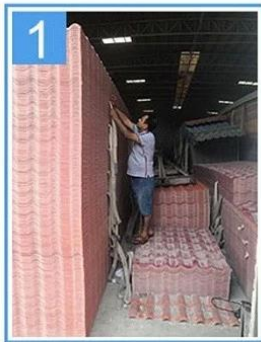

Kapal		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Timbang (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Kapasidad ng pagkarga ng lalagyan	20GP (21Tonelada)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tonelada)	5600	5200	4600	4300

### **Tampok:**

1. Excellent Anti-corrosion Pagganap
2. Good Hindi nababasa Pagganap
3. Fire Paglaban
4. Heat pagkakabukod
5. Sound insulation
6. Weather kabilis, pagtandapaglaban

**Package:** Hubado Pamantayan I - export package

## FAQ

### **\*Tagagawa ka ba o negosyante?**

\*Oo, totoo tayo, Maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.

### **\*Maaari ba akong mag -order ng produkto na nais kong mag -profile?**

\*Siyempre maaari mo, gagawa rin kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

### **\*Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

\*Oo, tinatanggap namin ang serbisyo ng OEM & ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon

tungkol sa iyong kumpanya.

**\*Paano i -install ang sheet ng bubong?**

\*Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag -install para sa iyo.

**\*Maaari ba kayong magbigay ng mga sample para sa akin upang buksan ang merkado at pagsubok kalidad?**

\*Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo.

**\*Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

\* Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ang kargamento.

? Oras ng tingga ng produksyon: Sa loob ng 7 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng 30% na deposito

? FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen