

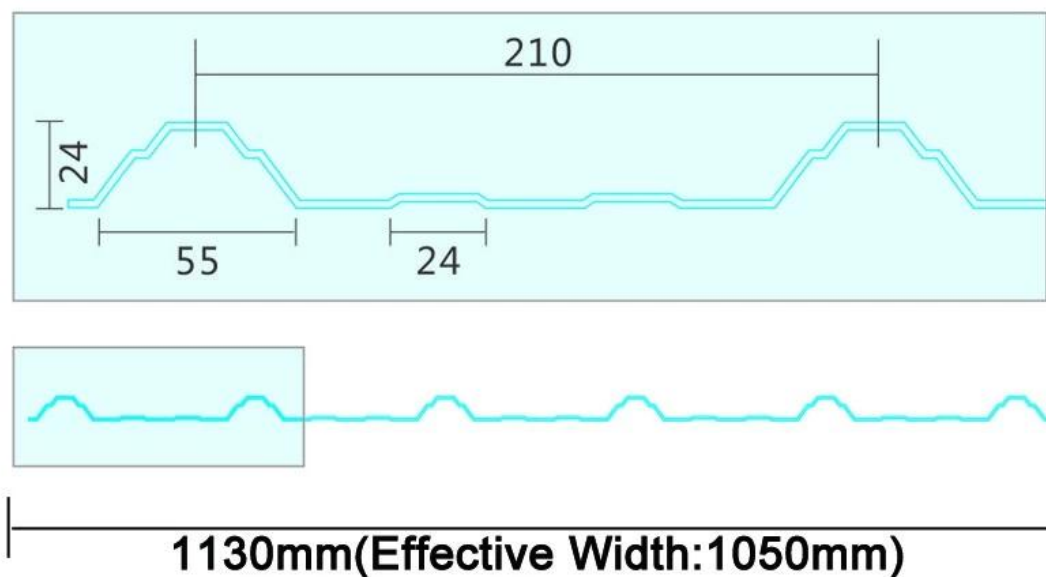



pangalan ng Produkto	ZXC bagong pandekorasyon materyal PVC plastic bubungan sheet wall panel
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Lungsod ng Foshan, lalawigan ng Guangdong, China(Mainland)
Material	Polyvinyl chloride, Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	10 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na Dami ng Order	300 metro kuwadrado
Oras ng paghatid	1x20GP para sa 6 na araw,1x40GP para sa 7 araw
Kakayahang Supply	Mayroon kaming 8 produce lines, humigit-kumulang 13500 square meter araw-araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T, magbayad muna ng 30% na deposito, bago magkarga ng lalagyan magbayad ng natitirang bayad L/C ,
Pagpapadala	Serbisyong Full Container Load (FCL), Ginagawa namin ito nang mag-isa. Mas mababa sa Serbisyo ng Container Load (LCL), Nahanap namin ang aming mga ahente na gagawa nito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Aplikasyon	Factory, Warehouse, Farm, Market, Aisle. Lalo na sa corrosive chemical plants, smelters, ceramic plants, toyo factory, chemical plants, printing at dyeing plant, organic solvent factory, acid, alkali at iba pang corrosive na halaman

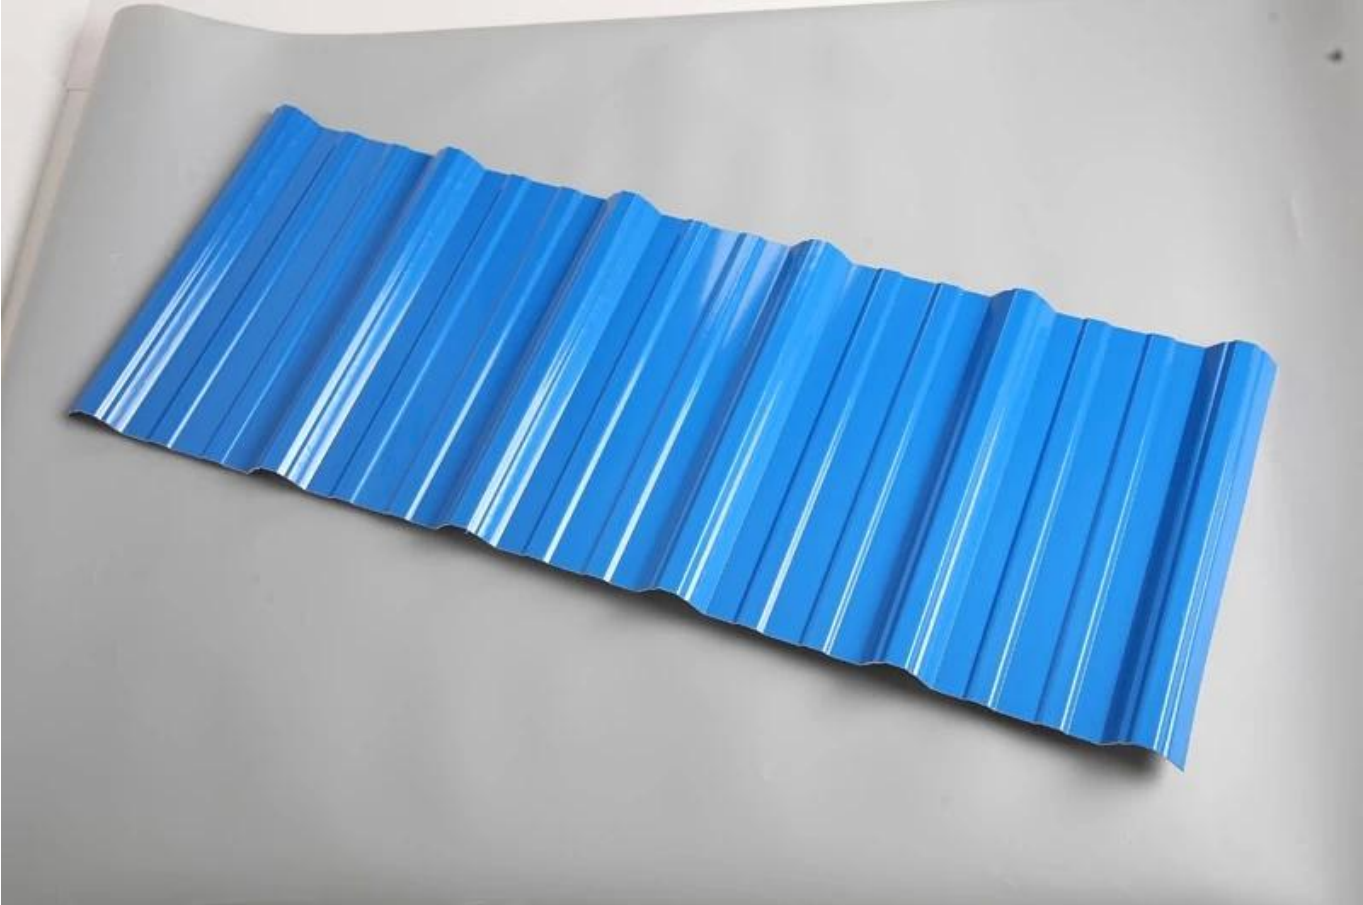

Numero ng Modelo	#1130-210-24
Uri	Uri ng trapezoid
Pangkalahatang lapad	1130mm
Epektibong Lapad	1050mm
kapal	1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Ang haba	5.8meter / 11.8meter / Customized
Kulay	Puti / Asul / Berde / Pula / Customized

Wave Spacing	210mm
Taas ng alon	24mm
Layer	Isang layer / Dalawang layer / Tatlong layer

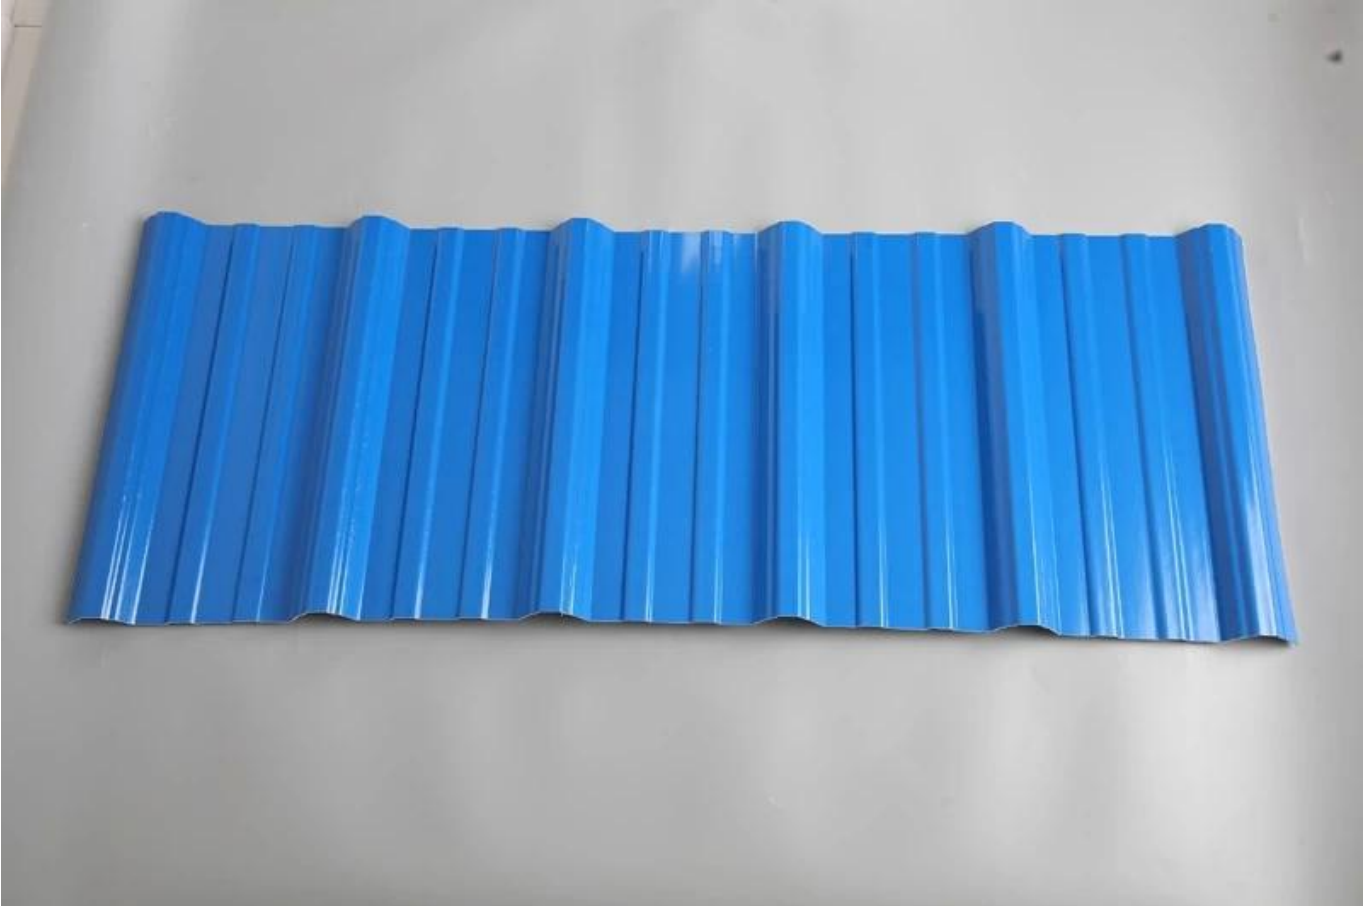

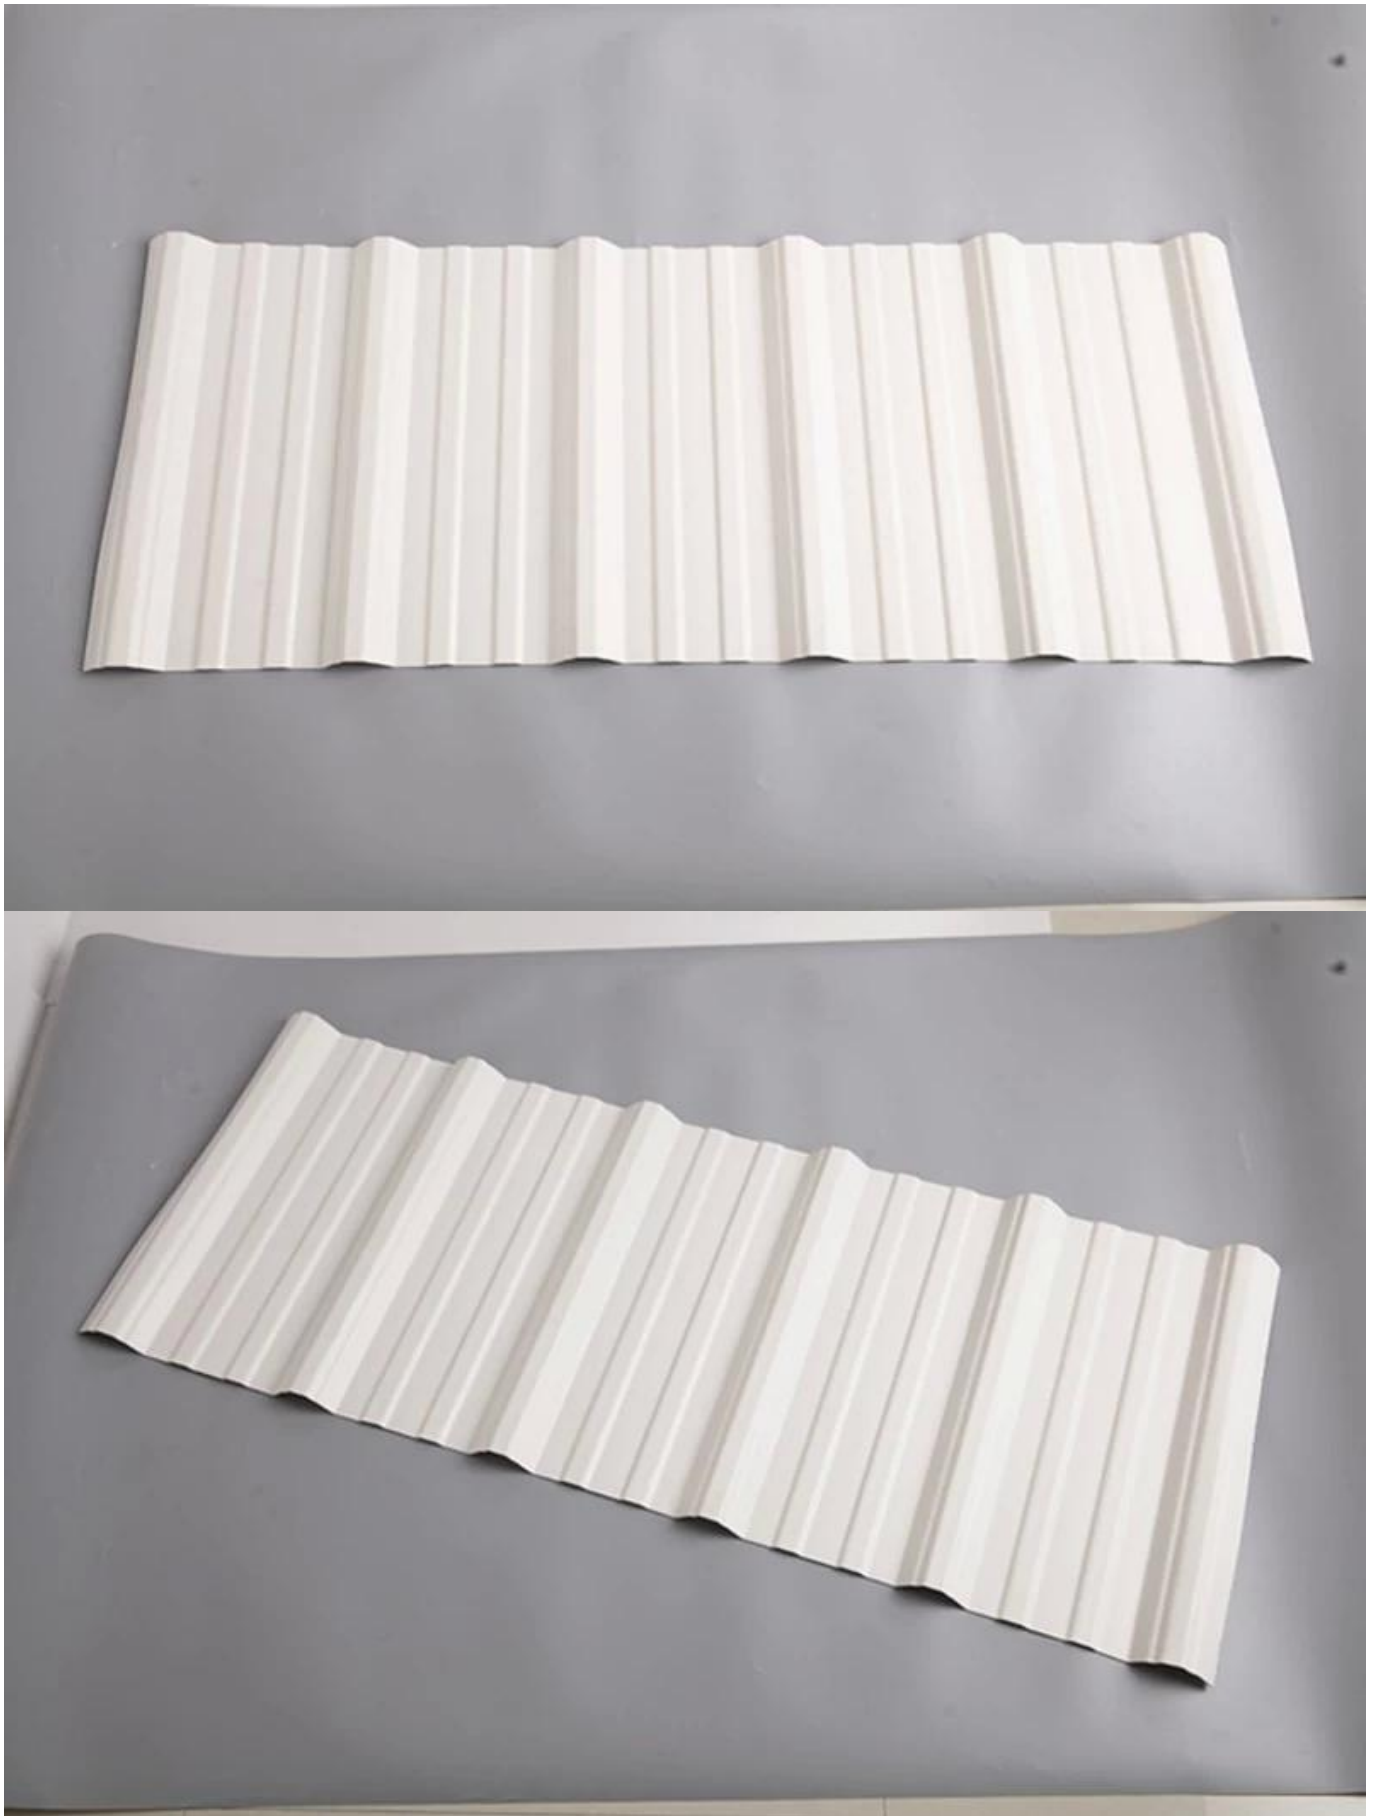

Tampok

- **Anti-corrosion**

• ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet sa pangmatagalang laban sa acid, alkali, asin at iba pang kinakaing unti-unting mga kemikal. Pinatunayan ng mga eksperimento na: Sa asin, alkali at

60% kasunod ng 24 na oras na pagbababad sa acid, walang kemikal na reaksiyon. Napaka-angkop para sa acid rainprone na mga lugar at paggamit sa baybayin, ang epekto ay partikular na makabuluhan.

- **Hindi nababasa**

- Ang mga materyales sa ibabaw ng ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet ay co-extruded sa ultra-weather surface layer resin upang matiyak ang tibay ng mga produkto (sa loob ng 15 taon sa kalidad ng kasiguruhan).

- **Paglaban sa Sunog**

- Ang ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet ay isang flame retardant na materyales, sa pamamagitan ng national fire authority ng departamento ayon sa GB8624-2006 standards para sa pagsubok, fire safety performance $\geq$ B1 grade.

- **Heat Insulation**

- ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet s thermal conductivity coefficient ay 0.325w/mk, clay tile ay tungkol sa 1 / 310, semento tile 1 / 5, 0.5mm makapal na kulay na bakal na tile 1 / 2000. Samakatuwid, nang hindi isinasaalang-alang ang kaso ng pagtaas ng layer ng pagkakabukod , ang PVC plastic roofing sheet ay maaari pa ring makamit ang pinakamahusay na thermal insulation properties.

- **Sound Insulation**

- Ang mga pagsubok ay nagpapatunay na: sa pagdurusa ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin ang epekto ng ingay sa labas, ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet ay may mahusay na pagsipsip ng epekto ng ingay, ang ingay ay bumaba ng 30dB kaysa sa kulay na tile na bakal.