

Product show



1. Isang iba't ibang mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng a ilang porsyento na paghahalo, inhe hopper



2. Ang halo -halong hilaw na materyales ay pref -ormed at pinainit upang maging flat tile



3. Pagkatapos sa pamamagitan ng presyon ng amag, lastic ang paghuhulma, paglamig, sa pamamagitan ng makina ng traksyon ay dahan -dahang ipinakilala



4. Upang makamit ang haba ng mga pasadya putulin. pagkatapos ng artipisyal na out

pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol Asa Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland)
Materyal	Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, Polyvinyl klorido, Calcium Powder, iba pang mga materyales sa kemikal
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na dami ng order	100 square meter
Oras ng paghatid	1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw
Kakayahan ng supply	Mayroon kaming 8 gumawa ng mga linya, mga 13500 square meter araw -araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago mag -load ng lalagyan ng bayad sa pagbabayad L/c,
Pagpapadala	Buong serbisyo ng lalagyan ng pag -load (FCL), ginagawa namin ito sa aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan ng pag -load (LCL), nahanap namin ang aming mga ahente na gawin ito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Flat sa slope project, atbp

Numero ng modelo	#1050-160-30
I -type	Estilo ng Espanyol
Pangkalahatang lapad	1050mm
Mabisang lapad	960mm
Kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Haba	Dapat a Maramihang ng Seksyon
Kulay	Orange / pula / kulay abo / langit asul / madilim na berde
Wave spacing	160mm
Taas ng alon	30mm
Haba ng seksyon	219mm

Istruktura

Surface: Na-import ang ASA Raw na materyales mula sa nangungunang 500 GE Company sa buong mundo, Super Weather Resistance, Tunay na 10 Taon na Don, t may Kulay na Pagkawala. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari nating maabot ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay Polyvinyl klorido at Calcium Powder, ang proporsyon ay 1: 1. Ito ang pinakamahusay na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay ginagarantiyahan ang lakas at katigasan ng produkto.

Bottom: Ang mahalagang materyal din ay Polyvinyl klorido at Calcium Powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyal. We ay gumawa ng parehong kulay tulad ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Gloss ng mga produkto ay pinakamahusay sa industriya.


Tampok

- **Pangmatagalan Kulay (sa hindi bababa sa 10 taon)**
- Nagtatampok ang produkto ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. even Sa ilalim ng mga mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin ang matatag na kulay.
- **Excllent na pagganap ng anti-corrosion**
- Ang synthetic resin tile ay maaaring pigilan ang longterm acid, alkali at corrosion ng asin, atbp. .
- **Mahusay na pagganap ng waterproofing**
- Ang synthetic resin tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang problema sa pagtagos ng pore. Ang produkto ay 45% na mas malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas kaunting contact sa bubong, kaya ang synthetic resin, S hindi tinatagusan ng tubig na pagganap ay lubos na nadagdagan kaysa sa tradisyonal Mga tile.
- **Malakas na paglaban sa sunog**
- Kabilang ang flame retardant material, na may paglaban sa sunog \geq B1 bilang nasubok ng mga pambansang kagawaran ng awtoridad ayon sa pamantayang GBB8624-2006.
- **Napakahusay na pag -aari ng insulating heat**
- Ang koepisyent ng heat conductivity ay 0.325W/M.K, tungkol sa 1/300 ng tile ng luad, 1/10 ng semento tile, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. ng synthetic resin tile ay maaari pa ring mai -optimize.
- **Magandang pagkakabukod ng tunog**
- Ang mga pagsubok ay napatunayan na ang mga synthetic resin tile ay may mahusay na pag -andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag -ulan at malakas na hangin.





self-cleaning

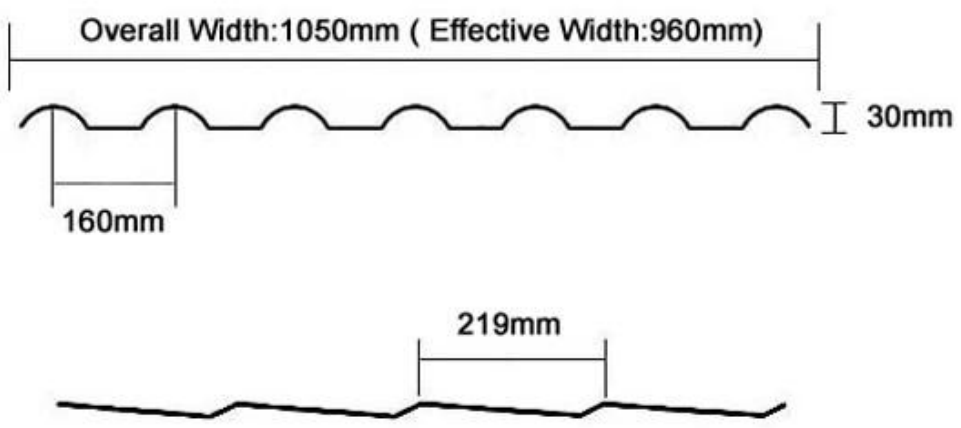

Purplish Red









Brick Red

Sky Blue

Black

Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	—	1.170	—
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	2.0	Pass
7	Falling ball impact (1kg, 1m)	—	No penetration, cracks or marks after impact test.	Confirmed	Pass
8	Anti-static (ESD)	—	No obvious static charge on the surface.	Confirmed	Pass
9	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass
10	Flammability (UL94)	—	No obvious static charge on the surface.	Confirmed	Pass
11	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass
12	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass
13	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass
14	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass
15	Flammability (UL94)	—	Self-extinguishing.	Confirmed	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	2.0	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.0	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.0	Pass
7	Density	g/cm ³	—	1.170	—
8	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
9	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
10	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
11	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
12	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
13	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
14	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass
15	Heat stability (100°C, 2h)	—	No obvious change in appearance or mechanical properties.	Confirmed	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Tagagawa ka ba o negosyante?**

***Oo, kami ay tunay na tagagawa, Maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.**

***Maaari ba akong mag -order ng produkto na nais kong mag -profile?**

***Siyempre maaari mo, gagawa rin kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.**

***Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

*** Oo, tinatanggap namin ang serbisyo ng OEM & ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.**

***Paano i -install ang sheet ng bubong?**

***Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag -install para sa iyo.**

***Maaari ba kayong magbigay ng mga sample para sa akin upang buksan ang merkado at pagsubok kalidad?**

***Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo.**

***Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

*** Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ang kargamento.**

• Oras ng tingga ng produksyon: Sa loob ng 7 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng 30% na deposito

• Fob Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen