

| | |
|----------------------|--|
| Nome do Produto | Telhado de telhado de resina sintética |
| Marca | Zxc |
| Lugar de origem | Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente) |
| Material | Copolímero de acrilato de estireno acrilonitrila, cloreto de polivinil,Pó de cálcio, outros materiais químicos |
| Garantia | 25 anos |
| Certificação | ISO9001 / SGS / CE |
| Tempo de entrega | 1x20gp por 6 dias, 1x40gp por 7 dias |
| Comprimento da seção | 219mm |
| Largura total | 1050mm |
| Largura efetiva | 960mm |
| Espessura | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm |
| Comprimento | Deve ser um múltiplo da seção |
| Cor | Pode ser personalizado |
| Camadas | 2 ou 3 camadas telhas compostas |
| Projeto | telhas compostas |
| Telha | Telha |

Product show



More Types



Estrutura

Superfície: Matérias-primas importadas da ASA da empresa de 500 ge da GE do mundo, super resistência ao clima, realmente 10 anos não têm desbotamento de cores. O padrão é que a espessura da superfície atinge 0,15 mm, podemos atingir 0,15-0,18 mm.

Médio: O material é cloreto de polivinil e pó de cálcio, a proporção é 1: 1. Essa é a melhor proporção após muitos ensaios. Essa proporção garante a força e a tenacidade do produto.

Inferior: o material importante também é o cloreto de polivinil e o pó de cálcio, mas adicionar outros materiais químicos. Fazemos a mesma cor da cor da superfície e da cor branca. O gloss dos produtos é o melhor da indústria.

Característica

• Cor duradoura (pelo menos 10 anos)

• O produto apresenta ultra durabilidade no ambiente natural. Mesmo em condições difíceis de exposição a UV, alta temperatura e frieza congelante, ele ainda mantém a cor estável.

• Desempenho de anticorrosão

• A ladrilho de resina sintética pode resistir a ácido a longo prazo, álcalis e corrosão de sal, etc. Os testes provaram que não haveria reação química após imersão em sal e alikali e vários ácidos abaixo de 60%. É ideal para aplicação em áreas onde a chuva ácida é comum.

• Bom desempenho de impermeabilização

• A ladrilho de resina sintética seleciona resina altamente resistente a Weater, que é densa e não absorvendo água, sem problema de penetração de poros. O produto é 45% mais largo que os ladrilhos tradicionais com menos contato no telhado; portanto, resina sintética, S Performance à prova d'água aumentou bastante do que azulejos tradicionais.

• Forte resistência ao fogo

• Material retardador de chama pertencente, com resistência ao fogo \geq B1 conforme testado pelos departamentos autoritários nacionais de acordo com o padrão GBB8624-2006.


• Excelente propriedade isolante de calor

• O coeficiente de condutividade térmica é de 0,325W/M.K, cerca de 1/300 de ladrilhos de argila, 1/50 de ladrilhos de cimento e 1/2000 de ladrilhos de aço de cor grossa. A preservação do ladrilho de resina sintética ainda pode ser otimizada.

• Bom isolamento sonoro

• Os testes provaram que os ladrilhos de resina sintética têm excelente função de absorção de ruído quando sofreram fortes chuvas e ventos fortes.

resin roof tile accessories

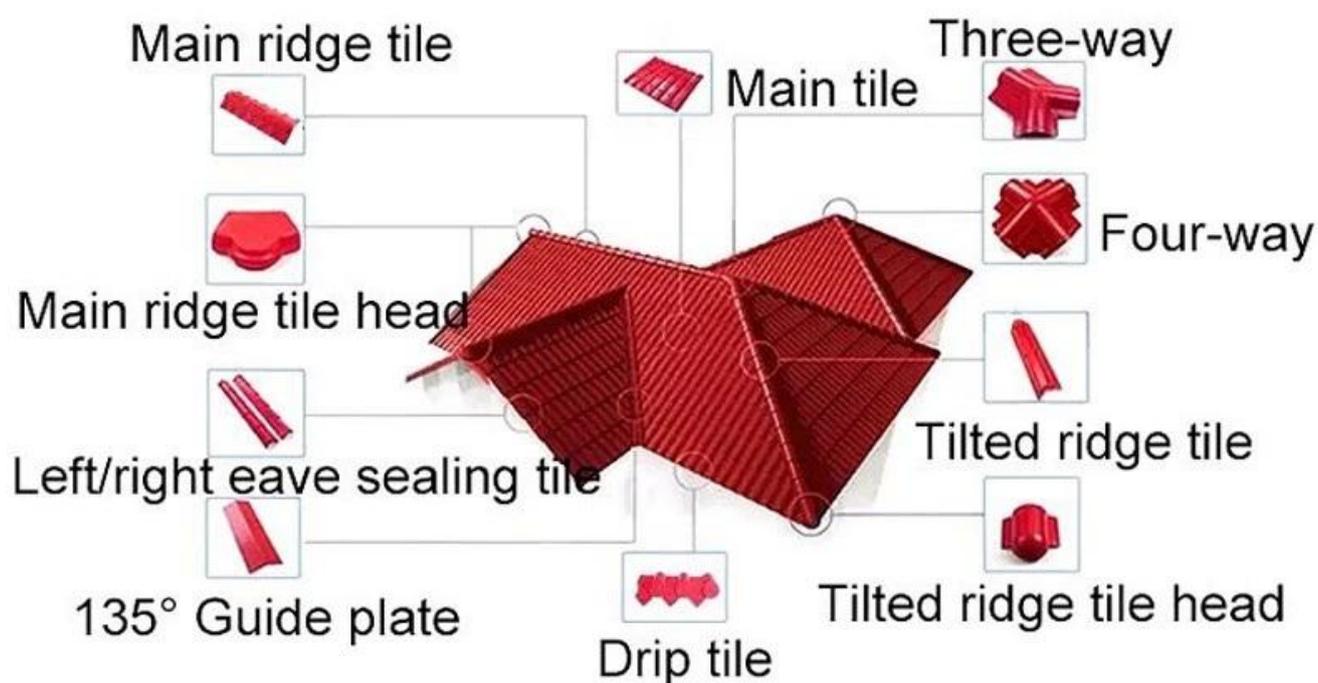

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4




▶ Step5



▶ Step6

Our Factory




Engineering case



Certificate



Packaging



| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espessura | | 2,3 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 3,0 mm |
| Peso (kg/sqm) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Capacidade de carga de contêiner | 20GP (21Toneladas) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40GP (26Toneladas) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |

Característica:

1. ExcllentAnti-corrosãoatuação
2. BoodÀ prova d'águaatuação
3. FireResistência
4. hetoisolamento
5. Soundinsulation
6. Weatherrapidez, envelhecimentoresistência

Pacote: Nuoupadrãoexportarpacote

FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos reais, Existem muitas fotos em nossa introdução da empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos criar um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil?**

*É claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

*Sim, somos aceitados em serviço OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua

empresa.

***Como instalar a folha de cobertura?**

*Entre em contato com a equipe de serviço, temos o vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar qualidade?**

* Sim, podemos fornecer amostras gratuitas para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com a equipe de serviço.

***Qual é o seu termo comercial?**

* Pagamento: T/T 30% de antecedência, saldo antes da remessa.

?PRODUÇÃO LEVIE DO LEITO: Dentro de 7 dias úteis após 30% de depósito

?Porto de envio de FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen