

Product show

Folha de telhado FRP excelente desempenho anticorrosivo:

Os produtos resistem a vários ácidos, álcalis e peróxidos, especialmente indicados para aplicação em áreas costeiras e locais corrosivos.

Transmissão de luz superior:

É entre 60-85%. A luz através da folha de iluminação FRP se espalha e é suave. Não formará uma faixa de luz para tornar o interior mais brilhante.

Alta qualidade:


Densidade relativa entre 1,3-2,0, apenas aço carbono 1/4-1/5, a resistência à tração é próxima, ainda mais do que o aço carbono, e a resistência específica pode ser comparada com o aço de alta liga. Teste de carga FRP, convidou um peso de cerca de 80 kg de homens em pé no vão de 130 cm da telha transparente de fibra de vidro, o teste foi concluído com sucesso. [Fornecedor de telhas FRP China](#) o teste prova que a qualidade da telha FRP atende ao padrão nacional.

Solidez do tempo, resistência ao envelhecimento:

Longa exposição à atmosfera, à radiação solar, integridade do produto, sem deformação, vida útil de até 10 anos.

FRP TransparentT tile

Applicable temperature -30°-120°
high temperature resistance

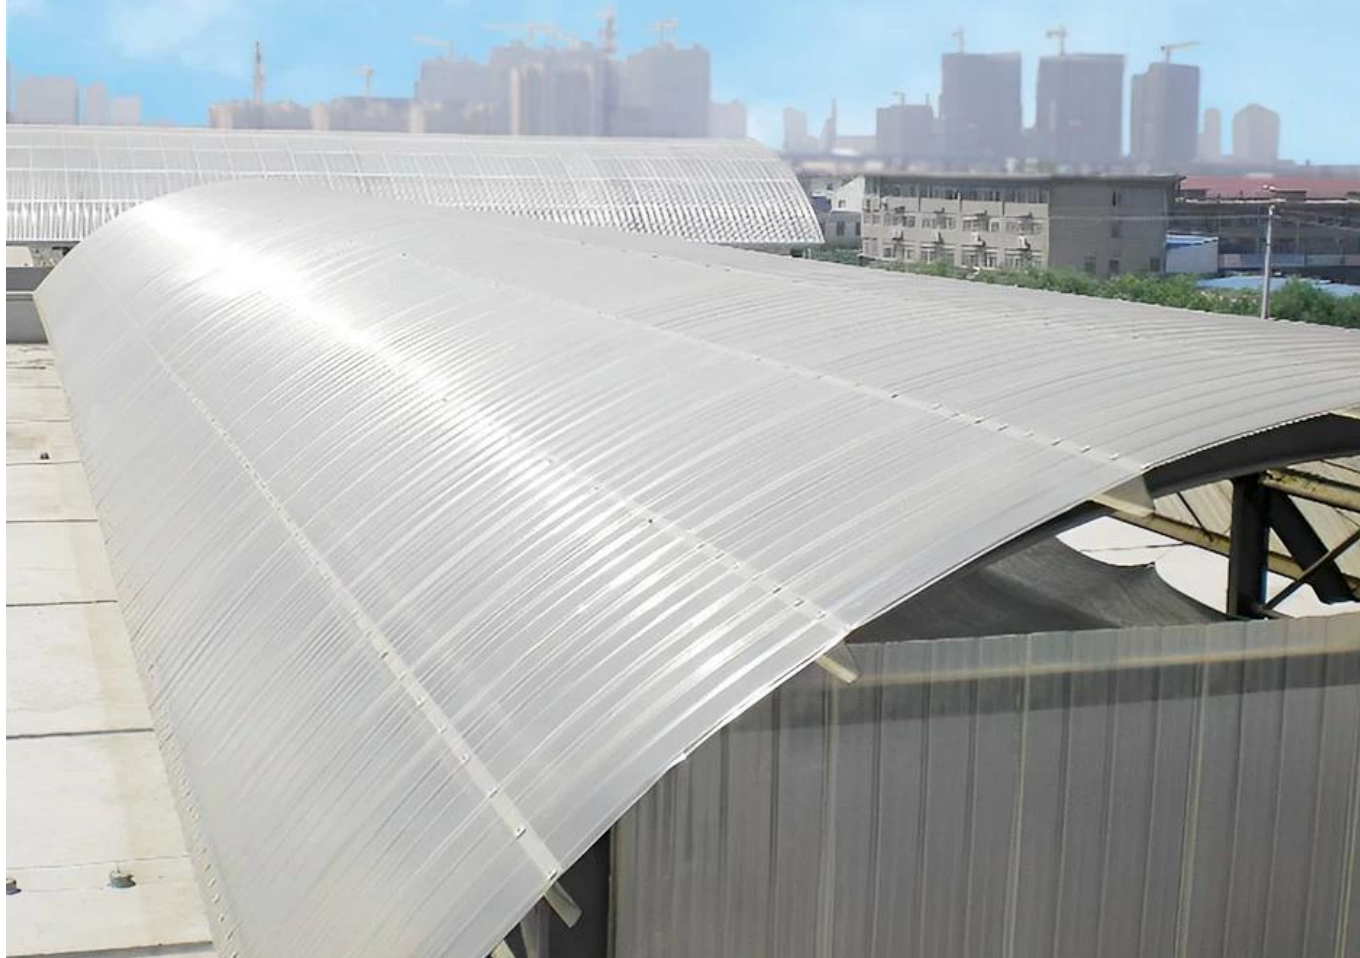

Nome do Produto	Tipos de instalação fácil e rápida de cobertura de telhado de plástico transparente para varanda	
Modelo	frp-01	
Superfície	Superfície lisa	
Comprimento	6000mm, 11800mm ou personalizado	
Tipo	Tipo trapezoidal, tipo de onda redonda	
Largura total	930mm	
Largura efetiva	840mm	
espaçamento purlin	660mm	
Grossura	1,0±0,1mm	
	1,2±0,1mm	
	1,5±0,1mm	
	2,0±0,1mm	
Peso	1,7±0,1kg/m ²	
	2,1±0,1kg/m ²	
	2,6±0,1kg/m ²	
	3,0±0,1kg/m ²	
Capacidade de Carga do Contêiner		
SQ.M./20 FCL (21 Toneladas)	SQ.M./40 FCL (26 Toneladas)	
12000 m ²	15000 m ²	
10000 m ²	12300 m ²	

8000m2	10000 m2
7000m2	8600m2

Clique [telhado transparente upvc personalizado](#) aprender mais

Product parameters

Professional FRP manufacturer
brings good quality tiles



width 930mm(effective width 840mm)



width 930mm(effective width 814mm)


FRP 840type

General type




FRP 814type

General type

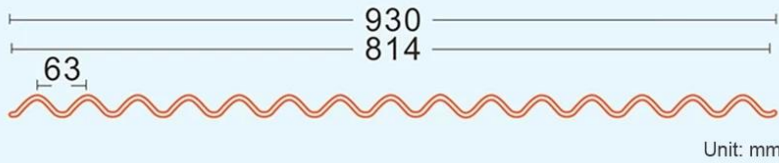


FRP 900type

Customized

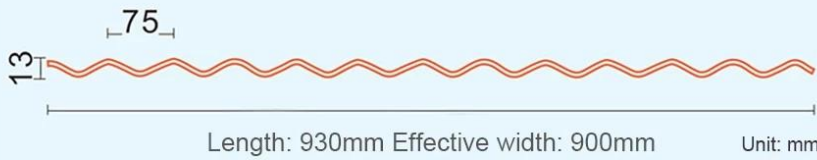


FRP 909type

Customized

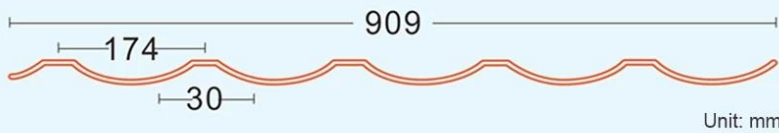

FRP 760type

Customized

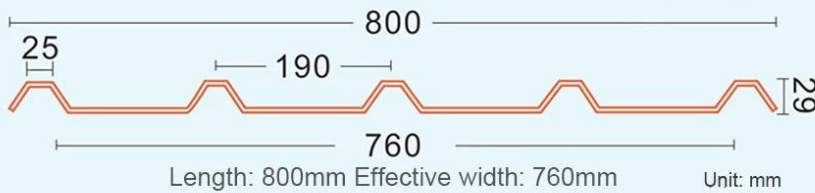

FRP 761type

Customized



Product characteristics

...


The daylighting rate is 80%

The exposed surface does not yellow, does not foam



Flame retardant B1, B2 grades can be customized

Standard GB/T8626-2007 ≤ 150

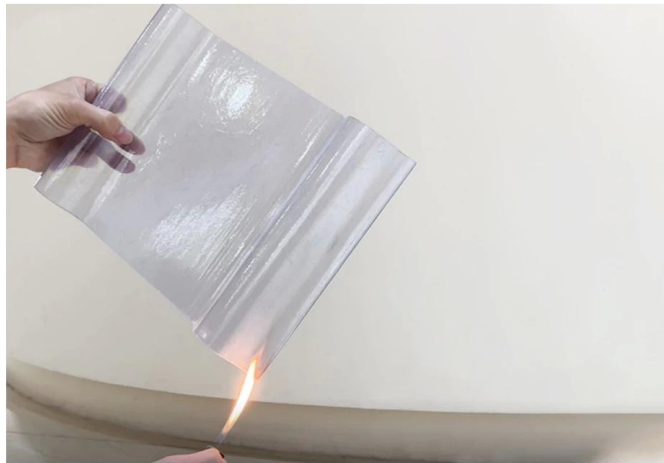

Babbitt hardness 35-50

Strong impact resistance, durable and not deformed
Super toughness



Applicable fields

Quality assurance, factory supply



Car parks



Lounge area



Waiting platform



Large factory area



Sunshine room



Flower field

case display
Learn all about our products



factory aisle



Flower Field



cattle farm



brick factory drying bricks


Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está localizado na cidade de Foshan, distrito de Nanhai, na China, é um fabricante especializado na produção de telha de resina sintética ASA, telha composta anticorrosiva APVC, telha anticorrosiva de PVC, pia de PVC, placa de PVC, transparente Folha de telhado FRP, PVC, telha transparente de PC.






Capacity: 13000 meters per day

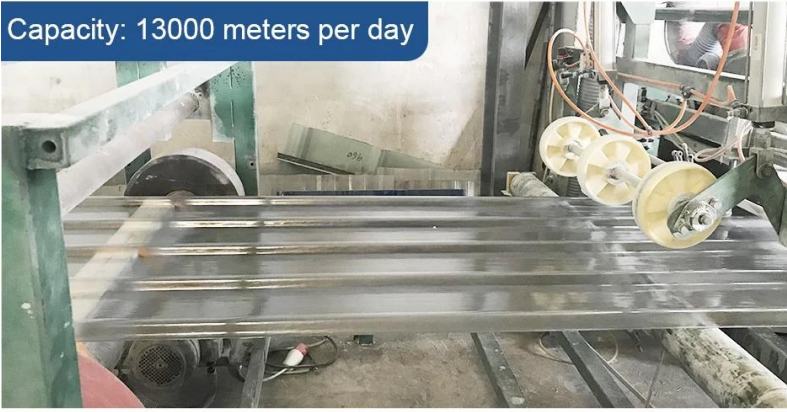


30% glass fiber, 70% resin

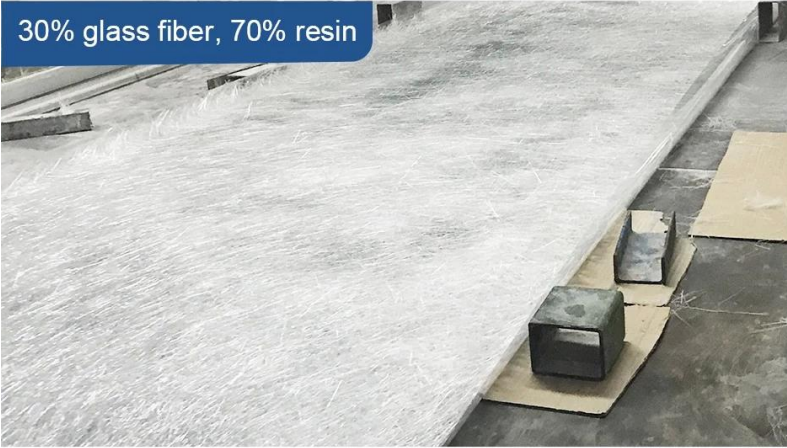

A corner of the workshop



The light transmittance is good

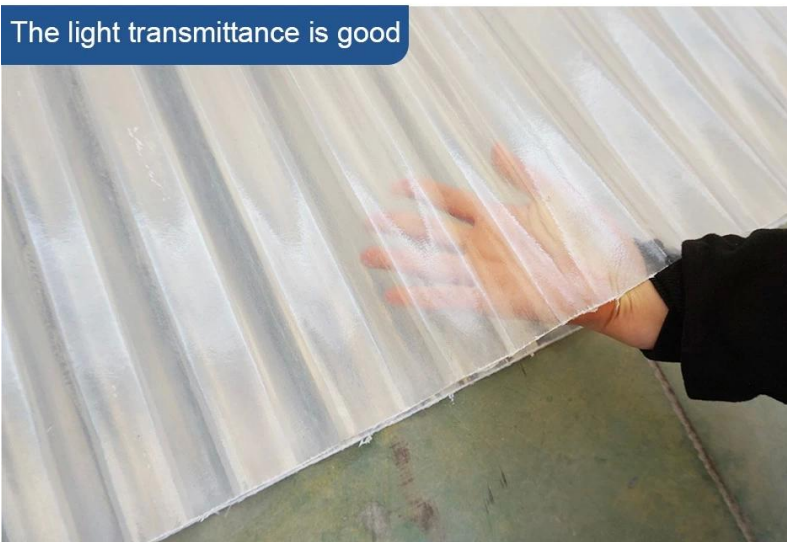

Exhibition



Certificate

Security sense of authoritative testing

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na apresentação da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o possível para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?**

*Claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

* Sim, aceitamos serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

*** Como instalar a telha?**

* Entre em contato com nossa equipe de atendimento, temos um vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**

* Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.

*** Qual é o seu termo comercial?**

* Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.

• Prazo de entrega da produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• FOB Porto de embarque: Foshan, Guangzhou, Shenzhen