



Nome do Produto	ZXC onda redonda e folha de telhado de PVC trapezoid em cores diferentes
Marca	Zxc.
Lugar de origem	Foshan City, Província de Guangdong, China (Mainland)
Material	Cloreto de polivinilo, pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	10 anos
Certificação	ISO9001 / SGS / CE
Quantidade mínima do pedido	300 metros quadrados
Prazo de entrega	1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T / T, primeiro pagar depósito de 30%, antes de carregar o restante do contêiner de pagamento L / c,
Envio	Serviço completo de carregamento de contêineres (FCL), fazemos por mim mesmo. Menos que o serviço de carregamento de contêineres (LCL), encontramos nossos agentes para fazê-lo.
Pacote	Saco de paletes ou PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Inscrição	Fábrica, Armazém, Fazenda, Mercado, Aisle.Especialmente em plantas químicas corrosivas, fundições, plantas cerâmicas, fábrica de molho de soja, plantas químicas, impressão e plantas de tingimento, fábrica de solvente orgânica, ácido, álcali e outra planta corrosiva




1130mm(Effective Width:1050mm)

Número do modelo	# 1130-210-24.
Tipo	Tipo trapézio
Largura total	1130mm.
Largura eficaz	1050mm.
Grossura	1,3 mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Comprimento	5.8meter / 11.8meter / personalizado
Cor	Branco / azul / verde / vermelho / personalizado
Espaçamento de ondas	210mm.
Altura da onda	24mm.
Camada	Uma camada / duas camadas / três camadas

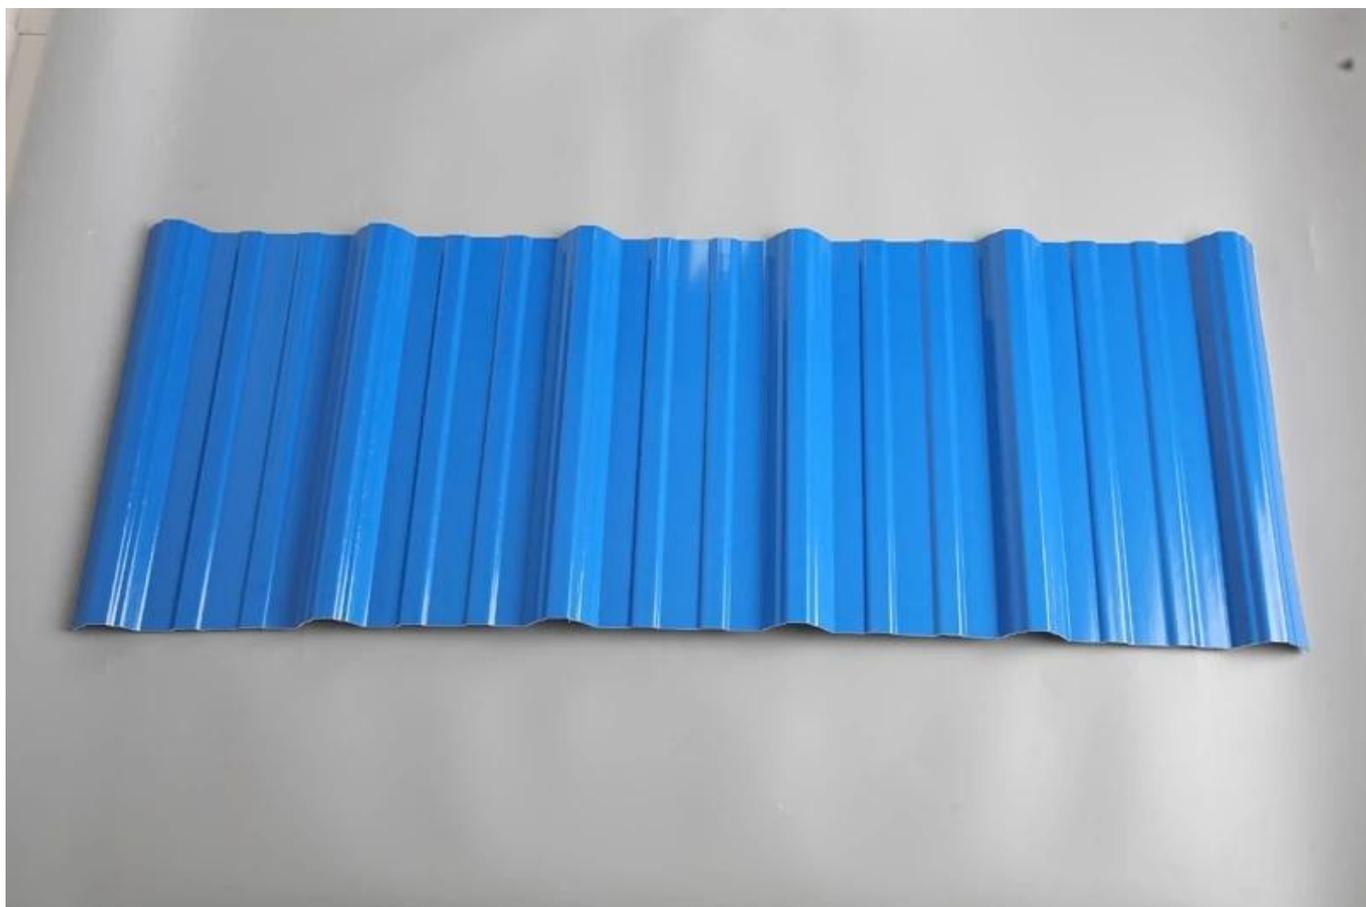

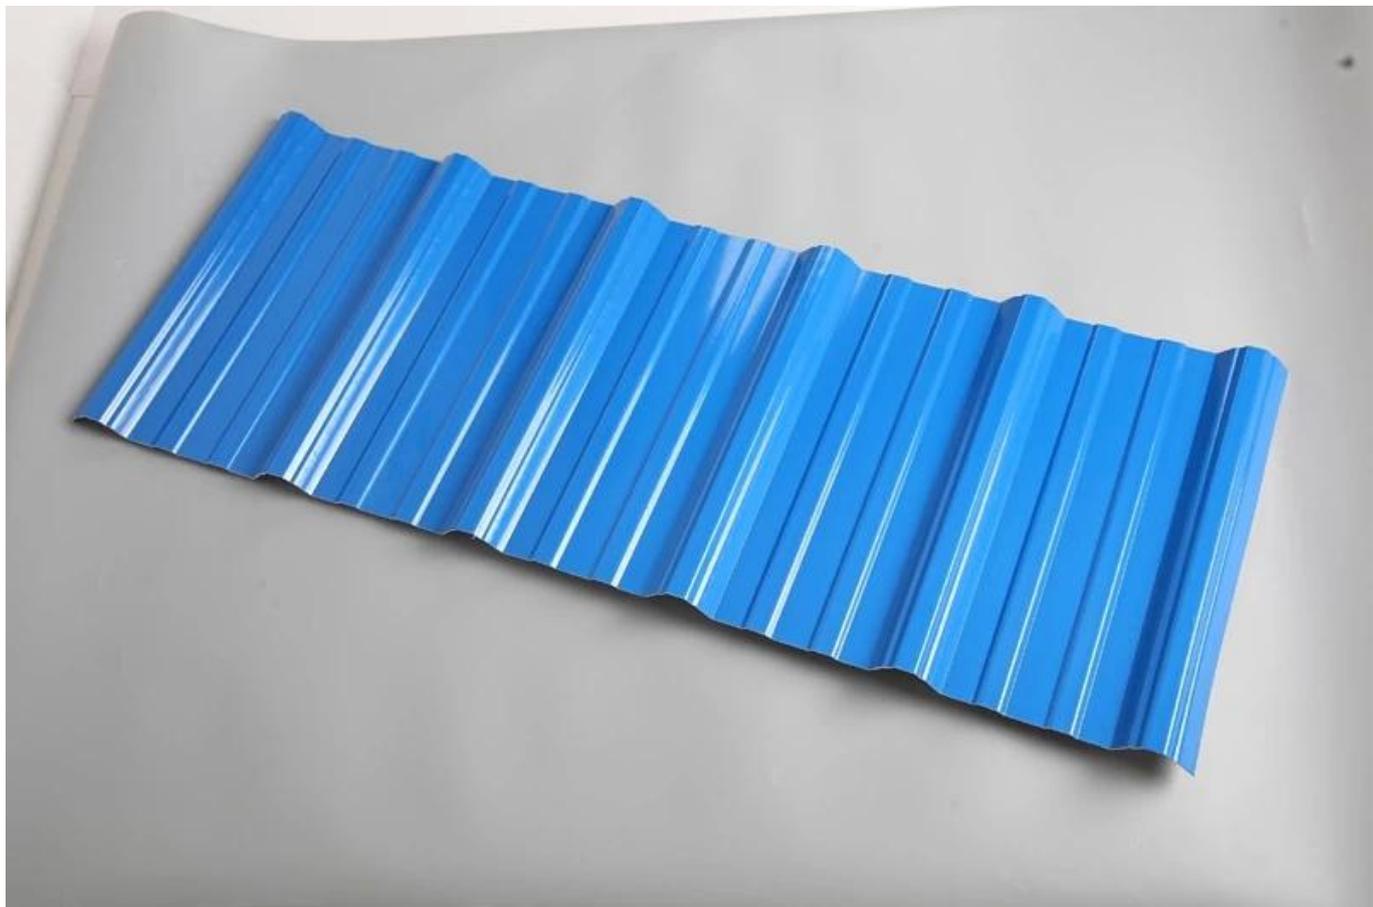

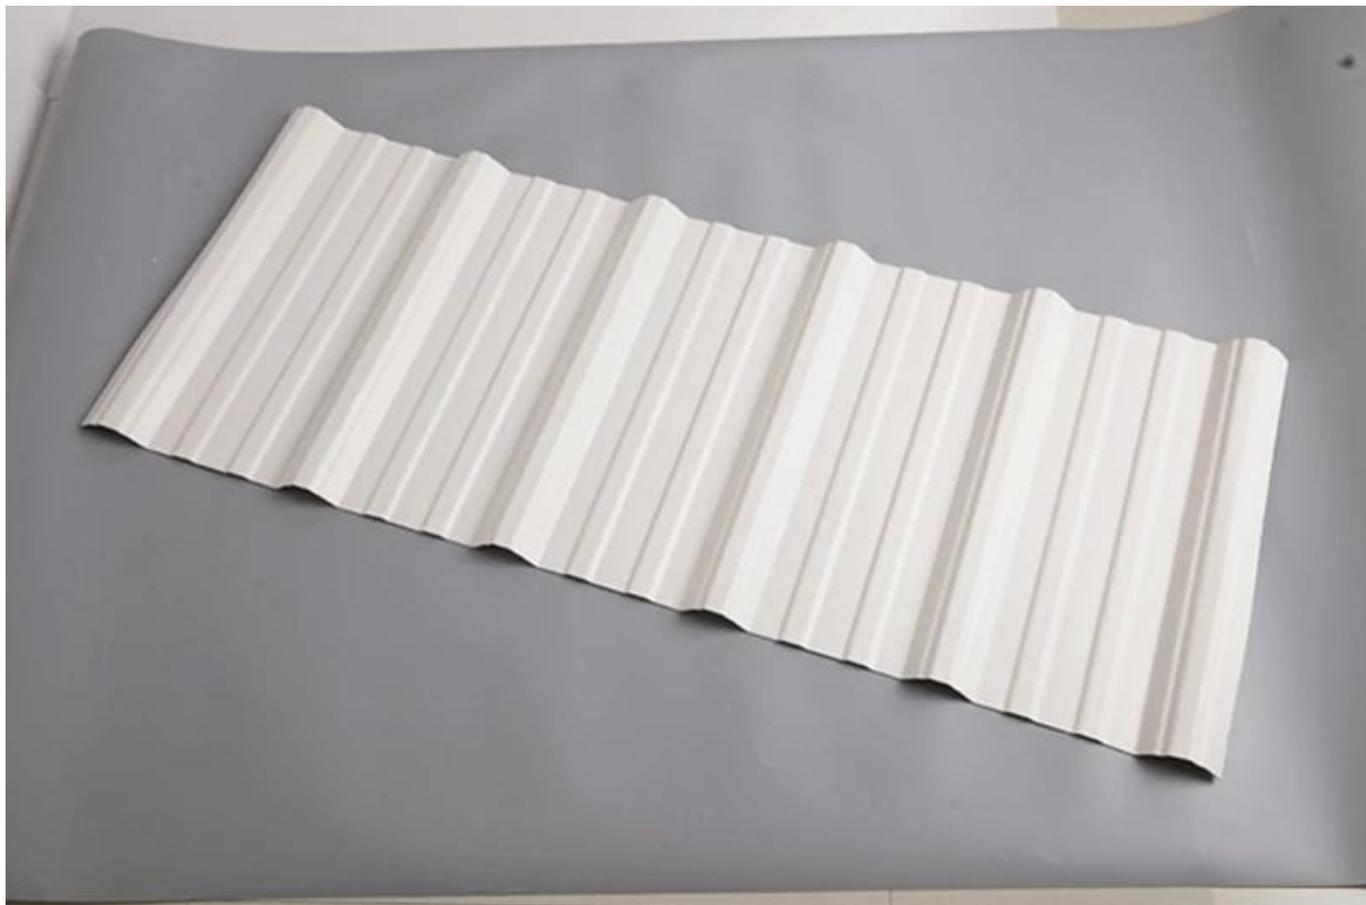

Funcionalidade

• Anti-corrosão

• Folha de cobertura de plástico Zhongxingcheng PVC a longo prazo contra ácido, álcali, sal e outros produtos químicos corrosivos. As experiências provam que: no sal, alcali e 60% após uma imersão 24 horas em ácido, sem reação química. Muito adequado para áreas de chuva ácida e uso costeiro, o efeito foi particularmente significativo.

• À prova d'água

• Os materiais de superfície da folha de telhado de plástico de Zhongxingcheng PVC são co-extrudados em resina da camada de superfície ultra-intempéries para garantir a durabilidade dos produtos (por 15 anos em garantia de qualidade).

• Resistência ao fogo

• A folha de cobertura plástica de Zhongxingcheng PVC é um material retardador de chama, através da autoridade nacional de incêndio do departamento de acordo com os padrões GB8624-2006 para testes, desempenho de segurança contra incêndio \geq classificação B1.

• Isolamento térmico

• O coeficiente de condutividade térmica de plástico de Zhongxingcheng PVC é de 0,325 w / mk, telha de argila é de cerca de 1/310, azulejos de cimento 1/5, 0,5 mm de cor espessa Aço 1/2000. Portanto, sem considerar o caso da camada de isolamento aumenta, A folha de cobertura plástica de PVC ainda pode alcançar as melhores propriedades de isolamento térmico.

• Isolamento acústico

• Os testes provam que: no sofrimento forte chuva, altos ventos o impacto do ruído externo, a folha de cobertura plástica de Zhongxingcheng PVC tem uma boa absorção do efeito de ruído, ruído

abaixo de 30db do que a telha de aço.