
Nome do Produto	Folha de teto de plástico anticorrosão de PVC
Marca	Zxc
Lugar de origem	Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente)
Material	Cloreto de polivinil, pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	10 anos
Certificação	ISO9001 / SGS / CE
Quantidade mínima do pedido	300 metros quadrados
Tempo de entrega	1x20gp por 6 dias, 1x40gp por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T/T, primeiro paga 30% de depósito, antes de carregar o pagamento do contêiner Rest Of Pay L/c,
Envio	Serviço completo de carga de contêineres (FCL), fazemos isso sozinho. Menos serviço de carga de contêineres (LCL), encontramos nossos agentes para fazê -lo.
Pacote	Palete ou bolsa
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Inscrição	Fábrica, armazém, fazenda, mercado, corredor. Especialmente em plantas químicas corrosivas, fundições, plantas de cerâmica, fábrica de molho de soja, plantas químicas, fábrica de impressão e tingimento, fábrica de solventes orgânicos, ácido, álcalis e outras plantas corrosivas

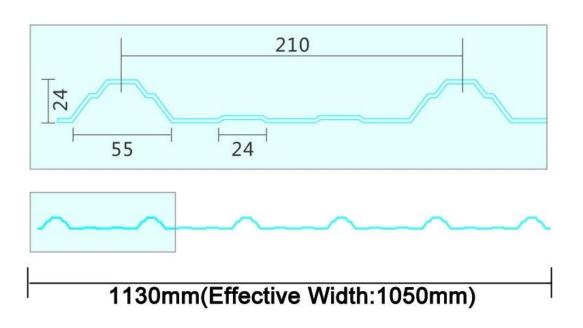

Número do modelo#1130-210-24ModeloTipo de trapézio

Largura total 1130mm Largura efetiva 1050mm Espessura 1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm /


3,0 mm


Comprimento 5,8 metros / 11,8 metros / personalizado


Cor Branco / azul / verde / vermelho / personalizado

Espaçamento de ondas 210mm Altura da onda 24 mm

Camada / duas camadas / três camadas

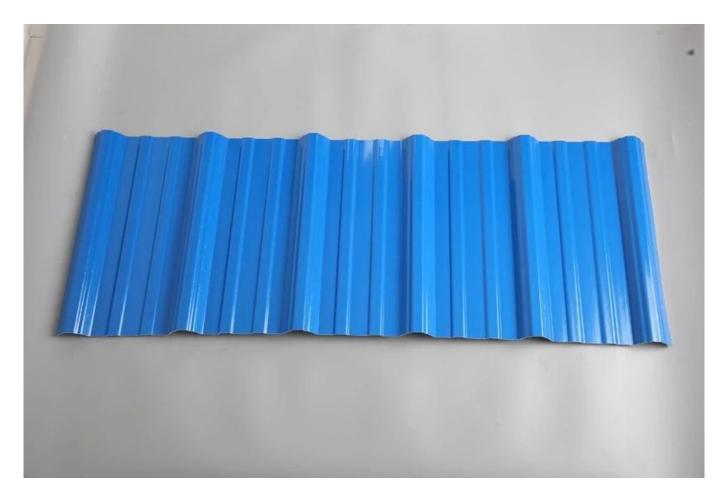

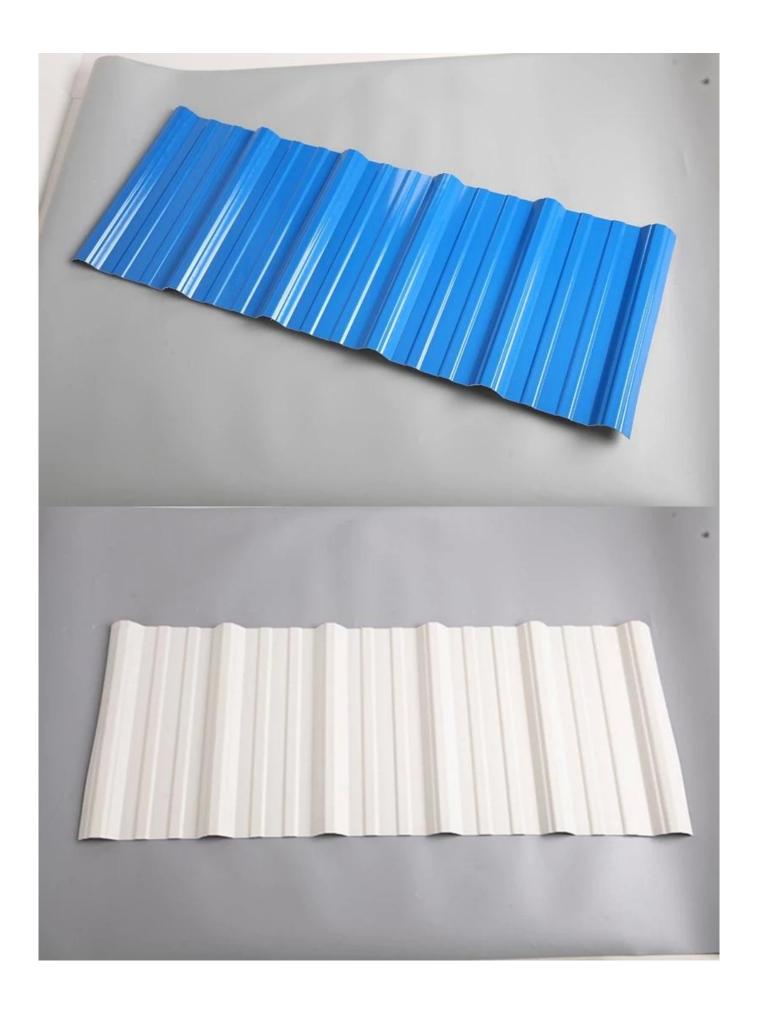

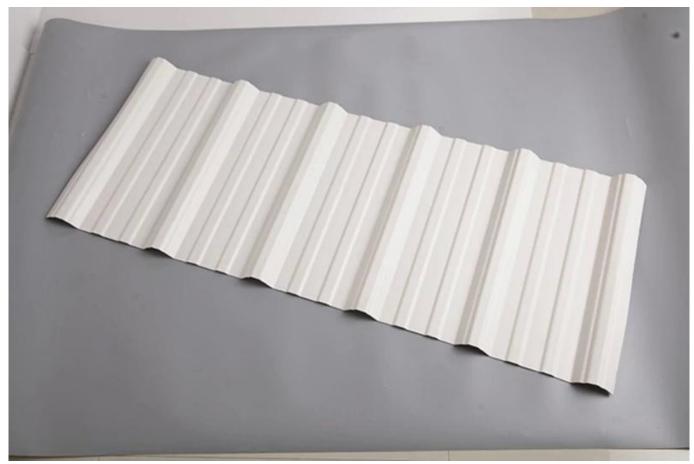

### Característica

#### • Anti-corrosão

• Folha de coberturas de plástico PVC Zhongxingcheng a longo prazo contra ácido, álcalis, sal e outros produtos químicos corrosivos. As experiências provam que: no sal, alcalino e 60% após uma imersão de 24 horas em ácido, nenhuma reação química. Muito adequado para áreas ácidas propensas e uso costeiro, o efeito foi particularmente significativo.

## • À prova d'água

• Os materiais de superfície da folha de cobertura de plástico de PVC Zhongxingcheng são coextrudados em resina de camada de superfície ultra-clima para garantir a durabilidade dos produtos (por 15 anos em garantia de qualidade).

# • Resistência ao fogo

• A folha de coberturas de plástico PVC Zhongxingcheng é um materiais retardadores de chama, através da Autoridade Nacional de Incêndios do Departamento, de acordo com os padrões GB8624-2006 para testes, desempenho de segurança contra incêndio ≥ grau B1.

#### isolamento térmico

• O coeficiente de condutividade térmica de folha de cobertura de plástico PVC Zhongxingcheng é 0,325W / mk, o ladrilho de argila é de cerca de 1/310, ladrilho de cimento 1/5, 0,5 mm de espessura em ladrilhos de aço 1/2000. Portanto, sem considerar o caso da camada de isolamento, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta a camada de isolamento, a

camada de isolamento. A folha de cobertura de plástico PVC ainda pode atingir as melhores propriedades de isolamento térmico.

# • isolamento sólido

• Os testes provam que: ao sofrer fortes chuvas, ventos fortes do impacto do ruído externo, a folha de coberturas de plástico de Zhongxingcheng PVC tem uma boa absorção do efeito de ruído, ruído abaixo de 30dB que a ladrilho de aço colorido.