



Nome do Produto	Onda redonda ZXC e folha de coberturas em PVC trapézio em cores diferentes
Marca	Zxc
Lugar de origem	Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente)
Material	Cloreto de polivinil, pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	10 anos
Certificação	ISO9001 / SGS / CE
Quantidade mínima do pedido	300 metros quadrados
Tempo de entrega	1x20gp por 6 dias, 1x40gp por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T/T, primeiro paga 30% de depósito, antes de carregar o pagamento do contêiner Rest Of Pay L/c,
Envio	Serviço completo de carga de contêineres (FCL), fazemos isso sozinho. Menos serviço de carga de contêineres (LCL), encontramos nossos agentes para fazê-lo.
Pacote	Palete ou bolsa
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Inscrição	Fábrica, armazém, fazenda, mercado, corredor. Especialmente em plantas químicas corrosivas, fundições, plantas de cerâmica, fábrica de molho de soja, plantas químicas, fábrica de impressão e tingimento, fábrica de solventes orgânicos, ácido, álcalis e outras plantas corrosivas

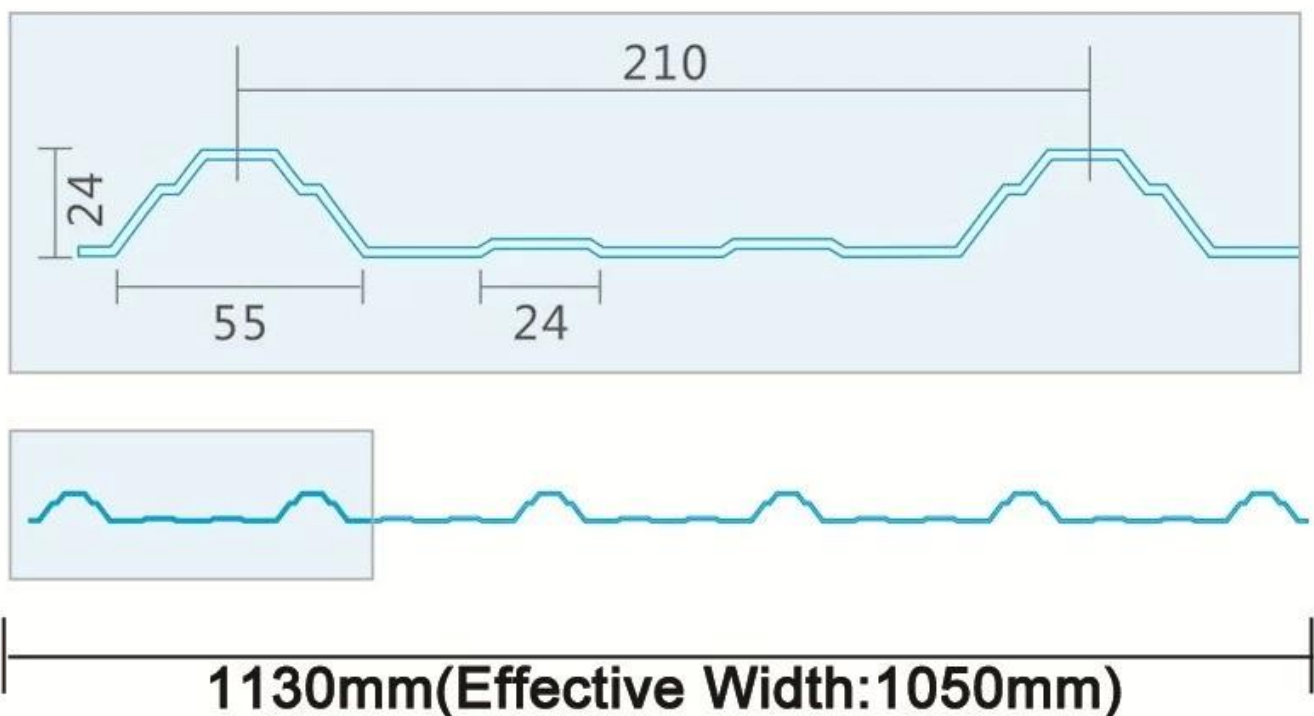


Número do modelo

#1130-210-24

Tipo	Tipo de trapézio
Largura total	1130mm
Largura efetiva	1050mm
Espessura	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Comprimento	5,8 metros / 11,8 metros / personalizado
Cor	Branco / azul / verde / vermelho / personalizado
Espaçamento de ondas	210mm
Altura da onda	24 mm
Camada	Uma camada / duas camadas / três camadas

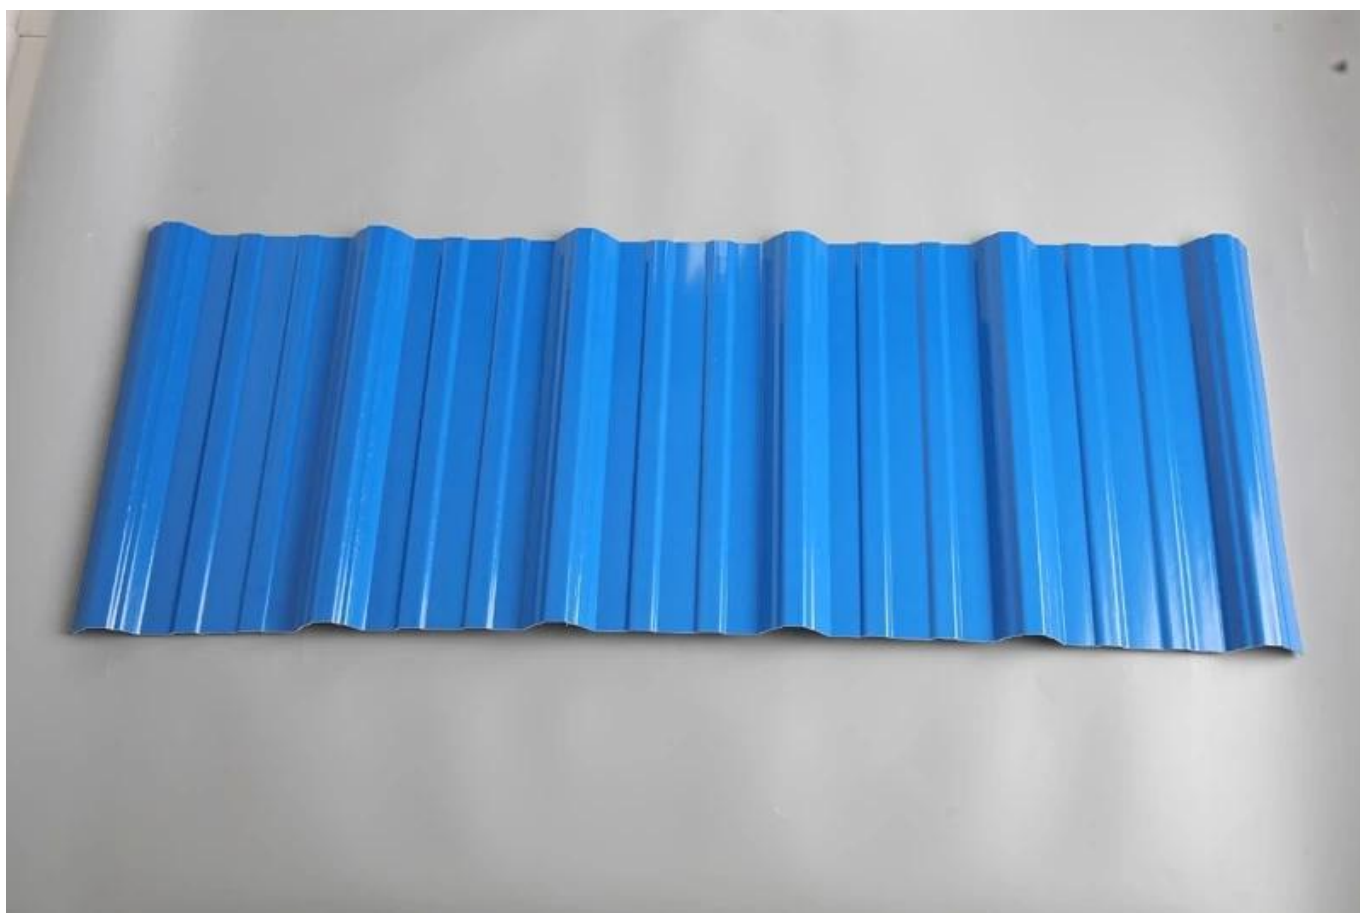

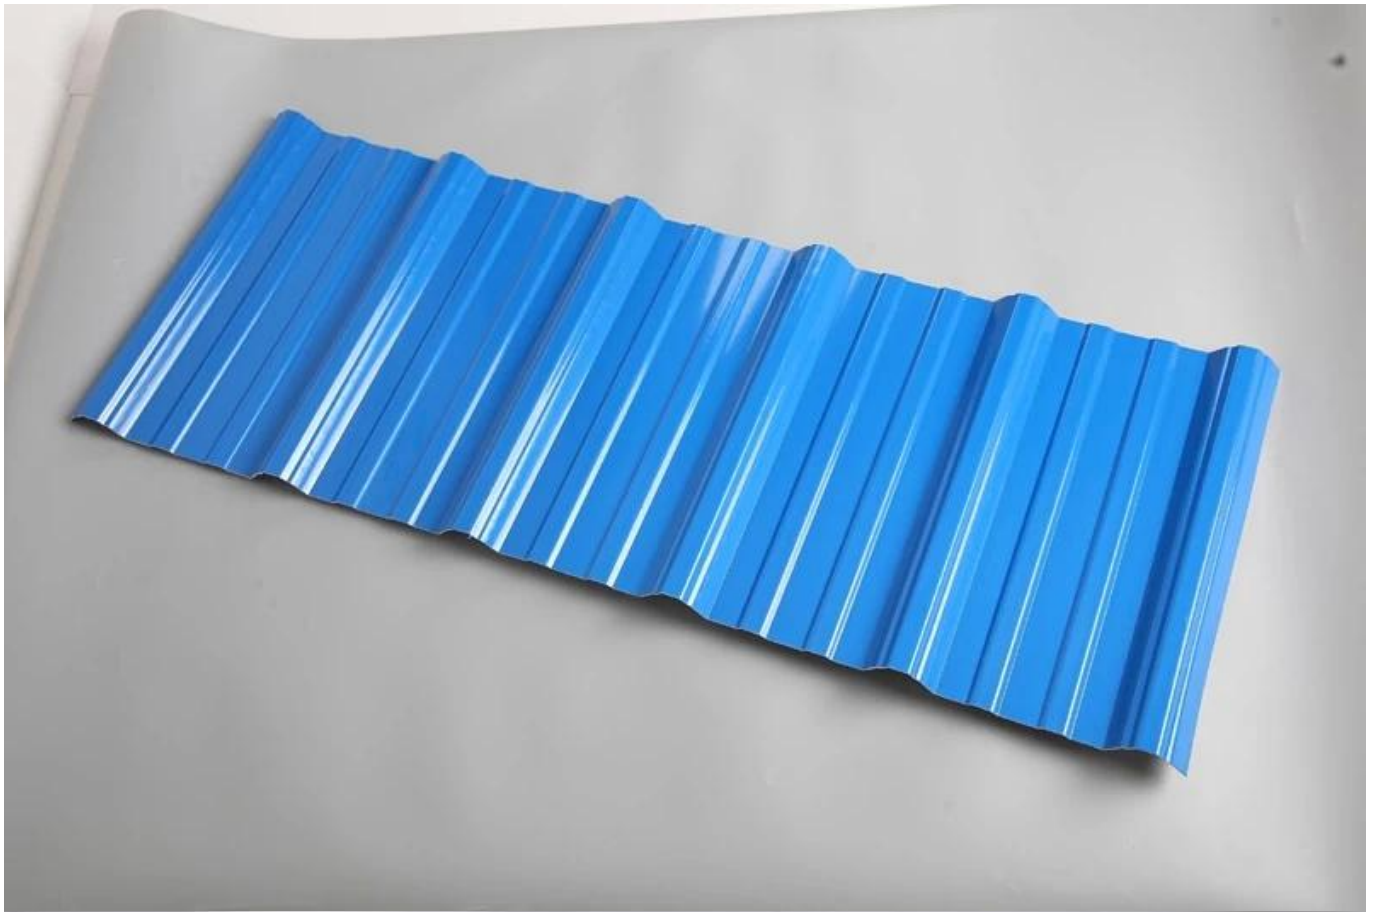



## **Característica**

### **• Anti-corrosão**

• Folha de coberturas de plástico PVC Zhongxingcheng a longo prazo contra ácido, álcalis, sal e outros produtos químicos corrosivos. As experiências provam que: no sal, alcalino e 60% após uma imersão de 24 horas em ácido, nenhuma reação química. Muito adequado para áreas ácidas propensas e uso costeiro, o efeito foi particularmente significativo.

### **• À prova d'água**

• Os materiais de superfície da folha de cobertura de plástico de PVC Zhongxingcheng são co-extrudados em resina de camada de superfície ultra-clima para garantir a durabilidade dos produtos (por 15 anos em garantia de qualidade).

### **• Resistência ao fogo**

• A folha de coberturas de plástico PVC Zhongxingcheng é um materiais retardadores de chama, através da Autoridade Nacional de Incêndios do Departamento, de acordo com os padrões GB8624-2006 para testes, desempenho de segurança contra incêndio  $\geq$  grau B1.

### **• isolamento térmico**

• ZhongXingCheng PVC plastic roofing sheet's thermal conductivity coefficient is 0.325w/mk, clay tile is about 1 / 310, cement tile 1 / 5, 0.5mm thick color steel tile 1 / 2000. Therefore, without considering the case of insulation layer increases, A folha de cobertura de plástico PVC ainda pode atingir as melhores propriedades de isolamento térmico.

### **• isolamento sólido**

• Os testes provam que: ao sofrer fortes chuvas, ventos fortes do impacto do ruído externo, a folha de coberturas de plástico de Zhongxingcheng PVC tem uma boa absorção do efeito de ruído, ruído

abaixo de 30dB do que a ladrilho de aço colorido.