

Product show

A principal matéria-prima é o PVC com agente resistente aos raios ultravioleta e aditivos. Através de composição científica, feita com tecnologia avançada.

1. Peso leve
2. Proteção ambiental
3. à prova d'água e à prova de fogo
4. Fácil instalação
5. Anticorrosão
6. Bom isolamento acústico

ZXC [telhas de plástico onduladas no atacado](#)







Comprimento	1m-12m
Superfície	Matt
Peso	3,0-6,8kg/m
Largura	1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garantia	30 anos
Número do modelo	Folha composta de PVC ASA
Função	Isolamento, retardador de chama, isolamento térmico, anticorrosão, resistência ao impacto
Forma	onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal
Classificação de proteção contra incêndio	B1
Temperatura	—10 graus Celsius a 70 graus Celsius
Cor	Branco, Azul, Cinza, Vermelho, personalizável
Camadas	2 ou 3 camadas
Cor duradoura	10 anos sem desbotamento

Clique [fabricante de painéis de telhado de plástico transparente](#)
para saber mais


TYPE 840 PIT

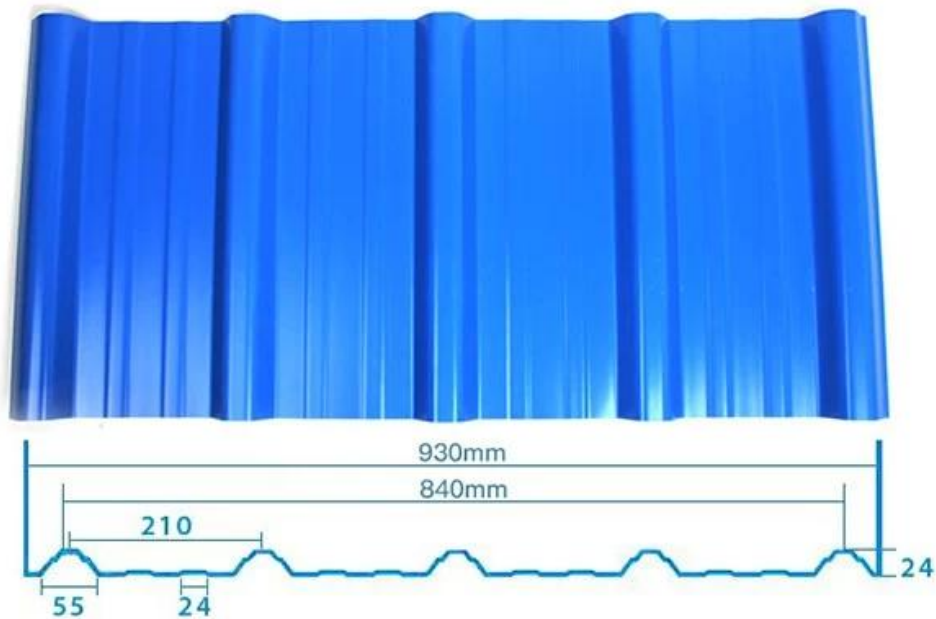

900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)

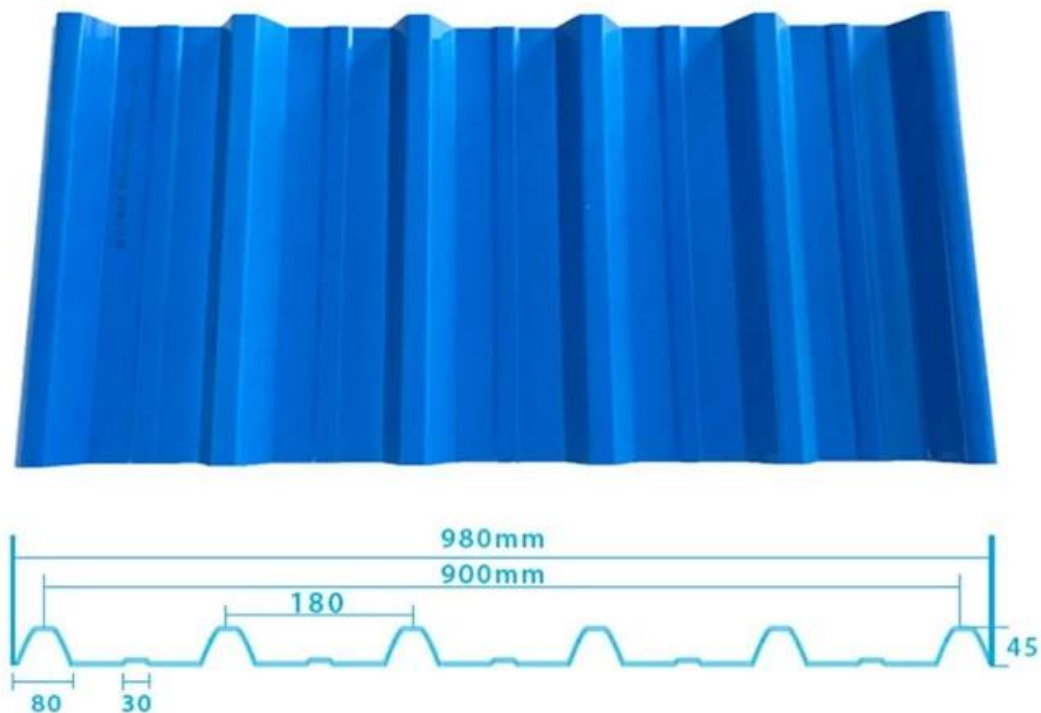


980 TYPE HIGH WAVE

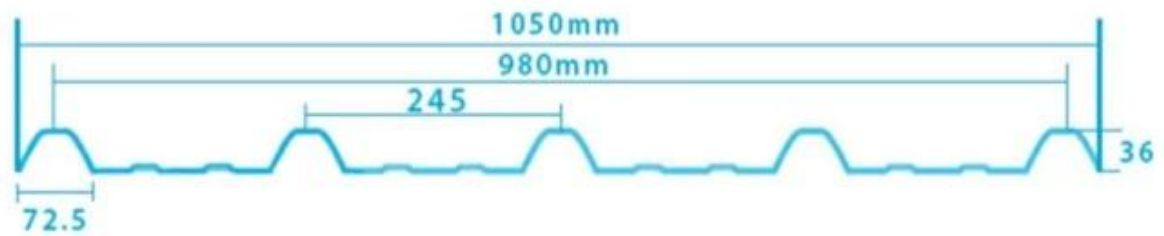

1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)

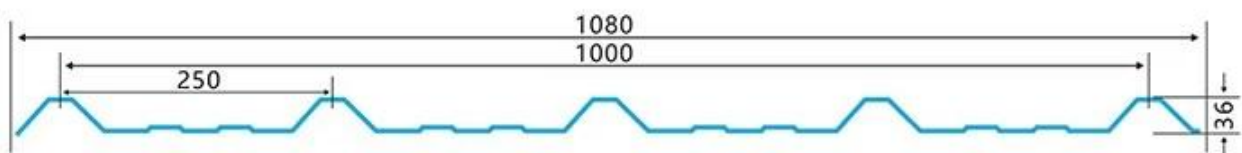


1130 TYPE WAVELET





1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE

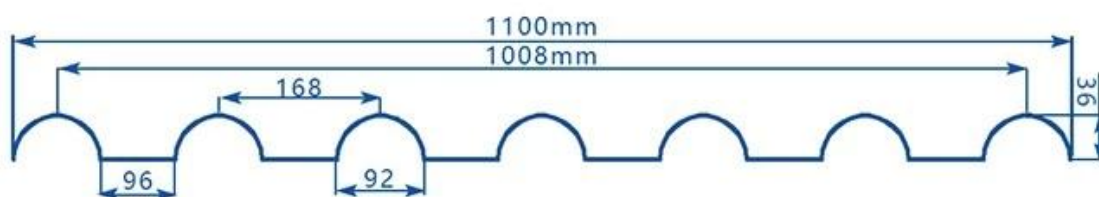

HOLLOW ROOF TILE

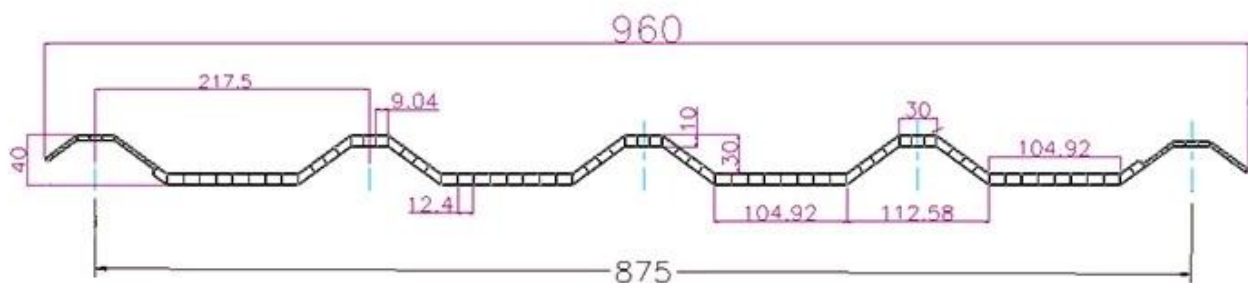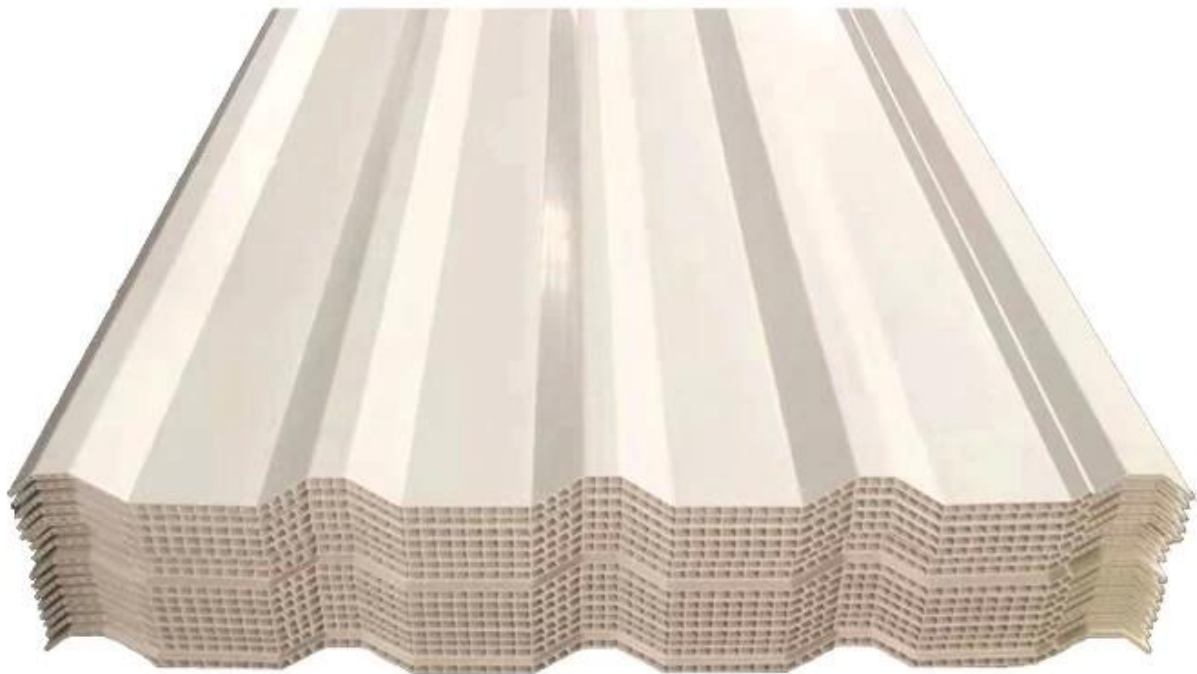

Our Factory

está localizado na cidade de Foshan, distrito de Nanhai China é um fabricante especializado na produção de telha de resina sintética ASA, telha composta anticorrosão APVC, [fornecedor de telhas de telha de pvc na china](#), Pia de PVC, placa de PVC, folha de telhado FRP transparente, PVC, telha transparente de PC.






Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing

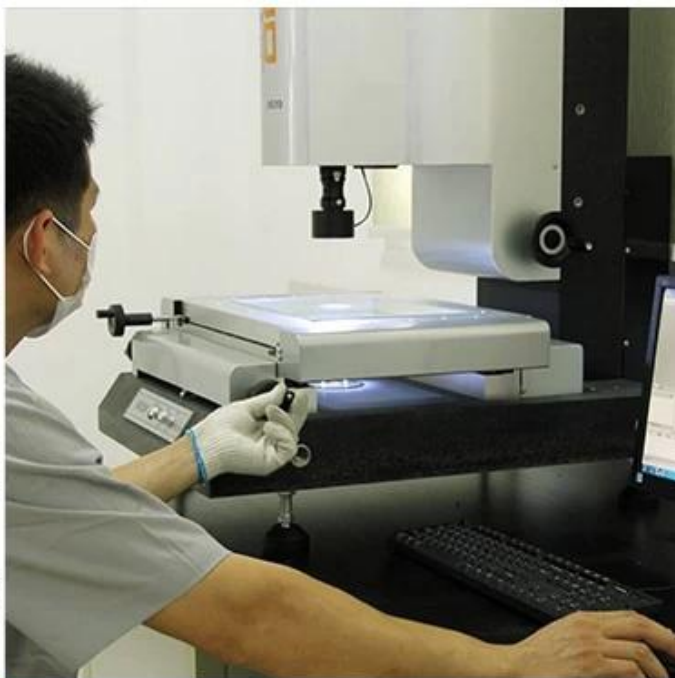

ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT
INSULATION

New material plastic steel tile
Good thermal insulation



Direct sunlight iron tile
Temperature too high



COLOUR

ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading



Severe fading




Use scene:greenhouse,
residence,pergola



Exhibition



Certificate

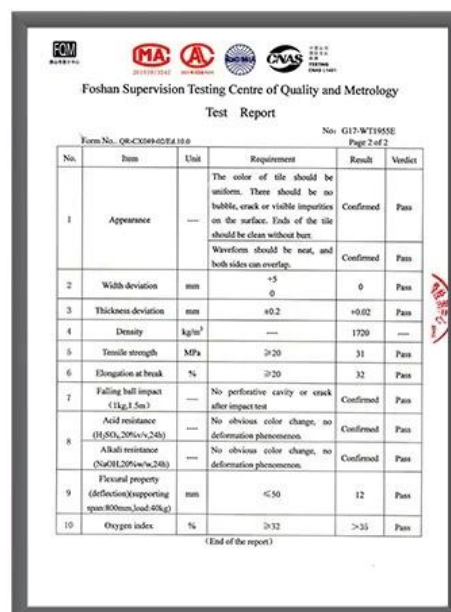

Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos fabricantes reais, há muitas fotos na introdução de nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o nosso melhor para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso encomendar o produto com o perfil que desejo?**

*Claro que pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações detalhadas.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

*Sim, aceitamos serviço OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

***Como instalar a telha?**

*Entre em contato com nossa equipe de atendimento, temos vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e testar a qualidade?**

*Sim, podemos. Podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Entre em contato com nossa equipe de serviço.

***Qual é o seu termo comercial?**

- * Pagamento: T/T 30% adiantado, saldo antes do envio.
- Prazo de produção: Dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%
- Porto de embarque FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen