Product show

□□□□□□:	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	10 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□:	1.8 □□., 2.0 □□., 2.2 □□.,2.5 □□., 2.8 □□., 3.0 □□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□	1130 □□.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1,000/1050 □□.
□□□□□□□□□ Purlin□	660 □□.
□□□□□□□□□	3 □□□□
□□□□□□□□:	□□□/□□□□□

Carrying capacity

Flame retardant

Not Conduct Electricity

Corrosion Resistance

White

Green

Blue

Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets

1130 trapezoidal sheets

900 high wave

980 high wave



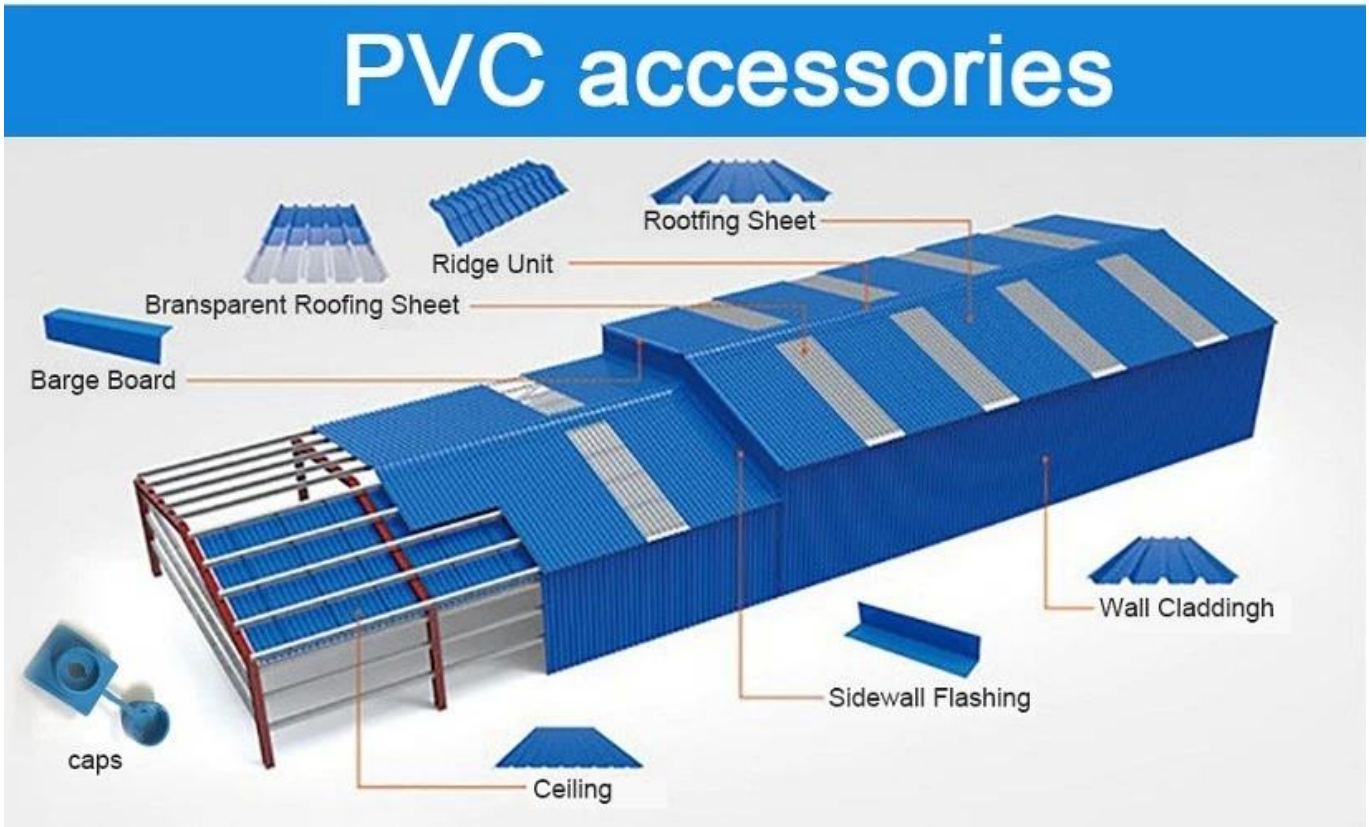

ZXC New Material Technology Co., Ltd. □□□□

Our Factory

Engineering case

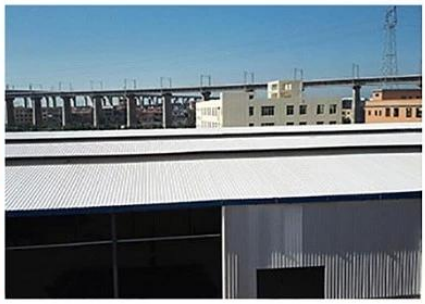

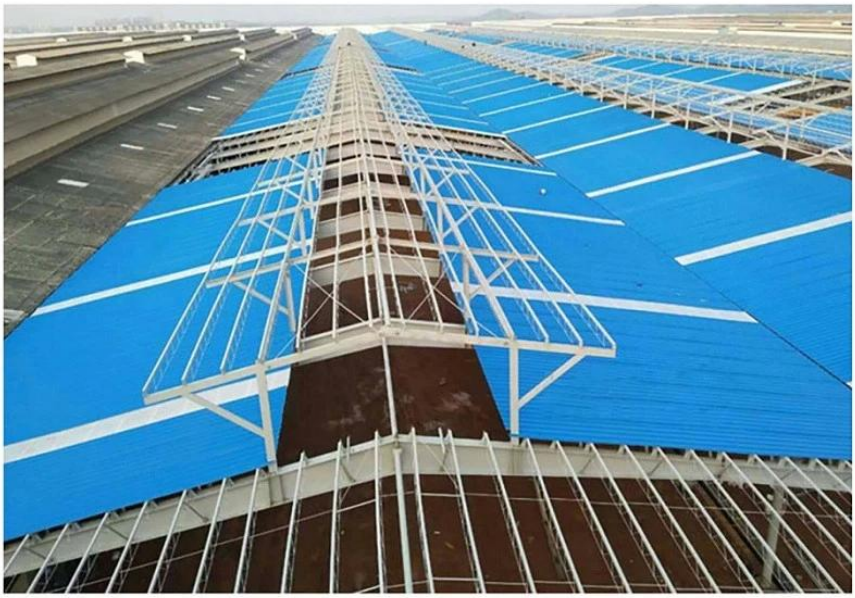

Certificate

Exhibition

Packaging

FAQ

*□□□

□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	ZXC
□□□□□□□□□□□□□□□	Foshan City, □□□□□□□□□□□□□□, □□□ (□□□□□□□□□□□□□)
□□□□□□	Acrylonitrile Styrene Acrylate Copolymer, Polyvinyl Chloride □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□	25 □□
□□□□□□□□□□	ISO9001 / SGS / CE
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	100 □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	1x20gp □□□□□□□□□ 6 □□□ 1x40gp □□□□□□□□□ 7 □□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□ 8 □□□□□□□□□□□□□□□ 13500 □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	t/t, □□□□□□□□□□□□□□□□□ 30% □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

More Types

Overall Widthe:1050mm
Effective Width:960mm

Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green

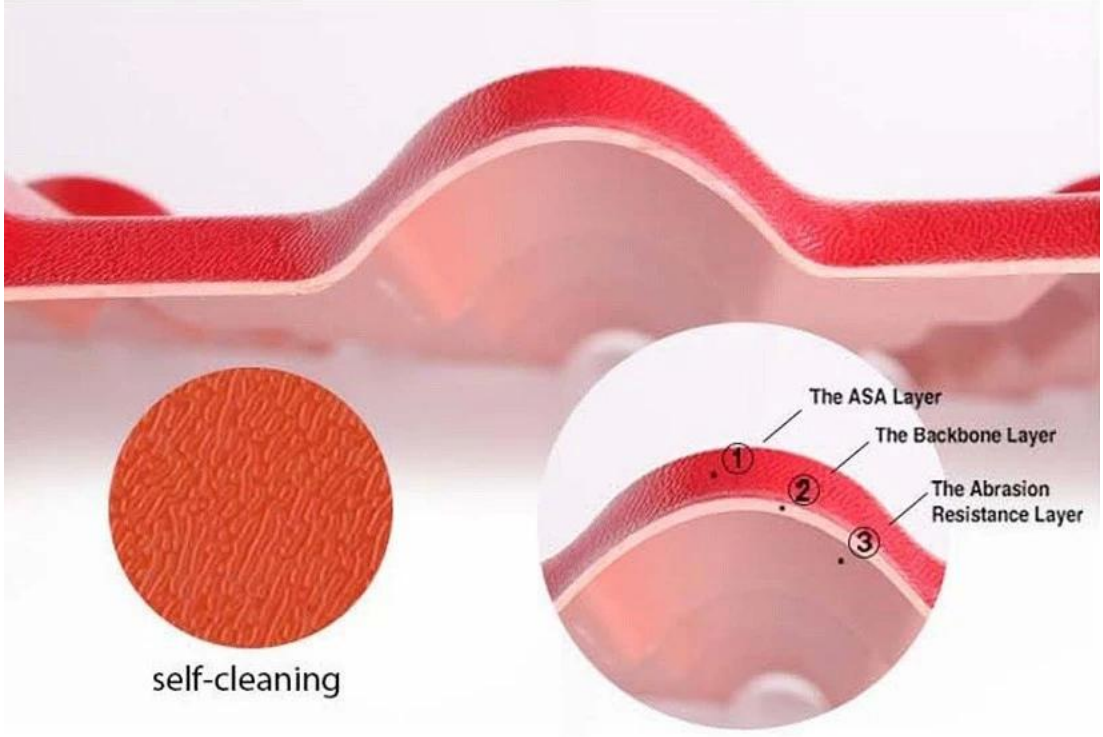

□□□□□□□□□□

□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□ ASA □□□ □□□□□□ GE 500
□□□□□□□□□□□□□□□

resin roof tile saccessories

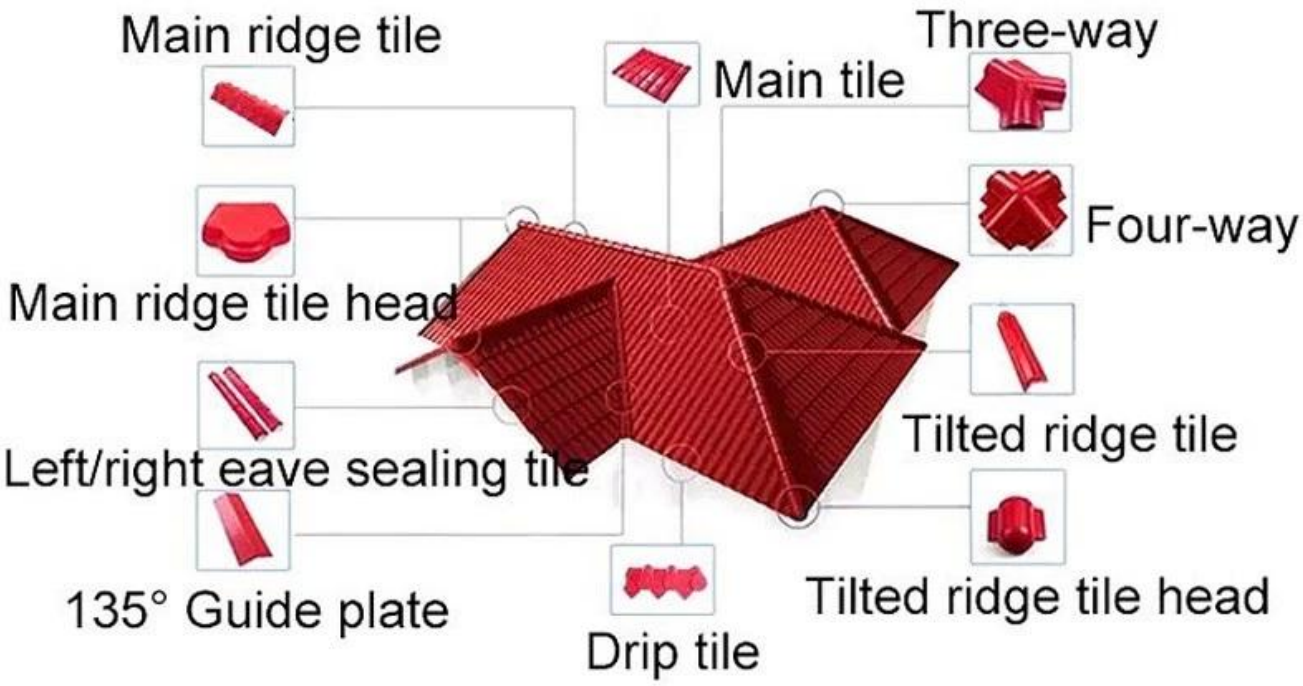

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6

Our Factory

Engineering case

Certificate

Packaging

□□□□□□□		2.3 □□.	2.5 □□.	2.8 □□.	3.0 □□.
□□□□□□□ (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
□□□□□□□

***□□□