

Product show

1. 产品特点
 2. 产品特点
 3. 产品特点
 4. 产品特点
 5. 产品特点
 6. 产品特点

1. 产品特点
2. 产品特点
3. 产品特点
4. 产品特点
5. 产品特点
6. 产品特点




Heat-insulating PVC plastic roof tiles

产品特点	10-12
产品特点	产品特点
产品特点	3.0-6.8
产品特点	1130/1050/980/930
产品特点	10
产品特点	产品特点
产品特点	产品特点, 产品特点, 产品特点, 产品特点, 产品特点

产品名称	聚氯乙烯(PVC) 防水卷材
规格	1.5mm
厚度	1.5mm
重量	1.5kg/m ²
长度	20m
宽度	1.13m
颜色	蓝色
应用	工业厂房、仓库、车棚、雨棚等

产品规格: 1.5mm PVC 防水卷材

PVC roof tile product parameters

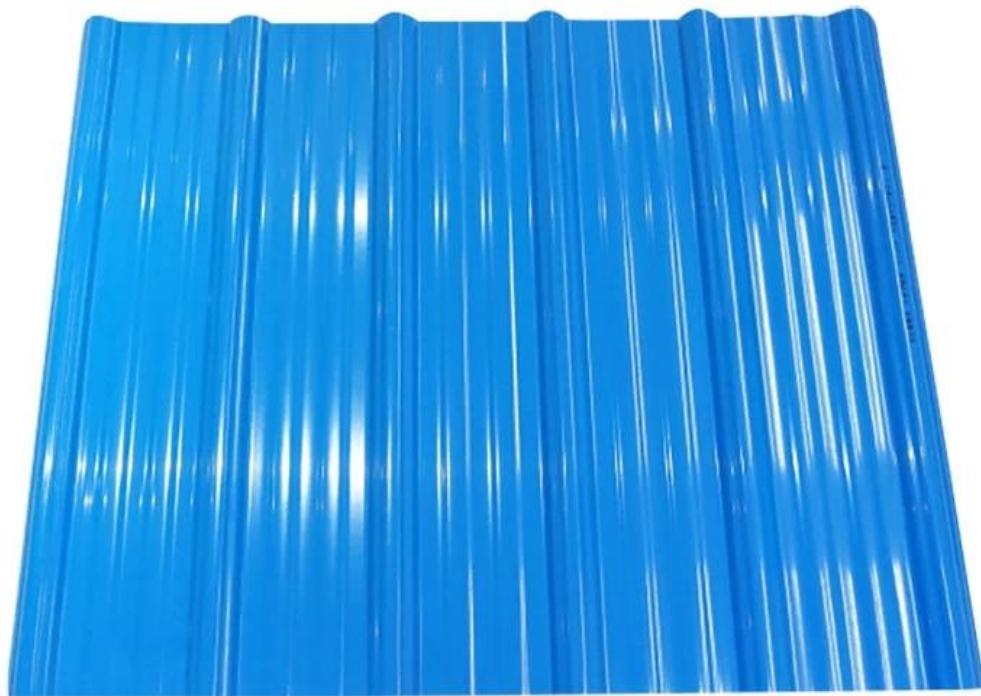

Name: PVC Roofing tile

Width: 1130mm

Thickness: 1.3-3.0mm (Customized)

Waveform: Trapezoid Type and Wavelet Type


Length: Customizable (within 6 meters recommended)

Color: Blue, white, above 800 square meters can be customized other colors.

Apply: Corrosive workshops, pig sheds, warehouses, carports, canopies and other roofing building materials.

Product dimension specifications

The width of the roofing tile is fixed at 1.13 meters.

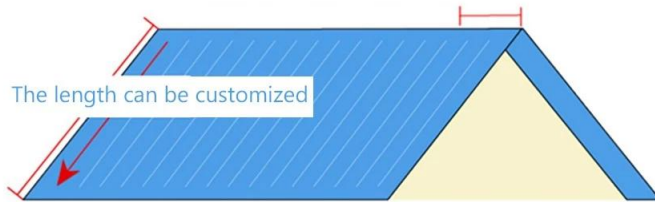

Type 1130 Wavelet(effective width 1 meter)





Type 1130 Trapezoid(effective width 1 meter)



Detail show

Focus on one detail well

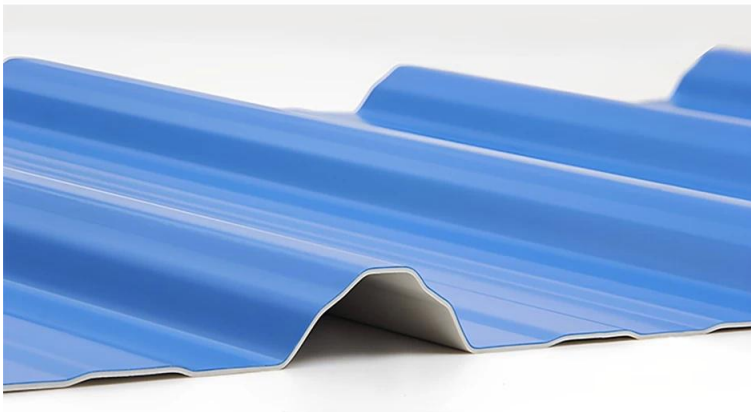

① Ordinary PVC anti-corrosion layer

Suitable for corrosive factory.

② Tough, high-strength layer

Can be made up-white and down-blue or up- blue and down-white.

Can be customized single color, two colors, three colors.

case display
Learn all about our products



PVC roof tile compared to iron roof tile

It is not afraid of acid, alkali, salt and other chemical corrosion



Iron roof tiles are prone to corrosion.



PVC is corrosion-proof and has a long service life



High maintenance cost repair once every two years



fireproof, high safety resistant to rust, long life

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. 佛山市众晟新材料科技有限公司 Foshan City, Nanhai District China
专业生产ASA, APVC, PVC, FRP, PVC, PC



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.




Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing

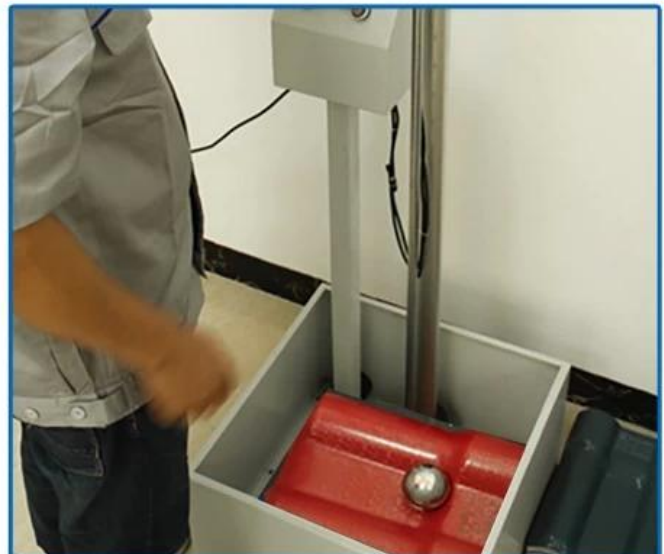

Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量计量监督检测中心
检验报告
 报告号: QB-049-02
 样品号: G14-WT1489
 共 2 页 第 2 页
 No. G14-WT1489

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、气孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	吸水率	%	≥60	43	合格

审核: 王博斌
 主检: 陈德聪
全部合格

佛山市质
 Foshan Supervision

生产日期: —
 编号或批号: —
 样品编号: —
 检测类别: 委托检测
 样品数量: 2件
 检测日期: 2019年02月24日
 检测人: 李东平

Packaging



FAQ

* [\[Blank link\]](#)

* [\[Blank link\]](#)

[\[Blank link\]](#)

[\[Blank link\]](#)

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？ OEM 或 ODM 均可

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？

* 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？ T/T 30% 預付

• 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？ 7 天內

• FOB Shipping Port: 請提供貴公司之詳細資料及產品目錄？