ซีเอ็กซ์ซี เอเอสเอ กระเบื้องหลังคาเรซินสังเคราะห์ การขายส่ง
หากคำสั่งซื้อของคุณตรงกับรายละเอียดขนาดสต็อกของเรา เราสามารถจัดส่งได้เร็วขึ้น
1- วัตถุดิบที่หลากหลายโดยการผสมเป็นเปอร์เซ็นต์ลงในถัง
2. วัตถุดิบผสมจะถูก pref-ormed และอุ่นให้กลายเป็นกระเบื้องแบน
3. จากนั้นผ่านแรงดันแม่พิมพ์ ปั้นพลาสติก ระบายความร้อน ผ่านเครื่องดึงช้าๆ
4.ตัดความต้องการของลูกค้าให้ยาวที่สุด หลังจากเทียมออกมา

ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเบื้องหลังคา ASA สไตล์สเปน
ยี่ห้อ ZXC
สถานที่กำเนิด เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง จีน(แผ่นดินใหญ่-
วัสดุ Acrylonitrile Styrene อะคริเลตโคพอลิเมอร์, โพลีไวนิลคลอไรด์,
ผงแคลเซียม สารเคมีอื่นๆ
รับประกัน 25 ปี
การรับรอง ISO9001 / เอสจีเอ / CE
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ตารางเมตร
เวลาการส่งมอบ 1x20แพทย์ทั่วไป เป็นเวลา 6 วัน, 1x40GP เป็นเวลา 7 วัน
ความสามารถในการจัดหา เรามี 8 สายการผลิตประมาณ 13,500 ตารางเมตรทุกวัน

เงื่อนไขการชำระเงิน
T/T ขั้นแรกจ่ายเงินมัดจำ 30%
ก่อนที่จะโหลดคอนเทนเนอร์ชำระส่วนที่เหลือ
แอล/C,
การส่งสินค้า
บริการ Full Container Load (FCL) เราทำเอง
บริการน้อยกว่าการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)
เราหาตัวแทนของเราให้ทำ
บรรจุุภัณฑ์ พาเลทหรือถุง PE
ท่าเรือ กวางโจว / เซินเจิ้น / ฝอซาน
แอปพลิเคชัน หลังคาวิลล่า, หลังคาบ้าน, สวน, เกรนจ์, บ้านคอนเทนเนอร์,
โครงการ Flat to Slope ฯลฯ
หมายเลขรุ่น #1050-160-30
พิมพ์ สไตล์สเปน
ความกว้างโดยรวม 1,050มม
ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ 960มม
ความหนา 2.3 มม. / 2.5 มม. / 2.8 มม. / 3.0 มม
ความยาว ต้องเป็นก หลายรายการ ส่วน
สี ส้ม / แดง / เทา / ฟ้า / เขียวเข้ม/ ปรับแต่ง
ระยะห่างของคลื่น 160มม
ความสูงของคลื่น 30มม
ความยาวมาตรา 219มม
ระยะห่างแป 660มม

More Types

Overall Widthe:1050mm

Effective Width:960mm

Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green

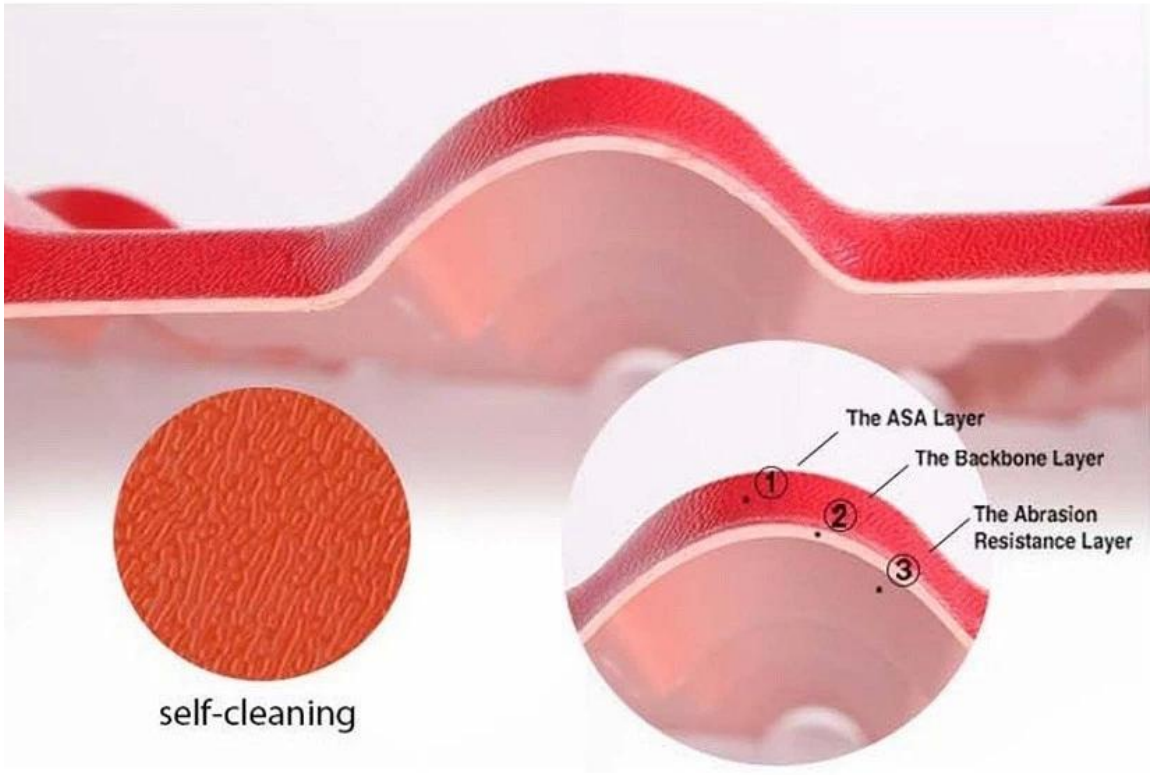

โครงสร้าง
พื้นผิว: วัตถุดิบ ASA นำเข้าจากบริษัท 500 GE ชั้นนำของโลก ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
อายุการใช้งาน 10 ปีไม่มีสีซีดจาง มาตรฐานคือความหนาของพื้นผิวถึง 0.15 มม. เราสามารถเข้าถึง
0.15-0.18 มม..
ปานกลาง: วัสดุคือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม สัดส่วน 1:1
ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดหลังจากการทดลองหลายครั้ง
อัตราส่วนนี้รับประกันความแข็งแรงและความเหนียวของผลิตภัณฑ์
ด้านล่าง: วัสดุที่สำคัญก็คือโพลีไวนิลคลอไรด์และผงแคลเซียม แต่เพิ่มวัสดุเคมีอื่น ๆ
เราทำสีเดียวกับสีพื้นผิวและสีขาวความเงาของผลิตภัณฑ์ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
· สีติดทนนาน (อย่างน้อย 10 ปี)
· ผลิตภัณฑ์มีความทนทานเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
แม้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบากในการสัมผัสกับรังสียูวี อุณหภูมิสูง และความเย็นเยือกแข็ง
แต่ยังคงรักษาสีให้คงที่
·ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม
· กระเบื้องเรซินสังเคราะห์สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรด ด่าง และเกลือในระยะยาวได้ เป็นต้น
การทดสอบพิสูจน์แล้วว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีหลังจากแช่เกลือ ด่าง และกรดต่างๆ ต่ำกว่า 60%
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีฝนกรด ทั่วไป.
· ประสิทธิภาพการกันน้ำที่ดี
· กระเบื้องเรซินสังเคราะห์เลือกใช้เรซินที่ทนทานต่อการสึกหรอสูง
ซึ่งมีความหนาแน่นและไม่ดูดซับน้ำ โดยไม่มีปัญหาการซึมผ่านของรูพรุน
ผลิตภัณฑ์นี้มีขนาดกว้างกว่ากระเบื้องแบบดั้งเดิมถึง 45% โดยมีการสัมผัสหลังคาน้อย
ดังนั้นเรซินสังเคราะห์จึงมีประสิทธิภาพการกันน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก กระเบื้องแบบดั้งเดิม
· ทนไฟได้ดี
· เป็นวัสดุหน่วงไฟซึ่งมีความต้านทานไฟ ≥ B1
ซึ่งผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ระดับชาติตามมาตรฐาน GBB8624-2006
· คุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคือ 0.325w/mk ประมาณ 1/300 ของกระเบื้องดินเผา 1/50
ของกระเบื้องซีเมนต์ และ 1/2000 ของกระเบื้องเหล็กสีหนา ดังนั้น
โดยไม่ต้องคำนึงถึงชั้นรักษาความร้อน ฉนวนกันความร้อน และความร้อน
การเก็บรักษากระเบื้องเรซินสังเคราะห์ยังคงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้
· กันเสียงได้ดี
·
การทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่ากระเบื้องเรซินสังเคราะห์มีฟังก์ชั่นดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยมเมื่อปร
ะสบฝนตกหนักและลมแรง

resin roof tile saccessories

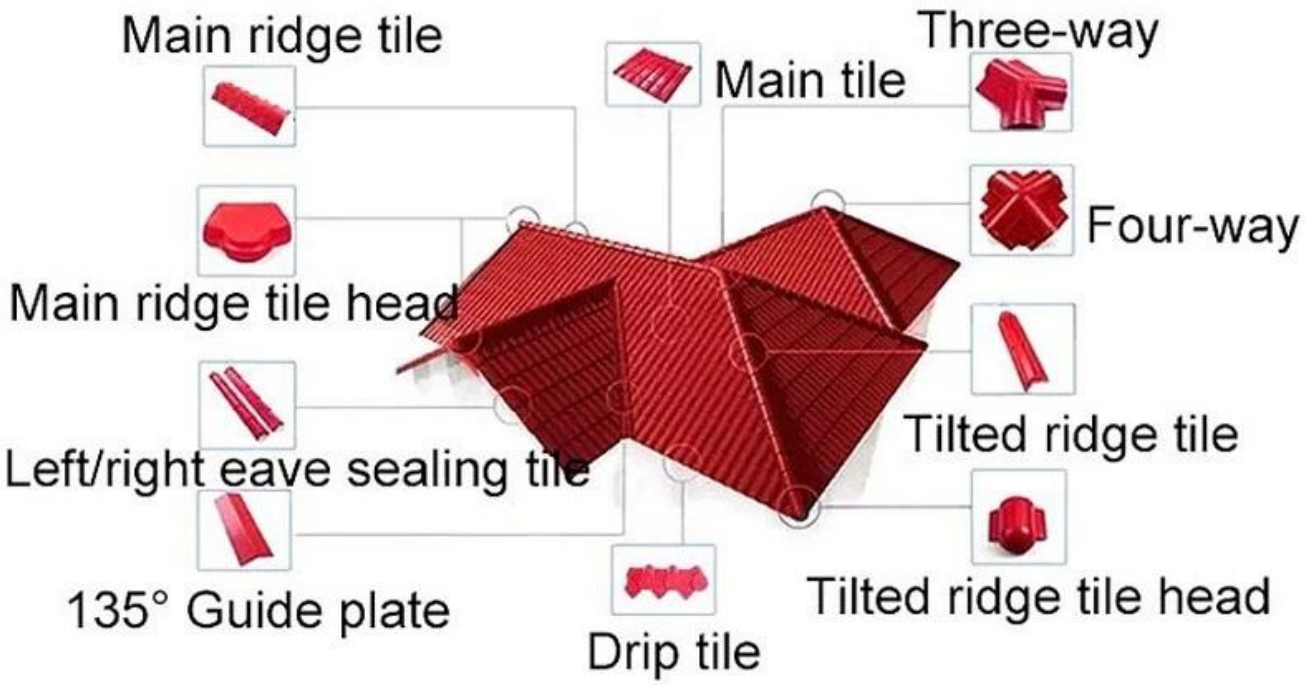

Step1 Step2 Step3

Step4 Step5 Step6

Our Factory

Engineering case

Certificate

检验报告

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

质量管理体系认证证书

Quality Management System Certificate

Foshan Nanhai Zhongqingcheng Plastic Factory

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE

On Behalf of

FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY

Plastic Tile

Model: ASA-1

Prepared For : FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
No.30, Industry Road, Daroao, Foshan, Guangdong, China

Prepared By : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

CHINA, 6F, Bldg E, Houral 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao' An Dist, Shenzhen, China

Date of Test : Feb. 18-Mar.10, 2016
Date of Report : Mar. 11, 2016
Report Number : B-S16030170

celab

CERTIFICATE

www.celab.com

Packaging

ความหนา 2.3มม 2.5มม 2.8มม 3.0มม
น้ำหนัก
(กก./ตร.ม.) 4.6 5.0 5.6 6.0
คอนเทนเนอร์ โหลด ความจุ
20 แพทย์ทั่วไป
(21 ตัน) 4500 4200 3750 3500
40 GP
(26 ตัน)
5600 5200 4600 4300
คุณสมบัติ:
1. ยอดเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อน ผลงาน
2.ดี กันน้ำ ผลงาน
3.ไฟ ความต้านทาน
4.ความร้อน ฉนวนกันความร้อน
5.เสียง อิน การแยก
6.สภาพอากาศ ความคงทน, ริ้วรอย ความต้านทาน
บรรจุุภัณฑ์: เปลือย หรือ มาตรฐาน ส่งออก บรรจุุภัณฑ์
- คุณเป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้าหรือไม่?
- ใช่ เราคือผู้ผลิตตัวจริง มีรูปภาพมากมายในการแนะนำบริษัทของเรา
หากคุณต้องการผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ
เพื่อให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวได้
- ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยฉันต้องการโปรไฟล์ได้หรือไม่?
- แน่นอนคุณสามารถทำได้ นอกจากนี้เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำขอรายละเอียดของคุณ
- คุณสามารถใส่แบรนด์ของบริษัทของฉันลงบนผลิตภัณฑ์ของคุณได้หรือไม่?

- ใช่ เรายอมรับบริการ OEM และ ODM แต่เราต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ
- วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา?
- กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ เรามีวีดีโอการติดตั้งให้ท่าน.
- คุณช่วยจัดหาตัวอย่างให้ฉันเพื่อเปิดตลาดและทดสอบได้ไหม คุณภาพ?
-
ใช่เราทำได้เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างฟรีให้กับคุณได้คุณสามารถชำระค่าจัดส่งได้หรือไม่โปรดต
ิดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเรา
- เงื่อนไขการค้าของคุณคืออะไร?
- การชำระเงิน: T/T ล่วงหน้า 30% ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
• เวลานำการผลิต: ภายใน 7 วันทำการหลังจากฝากเงิน 30%
• FOB Shipping Port: Foshan, กวางโจว, เซินเจิ้น