

Ürün adı	Sentetik reçine çatı kiremit
Marka	Zxc
Anavatan	Foshan City, Guangdong Eyaleti, Çin (Anakara)
Malzeme	Akrilonitril stiren akrilat kopolimeri, polivinil klorür, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
Sertifika	ISO9001 / SGS / CE
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20gp, 7 gün boyunca 1x40gp
Bölüm uzunluğu	219mm
Genel genişlik	1050mm
Etkili genişlik	960mm
Kalınlık	2.3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Uzunluk	Bölümün katları olmalı
Renk	Özelleştirilebilir
Katmanlar	2 veya 3 katmanlı kompozit çatı karoları
Tasarım	kompozit çatı karoları
Fayans	Kiremit

Product show



More Types



Yapı

Yüzey: Dünyanın en iyi 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, süper hava durumu direnci, gerçekten 10 yıl don, t renk solması var. Standart, yüzeyin kalınlığının 0.15 mm'ye ulaşması, 0.15-0.18mm'ye ulaşabilmemizdir.

Orta: Malzeme polivinil klorür ve kalsiyum tozudur, oran 1'dir: 1. Bu, birçok denemeden sonra en iyi orandır. Bu oran ürünün gücünü ve tokluğunu garanti eder.

Alt: Önemli malzeme aynı zamanda polivinil klorür ve kalsiyum tozudur, ancak başka kimyasal malzemeler ekler. Yüzey rengi ve beyaz renkle aynı rengi yaparız.

Özellik

• Uzun ömürlü renk (en az 10 yıl)

• Ürün doğal ortamda ultra dayanıklılık içerir. UV'ye, yüksek sıcaklık ve donma soğukluğuna maruz kalma koşulları altında bile, hala kararlı renk tutar.

• Korozyon karşıtı performans

• Sentetik reçine karo, uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. Direnebilir. yaygın.

• İyi su yalıtım performansı

• Sentetik reçine karo, yoğun olan ve su emme, gözenek penetrasyon problemi olmayan, yoğun olan ve su emerek oldukça kullanıcı dirençli reçine seçer. geleneksel fayans.

• Güçlü yangın direnci

• GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili departmanlar tarafından test edildiği gibi yangın direnci \geq b1 ile alev geciktirici malzeme aittir.


• Mükemmel ısı yalıtım özelliği

• Isı iletkenlik katsayısı 0.325W/m.k, yaklaşık 1/300 kil karo, 1/50 çimento karo ve 1/2000 kalın renkli çelik karo. Sentetik reçine karosunun korunması yine de optimize edilebilir.

• İyi ses yalıtım

• Testler, sentetik reçine karoların ağır yağmurlar ve güçlü rüzgarlar yaşadığında mükemmel gürültü emme fonksiyonuna sahip olduğunu kanıtlamıştır.

resin roof tile accessories

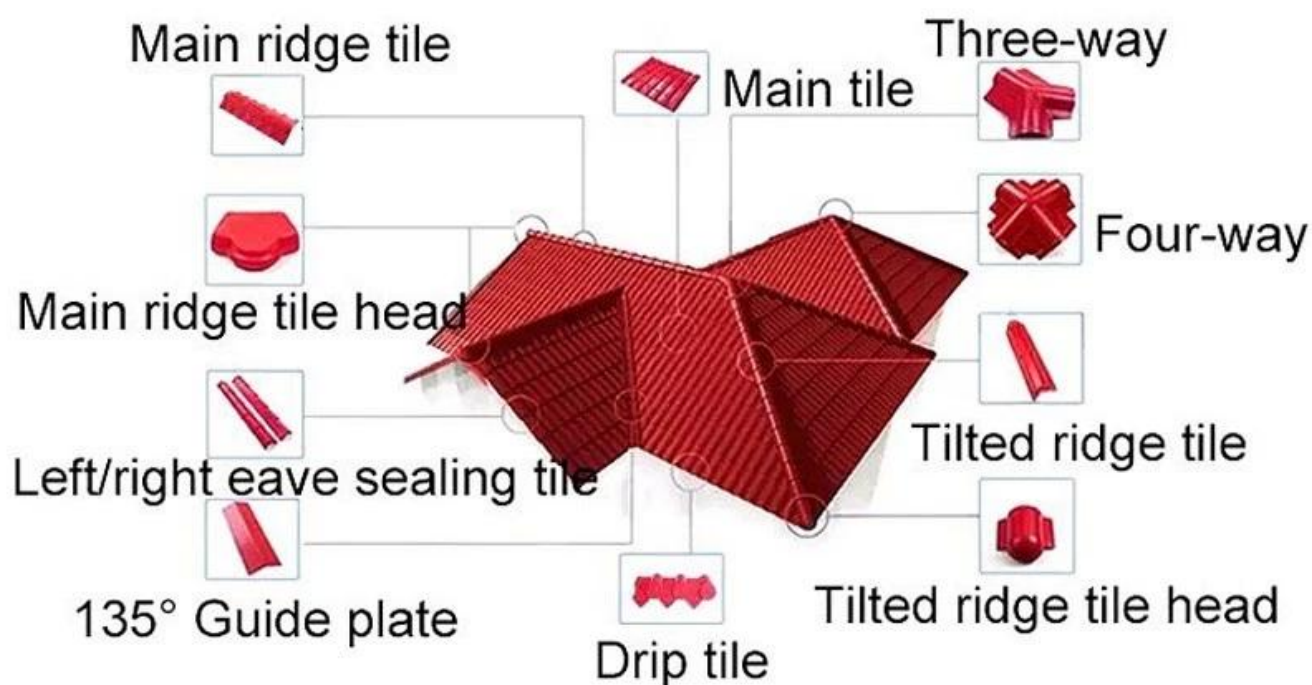

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate



Packaging



Kalınlık		2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3.0mm
Ağırlık (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Konteyner Yük Kapasitesi	20GP (21Ton)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Ton)	5600	5200	4600	4300

Özellik:

- 1.MüthişAnti korozyonVerim
2. iyiSu geçirmezVerim
- 3.Direnç
- 4.yalıtım
- 5.kâruyuşma
- 6.Hızlık,yaşlanmadirenç

Paket:Çıplakveyastandartihracatpaketi

FAQ

*Üretici veya tüccar mısınız?

*Evet, biz gerçekiz Şirket girişimizde birçok resim var.Başka özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.

*Ürünü profil etmek istediğim ile sipariş edebilir miyim?

*Tabii ki, ürünleri ayrntı isteklerinize göre de üreteceğiz.

*Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

*Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz, ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.

***Çatı kaplama levha nasıl kurulur?**

*Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.

***Pazarı açıp test etmem için örnekler verebilir misiniz? kalite?**

* Evet, size ücretsiz örnek verebiliriz, nakliye maliyetini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.

***Ticaret döneminiz nedir?**

* Ödeme: T/T% 30 önceden, sevkiyattan önce bakiye.

?Üretim teslim süresi:% 30 depozitodan sonraki 7 iş günü içinde

?FOB Nakliye Limanı: Foshan, Guangzhou, Shenzhen