


Product show



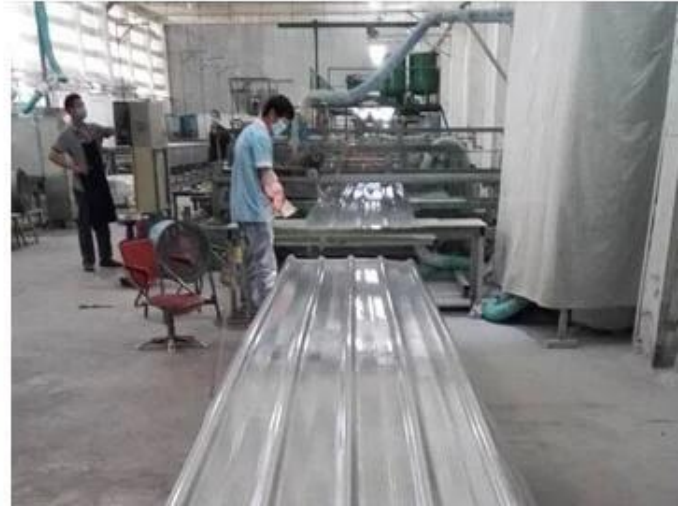

Ürün adı	İspanyol tarzı asa kiremit
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehir, Guangdong eyaleti, Çin (Anakara)
Malzeme	Akrilonitril Stiren akrilat kopolimeri, polivinil klorid, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
belgeleme	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	100 metrekare
Teslimat süresi	6 gün 1x20GP, 7 gün 1x40GP
Tedarik yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekare olan 8 üretim hattımız var
Ödeme şartları	T / T, ilk önce% 30 mevduat ödemek, konteyner yüklemeden önce ödeme geri kalanını ödemek L / C,
Nakliye	Tam Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendi başımıza yapıyoruz. Konteyner Yüğü (LCL) Hizmetinden Az, Bunu yapmak için acentelerimizi buluyoruz.
paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Uygulama	Villa çatı, Ev çatı, Bahçe, Grange, Konteyner ev, Yamaç Düzlem Projesi, Etc

Model numarası	# 1050-160-30
tip	İspanyol tarzı
Genel Genişlik	1050mm

Etkili Genişlik	960mm
Kalınlık	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
uzunluk	Olmalı Birden çok Bölüm
Renk	Turuncu / Kırmızı / Gri / Gökyüzü mavi / Koyu yeşil
Dalga aralığı	160mm
Dalga yüksekliği	30mm
Bölüm uzunluğu	219mm

yapı

Yüzey: Dünyanın en büyük 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, Süper hava direnci, gerçekten 10 yıl donmuyor, renk solmasına sahip değil.

Orta: malzeme polivinil klorid ve Kalsiyum tozuoranı: 1: 1.Bu birçok denemeden sonra en iyi orandır. Bu oran, ürünün gücünü ve tokluğunu garanti eder.


Alt: önemli malzeme de polivinil klorid ve Kalsiyum tozu, ama diğer kimyasal maddeler ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renk ile aynı renkte yapılır. Ürünlerin parlaklığı sektördeki en iyisidir.

özellik

- **Uzun ömürlü Renk (en en az 10 yıl)**
- Ürün doğal ortamda ultra dayanıklıdır. UV ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve donma soğukluğuna maruz kalma zorlu koşullarda bile, renk sabit kalır.
- **Excllent Korozyon önleyici performans**
- Sentetik Reçine Kiremit, uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. Dayanabilir .
- **İyi Su Yalıtım Performansı**
- Sentetik Reçine Kiremit, gözenek penetrasyonu sorunu olmayan, yoğun ve su emmeyen, yüksek oranda terlemeye dirençli reçine seçer. Ürün, daha az çatı teması olan geleneksel kiremitlerden% 45 daha geniştir; fayans.
- **Güçlü Yangın Dayanımı**
- Yangına dayanıklı, alev geciktirici malzeme \geq B1, ulusal yetkili departmanlar tarafından GBB8624-2006 standardına göre test edildiği gibi.
- **Mükemmel Isı Yalıtım Özelliği**
- Isı iletkenlik katsayısı 0.325w / mk, yaklaşık 1/300 kil kiremit, 1/50 çimento kiremit ve 1/2000 kalın renk çelik kiremittir. sentetik reçine karo hala optimize edilebilir.
- **İyi ses yalıtımı**
- Testler, sentetik reçine karoların şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar söz konusu olduğunda mükemmel ses emme fonksiyonuna sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Our Type

Product Shape :

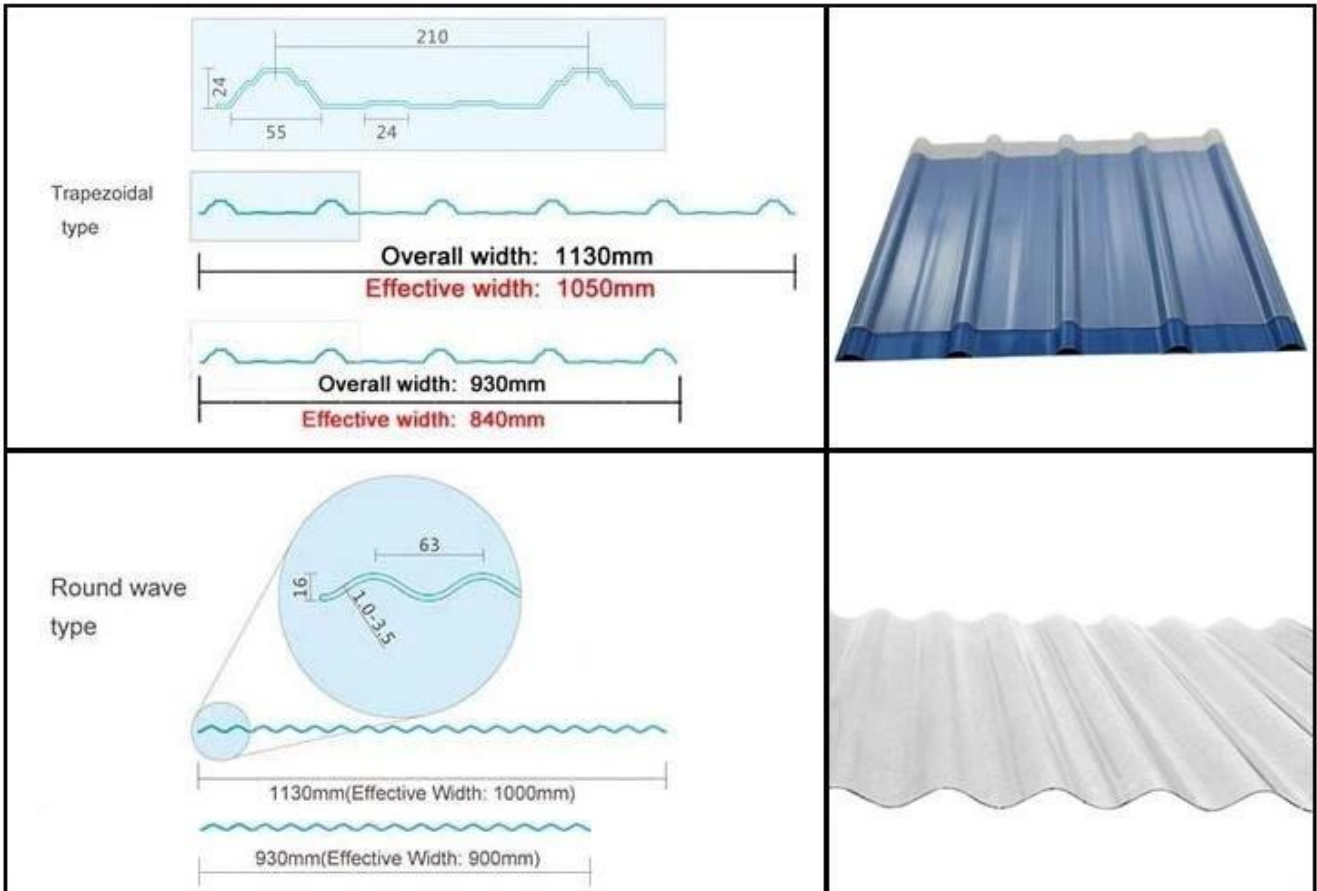

Fiberglass Transparent
Roofing Sheet



Project



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass	
3	Thickness deviation	mm	±0.02	0.015	Pass	
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
5	Tensile strength	MPa	≥1.26	1.35	Pass	
6	Elongation at break	%	≥1.26	1.35	Pass	
7	Holding full impact	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
8	Char temperature	—	—	—	Confirmed	Pass
9	Char residue	%	—	—	Confirmed	Pass
10	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
12	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
13	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
14	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
15	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Surface roughness	mm	0.10	0.10	Pass	
3	Tensile strength	MPa	≥1.26	1.35	Pass	
4	Elongation at break	%	≥1.26	1.35	Pass	
5	Flexural strength	MPa	≥1.26	1.35	Pass	
6	Flexural modulus	MPa	≥1.26	1.35	Pass	
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
8	Heat stability	—	—	—	Confirmed	Pass
9	Char temperature	—	—	—	Confirmed	Pass
10	Char residue	%	—	—	Confirmed	Pass
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
12	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
13	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
14	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
15	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Üretici veya tüccar mısınız?**

***Evet, biz gerçek üretici, Şirketimizin tanıtımında birçok resim var.Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.**

***Profil istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?**

***Tabii ki, biz de detay istekleri dođrultusunda ürünler üreteceğiz.**

***Şirketimin markasını ürünlerinize ekleyebilir misiniz?**

***Evet, biz OEM ve ODM hizmeti kabul ediyoruz.Ama şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.**

***Çatı levha nasıl kurulur?**

***Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videosu var.**

***Pazarı açmam ve test etmem için örnekler verebilir misiniz kalite?**

***Evet, biz yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabilir, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.**

***Ticaret terimi nedir?**

*** Ödeme: T / T peşin% 30, sevkiyat öncesi denge.**

- Üretim Kurşun Süresi:% 30 mevduattan sonraki 7 iş günü içinde**
- FOB Nakliye Limanı: Foshan, Guangzhou, Shenzhen**