


Ürün adı	İspanyol Stili ASA Kiremit
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin(Anakara)
Malzeme	Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, Polivinil klorür, Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE / Test Raporu
minimum sipariş miktarı	100 metrekare
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20GP, 7 gün boyunca 1x40GP
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 üretim hattımız var
Ödeme şartları	T/T, öncelikle % 30% depozito ödeyin, konteyneri yüklemeyen önce ödemenin geri kalanını ödeyin
Nakliye	Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendim yapıyoruz. Konteynerden Az Yüğü (LCL) Hizmeti, Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz.
Paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Villa çatı kaplama, Ev çatı kaplama, Bahçe, Grange, Konteyner ev, Düz Eğimli Proje vb.





Purplish Red

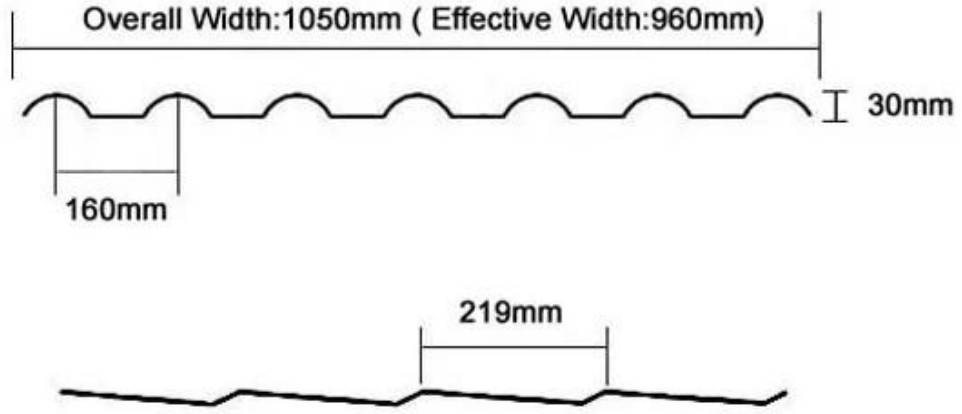

Brick Red



Sky Blue




Black



Dark Green

Model numarası	#1050-160-30
Tip	İspanyol Stili
Genel Genişlik	1050mm
Etkili Genişlik	960mm
Kalınlık	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Uzunluk	Bölümün katları olmalı
Renk	Turuncu / Kırmızı / Gri / Gök mavisi / Koyu yeşil
Dalga Aralığı	160mm
Dalga yüksekliği	30mm
Bölüm Uzunluğu	219 mm



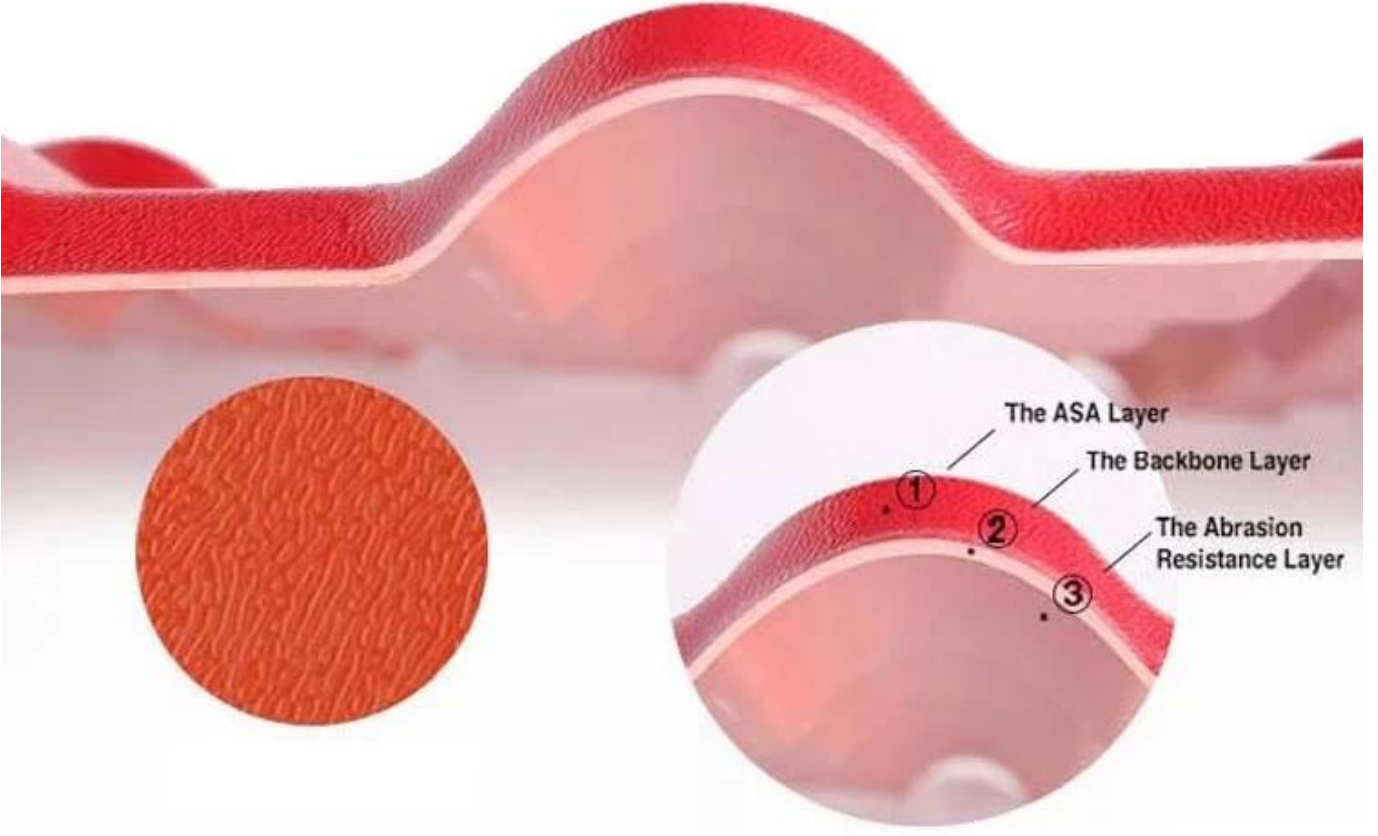

Yapı

: Dünyanın en büyük 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, Süper hava koşullarına dayanıklılık, gerçekten 10 yıl boyunca renk solması olmaz. Standart, yüzey kalınlığının 0,15 mm'ye ulaşmasıdır, 0,15-0,18 mm'ye ulaşabiliriz.

Orta: Malzeme Polivinil klorür ve Kalsiyum tozudur, oran 1:1'dir. Bu, birçok denemeden sonra en iyi orandır. Bu oran ürünün sağlamlığını ve tokluğunu garanti eder.

Alt: Önemli malzeme aynı zamanda Polivinil klorür ve Kalsiyum tozudur, ancak diğer kimyasal malzemeleri de ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renkle aynı rengi yapıyoruz. Ürünlerin parlaklığı sektördeki en iyisidir.

Özellik

- **Uzun Ömürlü Renk (en az 10 yıl)**
- Ürün doğal ortamda ultra dayanıklılığa sahiptir. UV ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve dondurucu soğuğa maruz kalma gibi zorlu koşullar altında bile rengini sabit tutar.
- **Mükemmel Korozyon önleme performansı**
- Sentetik Reçineli Karo uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. karşı dayanıklıdır. Testler, tuz ve alikali ve %60'ın altındaki çeşitli asitlerde ıslatıldıktan sonra herhangi bir kimyasal reaksiyon olmayacağını kanıtlamıştır. Asit yağmurlarının olduğu alanlarda uygulama için idealdir. yaygın.
- **İyi Su Yalıtım Performansı**
- Sentetik Reçineli Karo, gözenek nüfuz etme sorunu olmayan, yoğun ve su emmeyen, suya karşı son derece dayanıklı reçineyi seçer. Ürün, daha az çatı temasına sahip geleneksel karolardan %45 daha geniştir, bu nedenle sentetik reçinenin su geçirmezlik performansı, diğerlerine göre büyük ölçüde

artmıştır. geleneksel fayanslar.

- **Güçlü Yangın Dayanımı**

- GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili departmanlar tarafından test edilen, yangına dayanıklılık $\geq B1$ olan, alev geciktirici malzemeye ait.

- **Mükemmel Isı Yalıtım Özelliği**

□Isı iletkenlik katsayısı 0.325w/m.k, kil kiremitin yaklaşık 1/300'ü, çimento kiremitin 1/50'si ve kalın renkli çelik kiremitin 1/2000'idir. Bu nedenle ısı koruyucu tabaka eklemeyen, ısı yalıtımı ve ısı sentetik reçineli karoların korunması hala optimize edilebilir.

- **İyi ses yalıtımı**

Testler, sentetik reçineli karoların şiddetli yağmurlara ve kuvvetli rüzgarlara maruz kaldığında mükemmel gürültü emme işlevine sahip olduğunu kanıtladı.

Proje ct Vaka Gösterisi





Warranty 25-years





Warranty 25-years



Warranty 25-years

ABOUT US



QUALITY, INNOVATION, STRUGGLE, WIN-WIN


we have 8 production lines, about 100 employees, covering an area of 15,000 square meters.



PRODUCTION PROCESS



① Raw Materials

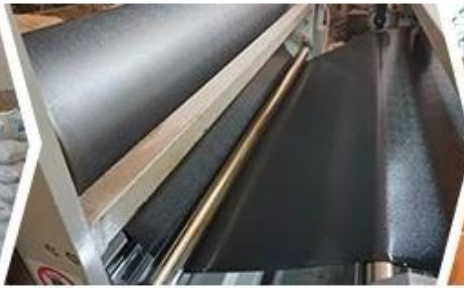

② Extrusion



③ Compression Molding



④ Cutting



⑤ Finished Product



⑥ Inspection

CERTIFICATE

Foshan Supervision Testing Centre of Quality
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement
1	Appearance	mm	24.1.1
2	Surface layer thickness	mm	24.1.2
3	Flexural strength	MPa	24.1.3
4	Compressive strength	MPa	24.1.4
5	Flexural modulus	MPa	24.1.5
6	Impact strength	kJ/m ²	24.1.6
7	Water absorption	%	24.1.7
8	Water absorption (24h)	%	24.1.8
9	Water absorption (7 days)	%	24.1.9
10	Water absorption (28 days)	%	24.1.10
11	Water absorption (90 days)	%	24.1.11
12	Water absorption (180 days)	%	24.1.12
13	Water absorption (360 days)	%	24.1.13
14	Water absorption (720 days)	%	24.1.14
15	Water absorption (1440 days)	%	24.1.15
16	Water absorption (2880 days)	%	24.1.16
17	Water absorption (5760 days)	%	24.1.17
18	Water absorption (11520 days)	%	24.1.18
19	Water absorption (23040 days)	%	24.1.19
20	Water absorption (46080 days)	%	24.1.20

Foshan Supervision Testing Centre of Quality
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement
1	Appearance	mm	24.1.1
2	Surface layer thickness	mm	24.1.2
3	Flexural strength	MPa	24.1.3
4	Compressive strength	MPa	24.1.4
5	Flexural modulus	MPa	24.1.5
6	Impact strength	kJ/m ²	24.1.6
7	Water absorption	%	24.1.7
8	Water absorption (24h)	%	24.1.8
9	Water absorption (7 days)	%	24.1.9
10	Water absorption (28 days)	%	24.1.10
11	Water absorption (90 days)	%	24.1.11
12	Water absorption (180 days)	%	24.1.12
13	Water absorption (360 days)	%	24.1.13
14	Water absorption (720 days)	%	24.1.14
15	Water absorption (1440 days)	%	24.1.15
16	Water absorption (2880 days)	%	24.1.16
17	Water absorption (5760 days)	%	24.1.17
18	Water absorption (11520 days)	%	24.1.18
19	Water absorption (23040 days)	%	24.1.19
20	Water absorption (46080 days)	%	24.1.20

celab
CERTIFICATE

Product Name: Plastic Tile
Model: ASA-1

Manufacturer: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
Address: No. 36, Industry Road, Daxian, Foshan, Guangdong, China

Tested By: BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
Address: U.K. Flat 107, 29 INDEXSON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM

China: SF, Bldg E, Houshi 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 10-Mar. 10, 2016
Date of Report: Mar. 11, 2016
Report Number: B-01000170

Beide
Appendix 1
Plastic Tile