

tên sản phẩm	Gạch nhựa tổng hợp
Nhãn hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	Acrylonitrile styren acrylate copolyme, polyvinyl clorua, Bột canxi, các vật liệu hóa học khác
Bảo hành	25 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Thời gian giao hàng	1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày
Phần chiều dài	219mm
Chiều rộng tổng thể	1050mm
Chiều rộng hiệu quả	960mm
Độ dày	2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Chiều dài	Phải là bội số của phần
Màu sắc	Có thể được tùy chỉnh
Lớp	2 hoặc 3 lớp Gạch mái tổng hợp
Thiết kế	Gạch mái tổng hợp
Gạch	Ngói mái

Product show



More Types



Kết cấu

Bề mặt: Được nhập khẩu nguyên liệu ASA từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Super Weather Kháng, thực sự 10 năm Don, T có màu mờ. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là polyvinyl clorua và bột canxi, tỷ lệ này là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ bền của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là polyvinyl clorua và bột canxi, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi có cùng màu với màu bề mặt và màu trắng. Các sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

• Màu dài (ít nhất 10 năm)

• Sản phẩm có độ bền cực độ trong môi trường tự nhiên. Ngay cả trong điều kiện khó tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ màu ổn định.

• Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời

• Ngói nhựa tổng hợp có thể chống lại sự ăn mòn axit, kiềm và muối dài hạn, v.v. phổ thông.

• Hiệu suất chống thấm tốt

• Ngói nhựa tổng hợp chọn nhựa kháng Weater cao, dày đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ rỗng. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống với ít tiếp xúc trên mái nhà, do đó gạch truyền thống.

• Khả năng chống cháy mạnh

• Vật liệu chống cháy, với khả năng chống cháy \geq B1 như được thử nghiệm bởi các bộ phận có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.


• Tài sản cách nhiệt nhiệt tuyệt vời

• Hệ số độ dẫn nhiệt là 0,325W/m.k, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày. Do đó mà không kết thúc lớp bảo quản nhiệt, cách nhiệt và nhiệt nhiệt Bảo quản gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.

• Cách điện âm thanh tốt

• Các thử nghiệm đã chứng minh rằng gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi bị mưa lớn và gió mạnh.

resin roof tile accessories

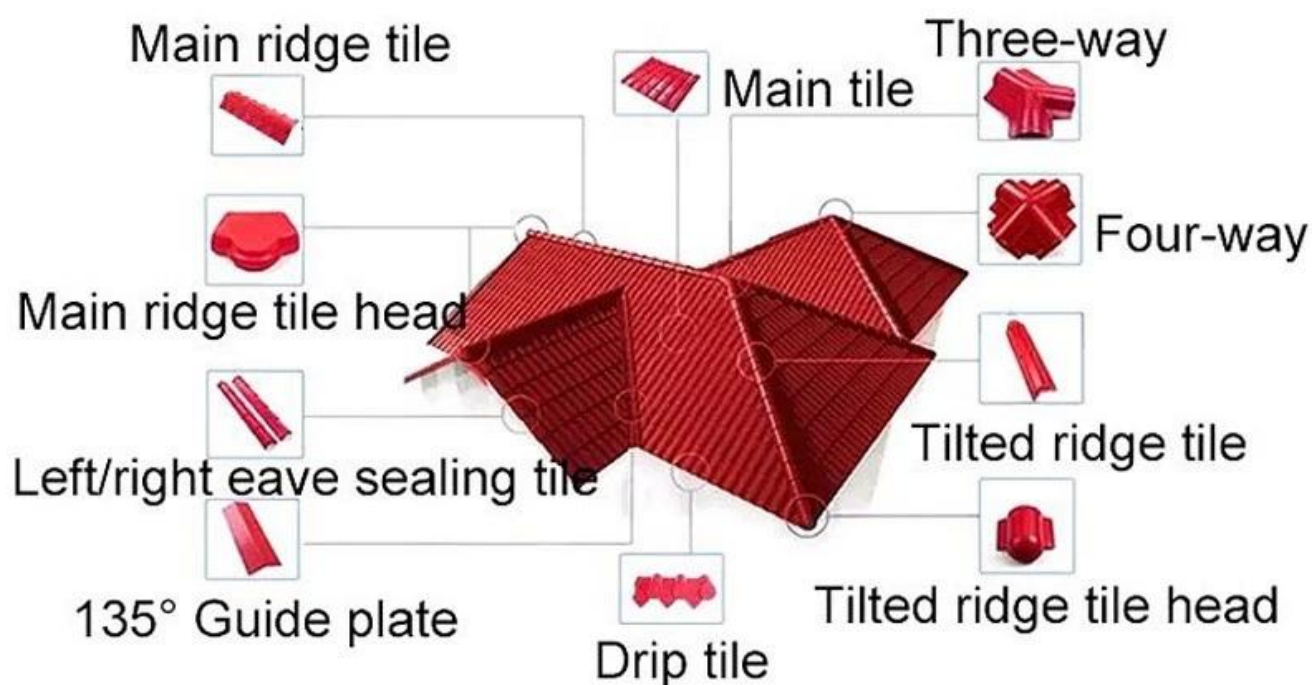

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate



Packaging



Độ dày		2,3mm	2,5mm	2,8mm	3.0mm
Trọng lượng (kg/sqm)		4.6	5.0	5.6	6.0
Khả năng tải của container	20GP (21Tấn)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tấn)	5600	5200	4600	4300

Tính năng:

1. Thông thái Chống ăn mòn Màn biểu diễn
2. Tốt Không thấm nước Màn biểu diễn
3. fire Chống lại
4. Cheat vật liệu cách nhiệt
5. Sound Insloét
6. Weather lâu phai, sự lão hóa Sức cản

Bưu kiện: Khóa thân hoặc Tiêu chuẩn xuất khẩu bưu kiện

FAQ

*Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?

*Vâng, chúng tôi là thật, Có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

*Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?

*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

*Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?

*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của

bạn.

***Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

***Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và kiểm tra phẩm chất?**

* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

***Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**

* Thanh toán: T/T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

?Thời gian dẫn đầu sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi

?Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyển