

# Product show







tên sản phẩm	Mái ngói ASA phong cách Tây Ban Nha
Nhãn hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Phụng Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	Acrylonitrile Styren acryit copolyme, Polyvinyl clorua, Bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo hành	25 năm
Chứng nhận	ISO 9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T / T, trước tiên trả 30% tiền đặt cọc, trước khi tải container thanh toán phần còn lại của khoản thanh toán L / C,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm một mình. Ít hơn dịch vụ tải container (LCL), chúng tôi tìm các đại lý của mình để thực hiện.
Gói	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu / Thâm Quyến / Phụng Sơn
Ứng dụng	Biệt thự lợp mái, lợp nhà, sân vườn, Grange, nhà container, Dự án Flat to Slope, v.v.

Số mô hình	# 1050-160-30
Kiểu	Phong cách Tây Ban Nha
Chiều rộng tổng thể	1050mm

Chiều rộng hiệu quả	960mm
Độ dày	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Chiều dài	Phải là một bội số của phần
Màu	Cam / Đỏ / Xám / Xanh da trời / Xanh đậm
Khoảng cách sóng	160mm
Chiều cao sóng	30 mm
Chiều dài phần	219mm

### **Kết cấu**

Bề mặt: Nguyên liệu ASA nhập khẩu từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Siêu chịu thời tiết, thực sự 10 năm không bị phai màu. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, Chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là Polyvinyl clorua và Bột canxi, tỷ lệ là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ dẻo dai của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua và Bột canxi, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi tạo ra màu giống như màu bề mặt và màu trắng. Sản phẩm tốt nhất trong ngành.

### **Đặc tính**

#### **· Lưu dài Màu (tại ít nhất 10 năm)**

· Sản phẩm có tính năng siêu bền trong môi trường tự nhiên. trong điều kiện khắc nghiệt tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ được màu ổn định.

#### **· Hiệu suất chống ăn mòn**

· Ngói nhựa tổng hợp có thể chống ăn mòn axit, kiềm và muối lâu dài, v.v. Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm muối và alkali và axit khác nhau dưới 60%. Đó là lý tưởng để áp dụng trong các khu vực thường gặp mưa axit .

#### **· Hiệu suất chống thấm tốt**

· Ngói nhựa tổng hợp chọn nhựa có khả năng chống thấm cao, dày đặc và không thấm nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ chân lông. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống ít tiếp xúc với mái nhà, vì vậy nhựa tổng hợp, hiệu quả chống thấm nước đã tăng lên rất nhiều so với truyền thống gạch lát.

#### **· Chống cháy mạnh**

· Vật liệu chống cháy, chống cháy  $\geq$  B1 như được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.

#### **· Tài sản cách nhiệt tuyệt vời**


· Hệ số dẫn nhiệt là 0,325w / mk, khoảng 1/300 ngói đất sét, 1/50 ngói xi măng và 1/2000 ngói thép dày. Do đó, không cần thiết phải bảo vệ lớp bảo vệ nhiệt, cách nhiệt và bảo quản nhiệt gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.

#### **· Cách âm tốt**

· Các thử nghiệm đã chứng minh rằng gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi chịu những cơn mưa lớn và gió mạnh.

# Our Type

Product Shape :

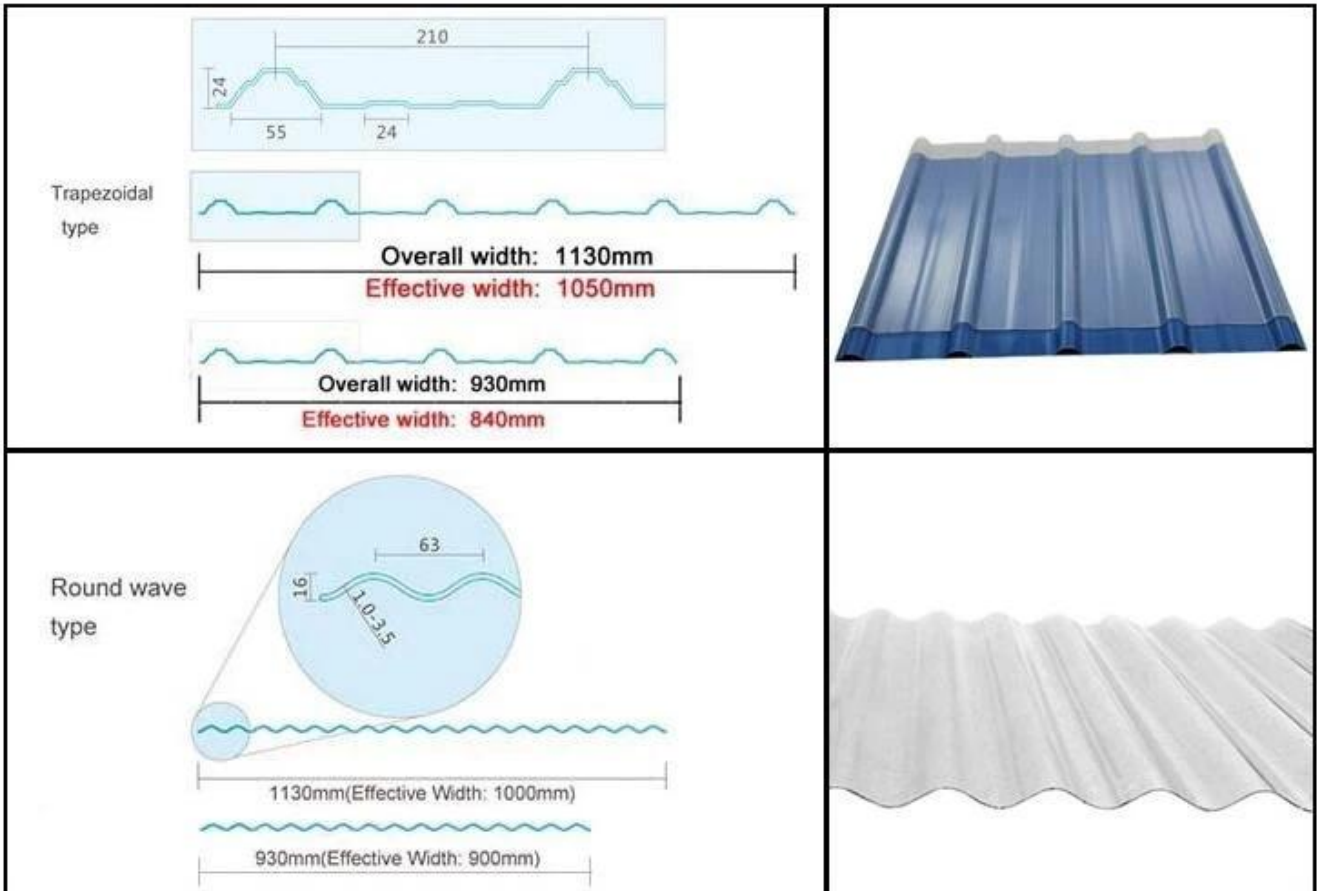

Fiberglass Transparent  
Roofing Sheet





# Project





# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm <sup>3</sup>	—	1.170	—
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m <sup>2</sup>	—	—	Confirmed
8	Char temperature	°C	—	—	Confirmed
9	Char residue	%	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed
12	Impact strength	kJ/m <sup>2</sup>	—	—	Confirmed
13	Impact index	%	—	—	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural deflection	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm <sup>3</sup>	—	1.170	—
8	Heat stability	—	—	—	Confirmed
9	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
10	Heat after heating	—	—	—	Confirmed
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed
12	Flame spread	—	—	—	Confirmed
13	Flame spread	—	—	—	Confirmed
14	Flame spread	—	—	—	Confirmed
15	Flame spread	—	—	—	Confirmed
16	Flame spread	—	—	—	Confirmed
17	Flame spread	—	—	—	Confirmed
18	Flame spread	—	—	—	Confirmed
19	Flame spread	—	—	—	Confirmed
20	Flame spread	—	—	—	Confirmed



# Our Factory







# Our Customer





# Packaging



## FAQ

**\*Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

**\*Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, Có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, để chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

**\*Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ?**



**\*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

**\*Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi trên các sản phẩm của bạn?**

**\*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**

**\*Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

**\*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**

**\*Bạn có thể cung cấp mẫu cho tôi để mở thị trường và thử nghiệm phẩm chất?**

**\*Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**

**\*Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

**\* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.**

**• Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%**

**• Cảng vận chuyển FOB: Phật Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến**