

Product show

ZXC chịu nhiệt Tấm lợp PVC tỳ chỉnh ASA



1. một loạt các nguyên liệu thô bằng một tỷ lệ phần trăm trộn nhất định, opper phểu
2. Nguyên liệu thô hỗn hợp là preformed và nóng để trở thành gạch phẳng
3. Sau đó, qua áp suất khuôn, lastic khuôn, làm mát, thông qua máy kéo từ từ giới thiệu
4. Để đạt được chiều dài của các thủ đô bị cắt. sau nhân tạo ra ngoài





tên sản phẩm	Ngói lợp Asa phong cách Tây Ban Nha
Thương hiệu	ZXC.
Nguồn gốc	Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật chất	Acrylonitrile styrene acrylate copolyme, polyvinyl clorua, Bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo hành	25 năm
Chứng nhận.	ISO 9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dòng sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T / T, trước hết trả tiền đặt cọc 30%, trước khi tải container thanh toán phần còn lại của thanh toán L / C,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó. Ít hơn dịch vụ tải container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu / Thâm Quyến / Phật Sơn
Ứng dụng	Tấm lợp biệt thự, Tấm lợp nhà, Vườn, Grange, Nhà chứa, Dự án phẳng đến dốc, vv

Số mô hình	# 1050-160-30.
Thể loại	Phong cách Tây Ban Nha

Tổng chiều rộng	1050mm.
Chiều rộng hiệu quả	960mm.
Độ dày	2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm
Chiều dài	Phải là A. nhiều của tiết diện
Màu sắc	Cam / đỏ / xám / bầu trời xanh / xanh đậm /Tùy chỉnh.
Khoảng cách sóng	160mm.
Chiều cao sóng	30mm.
Phần dài	219mm.
Khoảng cách Purlin	660mm.

More Types



Kết cấu

Bề mặt: nhập khẩu nguyên liệu ASA nhập khẩu từ 500 công ty hàng đầu thế giới, kháng cự siêu thời tiết, thực sự 10 năm không có màu mờ dần. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, chúng ta có thể đạt 0,15-0,8mm.

Trung bình: vật liệu là polyvinyl clorua và bột canxi, tỷ lệ là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo sức mạnh và độ dẻo dai của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là polyvinyl clorua và canxi bột, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi có cùng màu với màu bề mặt và màu trắng. Các sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

• Màu lâu dài (ít nhất 10 năm)

• Sản phẩm có độ bền cực kỳ trong môi trường tự nhiên. Trong trường hợp có điều kiện tiếp xúc với UV, nhiệt độ cao và độ lạnh, nó vẫn giữ được màu ổn định.

• Hiệu suất chống ăn mòn excellent

• Gạch nhựa tổng hợp có thể chống lại axit dãi, kiềm và ăn mòn muối, v.v. đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm muối và alkali và nhiều axit khác nhau dưới 60%. Nó là lý tưởng để ứng dụng ở những khu vực có mưa axit chung.

• Hiệu suất chống thấm tốt

• Gạch nhựa tổng hợp chọn nhựa chịu lực cao, dày đặc và hấp thụ không có nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ chân lông. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống có ít tiếp xúc với mái nhà, do đó, nhựa tổng hợp, hiệu suất chống thấm nước tăng lên rất nhiều so với Gạch truyền thống.

• Chống cháy mạnh

• Thuộc vật liệu chống cháy, chống cháy \geq B1 như được kiểm tra bởi các bộ phận có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.


• Tài sản cách nhiệt tuyệt vời

• Hệ số dẫn nhiệt là 0,325W / MK, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 ngói xi măng, và 1/2000 ngói thép màu dày. Do đó không có bộ phận nối nhiệt ading, cách nhiệt và nhiệt Bảo quản gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.

• Cách âm tốt

• Các thử nghiệm đã chứng minh rằng gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi bị mưa lớn và gió mạnh.

resin roof tile accessories

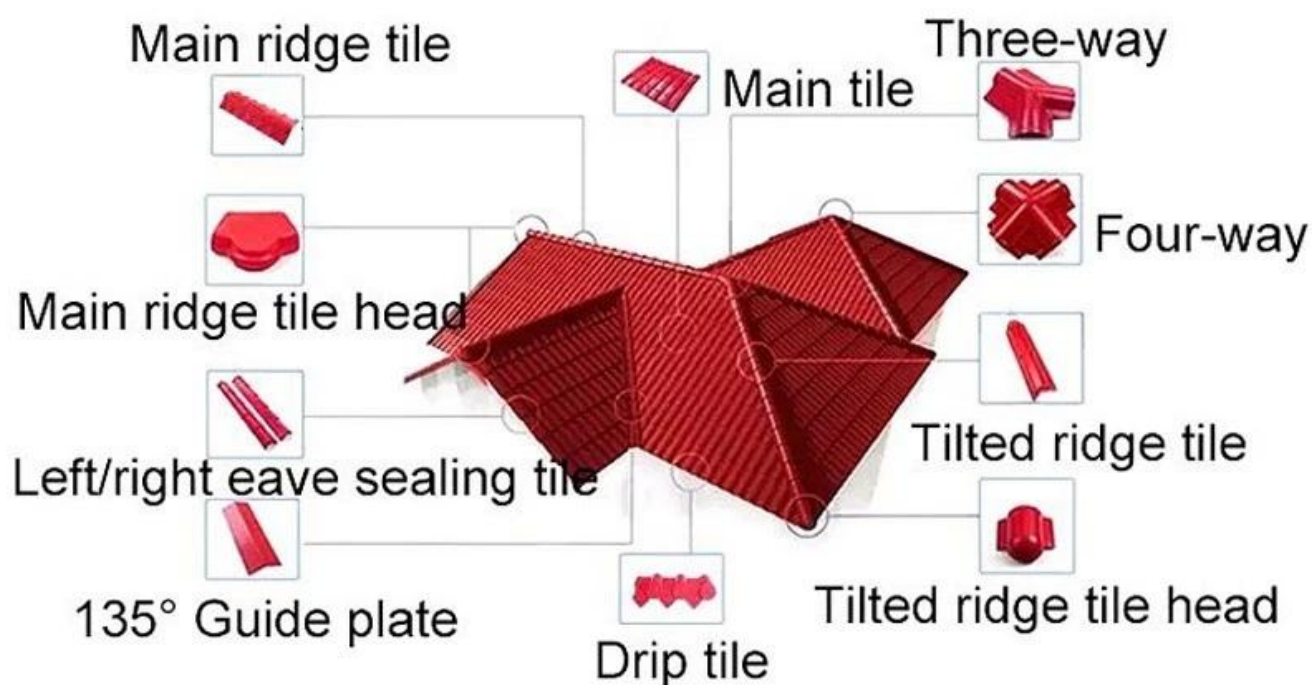

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory




Engineering case



Certificate



Packaging

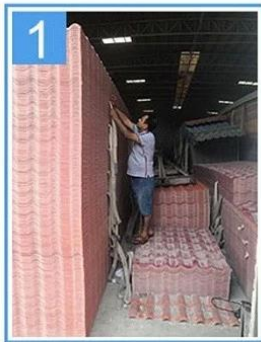

Độ dày		2.3mm.	2,5mm.	2,8mm.	3.0mm.
Trọng lượng (kg / sqm)		4.6.	5.0.	5.6.	6.0.
Tải thùng chứa	20.GP. (21.Tấn)	4500.	4200.	3750.	3500.
	40.GP. (26.Tấn)	5600.	5200.	4600.	4300.

Tính năng:

- 1.Excellent.Chống ăn mònMàn biểu diễn
2. TốtKhông thấm nướcMàn biểu diễn
- 3.Fire.Sức chống cự
- 4.Heat.vật liệu cách nhiệt
- 5.Sound.INS.oi
- 6.Weather.lâu phai,sự lão hóaSức cản

Bru kiện:Khỏa thân.hoặcTiêu chuẩnxuất khẩuBru kiện

FAQ

*Bạn đang sản xuất hay thương nhân?

*Vâng, chúng tôi là có thật (**Nhà sản xuất lợp PVC ASA Trung Quốc**), Có nhiều hình ảnh trong giới thiệu của công ty chúng tôi.Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

*Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?

*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

*Bạn có thể đặt thương hiệu công ty của tôi trên các sản phẩm của bạn?

*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của

bạn.

***Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

***Bạn có thể cung cấp các mẫu để tôi mở thị trường và kiểm tra phẩm chất?**

*Có, chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

***Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi
- Cảng vận chuyển FOB: Phật Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyển