



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| tên sản phẩm                | ZXC Round Wave và Tấm lợp PVC hình thang với các màu khác nhau  |
| Nhãn hiệu                   | ZXC   |
| Nguồn gốc                   | Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)   |
| Vật chất                    | Polyvinyl clorua, bột canxi, vật liệu hóa học khác  |
| Bảo hành                    | 10 năm  |
| Chứng nhận                  | ISO9001 / SGS / CE  |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 300 mét vuông   |
| Thời gian giao hàng         | 1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày  |
| Khả năng cung ứng           | Chúng tôi có 8 dòng sản phẩm, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày   |
| Điều khoản thanh toán       | T/T, trước tiên phải trả 30% tiền gửi, trước khi tải thanh toán container<br>L/c,   |
| Đang chuyển hàng            | Dịch vụ tải lượng container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó.<br>Ít hơn dịch vụ tải lượng container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó.  |
| Bưu kiện                    | Pallet hoặc túi PE  |
| Hải cảng                    | Quảng Châu  |
| Ứng dụng                    | Nhà máy, kho, trang trại, chợ, lối đi. Đặc biệt là trong các nhà máy hóa học ăn mòn, nhà máy luyện kim, nhà máy nước tương, nhà máy nước tương, nhà máy hóa chất, nhà máy in và nhuộm, nhà máy dung môi hữu cơ, axit, kiềm và nhà máy ăn mòn khác |

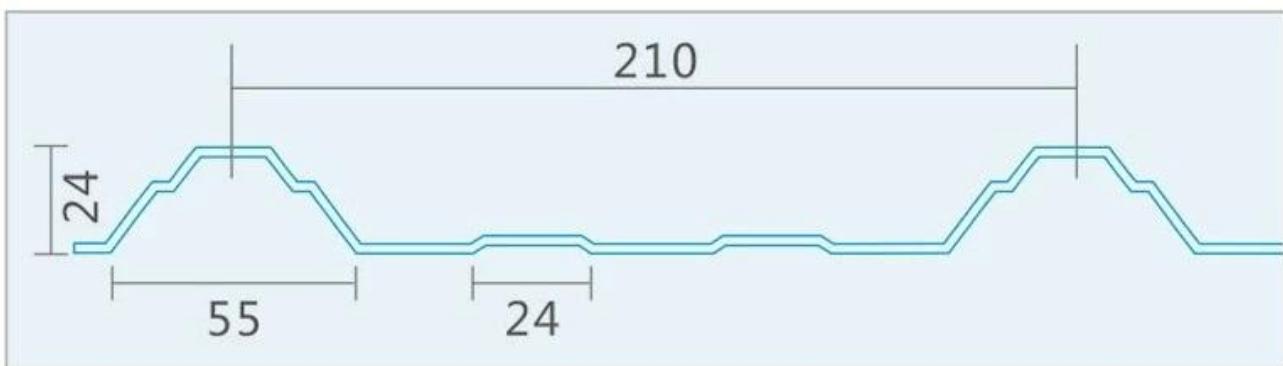



**1130mm(Effective Width:1050mm)**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Số mô hình          | #1130-210-24    |
| Gõ phím             | Loại hình thang |
| Chiều rộng tổng thể | 1130mm          |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Chiều rộng hiệu quả | 1050mm  |
| Độ dày              | 1,3mm / 1,5mm / 1,8mm / 2.0mm / 2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm |
| Chiều dài           | 5,8 mét / 11,8 mét / tùy chỉnh                                |
| Màu sắc             | Trắng / xanh / xanh / đỏ / tùy chỉnh                          |
| Khoảng cách sóng    | 210mm   |
| Chiều cao sóng      | 24mm  |
| Lớp                 | Một lớp / hai lớp / ba lớp                                    |

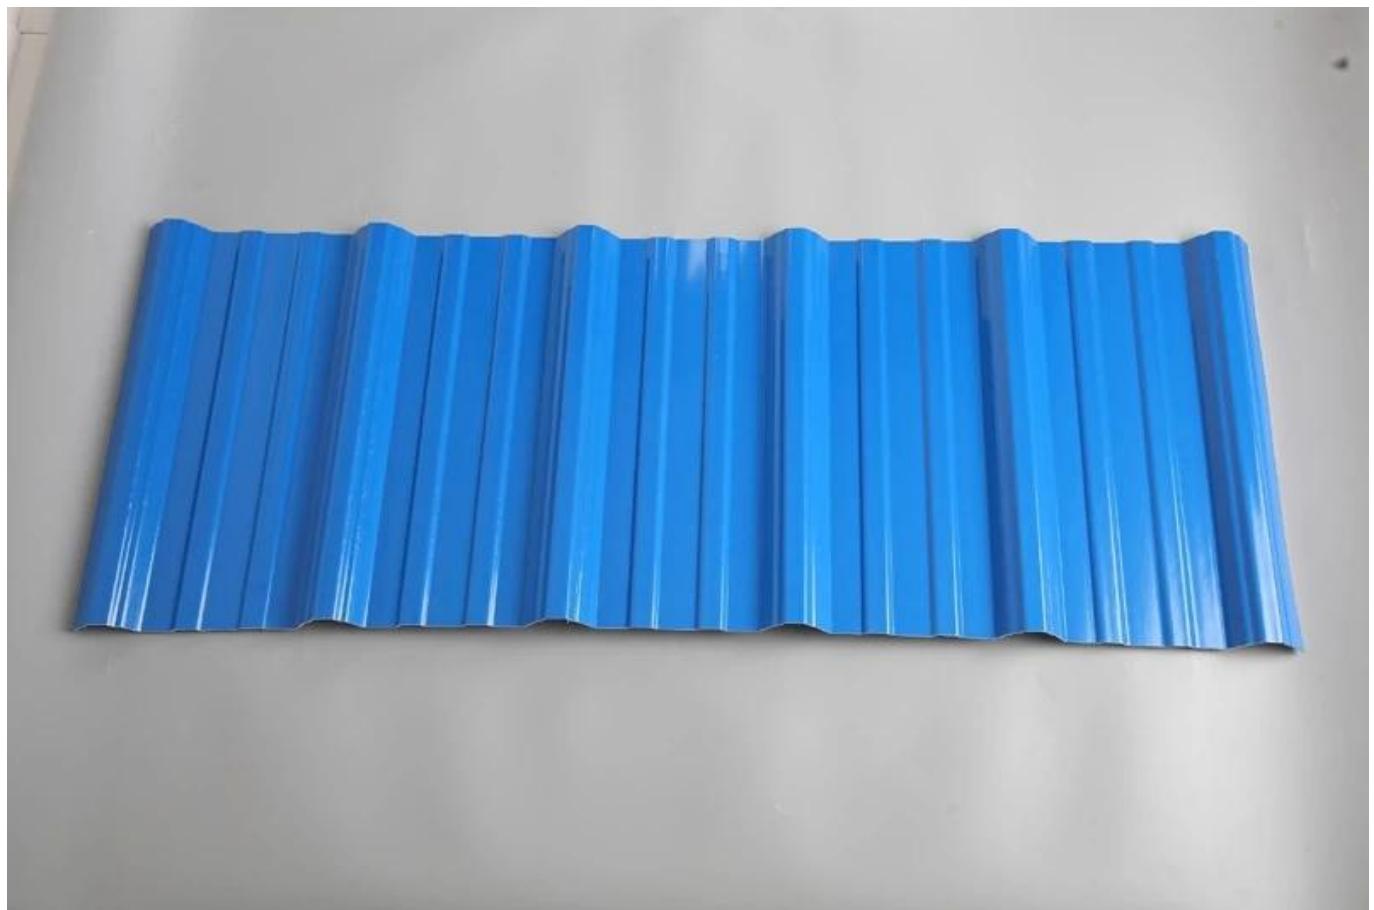

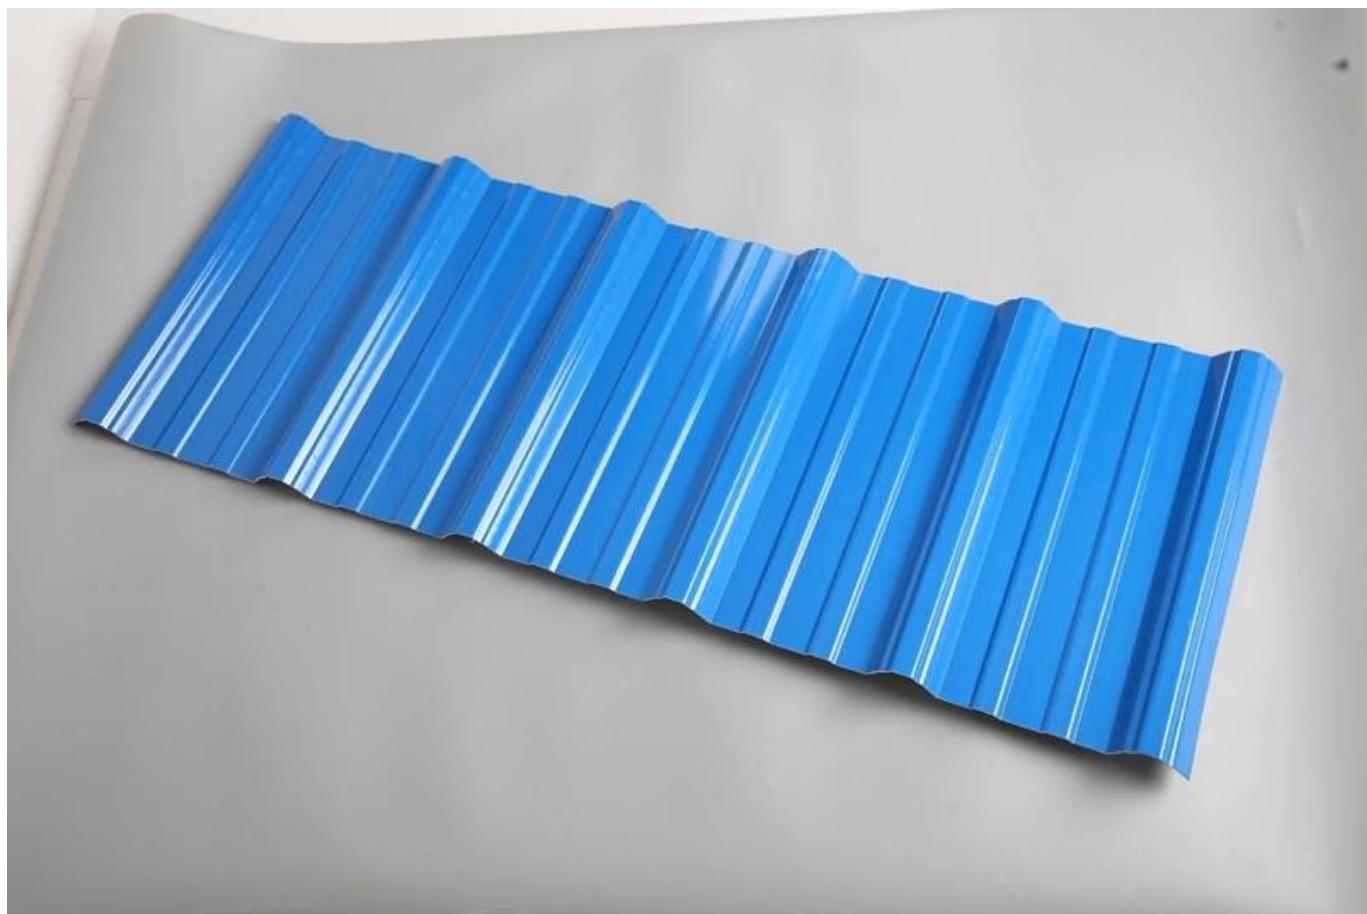

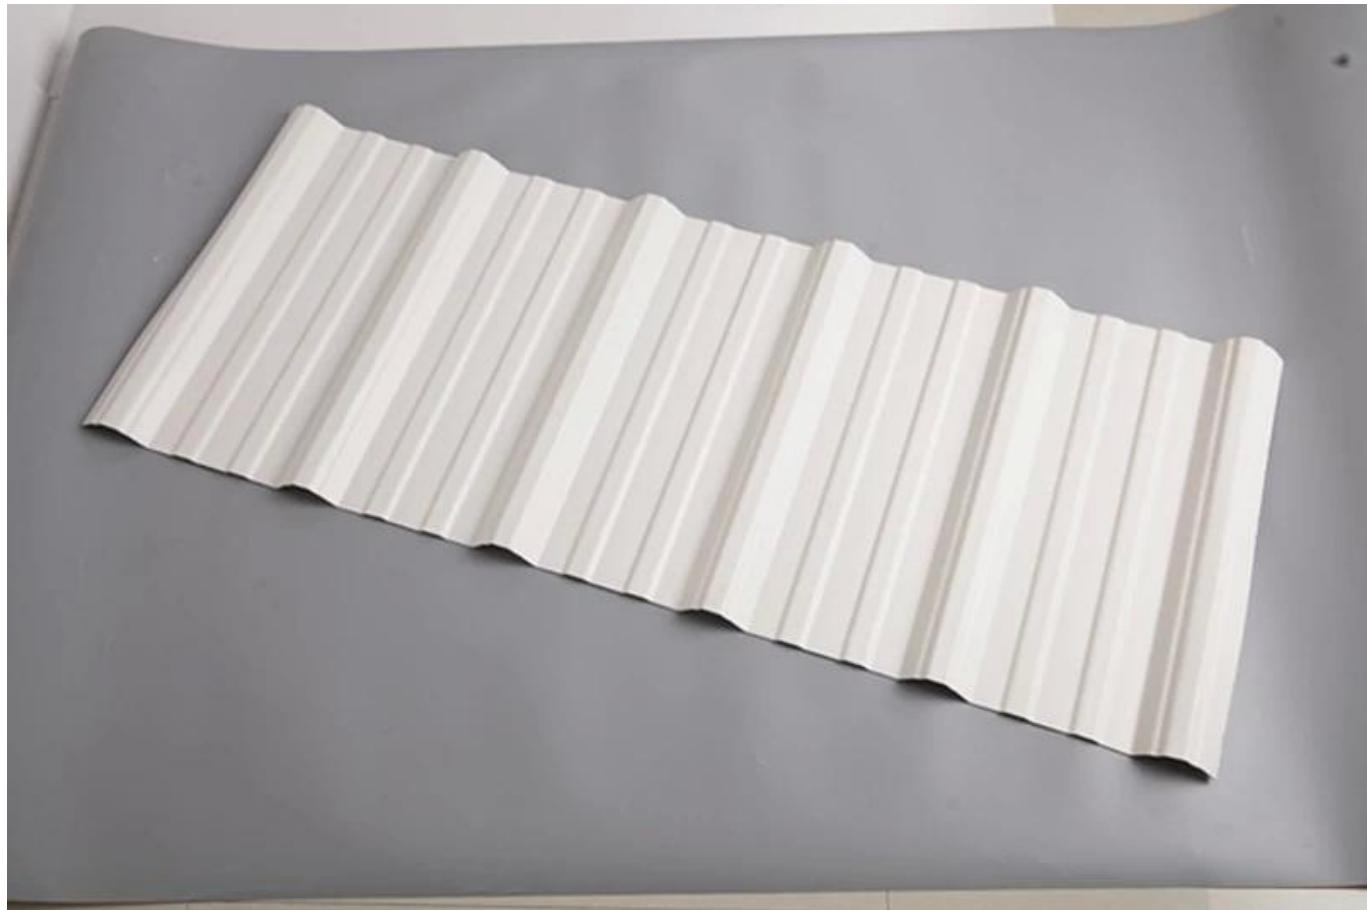

## Tính năng

### • Chống ăn mòn

- Tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC trong dài hạn chống lại axit, kiềm, muối và các hóa chất ăn mòn khác. Các thí nghiệm chứng minh rằng: trong muối, kiềm và 60% sau khi ngâm axit 24 giờ, không có phản ứng hóa học. Rất thích hợp cho các khu vực mưa axit và sử dụng ven biển, hiệu quả đặc biệt đáng kể.

### • Không thấm nước

- Vật liệu bề mặt của tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC được đồng dụng trong nhựa lợp bề mặt siêu thời tiết để đảm bảo độ bền của các sản phẩm (trong 15 năm đảm bảo chất lượng).

### • Khả năng chống cháy

- Tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC là vật liệu chống cháy, thông qua Cơ quan hỏa hoạn quốc gia của Bộ theo tiêu chuẩn GB8624-2006 để thử nghiệm, hiệu suất an toàn phòng cháy  $\geq B1$ .

### • Cách nhiệt

- Hệ số độ dẫn nhiệt của tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC là  $0,325W / mK$ , gạch đất sét khoảng 1/310, gạch xi măng 1/5, gạch thép màu dày 0,5mm 1/2016. Do đó, không xem xét trường hợp lớp cách nhiệt tăng lên, Tấm lợp nhựa PVC vẫn có thể đạt được các đặc tính cách nhiệt tốt nhất.

### • Cách điện âm thanh

- Các thử nghiệm chứng minh rằng: trong cơn mưa lớn, gió lớn tác động của tiếng ồn bên ngoài, tấm lợp nhựa Zhongxingcheng PVC có khả năng hấp thụ tốt hiệu ứng tiếng ồn, tiếng ồn giảm 30dB so với gạch thép màu.