

## Product show

**Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội:** Các sản phẩm chống lại các loại axit, kiềm và peroxit khác nhau, đặc biệt thích hợp cho ứng dụng ở các khu vực ven biển và những nơi ăn mòn.

**Truyền ánh sáng vượt trội:** Nó nằm trong khoảng 60-85%. Ánh sáng xuyên qua tấm chiếu sáng FRP tán xạ và dịu nhẹ. Nó sẽ không tạo thành dải sáng để làm cho không gian trong nhà sáng hơn.

**Chất lượng cao:** Mật độ tương đối trong khoảng 1,3-2,0, chỉ bằng thép carbon 1 / 4-1 / 5, độ bền kéo gần, thậm chí hơn cả thép carbon và cường độ riêng có thể được so sánh với thép hợp kim cao.

của chúng tôi (ZXC [nhà cung cấp tấm lợp frp Trung Quốc](#) ) Thử tải FRP, mời một người đàn ông có trọng lượng khoảng 80 kg đứng trên nhịp 130 cm của tấm lợp trong suốt Fiberglass, thử nghiệm đã hoàn thành xuất sắc. Thử nghiệm chứng minh rằng chất lượng của gạch FRP đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

**Độ bền thời tiết, chống lão hóa:** Tiếp xúc lâu với khí quyển, bức xạ mặt trời, tính toàn vẹn của sản phẩm, không bị biến dạng, tuổi thọ hữu ích lên tới 10 năm."



ZXC Roof Tile Industry

Reliable quality and worry-free after-sales

# FRP LIGHTING ROOF TILE



***10-year  
warranty***




|                                |                                                                               |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Tên sản phẩm</b>            | Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng Các loại mái che ban công bằng nhựa trong suốt |  |
| <b>Người mẫu</b>               | frp-01                                                                        |  |
| <b>Bề mặt</b>                  | bề mặt nhẵn                                                                   |  |
| <b>Chiều dài</b>               | 6000mm, 11800mm hoặc tùy chỉnh                                                |  |
| <b>Kiểu</b>                    | Loại hình thang, Loại sóng tròn                                               |  |
| <b>chiều rộng tổng thể</b>     | 930mm                                                                         |  |
| <b>chiều rộng hiệu dụng</b>    | 840mm                                                                         |  |
| <b>khoảng cách xà gỗ</b>       | 660mm                                                                         |  |
| <b>độ dày</b>                  | 1,0 ± 0,1mm                                                                   |  |
|                                | 1,2 ± 0,1mm                                                                   |  |
|                                | 1,5 ± 0,1mm                                                                   |  |
|                                | 2,0 ± 0,1mm                                                                   |  |
| <b>Cân nặng</b>                | 1,7 ± 0,1kg/m <sup>2</sup>                                                    |  |
|                                | 2,1 ± 0,1kg/m <sup>2</sup>                                                    |  |
|                                | 2,6 ± 0,1kg/m <sup>2</sup>                                                    |  |
|                                | 3,0 ± 0,1kg/m <sup>2</sup>                                                    |  |
| <b>Công suất tải container</b> |                                                                               |  |
| <b>SQ.M./20 FCL (21 Tấn)</b>   | <b>SQ.M./40 FCL (26 Tấn)</b>                                                  |  |
| 12000 m <sup>2</sup>           | 15000 m <sup>2</sup>                                                          |  |
| 10000 m <sup>2</sup>           | 12300 m <sup>2</sup>                                                          |  |
| 8000m <sup>2</sup>             | 10000 m <sup>2</sup>                                                          |  |
| 7000m <sup>2</sup>             | 8600m <sup>2</sup>                                                            |  |

**Nhấp chuột [nhà cung cấp tấm sóng rõ ràng Trung Quốc](#) để tìm hiểu thêm**

# CUSTOMER CASE SHOW

Has more than ten years of production experience

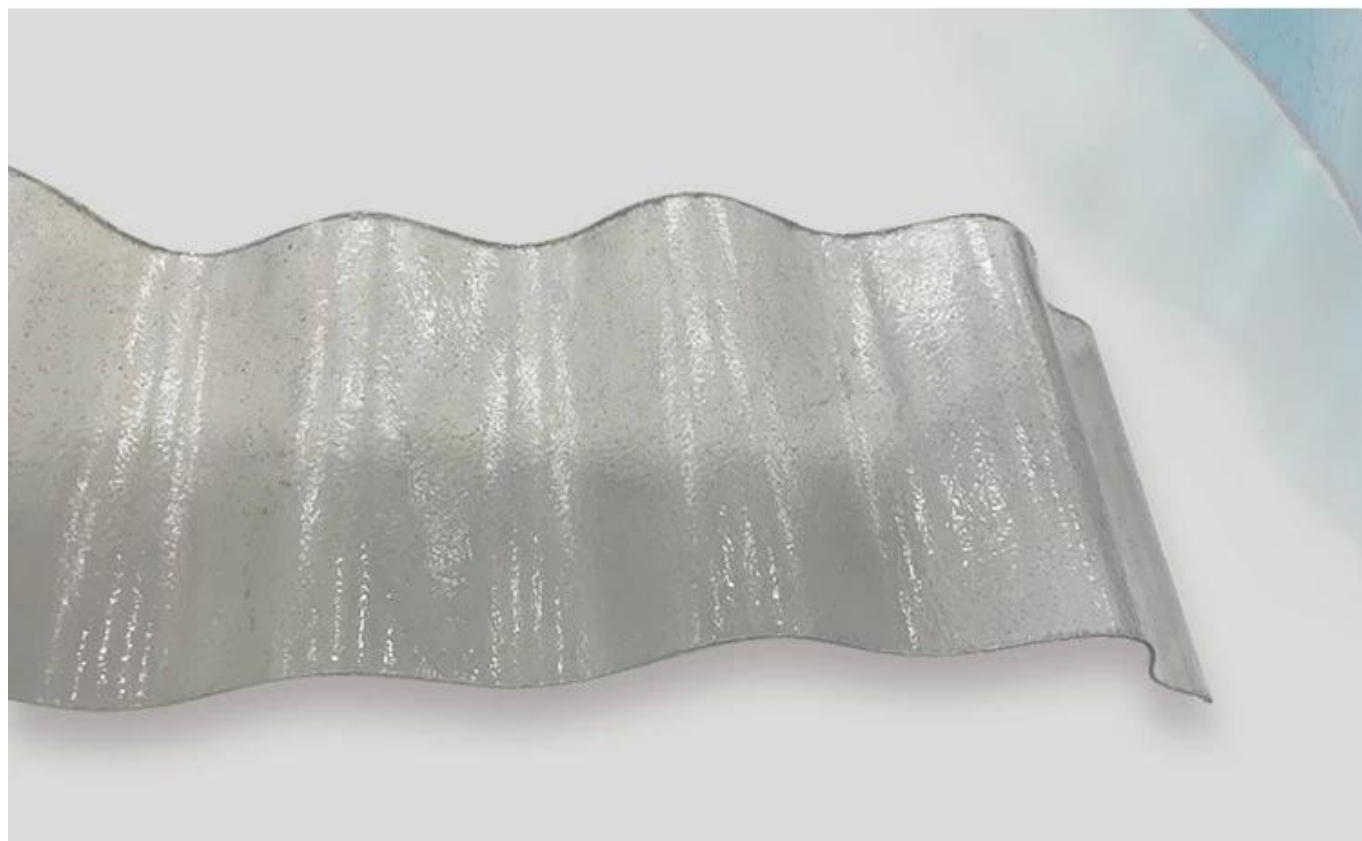

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| độ dày:       | 1.0mm-2.8mm                                                                                     |
| chiều rộng:   | 1130/ 930/ 900/ 840mm                                                                           |
| chiều dài:    | tùy chỉnh                                                                                       |
| dạng sóng:    | Treo lớn, sóng nhỏ                                                                              |
| nguồn gốc:    | phật sơn                                                                                        |
| Được áp dụng: | Nhà xưởng, nhà kho, nhà chợ, đường chợ, mái hiên, mái che, mái che công trình, nhà máy gốm sứ.. |

# A variety of colors, can build different architectural styles

More colors can be customized



light yellow



blue



grass green



Beige

---

# PRODUCT DISPLAY

Authentic product photography highlights the quality of details



# CUSTOMER CASE SHOW

More than ten years of production experience



# APPLICABLE SCENE DISPLAY

scope of application

~



## *planting shed*

Rainproof, constant temperature  
moisturizing space, transparent



## *roof*

Good light transmission  
performance, no rain leakage



## *Villa shed*

Bright colors, more class



## *Recreation area*

Color unevenness due to weathering



# SIX REASONS TO CHOOSE US

“

Iron tiles can be directly covered




*sound  
insulation*

*Anti  
-corrosion*

*insulation*


*High  
temperature  
resistance*

*anti  
-stress*

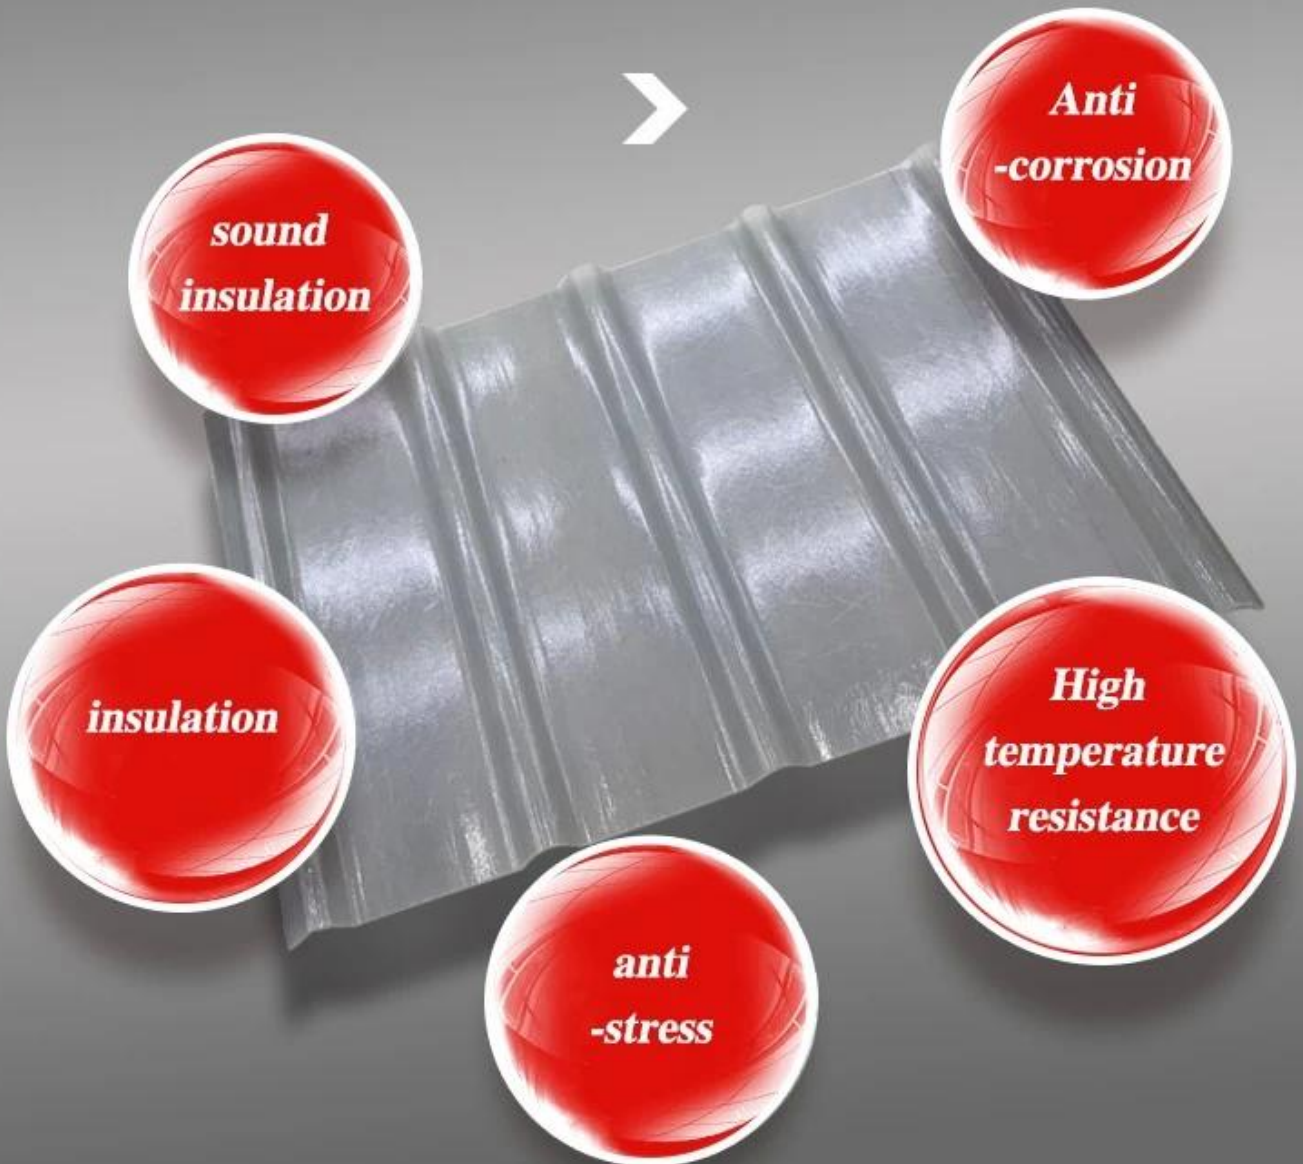

# “ SIX PROPERTIES ”

Good quality and low price. Quality assurance, trustworthy

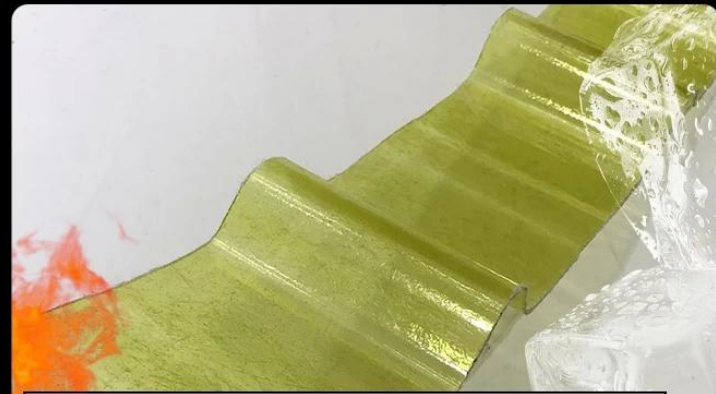

## 01 High temperature resistance, frost crack resistance

The product is a solid molecular material, and the operating temperature is -40°-120°



## 02 Strong bearing capacity, more impact resistance

Add high quality glass fiber



## 03 Iron tiles can be directly covered

Exclusive research and development technology, more cost-saving.



## **04** Impact resistance

Shock resistant, not easy to break



## **05** Good flame retardant performance

Maintain stable performance in the temperature range of  $-40^{\circ}$ - $120^{\circ}$  without softening




## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. có trụ sở tại Thành phố Phật Sơn, Quận Nam Hải, Trung Quốc là nhà sản xuất chuyên sản xuất ngói nhựa tổng hợp ASA, ngói composite chống ăn mòn APVC, ngói chống ăn mòn PVC, bồn rửa PVC, tấm PVC, Tấm lợp FRP trong suốt, ngói trong suốt PVC, PC.



# FACTORY REAL SHOT DISPLAY

Professional production to do every step

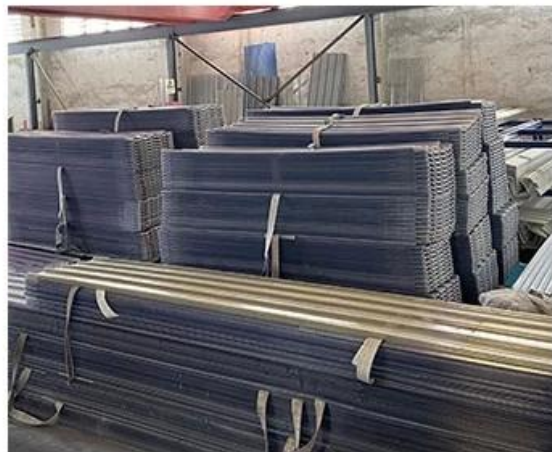

# Sampling and testing each batch of products to ensure quality

X



DISPLAY

# CUSTOM PROCESS

Easy shopping, quality assurance,  
after-sales rest assured



01

## ONLINE CONSULTATION

Provide professional product  
consultation



02

## PROVIDE PRICING

Provide reasonable price for  
product performance

03

## PREPAID CUSTOMIZATION

Deposit in advance according  
to different proportions







— **04** —

**ORDER  
PRODUCTION**

Professional and rapid production  
of multiple production lines

— **05** —

**AFTER  
DELIVERY**

Intimate and assured after-sales  
service



**Exhibition**



# Certificate

# Security sense of authoritative testing

## Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



# Packaging



# FAQ

**\* Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

\* Vâng, chúng tôi là Nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

**\* Tôi có thể đặt sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

\* Tất nhiên là bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

**\* Bạn có thể đưa thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

\* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

**\* Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

\* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

**\* Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra chất lượng không?**

\* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

**\* Thuật ngữ thương mại của bạn là gì?**

\* Thanh toán: T / T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.

- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến