

Product show



1. Nguồn nguyên liệu đa dạng theo trộn tỷ lệ phần trăm nhất định, vào phễu



2. Nguyên liệu hỗn hợp được ưu tiên -được định hình và nung nóng để trở thành gạch phẳng



3. Sau đó, thông qua áp suất khuôn, kéo dài quá trình đúc, làm mát, thông qua máy kéo được giới thiệu từ từ



4. Để đạt được độ dài nhu cầu của khách hàng cắt. sau khi ra ngoài nhân tạo

tên sản phẩm	Mái ngói ASA kiểu Tây Ban Nha
Thương hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật liệu	Acrylonitrile Styren acrylat copolyme, Polyvinyl , Bột canxi ,vật liệu hóa học khác
Bảo đảm	25 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T/T, trước tiên phải trả 30% tiền đặt cọc, trước khi xếp container thanh toán phần còn lại của khoản thanh toán L/C ,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự thực hiện. Dịch vụ ít hơn tải trọng container (LCL), Chúng tôi tìm các đại lý của mình để thực hiện việc đó.
Bưu kiện	Túi pallet hoặc PE
Hải cảng	Quảng Châu / Thâm Quyển / Phật Sơn
Ứng dụng	Lợp mái biệt thự, Lợp nhà, Sân vườn, Grange, Nhà container, Dự án có độ dốc bằng phẳng, v.v.

Số mô hình	#1050-160-30
Kiểu	phong cách Tây Ban Nha
Chiều rộng tổng thể	1050mm
Chiều rộng hiệu quả	960mm
độ dày	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Chiều dài	Phải là một bội số của phần
Màu sắc	Cam / Đỏ / Xám / Xanh da trời / Xanh đậm
Khoảng cách sớng	160mm
Chiều cao sớng	30mm
Chiều dài phần	219mm

Kết cấu

Bề mặt: Nguyên liệu ASA nhập khẩu từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Khả năng chống chịu thời tiết siêu tốt, thực sự 10 năm không bị phai màu. Tiêu chuẩn là độ dày bề mặt đạt 0,15mm, Chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.



Trung bình: Chất liệu là Polyvinyl clorua Và Bột canxi ,tỷ lệ là 1:1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều lần thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ dẻo dai của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua Và Bột canxi , nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi đang tạo ra màu sắc giống như màu bề mặt và màu trắng. Độ bóng của sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

- **Lâu dài Màu sắc (Tại ít nhất 10 năm)**
- Sản phẩm có tính năng siêu bền trong môi trường tự nhiên.Thậm chí trong điều kiện khắc nghiệt khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ được màu sắc ổn định.
- **Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời**
- Ngói nhựa tổng hợp có thể chống ăn mòn axit, kiềm và muối lâu dài, v.v. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm trong muối và alikali và các loại axit khác nhau dưới 60%. Đây là sản phẩm lý tưởng để ứng dụng ở những khu vực thường xuyên có mưa axit.
- **Hiệu suất chống thấm tốt**
- Ngói nhựa tổng hợp chọn loại nhựa chịu được thời tiết cao, đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề về lỗ chân lông. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống và ít tiếp xúc với mái hơn, vì vậy hiệu suất chống thấm của nhựa tổng hợp đã tăng lên rất nhiều so với gạch truyền thống gạch lát.
- **Khả năng chống cháy mạnh**
- Thuộc vật liệu chống cháy, có khả năng chống cháy \geq B1 được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.
- **Tài sản cách nhiệt tuyệt vời**
- Hệ số dẫn nhiệt là 0,325w / mk, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày. Do đó, không cần xem xét lớp bảo quản nhiệt, cách nhiệt và bảo quản nhiệt gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.
- **Cách âm tốt**
- Các thử nghiệm đã chứng minh gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi chịu mưa lớn, gió mạnh.



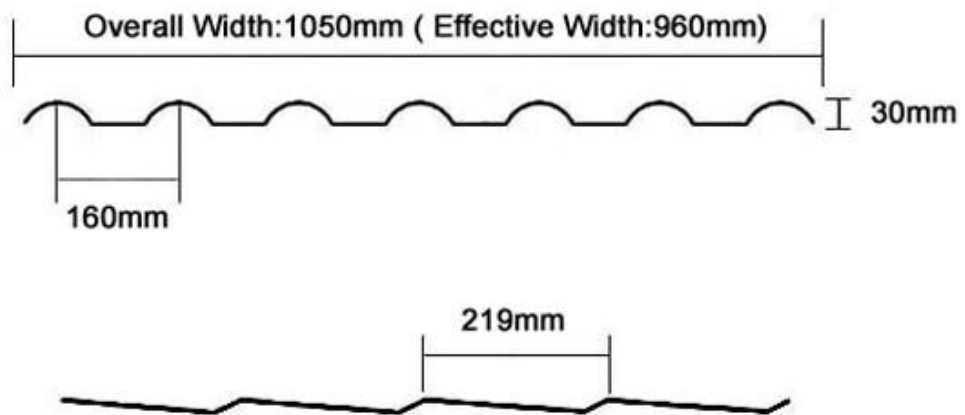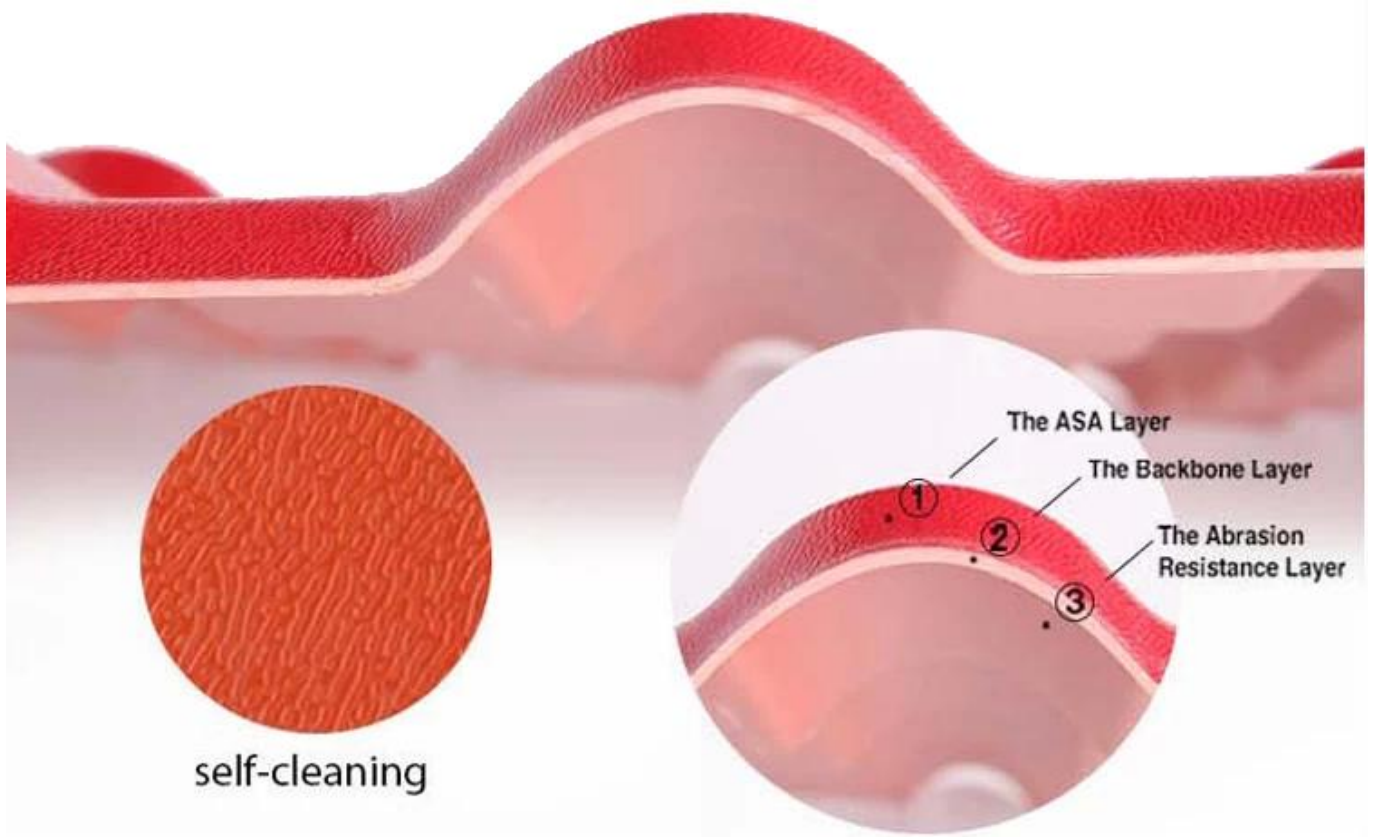

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue
















Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.05	0.03	Pass
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
8	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
9	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
10	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
11	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
12	Impact index	%	≤10	8	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.10	0.08	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural ductility	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
8	Heat stability	°C	≥200	210	Pass
9	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
10	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
11	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
13	Impact index	%	≤10	8	Pass
14	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
15	Impact index	%	≤10	8	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* **Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

* **Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, để chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

* **Tôi có thể đặt mua sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

* **Tất nhiên là bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

- * **Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi lên sản phẩm của bạn không?**
- * **Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM&ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**
- * **Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**
- * **Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**
- * **Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra không? chất lượng?**
- * **Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí cho bạn. Bạn có thể thanh toán chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**
- * **Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**
- * **Thanh toán: trả trước 30% T/T, số dư trước khi giao hàng.**
- **Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%**
- **Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến**