

# Product show



1. Một loạt các nguyên liệu thô của một tỷ lệ phần trăm trộn, phễu vào



2. Các nguyên liệu thô hỗn hợp là pref -End và được sưởi ấm để trở thành gạch phẳng



3. Sau đó, qua áp suất khuôn, cuối cùng là đúc, làm mát, thông qua máy kéo từ từ được giới thiệu



4. Để đạt được độ dài của phong tục cắt. Sau khi nhân tạo ra

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tên sản phẩm                | Phong cách tiếng Tây Ban Nha asa mái ngói                                                                                                                                 |
| Nhãn hiệu                   | ZXC                                                                                                                                                                       |
| Nguồn gốc                   | Thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)                                                                                                                   |
| Vật chất                    | AcrylonitrilThìPolyvinyl cloruaThì Bột canxi, các vật liệu hóa học khác                                                                                                   |
| Bảo hành                    | 25 năm                                                                                                                                                                    |
| Chứng nhận                  | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                                                                        |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 mét vuông                                                                                                                                                             |
| Thời gian giao hàng         | 1x20gp trong 6 ngày, 1x40gp trong 7 ngày                                                                                                                                  |
| Khả năng cung cấp           | Chúng tôi có 8 dòng sản phẩm, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày                                                                                                             |
| Điều khoản thanh toán       | T/T, trước tiên phải trả 30% tiền gửi, trước khi tải thanh toán container thanh toán L/c,                                                                                 |
| Đang chuyển hàng            | Dịch vụ tải lượng container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự làm điều đó. Ít hơn dịch vụ tải lượng container (LCL), chúng tôi tìm thấy các đại lý của chúng tôi để làm điều đó. |
| Bưu kiện                    | Pallet hoặc túi PE                                                                                                                                                        |
| Hải cảng                    | Quảng Châu                                                                                                                                                                |
| Đăng kí                     | Tấm lợp biệt thự, lợp nhà, vườn, grange, nhà container, Dự án dốc đến dốc, v.v.                                                                                           |
| Số mô hình                  | #1050-160-30                                                                                                                                                              |
| Loại hình                   | Phong cách Tây Ban Nha                                                                                                                                                    |
| Chiều rộng tổng thể         | 1050mm                                                                                                                                                                    |
| Chiều rộng hiệu quả         | 960mm                                                                                                                                                                     |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Độ dày           | 2,3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm               |
| Chiều dài        | Phải là a bội số của tiết diện              |
| Màu sắc          | Orange / Red / Grey / Sky Blue / Dark Green |
| Khoảng cách sóng | 160mm                                       |
| Chiều cao sóng   | 30 mm                                       |
| Phần chiều dài   | 219mm                                       |

### **Kết cấu**

Bề mặt: Được nhập khẩu nguyên liệu ASA từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Super Weather Kháng, thực sự 10 năm Don, T có màu mờ. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là Polyvinyl clorua và Bột canxi, tỷ lệ là 1: 1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo sức mạnh và độ bền của sản phẩm.



Dưới cùng: Tài liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua và Bột canxi, nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi có cùng màu với màu bề mặt và màu trắng. Gloss của các sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

### **Tính năng**

- **Lâu dài Màu sắc (tại ít nhất 10 năm)**
- Sản phẩm có độ bền cực độ trong môi trường tự nhiên. Ngay cả Trong điều kiện khó khăn khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ màu ổn định.
- **Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời**
- Ngói nhựa tổng hợp có thể chống lại axit dài hạn, kiềm và ăn mòn muối, vv đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm trong muối và alikali và axit khác nhau dưới 60%. .
- **Hiệu suất chống thấm tốt**
- Ngói nhựa tổng hợp chọn nhựa có khả năng chống thấm cao, dày đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề thâm nhập lỗ rỗng. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống với ít tiếp xúc với mái nhà, do đó, nhựa tổng hợp, hiệu suất chống thấm nước đã tăng lên rất nhiều so với truyền thống gạch.
- **Khả năng chống cháy mạnh**
- Thuộc về vật liệu chống cháy, với khả năng chống cháy  $\geq$  B1 như được thử nghiệm bởi các bộ phận có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.
- **Tài sản cách nhiệt nhiệt tuyệt vời**
- Hệ số độ dẫn nhiệt là 0,325W/m.k, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.
- **Cách điện âm thanh tốt**
- Các xét nghiệm đã chứng minh rằng các viên nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi bị mưa lớn và gió mạnh.





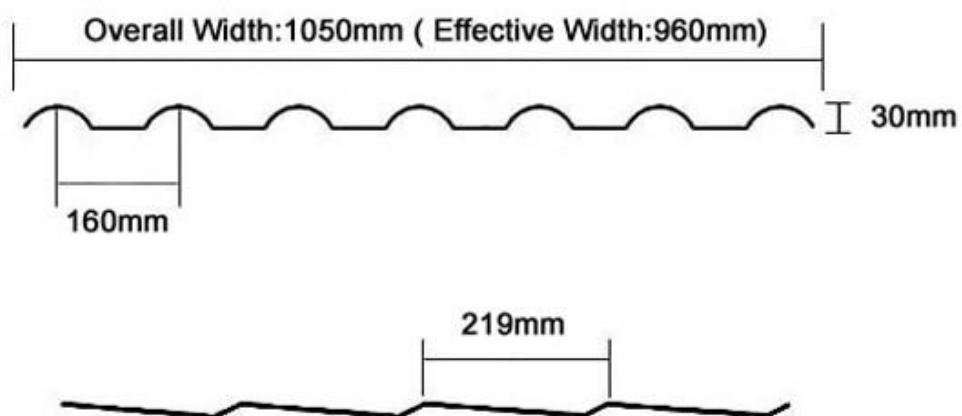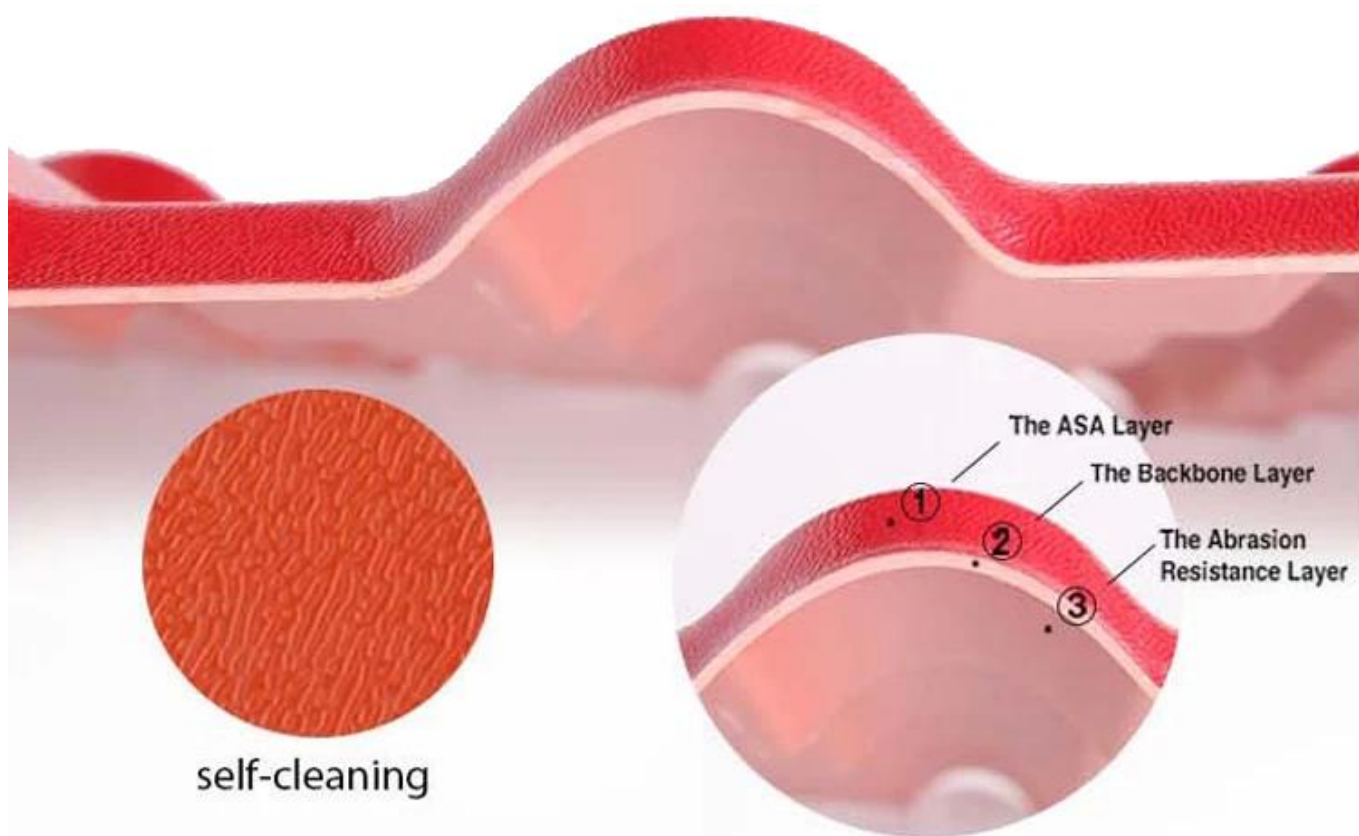

Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

|                         |                    |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name            |                    | ASA Synthetic Resin Roof Tile                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Material                |                    | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)                                                                                                           |       |       |       |
| Type                    |                    | Spanish Style                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Overall Width           |                    | 1050mm                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Effective Width         |                    | 960mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm—3.0mm                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Length                  |                    | Customized(According to the size of container)                                                                                                                                  |       |       |       |
| Color                   |                    | Customized                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Purlin Spacing          |                    | 660mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm                                                                                                                                                                           | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM)         |                    | 4.6                                                                                                                                                                             | 5.0   | 5.6   | 6.0   |
| Container Load capacity | 20 GP<br>(21 Tons) | 4500                                                                                                                                                                            | 4200  | 3750  | 3500  |
|                         | 40 GP<br>(26 Tons) | 5600                                                                                                                                                                            | 5200  | 4600  | 4300  |
| Feature                 |                    | 1.Excellent Anti-corrosion Performance<br>2.Good Waterproof Performance<br>3.Fire Resistance<br>4.Heat insulation<br>5.Sound insulation<br>6.Weather fastness,ageing resistance |       |       |       |
| Package                 |                    | Nude or standard export package                                                                                                                                                 |       |       |       |

| Item No. | Name                     | Picture                                                                             | Item No. | Name                           | Picture                                                                               |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ASA Synthetic Resin Tile |    | 7        | Main Ridge Tile Head           |    |
| 2        | Main Ridge Tile          |    |          | Main Ridge Turnup              |    |
| 3        | Tilted Ridge Tile        |    | 8        | Four-way                       |    |
| 4        | Tilted Ridge Tile Head   |   | 9        | Left / Right Eave Sealing Tile |   |
|          | Tilted Ridge Turnup      |  | 10       | Guide Plate Tile               |  |
| 5        | Modern eave drip tile    |  | 11       | Vertical Wall Flashing Tile    |  |
|          | Antique eave drip tile   |  | 12       | Screw And Hat                  |  |
| 6        | Three-way                |  |          |                                |                                                                                       |



# Accessories









# Certificate



# Our Factory







## Our Customer





# Packaging



## FAQ

**\*Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

**\*Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, Có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

**\*Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?**

**\*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

**\*Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**



**\* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**

**\*Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

**\*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**

**\*Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và kiểm tra phẩm chất?**

**\*Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**

**\*Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**

**\* Thanh toán: T/T trước 30%, số dư trước khi giao hàng.**

**• Thời gian dẫn sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi**

**• Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyến**