



nombre del producto	Hoja de techo de plástico anticorrosión de PVC
Marca	ZXC
Lugar de origen	Ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China (continente)
Material	Cloruro de polivinilo, polvo de calcio, otros materiales químicos
Garantizar	10 años
Certificación	ISO9001 / SGS / CE
Cantidad mínima de pedido	300 metros cuadrados
El tiempo de entrega	1x20gp durante 6 días, 1x40GP durante 7 días
Capacidad de suministro	Tenemos 8 líneas de producción, aproximadamente 13500 metros cuadrados todos los días
Términos de pago	T/t, paga en primer lugar depósito del 30%, antes de cargar el pago del contenedor descansar del pago L/C,
Transporte	Servicio completo de carga de contenedores (FCL), lo hacemos solo. Menos que el servicio de carga de contenedores (LCL), encontramos que nuestros agentes lo hacen.
Paquete	Palet o Bolsa de educación física
Puerto	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Solicitud	Fábrica, almacén, granja, mercado, pasillo. Especialmente en plantas químicas corrosivas, fundiciones, plantas de cerámica, fábrica de salsa de soja, plantas químicas, planta de impresión y teñido, fábrica de solventes orgánicos, ácido, álcali y otra planta corrosiva

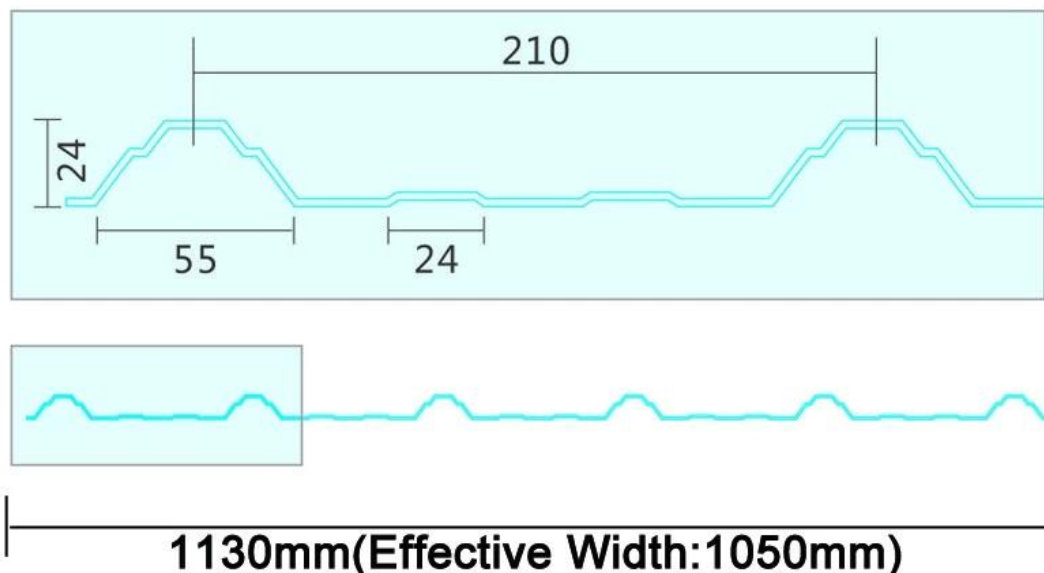


Número de modelo	#1130-210-24
Escribe	Tipo trapecio
Ancho promedio	1130 mm
Ancho efectivo	1050 mm

Espesor	1.3 mm / 1.5 mm / 1.8 mm / 2.0 mm / 2.3 mm / 2.5 mm / 2.8 mm / 3.0 mm
Longitud	5.8 metros / 11.8 metros / personalizado
Color	Blanco / azul / verde / rojo / personalizado
Espaciado de olas	210 mm
Altura de las olas	24 mm
Capa	Una capa / dos capas / tres capas

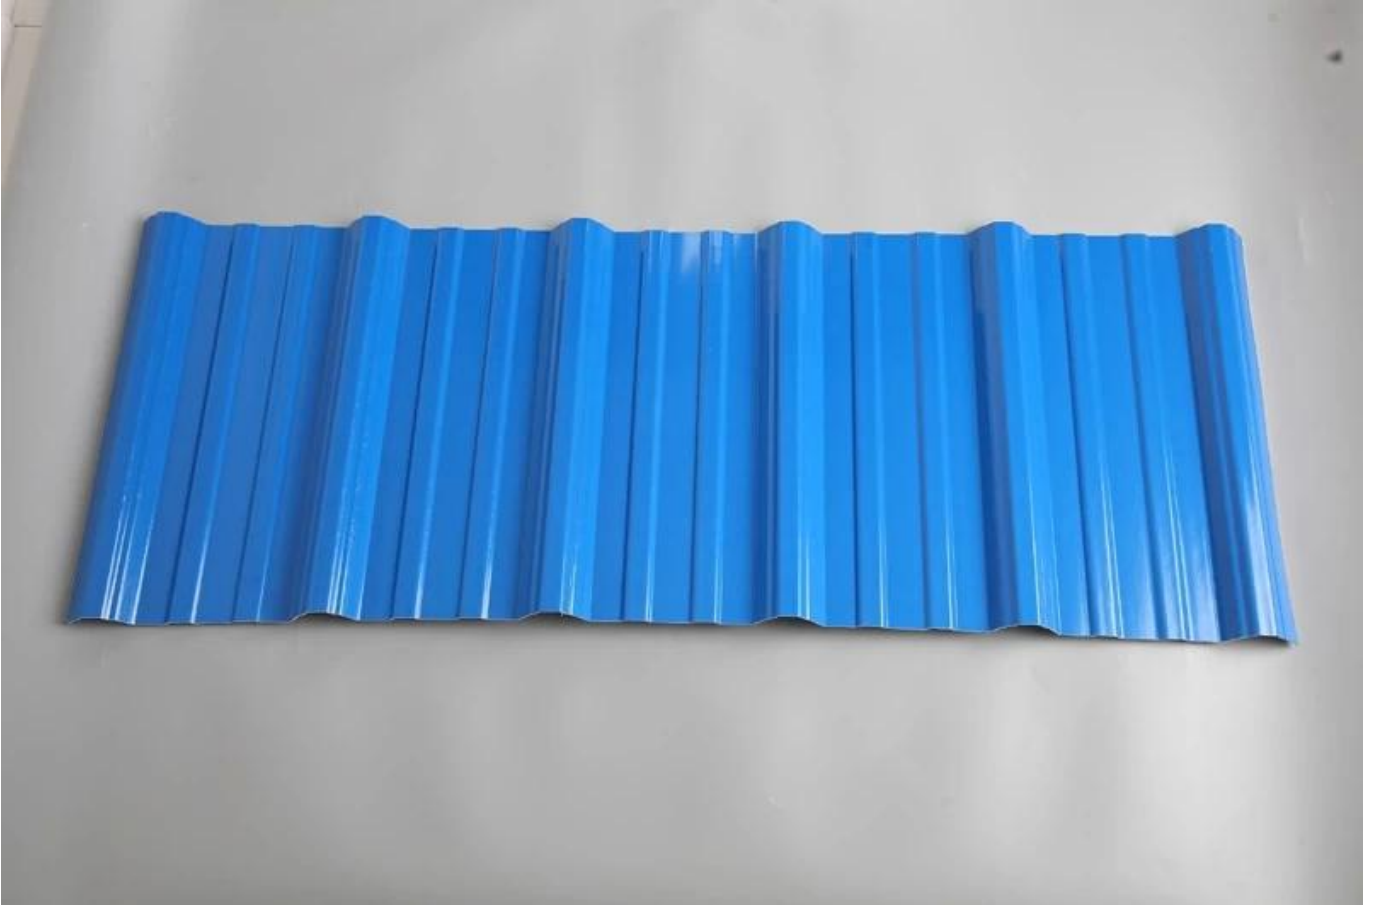



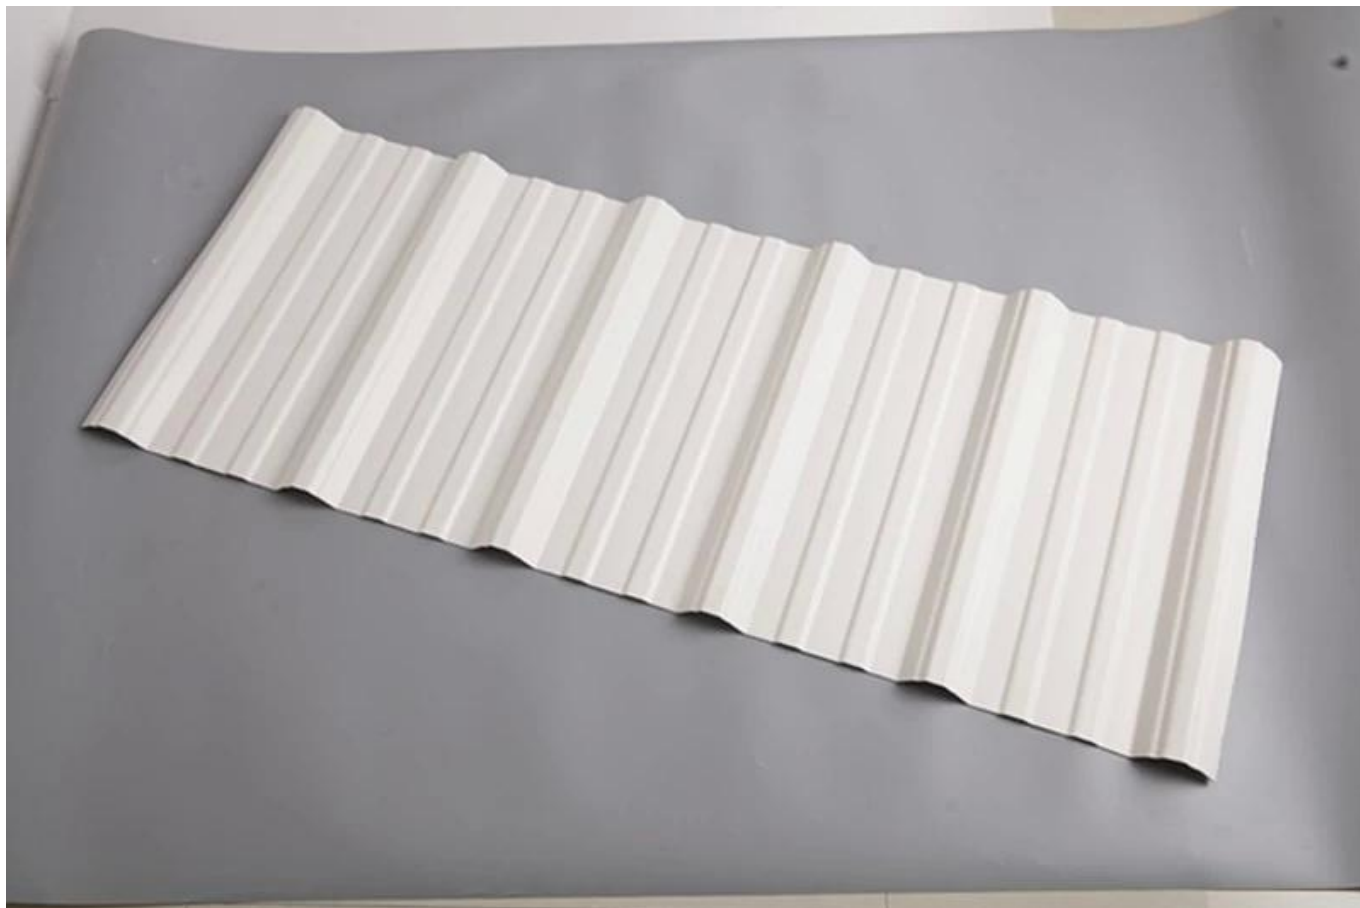

## **Rasgo**

### **• Anticorrosión**

• Hoja de techo de plástico PVC Zhongxingcheng a largo plazo contra ácido, álcali, sal y otros productos químicos corrosivos. Los experimentos demuestran que: en la sal, álcali y 60% después de un remojo de 24 horas en ácido, sin reacción química. Muy adecuado para las áreas de lubinas ácidas y el uso costero, el efecto fue particularmente significativo.

### **• Impermeable**

• Los materiales de superficie de la lámina de techo de plástico de ZhongxingCheng PVC se coextran en la resina de capa superficial ultra clima para garantizar la durabilidad de los productos (durante 15 años en garantía de calidad).

### **• Resistente al fuego**

• La lámina de techo de plástico de Zhongxingcheng PVC es un material retardante de llama, a través de la Autoridad Nacional de Bomberos del Departamento de acuerdo con los estándares GB8624-2006 para pruebas, rendimiento de seguridad contra incendios  $\geq$  B1 Grado.

### **• Aislamiento térmico**

• El coeficiente de conductividad térmica de techo de plástico ZhongxingCheng PVC es  $0.325W / mk$ , el mosaico de arcilla es de aproximadamente  $1/310$ , mosaico de cemento  $1/5$ , mosaico de acero en color de  $0.5$  mm de espesor  $1 / 2000.$ , sin considerar el caso de los aumentos de la capa de aislamiento, aumenta, La lámina de techo de plástico de PVC aún puede lograr las mejores propiedades de aislamiento térmico.

### **• Aislamiento acústico**

• Las pruebas demuestran que: al sufrir fuertes lluvias, los fuertes vientos, el impacto del ruido

exterior, la lámina de techo de plástico PVC Zhongxingcheng tiene una buena absorción del efecto de ruido, ruido de 30 dB que el azulejo de acero en color.