

# Product show

Design □ Stile spagnolo  
Colore duraturo □ 10 anni Nessun sbiadimento  
Lunghezza □ personalizzato  
Spessore □ 1,8 mm, 2,0 mm □ 2,2 mm □  
2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm  
Larghezza complessiva □ 1130mm  
Larghezza effettiva □ 1000/1050mm  
Purlin Spacing □ 660mm  
Strati □ 3 strati  
Superficie □ saludo in rilievo/liscio



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets



## 1130 trapezoidal sheets




## 900 high wave



## 980 high wave



# PVC accessories

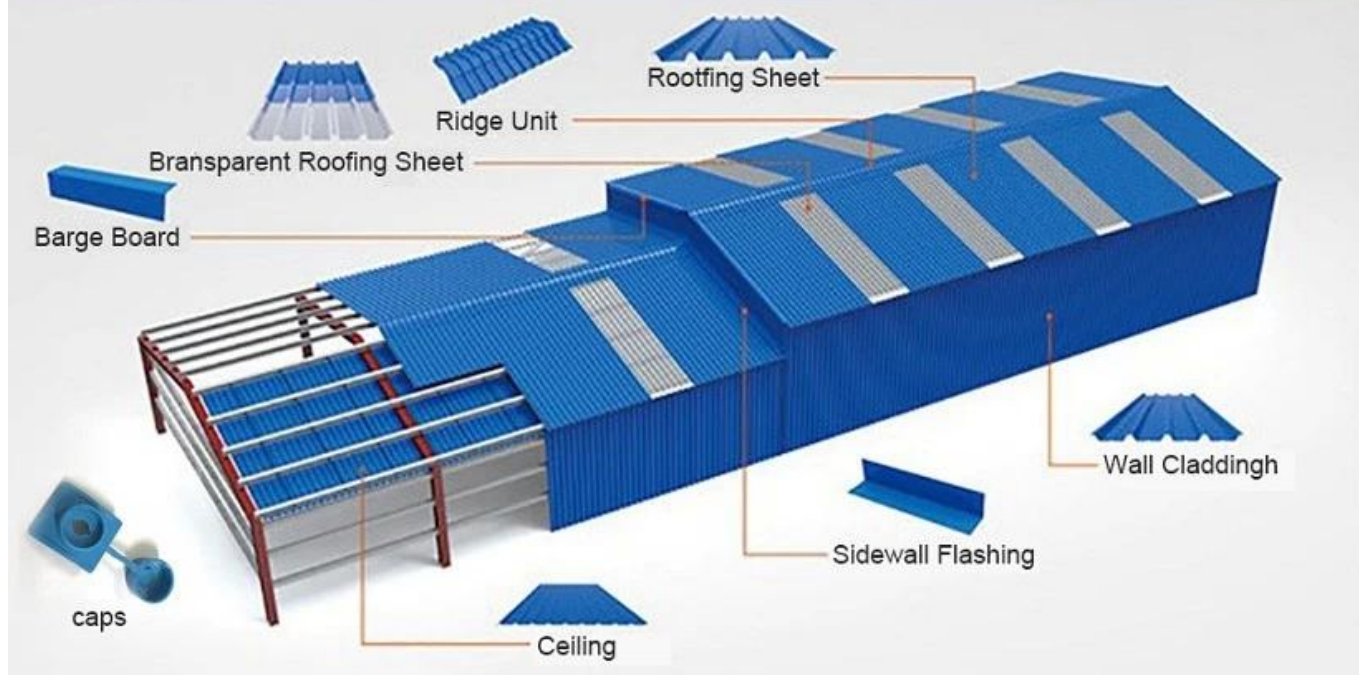

ZXC New Material Technology Co., Ltd. I nostri prodotti includono fogli in PVC, piastrelle per tetti di resina sintetica ASA, piastrelle per tetti FRP, grondaia, fogli di copertura UPVC ecc. Se il tuo ordine corrispondeS I nostri dettagli delle dimensioni delle scorte, possiamo tempi di consegna più veloci. Benvenuto Contattaci Custom.



# Our Factory





# Engineering case



# Certificate





# Exhibition





# Packaging





## FAQ

### **\*Sei produttore o commerciante?**

\*Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte foto nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

### **\*Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**

\*Naturalmente puoi, produrremo anche i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

### **\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

### **\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Contatta il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

### **\*Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

\*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti.

### **\*Potresti pagare il costo di spedizione?**

Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

### **\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito

? Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen

ZXC New Material Technology Co., Ltd. è un fornitore di fogli di tetti di plastica chiari in Cina, i nostri prodotti includono fogli PVC, piastrelle per tetto a resina sintetica ASA, piastrelle di copertura FRP, grondaia ecc. Se il tuo ordine corrisponde ai nostri dettagli delle dimensioni delle scorte, possiamo tempi di consegna più veloci.

## Product show





nome del prodotto	Tile del tetto Asa in stile spagnolo ASA
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Foshan City, Provincia del Guangdong, Cina (Mainland)
Materiale	Acrilnitrile stirene acrilato copolimero, polivinil cloruro, Polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	25 anni
Certificazione	ISO9001 / SGS / CE
Quantità di ordine minimo	100 metri quadrati
Tempo di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di prodotti, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo paga il 30% di deposito, prima di caricare il pagamento del contenitore L/c,
Spedizione	Servizio di carico del contenitore completo (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio di carico del contenitore (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Applicazione	Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Progetto piatto a pendenza, ecc.

Numero di modello	#1050-160-30
Tipo	Stile spagnolo
Larghezza complessiva	1050 mm
Larghezza efficace	960mm
Spessore	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	Deve essere un multiplo di sezione
Colore	Arancione / rosso / grigio / cielo blu / verde scuro /Personalizzato
Spaziatura delle onde	160mm
Altezza d'onda	30 mm
Lunghezza della sezione	219 mm
Spaziatura di Purlin	660 mm

# More Types





## Struttura

Surface: materie prime ASA importate dalla top 500 GE Company del mondo, resistenza alla super tempo, davvero 10 anni, non hanno lo sbiadimento del colore. Lo standard è che lo spessore della superficie raggiunge 0,15 mm, possiamo raggiungere 0,15-0,18 mm.

Medio: il materiale è polivinilcloruro e polvere di calcio, la proporzione è 1: 1. Questo è il rapporto migliore dopo molte prove. Questo rapporto garantisce la forza e la tenacità del prodotto.

In basso: il materiale importante è anche il polivinil cloruro e la polvere di calcio, ma aggiungono altri materiali chimici. Facciamo lo stesso colore del colore della superficie e del colore bianco. Il lupo dei prodotti è meglio nel settore.

## Caratteristica

### • **Colore duraturo (almeno 10 anni)**

· Il prodotto presenta ultra durabilità nell'ambiente naturale. Anche in condizioni di esposizione a UV, ad alta temperatura e freddezza congelante, mantiene ancora un colore stabile.

### • **Eccellenti prestazioni anticorrosiva**

· La piastrella di resina sintetica può resistere all'acido a lungo termine, alcali e alla corrosione del sale, ecc. Comune.

### • **Buone prestazioni di impermeabilizzazione**

· Tile di resina sintetica Seleziona una resina altamente resistente ai weater, che è densa e assorbente acqua, senza problemi di penetrazione dei pori. Il prodotto è più ampio del 45% rispetto alle piastrelle tradizionali con un contatto con meno tetto, quindi la resina sintetica, le prestazioni impermeabili sono notevolmente aumentate rispetto a piastrelle tradizionali.

### • **Forte resistenza al fuoco**

· Materiale ritardante di fiamma di appartenenza, con resistenza al fuoco  $\geq$  B1 testato dai dipartimenti autorevoli nazionali secondo lo standard GBB8624-2006.


### • **Ottima proprietà isolante per calore**

· Il coefficiente di conducibilità termica è 0,325 W/M.K, circa 1/300 di piastrelle di argilla, 1/50 di piastrelle di cemento e 1/2000 di piastrelle in acciaio di colore spesso. La conservazione della piastrella di resina sintetica può ancora essere ottimizzata.

### • **Buona isolamento del suono**

· I test hanno dimostrato che le piastrelle di resina sintetica hanno un'eccellente funzione di assorbimento del rumore quando ha subito forti piogge e forti venti.

# resin roof tile accessories

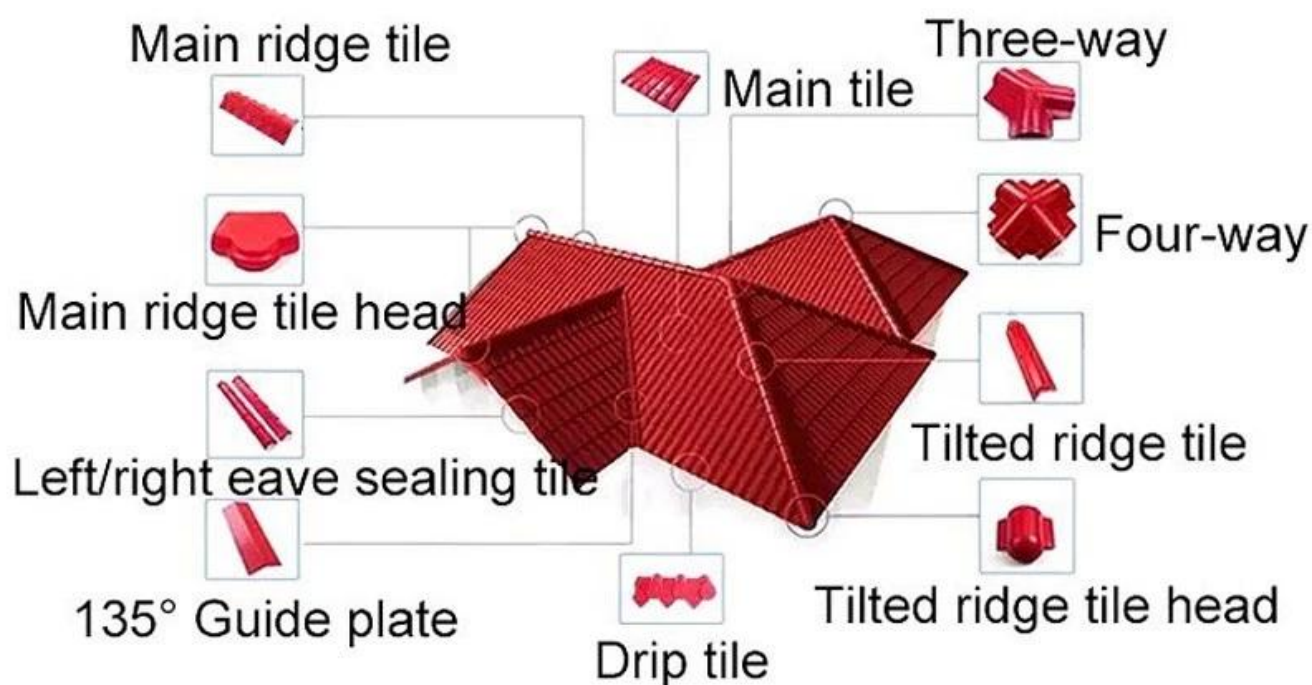

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6



# Our Factory





Engineering case





# Certificate



# Packaging



Spessore		2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3,0 mm
Il peso (kg/mq)		4.6	5.0	5.6	6.0
Capacità di carico del contenitore	20GP (21Tonnellate)	4500	4200	3750	3500
	40GP (26Tonnellate)	5600	5200	4600	4300

### **Caratteristica:**

1. Eccellente Anti corrosivo Prestazione
2. Buono Impermeabile Prestazione
3. -fuoco Resistenza
4. Migliore isolamento
5. Sound insulation
6. Weather Dispicità, invecchiamento resistenza

**Pacchetto:** Nudo standardesportare pacchetto

## FAQ

### **\*Sei produttore o commerciante?**

\*Sì, siamo reali, Ci sono molte immagini nella nostra azienda Introduzione. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire un rapporto commerciale a lungo termine.

### **\*Posso ordinare il prodotto con il profilo?**

\*Naturalmente puoi, anche produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

### **\*Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

\*Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.



**\*Come installare il foglio di copertura?**

\*Si prega di contattare il nostro personale di servizio, abbiamo un video di installazione per te.

**\*Puoi fornirmi campioni per aprire il mercato e testare qualità?**

\*Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare i costi di spedizione? Per favore contatta il nostro personale di servizio.

**\*Qual è il tuo termine commerciale?**

\* Pagamento: t/t 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

? Tempo di consegna della produzione: entro 7 giorni lavorativi dal 30% di deposito

? Porta di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen