


Ürün adı	ZXC Yuvarlak Dalga ve Trapezoid PVC Çatı Sayfası Farklı Renkler
Marka	Zxc
Anavatan	Foshan City, Guangdong Eyaleti, Çin (Anakara)
Malzeme	Polivinil klorür, kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	10 yıl
Sertifika	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	300 metrekare
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20gp, 7 gün boyunca 1x40gp
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 ürün hattı var
Ödeme şartları	T/T, Konteyner Ücreti Yüklemeden Önce Öncelikle% 30 depozito ödeyin L/c,
Nakliye	Tam konteyner yükü (FCL) hizmeti, bunu kendim yapıyoruz. Konteyner Yükü (LCL) hizmetinden daha az, ajanlarımızı yapmak için buluyoruz.
Paketi	Palet veya pe çantası
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Fabrika, Depo, Çiftlik, Pazar, Koridor. Özellikle aşındırıcı kimyasal bitkiler, izabe tesisleri, seramik bitkiler, soya sosu fabrikası, kimyasal bitkiler, baskı ve boyama tesisi, organik çözücü fabrikası, asit, alkali ve diğer aşındırıcı bitki




Model numarası	#1130-210-24
Tip	Trapezoid tipi
Genel genişlik	1130mm
Etkili genişlik	1050mm

Kalınlık	1.3mm / 1.5mm / 1.8mm / 2.0mm / 2.3mm / 2.5mm / 2,8mm / 3.0mm
Uzunluk	5.8 metre / 11,8 metre / özelleştirilmiş
Renk	Beyaz / mavi / yeşil / kırmızı / özelleştirilmiş
Dalga aralığı	210mm
Dalga yüksekliği	24 mm
Katman	Bir katman / iki katman / üç katman

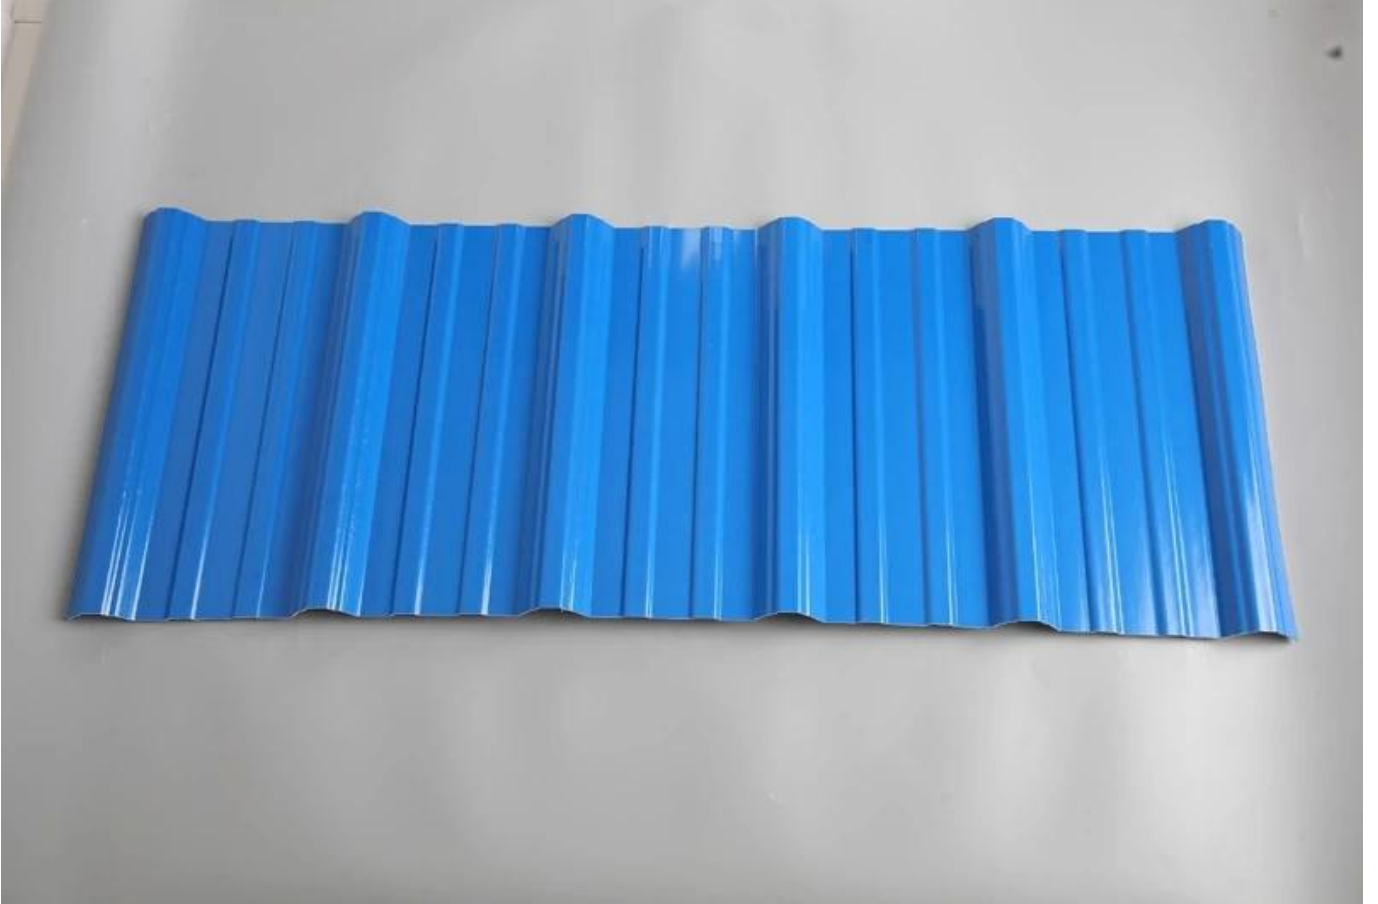



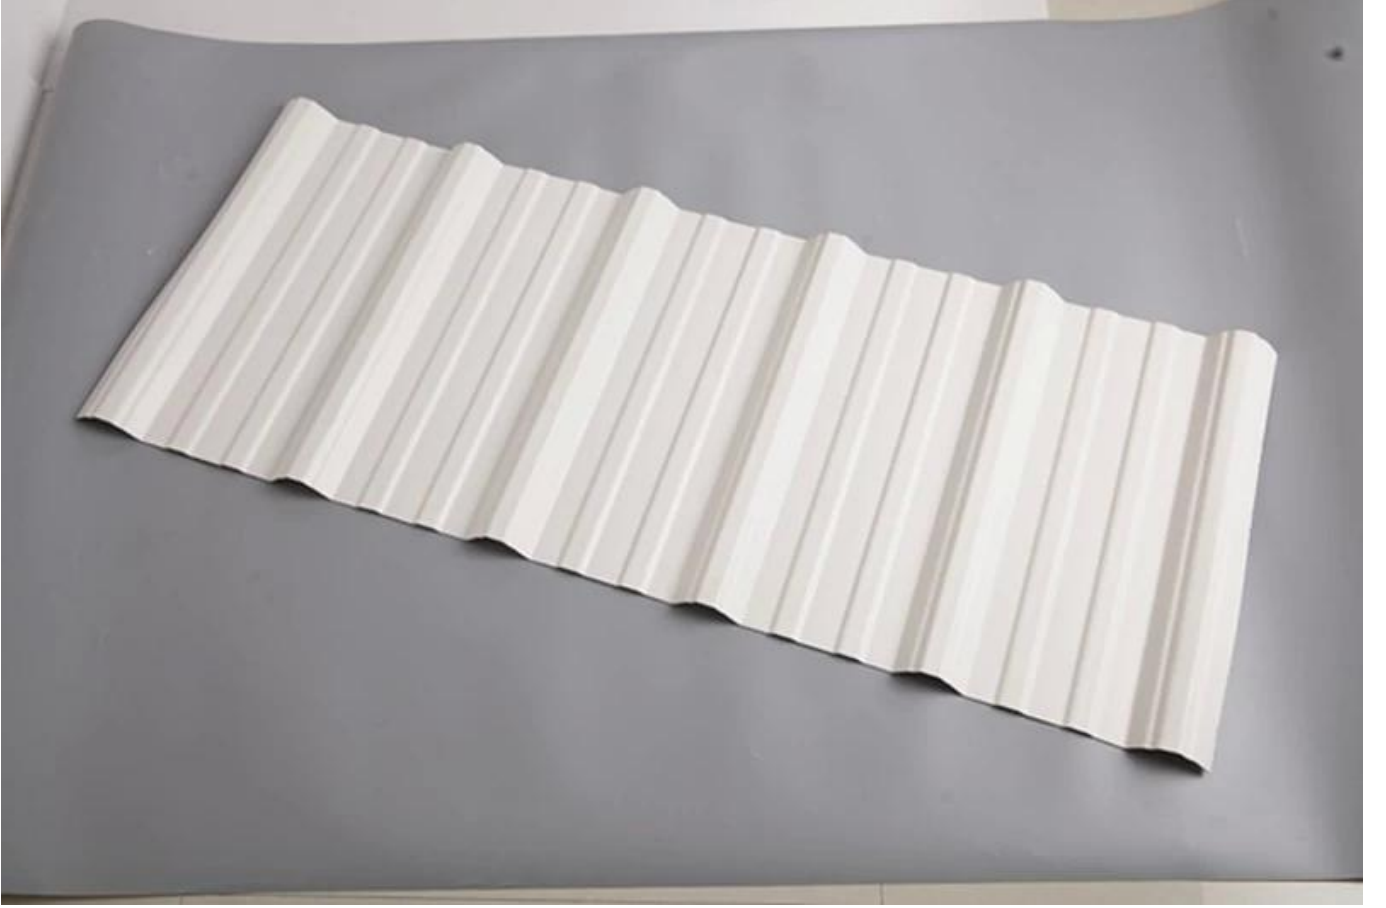

Özellik

• Anti korozyon

• Asit, alkali, tuz ve diğer aşındırıcı kimyasallara karşı uzun vadede zhongxingcheng pvc plastik çatı tabakası. Deneyler şunları kanıtlamaktadır: Tuzda, alkali ve % 60 asitte ıslatmayı takiben kimyasal reaksiyon yoktur. Asit yağmur alanları ve kıyı kullanımı için çok uygun olan etki özellikle önemlidir.

• Su geçirmez

• Zhongxingcheng PVC plastik çatı tabakasının yüzey malzemeleri, ürünlerin dayanıklılığını (kalite güvencesinde 15 yıl) sağlamak için ultra hava yüzey tabakası reçinesinde birlikte eklenmiştir.

• Yangın direnci

• Zhongxingcheng PVC Plastik Çatı Sayfası, GB8624-2006 Test, Yangın Güvenliği Performansı \geq B1 sınıfına göre Departmanın Ulusal Yangın Otoritesi aracılığıyla alev geciktirici bir malzemedir.

• Isı yalıtımı

• Zhongxingcheng PVC Plastik Çatı Sayfası Termal İletkenlik Katsayısı 0.325W / MK'dir, kil karo yaklaşık 1 / 310, çimento karo 1/5, 0.5mm kalınlığında renkli çelik karo 1 / 2000. Bu nedenle, yalıtım tabakası artışı düşünülmeden, PVC plastik çatı tabakası yine de en iyi termal yalıtım özelliklerini elde edebilir.

• Ses yalıtımı

• Testler şunları kanıtlamaktadır: Şiddetli yağmurda, yüksek rüzgarlarda dış gürültünün etkisi, Zhongxingcheng PVC plastik çatı tabakası, gürültü etkisinin iyi bir emilimine, gürültü aşağı 30dB renk çelik karodan daha fazla.