



Nom de produit	ZXC Wave ronde et feuille de toiture en PVC trapézoïde en différentes couleurs
Marque	Zxc
Lieu d'origine	City Foshan, province du Guangdong, Chine (continentale)
Matériel	Chlorure de polyvinyle, poudre de calcium, autres matériaux chimiques
Garantie	10 années
Certification	ISO9001 / SGS / CE
Quantité minimum d'achat	300 mètres carrés
Heure de livraison	1x20gp pendant 6 jours, 1x40gp pendant 7 jours
Capacité d'approvisionnement	Nous avons 8 lignes de production, environ 13500 mètres carrés chaque jour
Modalités de paiement	T / t, payez d'abord 30% de dépôt, avant de charger le récipient de payer le reste du paiement L / c,
Expédition	Service complet de chargement de conteneurs (FCL), nous le faisons par moi-même. Le service de chargement de la charge de conteneurs (LCL), nous trouvons nos agents pour le faire.
Emballer	Palette ou sac PE
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Application	Usine, entrepôt, ferme, marché, allée, en particulier dans les plantes chimiques corrosives, les fonderies, les plantes en céramique, la sauce soy

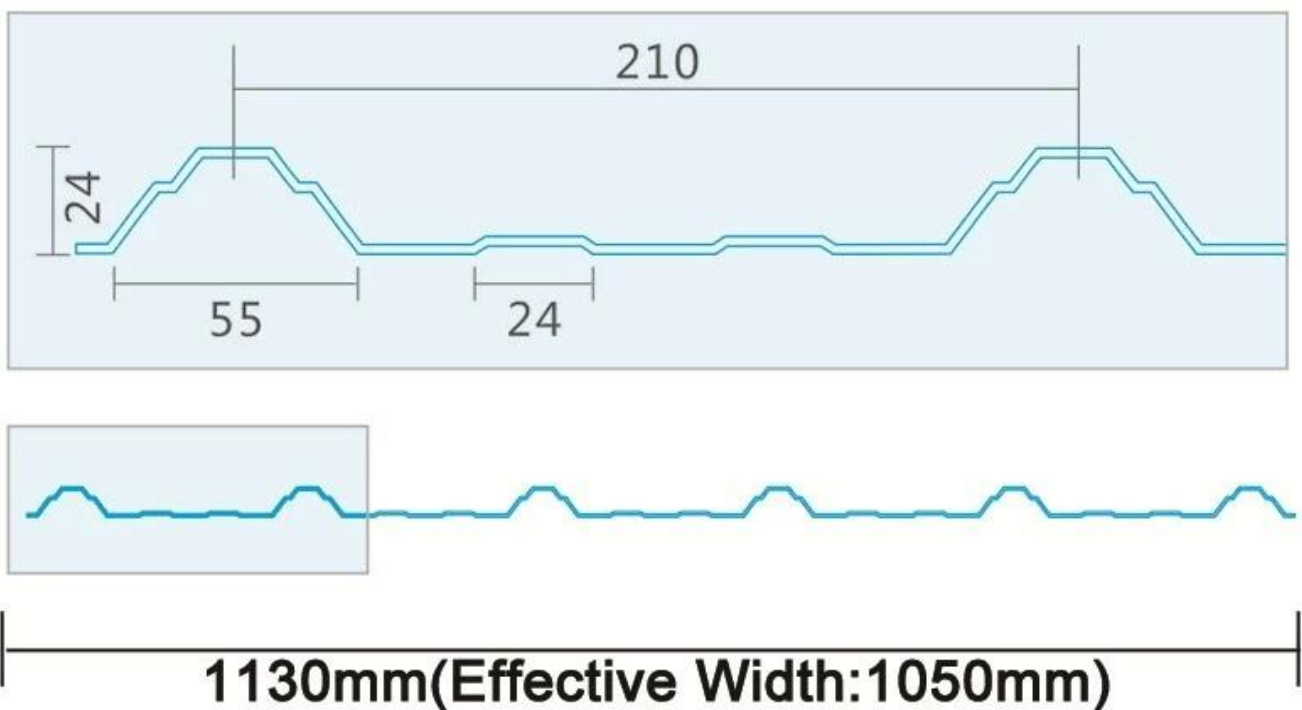



Numéro de modèle

# 1130-210-24

Taper	Type trapézoïde
Largeur globale	1130 mm
Largeur effective	1050 mm
Épaisseur	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Longueur	5,8 mètre / 11,8 mètres / personnalisé
Couleur	Blanc / bleu / vert / rouge / personnalisé
Espacement des vagues	210 mm
Hauteur de vague	24 mm
Couche	Une couche / deux couches / trois couches

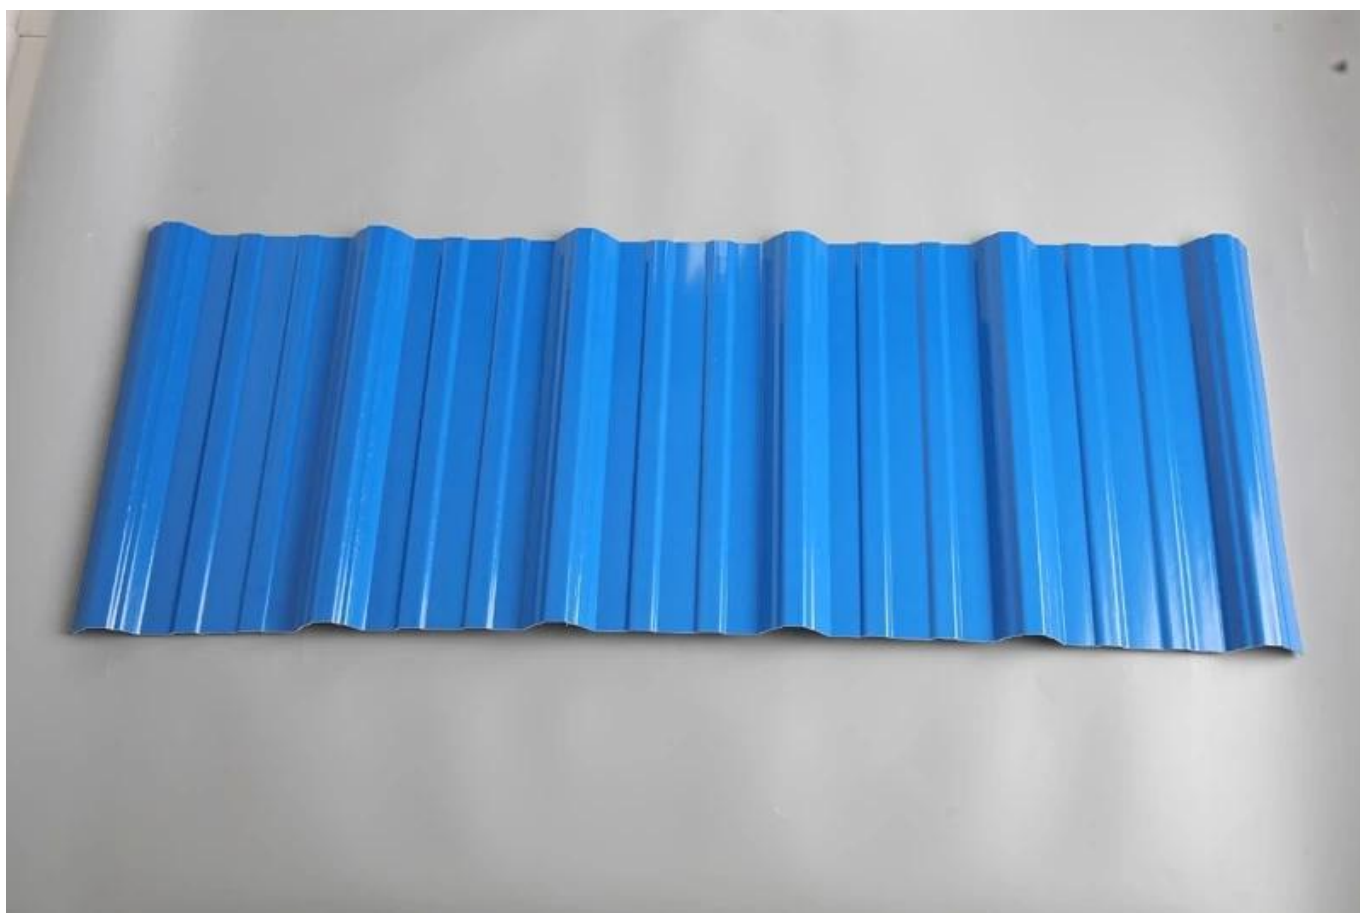

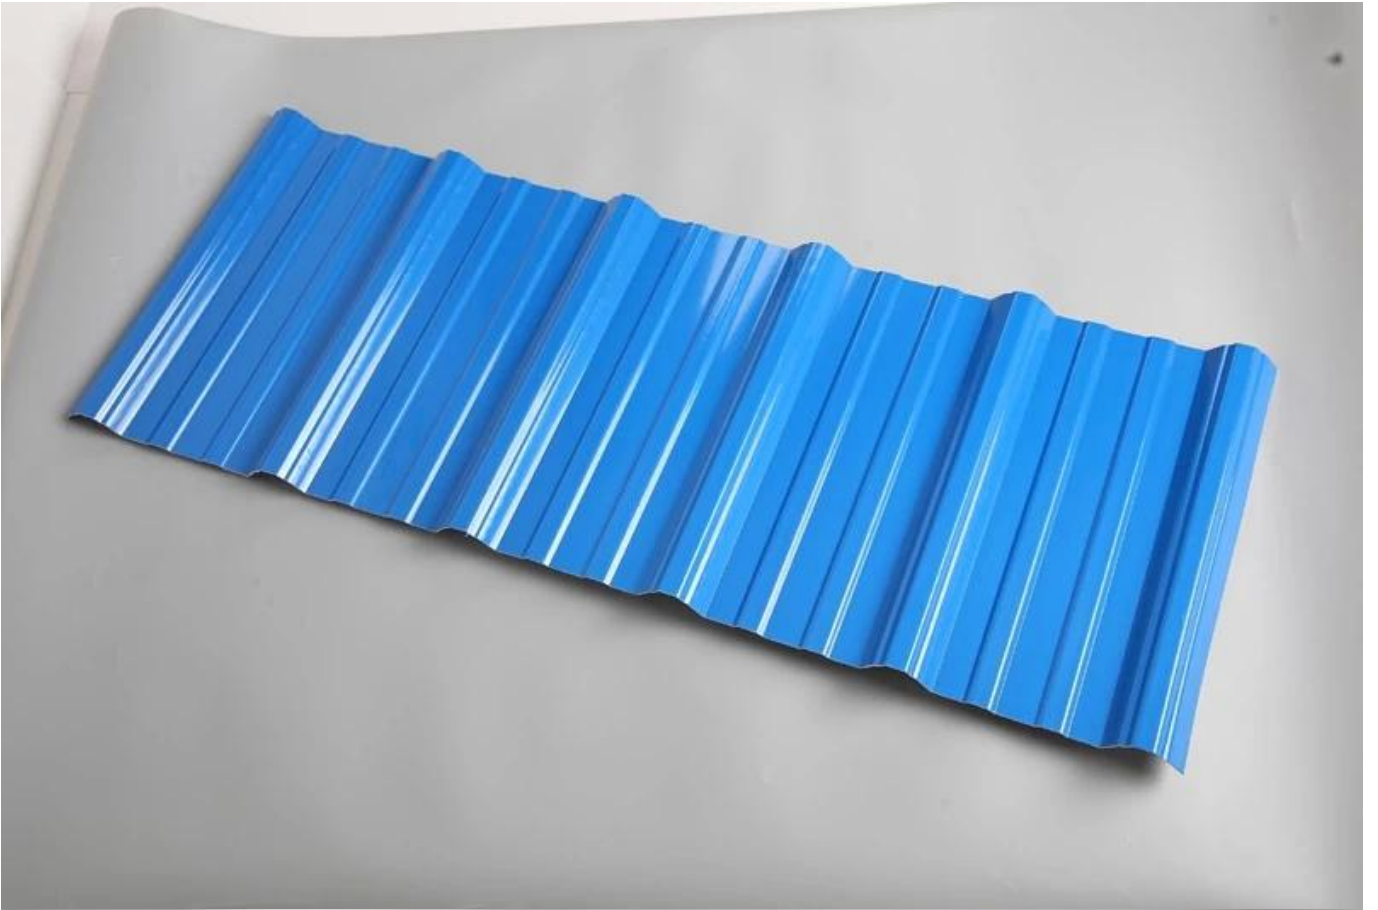

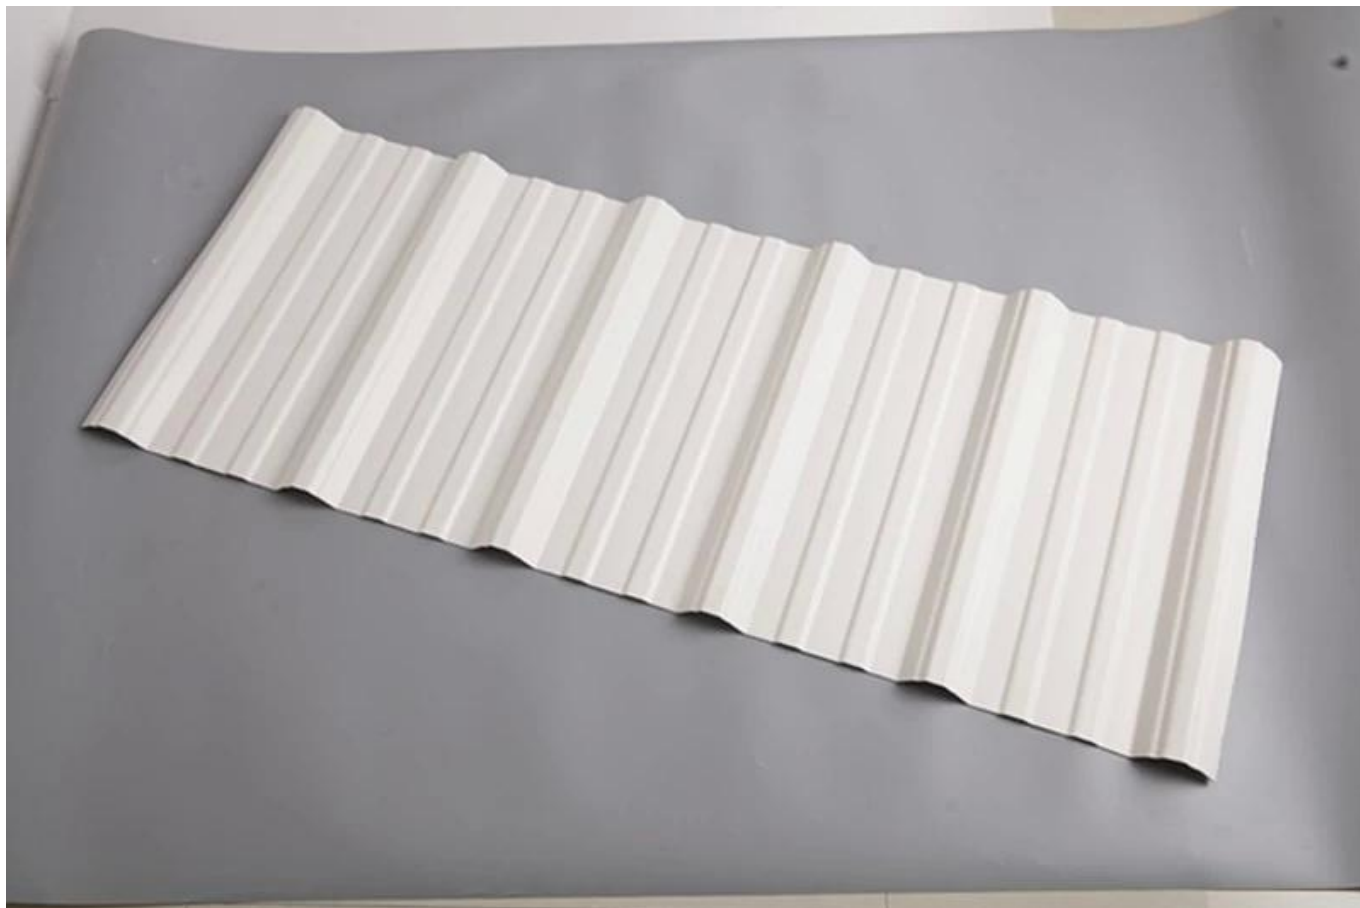

## **Fonctionnalité**

### **• anti-corrosion**

• Fiche de toiture en plastique PVC Zhongxingcheng PVC à long terme contre l'acide, l'alcali, le sel et d'autres produits chimiques corrosifs. Les expériences prouvent que: dans le sel, l'alcali et 60% après un trempage de 24 heures dans l'acide, aucune réaction chimique. Très adapté aux zones de pluie acide et à l'utilisation côtière, l'effet était particulièrement significatif.

### **• Étanche**

• Les matériaux de surface de la feuille de toiture en plastique Zhongxingcheng PVC sont co-examinés en résine de couche de surface à ultra-temps pour assurer la durabilité des produits (pendant 15 ans en assurance qualité).

### **• Résistance au feu**

• La feuille de toiture en plastique Zhongxingcheng PVC est un matériau ignifuge, par le biais de la National Fire Authority du département selon les normes GB8624-2006 pour les tests, performance de sécurité incendie  $\geq$  B1 Grade.

### **• Isolation thermique**

• Le coefficient de conductivité thermique de la feuille de toiture en plastique de Zhongxingcheng PVC est de 0,325 W / mk, les carreaux d'argile sont d'environ 1/310, le carreau de ciment 1/5, 0,5 mm de carreaux en acier de couleur 1/2000. La feuille de toiture en plastique PVC peut toujours obtenir les meilleures propriétés d'isolation thermique.

### **• Insonorisation**

• Les tests prouvent que: dans la souffrance de fortes pluies, les vents violents l'impact du bruit extérieur, la feuille de toiture en plastique Zhongxingcheng PVC a une bonne absorption de l'effet de

bruit, le bruit en baisse de 30 dB que les carreaux en acier de couleur.