

Product show

La matière première principale est le PVC avec un agent et des additifs résistants aux ultraviolets. Grâce à une composition scientifique, réalisée avec une technologie de pointe.

1. Poids léger
2. Protection de l'environnement
3. waterproof et ignifuge
4. Installation facile
5. Anticorrosion
6. Bonne isolation phonique

ZXC [feuilles de toiture en plastique ondulées en PVC](#)





PVC Roofing Sheet
Maunufacture Fpr 15 yeas



Annual Output 5913000 m²

Longueur	1m-12m
Surface	Mat
Poids	3,0-6,8 kg/m
Largeur	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
Garantie	30 ans
Numéro de modèle	Feuille composée de PVC d'ASA
Fonction	Isolation, Ignifuge, Isolation thermique, Anti-corrosion, Résistance aux chocs
Forme	vague ronde, grande vague ronde, vague trépezoidale
Indice de protection contre l'incendie	B1
Température	—10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius
Couleur	Blanc, Bleu, Gris, Rouge, personnalisable
Calques	2 ou 3 couches
Couleur durable	10 ans sans décoloration

Cliquez [toiture en plastique ondulé de PVC de Chine](#) pour en savoir plus

TYPE 840 PIT



900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



980 TYPE HIGH WAVE



1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



1130 TYPE WAVELET





1130 TYPE PIT



1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE



HOLLOW ROOF TILE

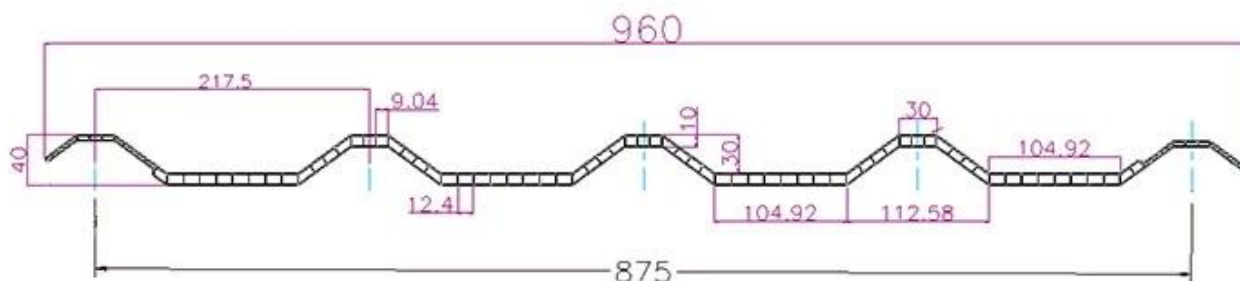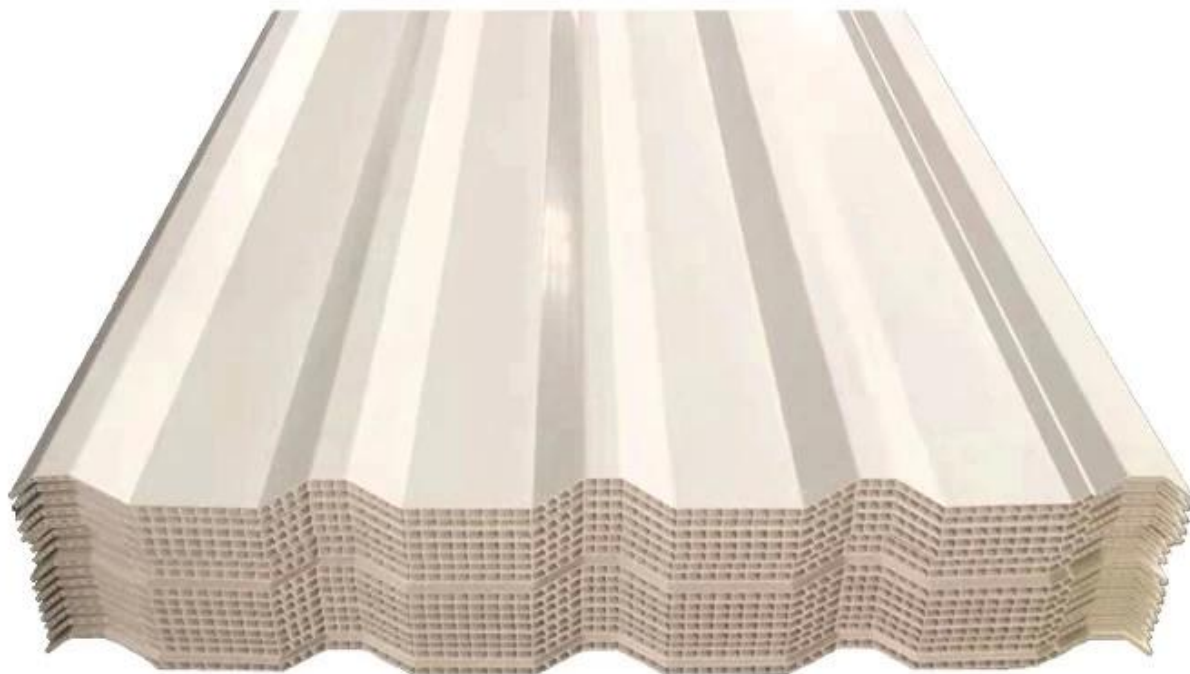

Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, district de Nanhai. La Chine est un fabricant spécialisé dans la production de carreaux de résine synthétique ASA, de carreaux composites anticorrosion APVC, [prix de la toiture trapézoïdale en pvc](#), évier en PVC, plaque en PVC, feuille de toit transparente en FRP, PVC, tuile transparente en PC.





Delivery time **5 DAYS**
About **7000m²** per cabinet
About **28m³**



All new material
No recycled material



Hardness Testing



ASA Surface Thickness Test



Impact Resistance



Tensile Test



Measure product thickness
The product thickness is 2mm



Hot selling area
Central And South America
Oceania, Asia, Africa

PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



QUALITY

Has superior corrosion resistance



Rusty and perishable



HEAT
INSULATION

New material plastic steel tile
Good thermal insulation



Direct sunlight iron tile
Temperature too high



COLOUR

ASA PVC ROOF SHEET
Long lasting and non fading



Severe fading



Use scene:greenhouse,
residence,pergola




Exhibition



Certificate

二零一九年七月

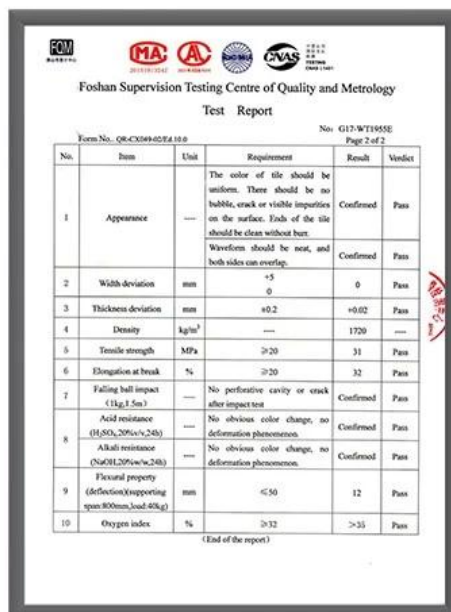

Packaging



FAQ

***Etes-vous fabricant ou commerçant ?**

*Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

***Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

*Oui, nous acceptons le service OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

***Comment installer la tôle de toiture ?**

*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

***Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

*Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quelles sont vos conditions commerciales ?**

- * Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.
- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen