

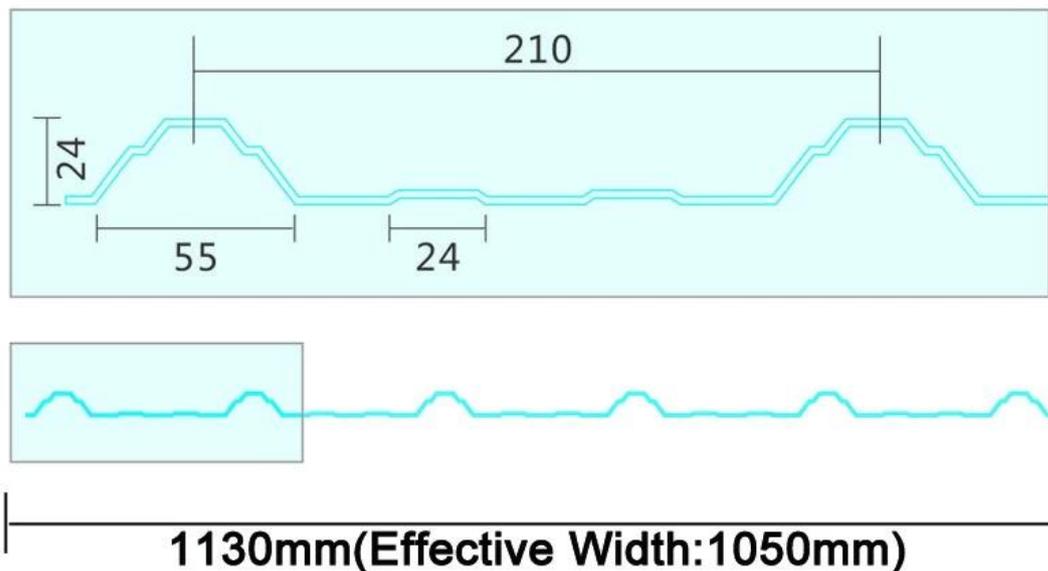




nome del prodotto	ZXC Più venduto nuovo tipo leggero Materiale da costruzione PVC scandole
Marca	ZXC
Luogo d'origine	Città di Foshan, provincia del Guangdong, Cina (continente)
Material	Cloruro di polivinile, polvere di calcio, altri materiali chimici
Garanzia	10 anni
Certificazione	ISO9001/SGS/CE
Quantità di ordine minimo	300 mq
Tempi di consegna	1x20GP per 6 giorni, 1x40GP per 7 giorni
Capacità di fornitura	Abbiamo 8 linee di produzione, circa 13500 metri quadrati ogni giorno
Termini di pagamento	T/T, in primo luogo pagare il deposito del 30%, prima di caricare il container pagare il resto del pagamento L/C,
Spedizione	Servizio Full Container Load (FCL), lo facciamo da solo. Meno del servizio Container Load (LCL), troviamo i nostri agenti per farlo.
Pacchetto	Pallet o sacchetto in PE
Porta	Guangzhou/Shenzhen/Foshan
Applicazione	Fabbrica, magazzino, azienda agricola, mercato, corridoio. Soprattutto in impianti chimici corrosivi, fonderie, impianti di ceramica, fabbriche di salsa di soia, impianti chimici, impianti di stampa e tintura, fabbriche di solventi organici, acidi, alcali e altri impianti corrosivi

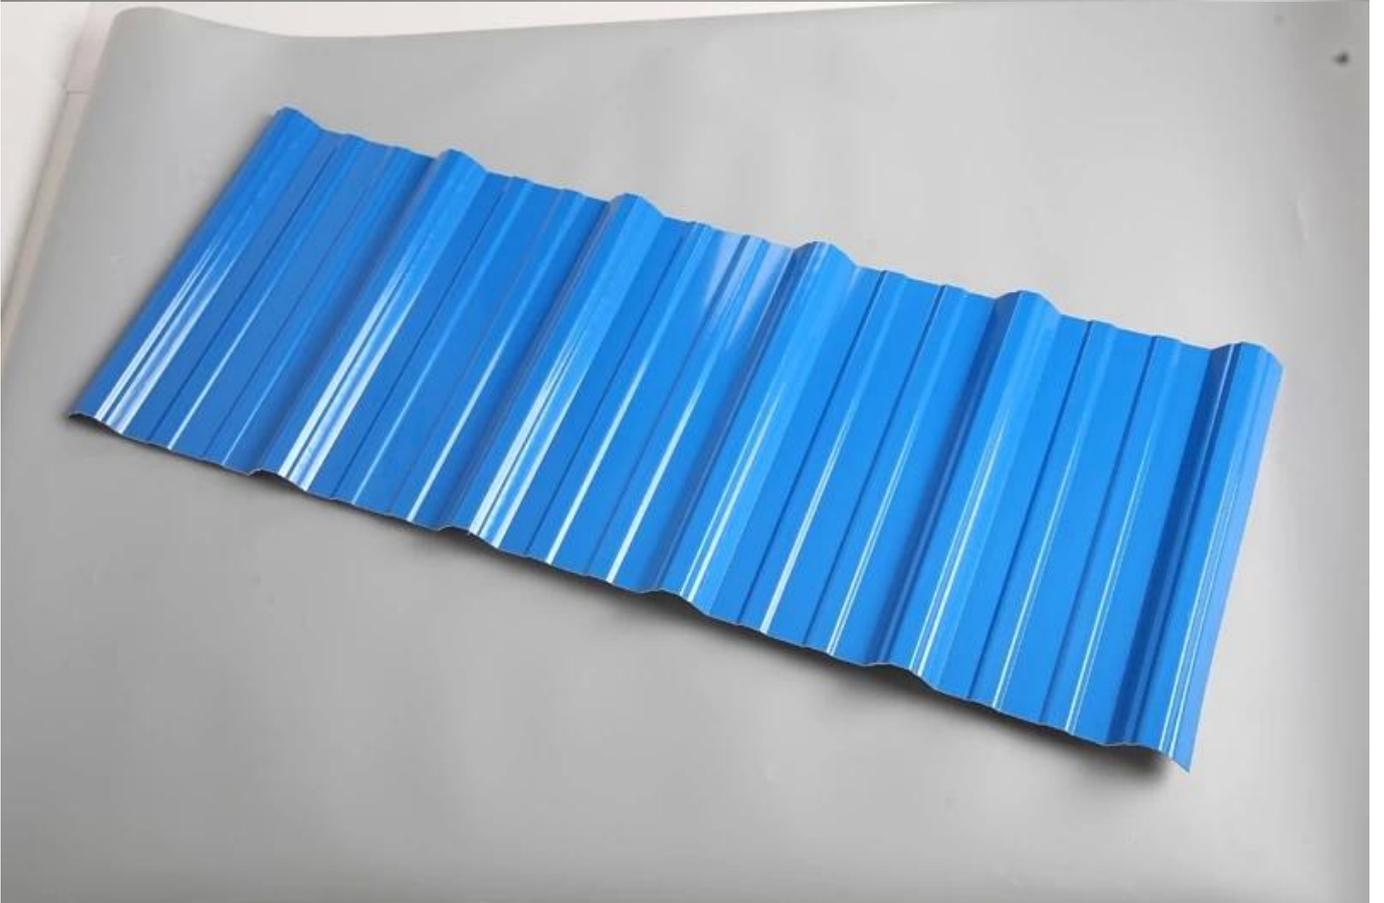

Numero di modello	#1130-210-24
Tipo	Tipo trapezoidale
Larghezza complessiva	1130 mm
Larghezza effettiva	1050 mm
Spessore	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Lunghezza	5,8 metri / 11,8 metri / Personalizzato

Colore	Bianco/Blu/Verde/Rosso/Personalizzato
Spaziatura delle onde	210 mm
Altezza d'onda	24 mm
Strato	Uno strato / Due strati / Tre strati

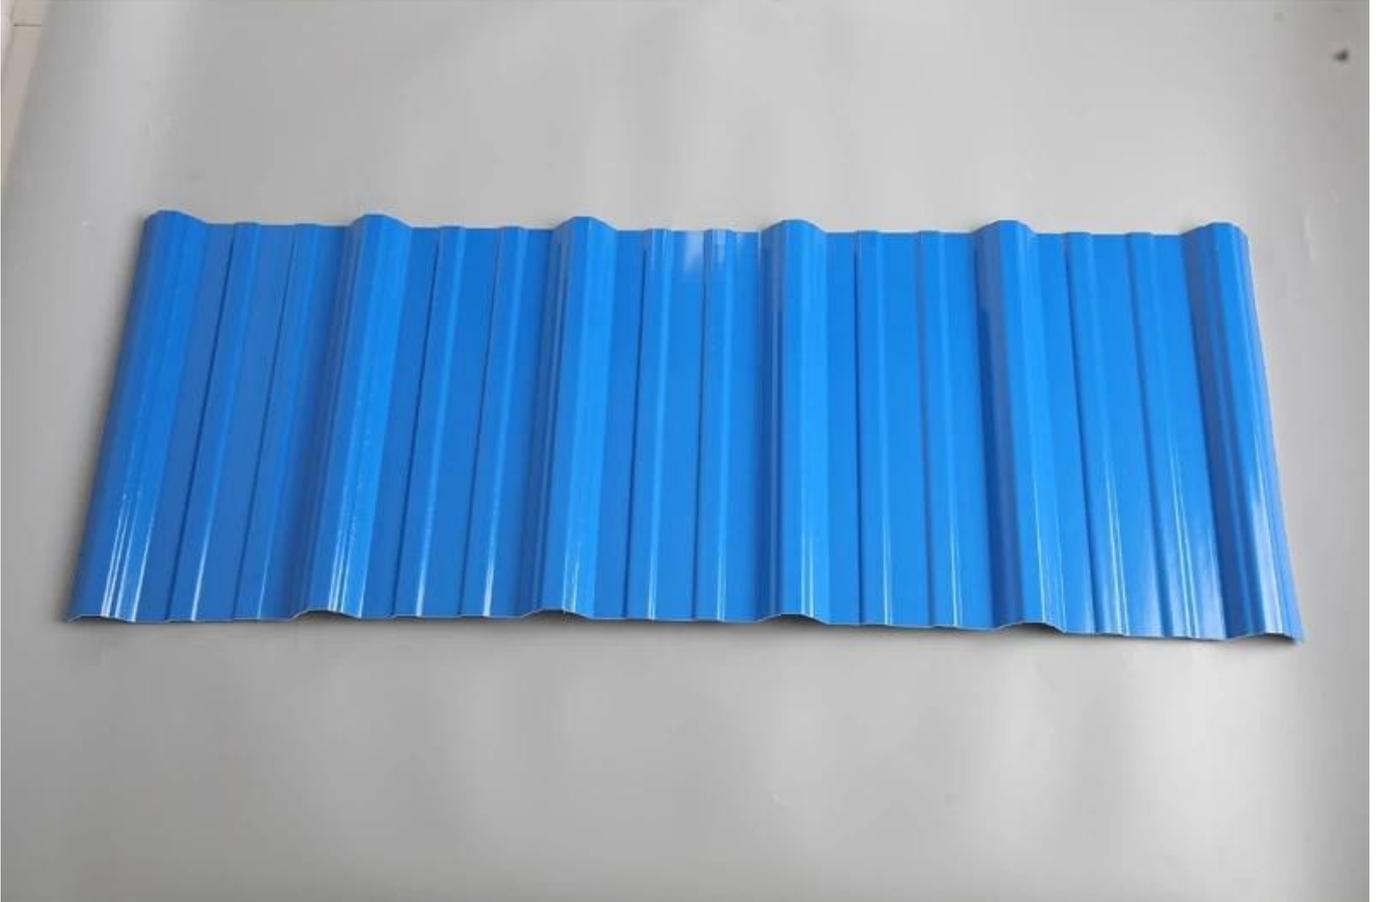

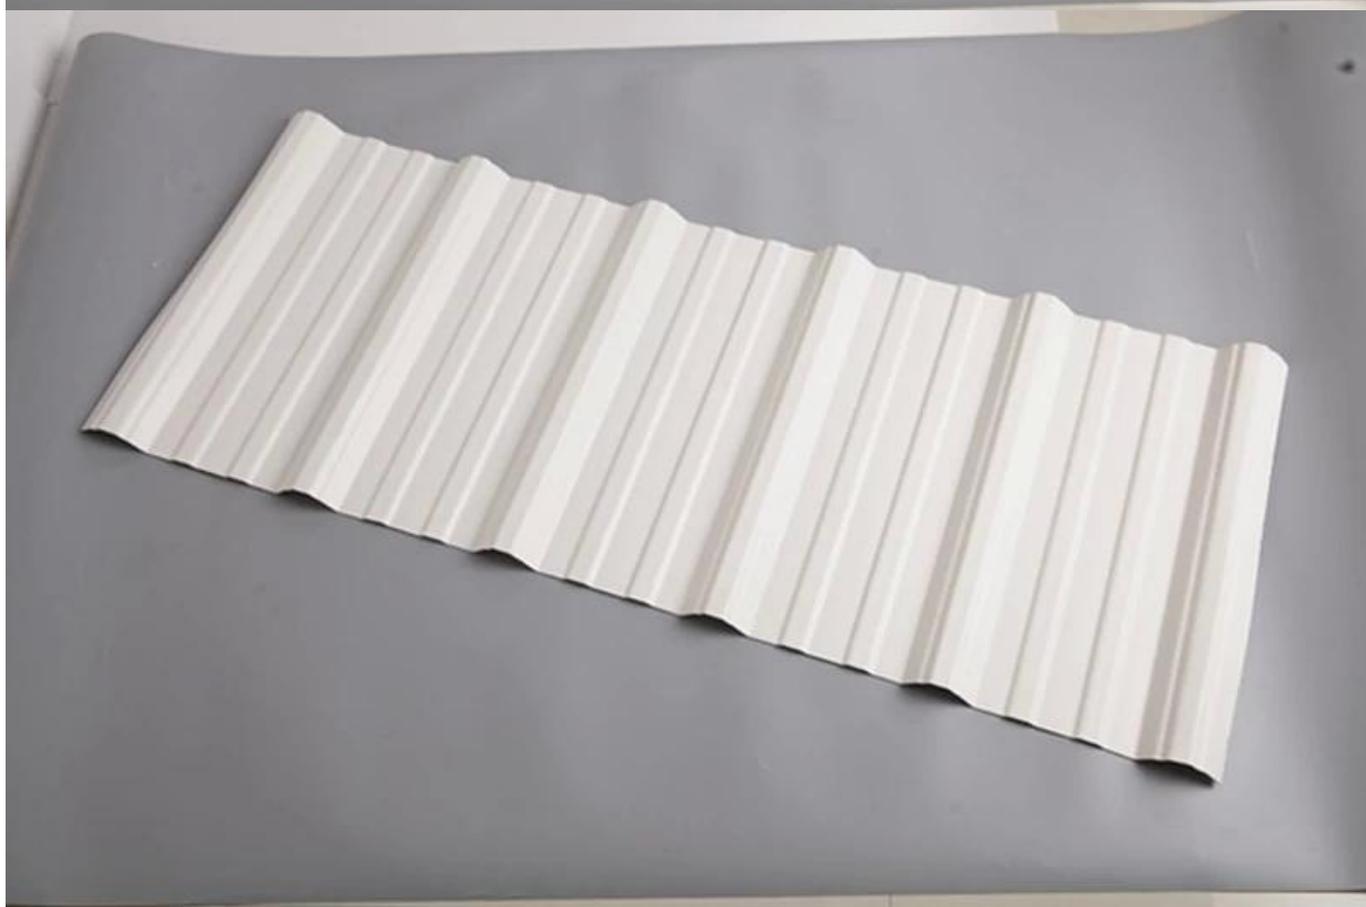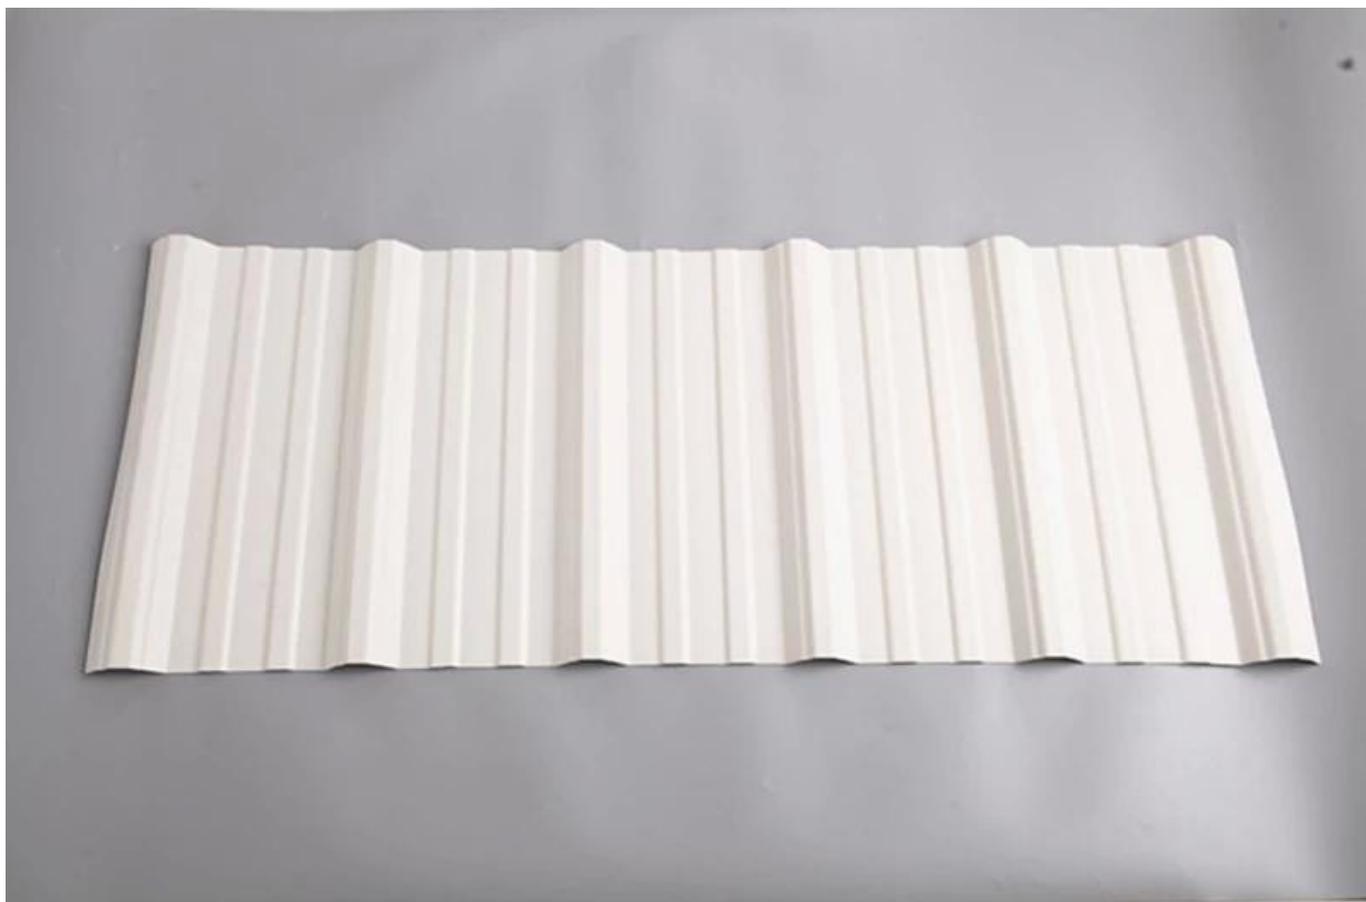

Caratteristica

- **Anti corrosivo**

• Lastra per coperture in plastica PVC ZhongXingCheng a lungo termine contro acidi, alcali, sale e altri prodotti chimici corrosivi. Gli esperimenti dimostrano che: nel sale, alcali e al 60% dopo

un'immersione in acido di 24 ore, nessuna reazione chimica. Molto adatto per le aree soggette a piogge acide e per l'uso costiero, l'effetto è stato particolarmente significativo.

• **Impermeabile**

• I materiali di superficie del foglio di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng sono coestrusi in resina di strato superficiale ultra-resistente agli agenti atmosferici per garantire la durata dei prodotti (per 15 anni di garanzia della qualità).

• **Resistenza al fuoco**

• La lastra per coperture in plastica PVC ZhongXingCheng è un materiale ignifugo, gestito dalle autorità nazionali antincendio del dipartimento secondo gli standard GB8624-2006 per i test, prestazioni di sicurezza antincendio \geq grado B1.

• **Isolamento termico**

• Il coefficiente di conduttività termica della lastra di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng è 0,325 w/mk, la piastrella in argilla è circa 1/310, la piastrella in cemento 1/5, la piastrella in acciaio colorato con spessore 0,5 mm è 1/2000. Pertanto, senza considerare il caso di aumento dello strato isolante, il foglio di copertura in plastica PVC può ancora raggiungere le migliori proprietà di isolamento termico.

• **Isolamento acustico**

• I test dimostrano che: in caso di forti piogge, forti venti e l'impatto del rumore esterno, la lastra di copertura in plastica PVC ZhongXingCheng ha un buon assorbimento dell'effetto del rumore, riducendo il rumore di 30 dB rispetto alle piastrelle in acciaio colorato.