


Product show

ZXC ASA [Synthetic Resin Roof Tile](#) Mga Pakyawawan, Kung ang iyong order ay tumutugma sa aming mga detalye ng laki ng stock, maaari naming mas mabilis ang oras ng paghahatid.



1. Ang iba't ibang mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng isang tiyak na porsyento ng paghahalo, sa hopper
2. Ang pinaghalong hilaw na materyales ay pref -ormed at pinainit upang maging flat tiles
3. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng presyon ng amag, nababanat ang paghubog, paglamig, sa pamamagitan ng traksyon ng makina na dahan-dahang ipinakilala
4. Upang makamit ang haba ng mga pangangailangan ng customer na putulin. pagkatapos ng artificial out

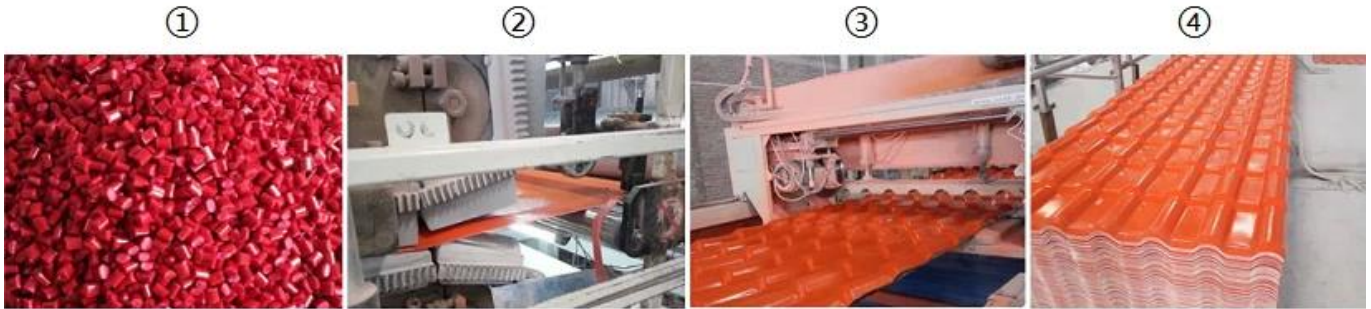




pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol ASA Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Lungsod ng Foshan, lalawigan ng Guangdong, China(Mainland)
materyal	Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer, Polyvinyl chloride, Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na Dami ng Order	100 metro kuwadrado
Oras ng paghatid	1x20GP para sa 6 na araw, 1x40GP para sa 7 araw
Kakayahang Supply	Mayroon kaming 8 produce lines, humigit-kumulang 13500 square meter araw-araw

Kasunduan sa pagbabayad	T/T, magbayad muna ng 30% na deposito, bago magkarga ng lalagyan magbayad ng natitirang bayad L/C ,
Pagpapadala	Serbisyong Full Container Load (FCL), Ginagawa namin ito nang mag-isa. Mas mababa sa Serbisyo ng Container Load (LCL), Nahanap namin ang aming mga ahente na gagawa nito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Aplikasyon	Villa roofing,House roofing,Hardin,Grange,Container house, Flat to Slope Project, Atbp

Numero ng Modelo	#1050-160-30
Uri	Spanish Style
Pangkalahatang lapad	1050mm
Epektibong Lapad	960mm
kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Ang haba	Dapat ay a maramihan ng seksyon
Kulay	Orange / Pula / Gray / Sky blue / Madilim na berde/ Customized
Wave Spacing	160mm
Taas ng alon	30mm
Haba ng Seksyon	219mm
Purlin Spacing	660mm

More Types

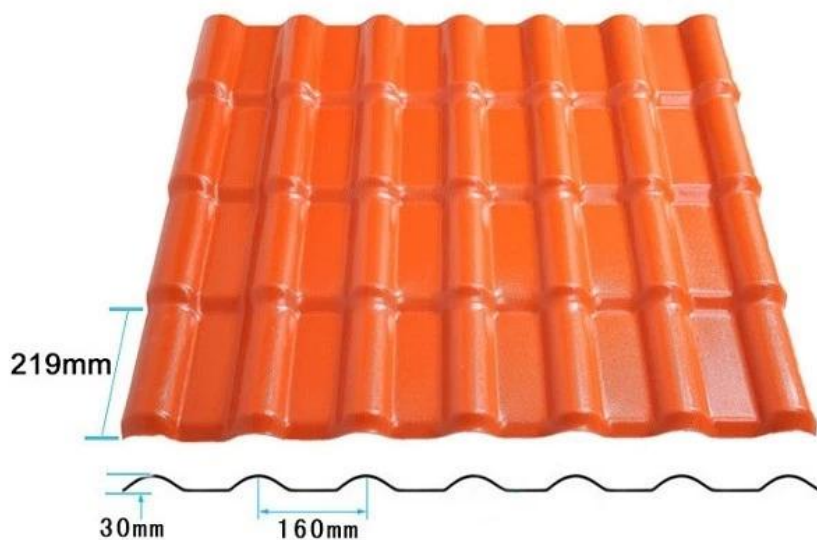

Overall Width: 1050mm

Effective Width: 960mm




Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green



Istruktura

Ibabaw: Mga imported na hilaw na materyales ng ASA mula sa nangungunang 500 GE na kumpanya sa mundo, Super paglaban sa panahon, tunay na 10 taon ay walang pagkupas ng kulay. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, Maaabot natin ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay Polyvinyl chloride at Calcium powder, ang proporsyon ay 1:1. Ito ang pinakamahusay na ratio pagkatapos ng maraming pagsubok. Ginagarantiyahan ng ratio na ito ang lakas at tibay ng produkto.

Ibaba: Ang mahalagang materyal din ay Polyvinyl chloride at Calcium powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyales. Ginagawa namin ang parehong kulay ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Ang gloss ng mga produkto ay pinakamahusay sa industriya.

Tampok

• Pangmatagalang Kulay (hindi bababa sa 10 taon)

• Nagtatampok ang produkto ng sobrang tibay sa natural na kapaligiran. Kahit na sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at nagyeyelong lamig, pinapanatili pa rin nito ang matatag na kulay.

• Napakahusay na pagganap ng Anti-corrosion

• Maaaring labanan ng Synthetic Resin Tile ang pangmatagalang acid, alkali at salt corrosion, atbp. Napatunayan ng mga pagsubok na walang magiging reaksiyong kemikal pagkatapos ibabad sa asin at alikali at iba't ibang acid na wala pang 60%. Ito ay mainam para sa aplikasyon sa mga lugar kung saan ang acid rain ay karaniwan.

• Magandang Pagganap ng Waterproofing

• Ang Synthetic Resin Tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na siksik at hindi sumisipsip ng tubig, na walang problema sa pagtagos ng butas. tradisyonal na mga tile.

• Malakas na Panlaban sa Sunog

• Pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog $\geq$ B1 na sinubok ng pambansang awtoridad na mga departamento ayon sa pamantayan ng GBB8624-2006.

• Napakahusay na Heat Insulating Property


• Ang koepisyent ng kondaktibiti ng init ay 0.325w/m.k, humigit-kumulang 1/300 ng clay tile, 1/50 ng cement tile, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. Kaya nang walang condidering na nagdaragdag ng init-preserbang layer, ang heat insulation at init ang pagpapanatili ng synthetic resin tile ay maaari pa ring ma-optimize.

• Magandang pagkakabukod ng tunog

• Napatunayan ng mga pagsubok na ang mga tile ng sintetikong resin ay may mahusay na function ng pagsipsip ng ingay kapag dumanas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin.

Mag-click sa [Mga Supplier ng ASA PVC Roof Tile](#) para malaman pa

resin roof tile saccessories

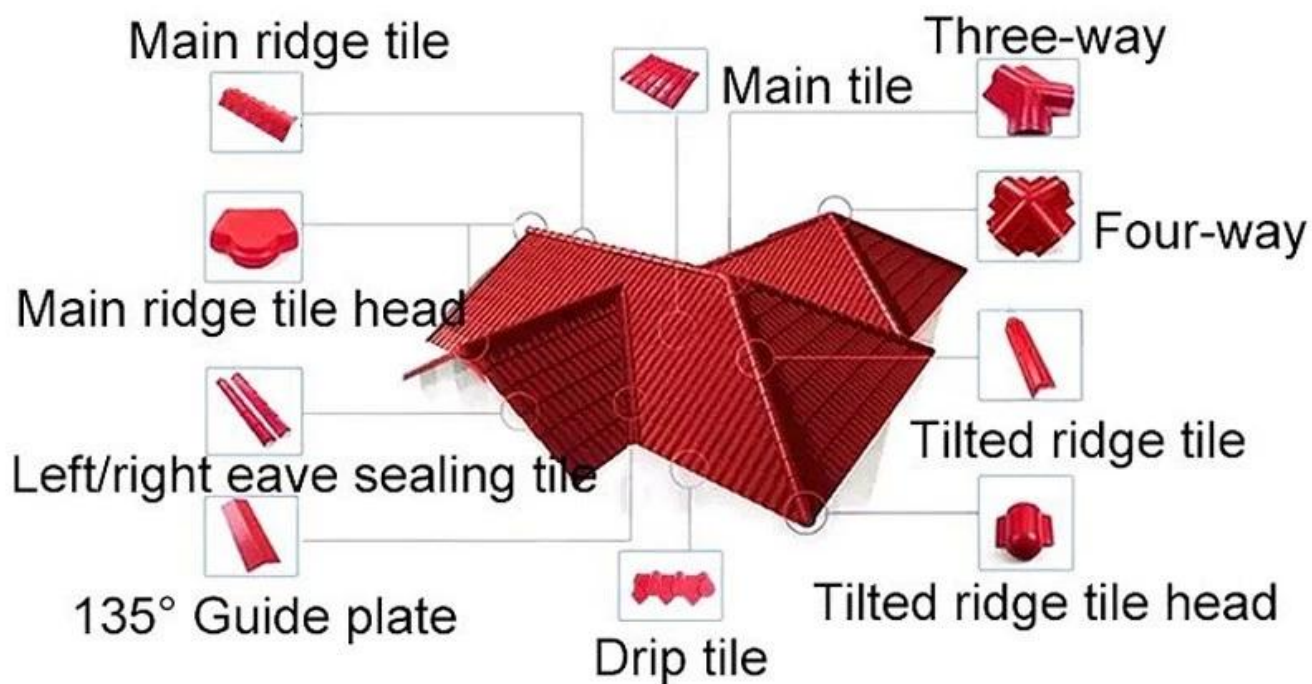

▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5




▶ Step6

Our Factory



Engineering case

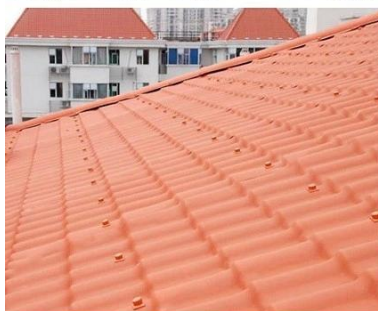

Certificate



Packaging



kapal		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Timbang (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load Capacity	20 GP (21 tonelada)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 tonelada)	5600	5200	4600	4300

Tampok:

1. Napakahusay Anti-corrosion Pagganap
2. Mabuti Hindi nababasa Pagganap
3. Sunog paglaban
4. Init pagkakabukod
5. Tunog insulation
6. Panahon kabilisan, pagtanda Paglaban

Package: Hubad o pamantayan i-export pakete

FAQ

* Ikaw ba ay tagagawa o mangangalakal?

* Oo, kami ay tunay na Manufacturer, maraming larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, para makabuo kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.

* Maaari ba akong mag-order ng produkto gamit ang gusto kong i-profile?

* Siyempre magagawa mo, gagawa din kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

* Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?

* Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.

*** Paano i-install ang roofing sheet?**

* Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag-install para sa iyo.

*** Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri kalidad?**

* Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga tauhan ng serbisyo.

*** Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

* Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ipadala.

- Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito
- FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen