

Product show





Nome do Produto	Telha de telhado do estilo espanhol ASA
Marca	ZXC
Lugar de origem	Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (Continente)
Material	Copolímero acrilonitrilo acrilonitrilo estireno, Polivinil cloreto, Pó de cálcio outros materiais químicos
Garantia	25 anos
Certificação	ISO9001 / SGS / CE
Quantidade Mínima de Encomenda	100 metros quadrados
Tempo de entrega	1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T / T, em primeiro lugar, pagar depósito de 30%, antes de carregar o recipiente pagar o restante do pagamento L / C,
Remessa	Serviço Full Container Load (FCL), fazemos isso sozinho. Menos do que o serviço de carga de contêiner (LCL), encontramos nossos agentes para fazer isso.
Pacote	Paleta ou saco PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Aplicação	Cobertura da casa de campo, telhados da casa, jardim, Grange, casa do recipiente, Plano para inclinar o projeto, Etc

Número do Modelo	# 1050-160-30
------------------	---------------

Tipo	Estilo espanhol
Largura total	1050 mm
Largura Efetiva	960 mm
Espessura	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
comprimento	Deve ser um múltiplo de seção
Cor	Laranja / vermelho / cinza / céu azul / verde escuro
Espaçamento de onda	160 mm
Altura da onda	30 mm
Comprimento da seção	219 mm

Estrutura

Superfície: Importados matérias-primas ASA da empresa top 500 GE do mundo, Super resistência às intempéries, verdadeiramente 10 anos don, t têm desbotamento da cor.O padrão é que a espessura da superfície atinge 0,15 milímetros, podemos chegar a 0,15-0,18 milímetros.

Médio: o material é Polivinil cloreto e Pó de cálcio, a proporção é de 1: 1. Esta é a melhor relação depois de muitos ensaios.Esta proporção garante a força e resistência do produto.


Inferior: O material importante também é Polivinil cloreto e Pó de cálcio, mas adicionar outros materiais químicos. Nós somos fazem a mesma cor que a cor da superfície e a cor branca. O brilho dos produtos é o melhor na indústria

Característica

- **De longa duração Cor (em menos 10 anos)**
- O produto apresenta ultra durabilidade em ambiente natural. Sob condições difíceis de exposição a UV, alta temperatura e congelamento, ainda mantém a cor estável.
- **Desempenho anticorrosivo excellent**
- Telha de resina sintética pode resistir a ácido de longo prazo, alcalino e sal corrosão, etc.Testes provaram que não haveria reação química após imersão em sal e alikali e vários ácido sob 60% .É ideal para aplicação em áreas onde a chuva ácida é comum .
- **Bom desempenho de impermeabilização**
- Telha de resina sintética seleciona resina altamente resistente ao weater, que é denso e absorvendo sem água, sem problema de penetração de poros.O produto é 45% mais largo do que os tradicionais telhas com menos contato com o telhado, então desempenho impermeável de resina sintética aumentou muito do que tradicional azulejos.
- **Resistência ao Fogo Forte**
- Pertencente a material retardador de chama, com resistência ao fogo \geq B1 como testado pelos departamentos oficiais de acordo com o padrão GBB8624-2006.
- **Excelente isolamento térmico**
- O coeficiente de condutividade térmica é 0.325w / mk, cerca de 1/300 de telha de barro, 1/50 de telha de cimento, e 1/2000 de telha de aço de cor grossa.Portanto, sem considerar ading camada de preservação de calor, o isolamento térmico e preservação do calor de telha de resina sintética ainda pode ser otimizado.
- **Bom isolamento acústico**
- Testes provaram que telhas de resina sintética têm excelente função de absorção de ruído quando sofreram chuvas fortes e ventos fortes.

Our Type

Product Shape :

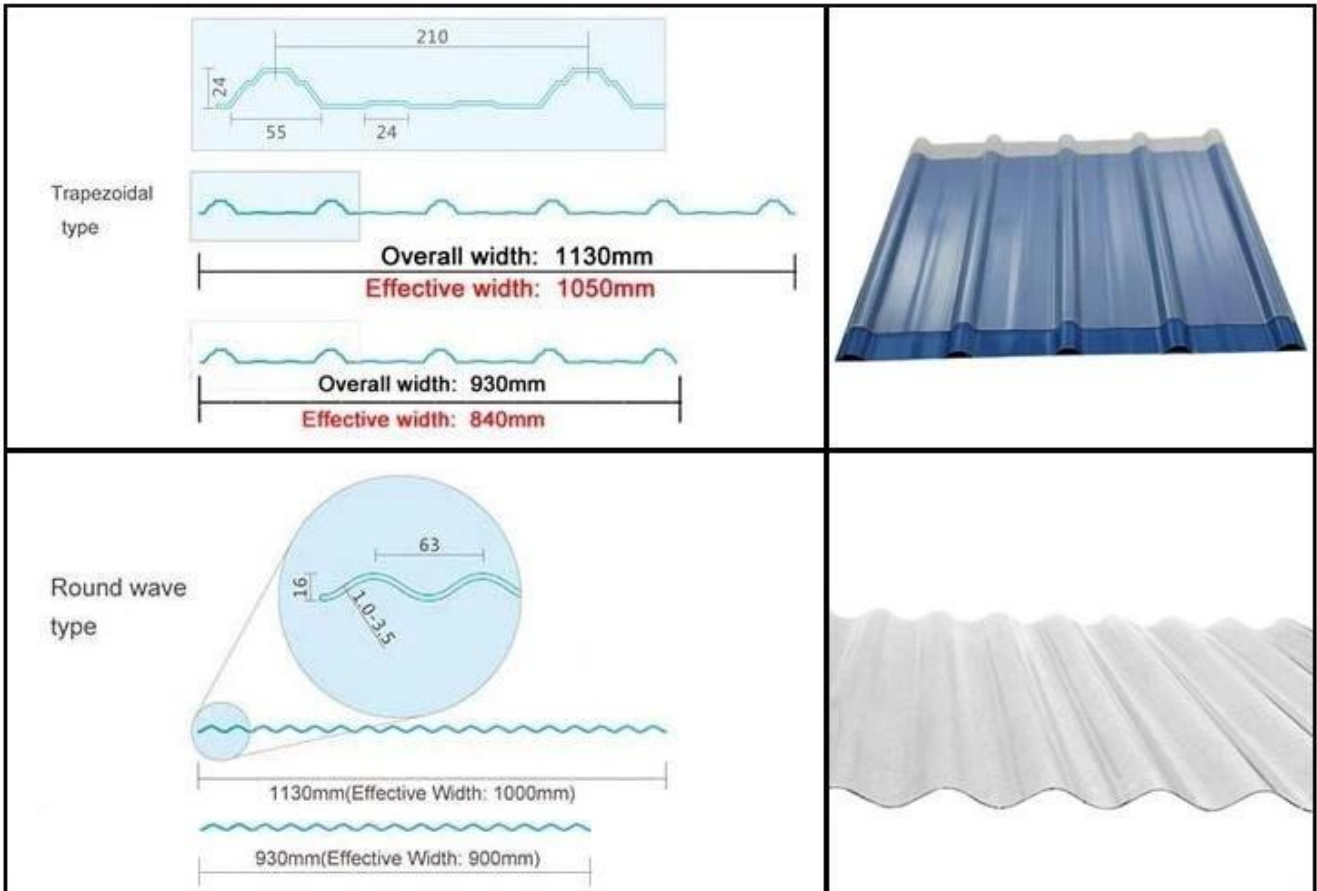

Fiberglass Transparent
Roofing Sheet



Project



Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	—	1.15	—
5	Tensile strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	1.0	Pass
7	Falling ball impact	J/kg	—	—	Confirmed
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
11	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
12	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
13	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
14	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
15	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
16	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
17	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
18	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
19	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
20	Flame retardance	—	—	—	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	1.0	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥2.0	3.0	Pass
7	Density	g/cm ³	—	1.15	—
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
11	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
12	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
13	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
14	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
15	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
16	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
17	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
18	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
19	Flame retardance	—	—	—	Confirmed
20	Flame retardance	—	—	—	Confirmed



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

***Sim, nós somos fabricante real, há muitas fotos na introdução da nossa empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o melhor para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.**

***Posso encomendar o produto com o qual quero fazer o perfil?**

***Claro que você pode, também vamos produzir os produtos de acordo com seus pedidos de detalhe.**

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

***Sim, estamos a aceitar o serviço de OEM e ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre a sua empresa.**

***Como instalar a folha de cobertura?**

***Por favor entre em contato com nossa equipe de serviço, nós temos a instalação de vídeo para você.**

***Você pode fornecer amostras para mim para abrir o mercado e teste qualidade?**

***Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de transporte? Entre em contato com nossa equipe de serviço.**

***Qual é o seu termo comercial?**

*** Pagamento: T / T 30% adiantado, saldo antes do envio.**

• Lead Time de Produção: dentro de 7 dias úteis após o depósito de 30%

• porto de transporte FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen