





tên sản phẩm	ZXC long life thấp chi phí in Trung Quốc nhẹ trọng lượng PVC nhựa tấm lợp tấm
Thương hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Phạt Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật liệu	Polyvinyl clorua, bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo đảm	10 năm
Chứng nhận	ISO9001 / SGS / CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	300 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T/T, trước tiên phải trả 30% tiền đặt cọc, trước khi xếp container thanh toán phần còn lại của khoản thanh toán L/C ,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ tải container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự thực hiện. Dịch vụ ít hơn tải trọng container (LCL), Chúng tôi tìm các đại lý của mình để thực hiện việc đó.
Bưu kiện	Túi pallet hoặc PE
Hải cảng	Quảng Châu / Thâm Quyến / Phạt Sơn
Ứng dụng	Nhà máy, Kho, Trang trại, Chợ, Lối đi. Đặc biệt trong các nhà máy hóa chất ăn mòn, nhà máy luyện kim, nhà máy gốm sứ, nhà máy nước tương, nhà máy hóa chất, nhà máy in và nhuộm, nhà máy dung môi hữu cơ, nhà máy axit, kiềm và các nhà máy ăn mòn khác

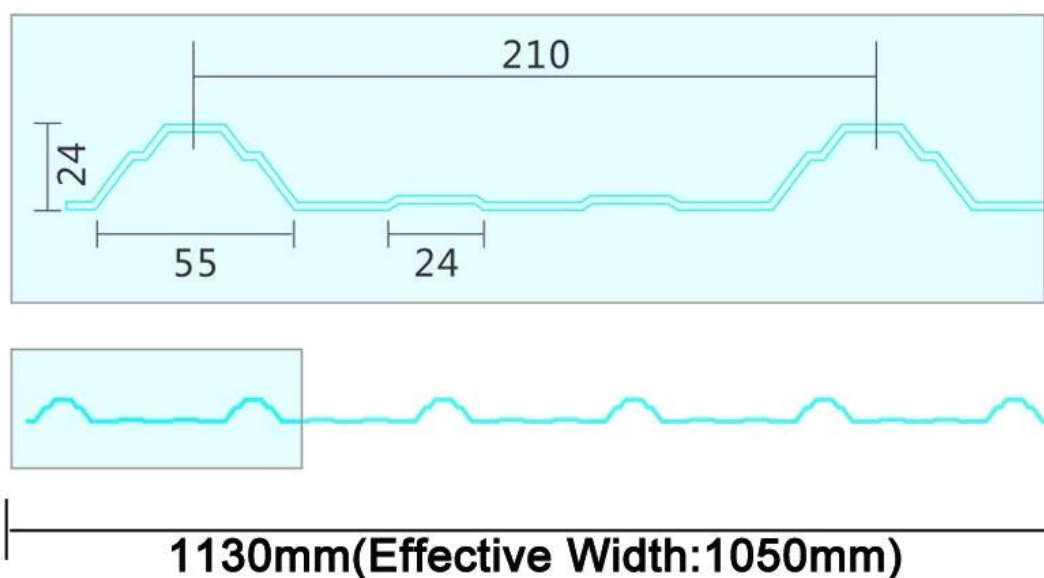

Số mô hình	#1130-210-24
Kiểu	Kiểu hình thang
Chiều rộng tổng thể	1130mm
Chiều rộng hiệu quả	1050mm
độ dày	1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm

Chiều dài	5,8 mét / 11,8 mét / Tùy chỉnh
Màu sắc	Trắng / Xanh / Xanh / Đỏ / Tùy chỉnh
Khoảng cách sóng	210mm
Chiều cao sóng	24mm
Lớp	Một lớp / Hai lớp / Ba lớp

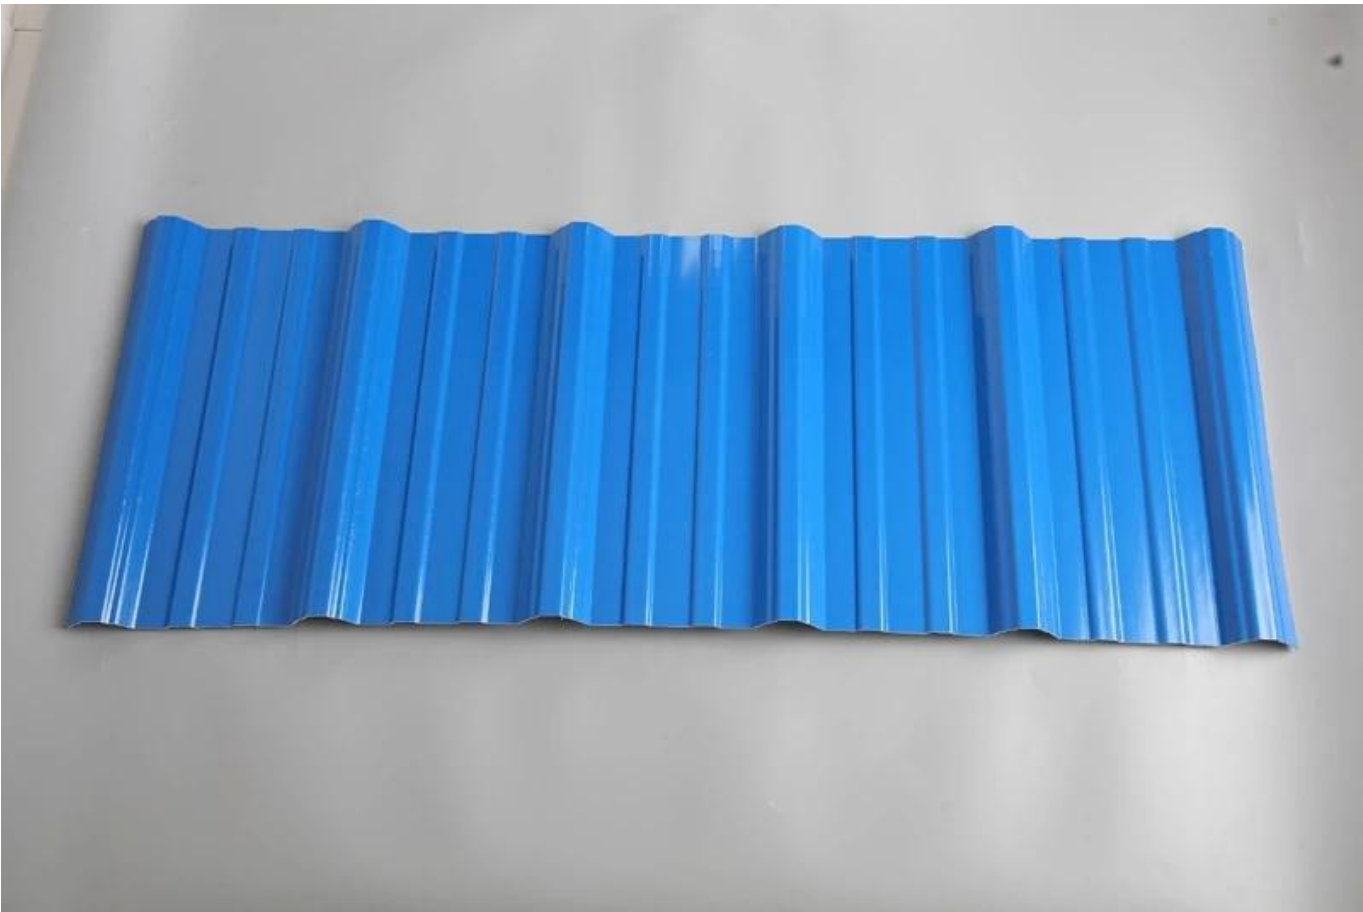

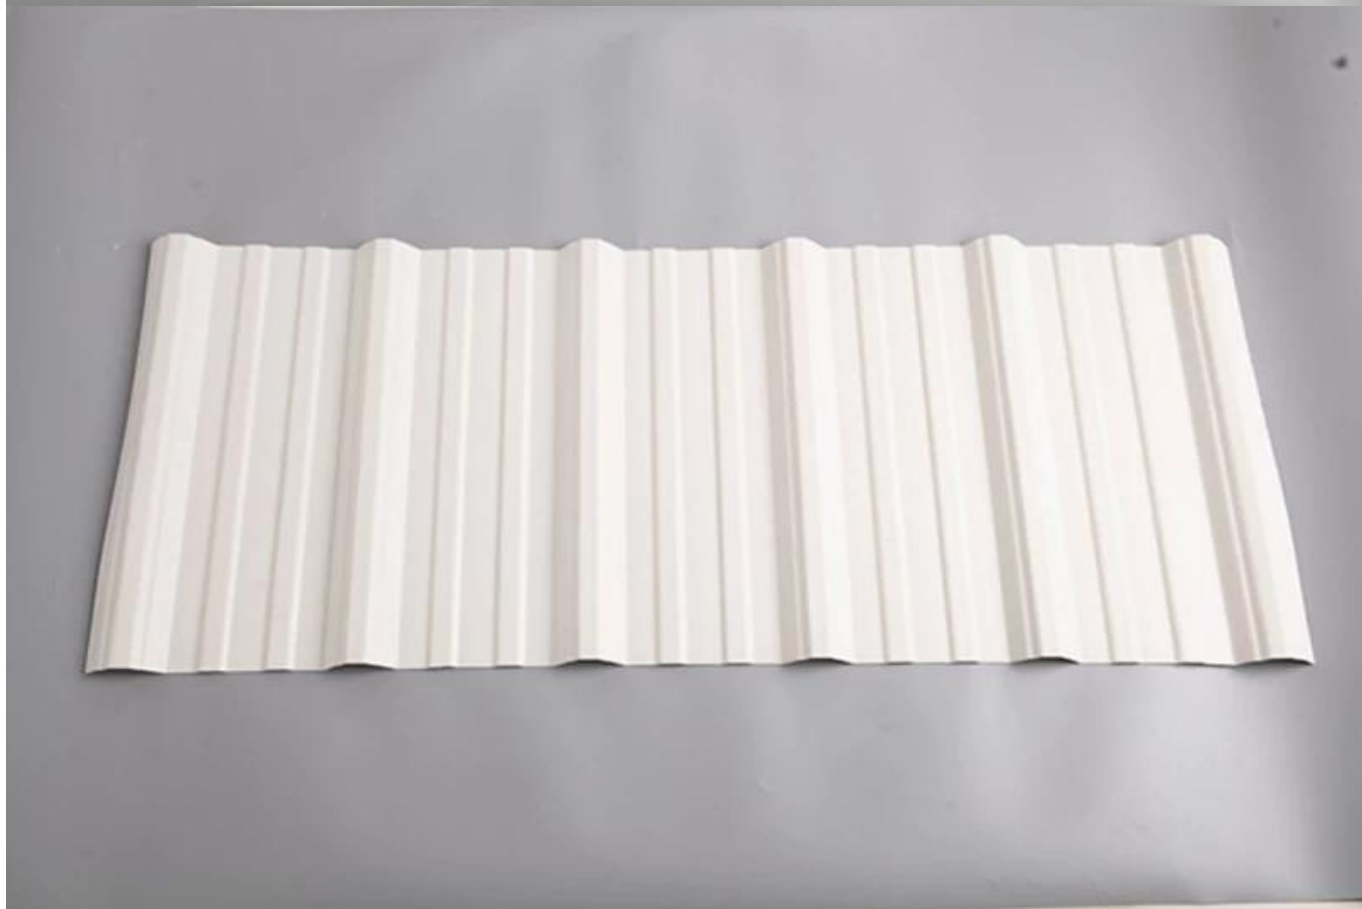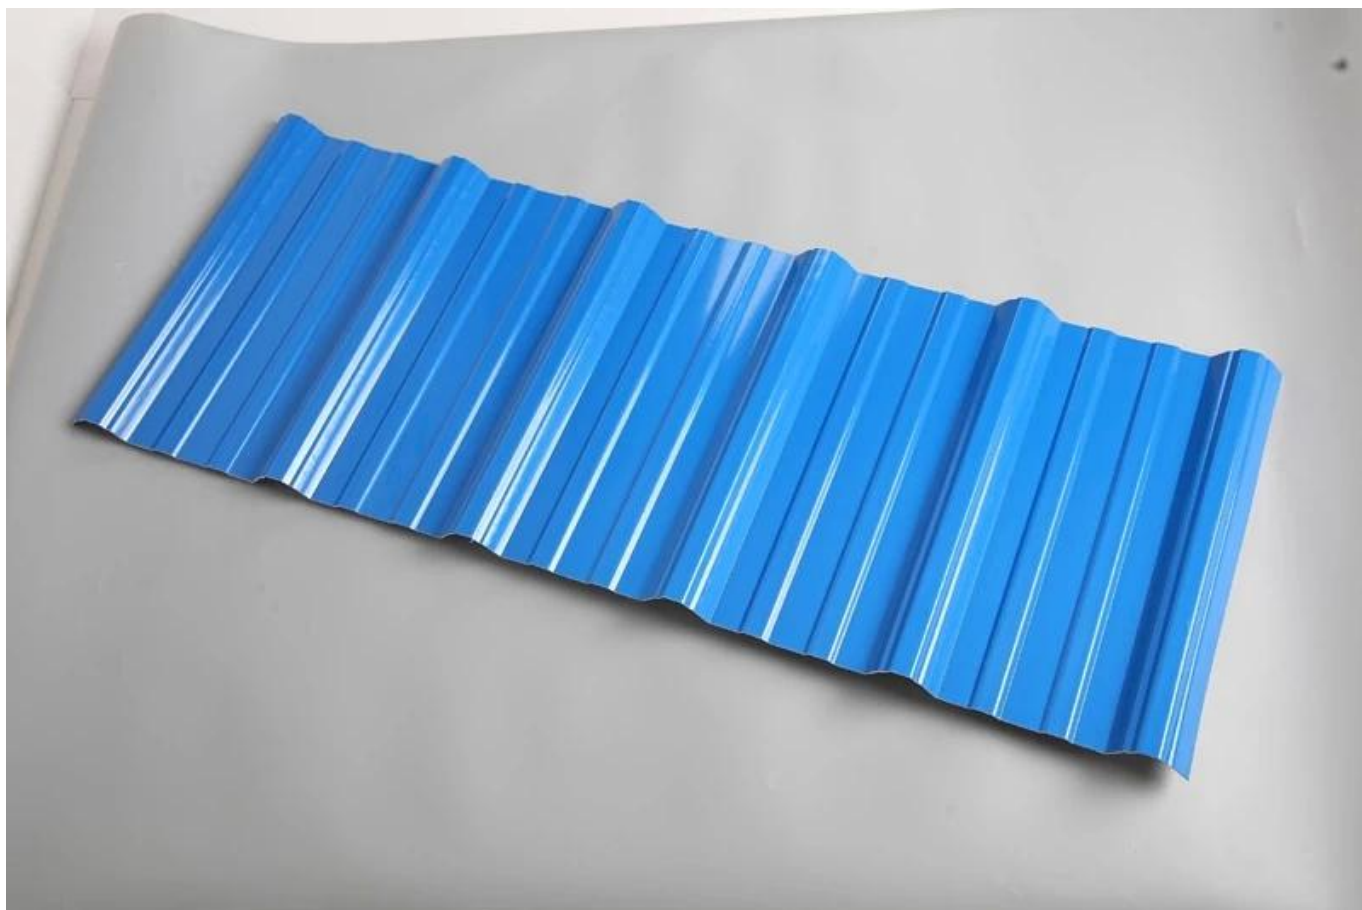



Tính năng

• Chống ăn mòn

• Tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng có khả năng chống axit, kiềm, muối và các hóa chất ăn mòn khác về lâu dài. Thí nghiệm chứng minh rằng: Trong muối, kiềm và 60% sau khi ngâm trong axit 24 giờ, không có phản ứng hóa học. Rất thích hợp cho các khu vực có mưa axit và sử dụng ven biển, hiệu quả đặc biệt đáng kể.

• Không thấm nước

• Vật liệu bề mặt tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng được ép đùn đồng thời trong lớp nhựa bề mặt siêu thời tiết để đảm bảo độ bền của sản phẩm (đảm bảo chất lượng trong 15 năm).

• Chống cháy

• Tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng là vật liệu chống cháy, đã được cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia cấp theo tiêu chuẩn GB8624-2006 để thử nghiệm, hiệu quả an toàn phòng cháy chữa cháy $\geq$ cấp B1.

• Cách nhiệt

• Tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng hệ số dẫn nhiệt là 0,325w/mk, ngói đất sét khoảng 1/310, ngói xi măng 1/5, ngói thép màu dày 0,5mm 1/2000. Do đó, không xét đến trường hợp tăng lớp cách nhiệt, tấm lợp nhựa PVC vẫn có thể đạt được đặc tính cách nhiệt tốt nhất.

• Cách âm

• Các thử nghiệm chứng minh: khi chịu mưa lớn, gió lớn, chịu tác động của tiếng ồn bên ngoài, tấm lợp nhựa PVC ZhongXingCheng có khả năng hấp thụ tiếng ồn tốt, độ ồn giảm 30dB so với ngói thép màu.